Generalux

CATALOGUE **2015**



Generalux est une marque de la société Lumsi.

UNE SÉLECTION PERTINENTE

Nos luminaires sont sélectionnés auprès de fabricants majeurs en France et en Europe. Ce sont des appareils d'un bon rapport qualité/prix, pertinents pour le marché français, dans un contexte exigeant.

UNE ÉQUIPE À L'ÉCOUTE

L'équipe Generalux est à votre disposition pour vous proposer de nombreux services et conseils.

UNE OFFRE SUR MESURE

Nos offres sont rapides, souples et flexibles. Elles peuvent comprendre des luminaires d'origines différentes, y compris en petites quantités, ainsi que des options, solutions et propositions d'équivalences.

UN SAVOIR TECHNIQUE

Notre niveau technique ainsi que notre réseau de partenaires reconnus nous permettent de réaliser des études d'éclairement, de conduire des projets de pilotage de l'éclairage, et de calculer des retours sur investissement (études en coûts globaux). Pour concrétiser ce savoir technique, le groupe a lancé leclairage.fr, un site web dédié à l'éclairage.

UN STOCK ÉVOLUTIF

Notre stock de produits disponibles pour des livraisons en 48/72 h est en constante évolution. La liste à jour est disponible sur notre site web.

SHOWROOM & FORMATIONS

Nos locaux sont basés à Pantin où nous sommes équipés d'un showroom mettant en situation des luminaires dans différents types de plafond. Nous disposons également d'une salle didactique qui nous permet de proposer des formations, dispensées gracieusement.

NOS PRINCIPAUX
PARTENAIRES



Créée en 1995 et basée en Slovaquie, la société OMS a connu une croissance rapide pour devenir aujourd'hui un leader européen de l'éclairage. Ses forces reposent sur un rapport qualité/prix très intéressant, ainsi qu'une flexibilité importante de leur offre. Leur organisation de production permet de gérer de multiples références et de petites quantités. La société est dotée d'un bureau d'étude très dynamique qui permet d'être réactif à l'évolution du marché et des technologies.

EN QUELQUES CHIFFRES

 SLOVAQUIE

EFFECTIF : 979

SUPERFICIE : 92 600 M²

CA EN 2014 : 68 M€

EXPORTATION :
95% DANS 122 PAYS



Fondée en 1989, la société Lena Lighting est un acteur majeur en Europe. Grâce à leur coopération avec les plus grands grossistes en matériel électrotechnique, et à l'intégration de la fabrication des LED, leur développement est rapide dans ce domaine.
Leur gamme de luminaires LED est ainsi vaste, performante, et très attractive.

EN QUELQUES CHIFFRES

 POLOGNE

EFFECTIF : 122

CA EN 2014 : 30 M€

EXPORTATION : ≈ 50%



Ancien sous-traitant de Mazda-Philips et créée il y a 35 ans, la SFEL est un des rares fabricants français de luminaires pour le tertiaire et l'industrie.
Dans une très forte dynamique depuis sa reprise en 2004, la société a investi considérablement dans son outil de production et ses machines de test. Elle propose maintenant des produits de grande qualité au sein d'une gamme toujours plus variée. Son organisation performante et sa proximité géographique lui permettent d'avoir une réactivité optimale.

EN QUELQUES CHIFFRES

 FRANCE

EFFECTIF : 35


SUPERFICIE : 4 500 M²

CA EN 2014 : 4,8 M€

SOMMAIRE GÉNÉRAL

ENCASTRÉ

PLAFONNIER

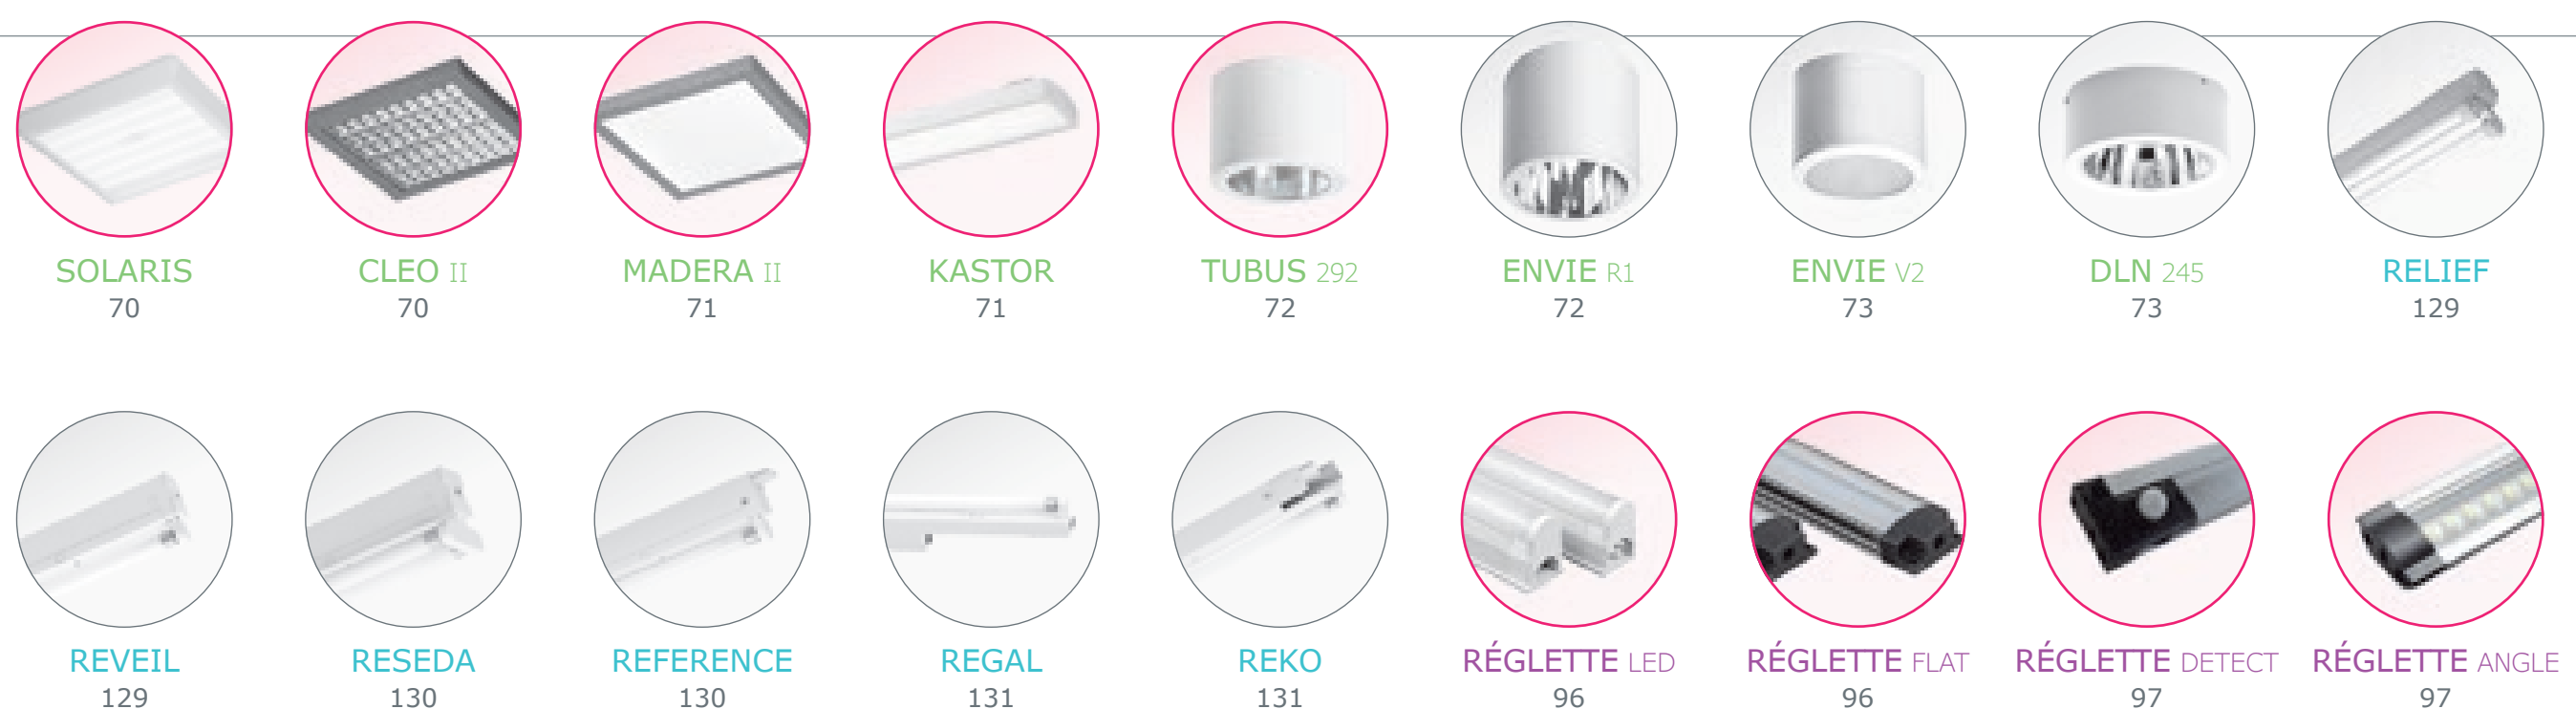

PROFILÉ

SUGO 46 · SUGO 46 · SUNA 47 · SUNA 47 · SURI 48 · SURI 49 · SMART 50 · SMART D0/D1 50 · DECOLINE 51

TUBULAIRE

TULSA 104 · TULSA 105 · TUTTO 106 · TUTTO 107 · TURBO 108 · ATRIUM 109 · TUBA 110 · ATLANTIDE 111 · TUMO 112

ATOLL 113 · TUNI 114 · ATIK SUSPENDU 115 · ATIK 116 · GALILED 119 · GALILEE 119

PLAFONNIER-SUSPENSION

LAMBDA 52 · SULTAN Q3 52 · SULTAN D0/D1 53 · SULTAN ASYM 53 · LINE RANGE 54 · SUTURE Q3 54 · SUTURE D0/D1 55 · SUTURE ASYM 55 · EXE II 56

SUDEST Q3/Q4 56 · SUDEST TWIN 57 · SUDEST ASYM 57 · ZUMO 58 · ZELE 58 · COSMO 59 · ESSENCE 59 · PLYM 60 · PLUTON 61

ZAYIE 61 · PLETHORE Q3/4/5/6 62 · PLETHORE Q0/Q1 62 · PLETHORE D0/D1 63 · PLETHORE 4× 63 · ZIPO 64 · TAPIR 64 · PLISE D2 65 · PLISE D0/D1 65

BALI 66 · POOL 67 · ARENA SLIM 67 · PANO 124 · PADI 124 · ZAO 125 · GRAFIAS 125 · ZUP 123 · CODAR 120

CODAR 120 · TORNADO 121 · LINON 121 · RECRE 128 · REALGAR 128

SUSPENSION

SLADI 68 · SLADI 68 · SARU 69 · SARU 69 · LIPPU D2 122 · LIPPU D0 122 · GAMELAN 126 · GAMBE 126 · GAMAY 127

RAIL

CANOPUS 92 · AIR ECO 92 · CADAN 93 · ZIPAR TRACK 93 · LOTUS 98 · LOTUS 98 · LOGGIA 99 · LOGGIA 100 · RALLY 101

LÉGENDE SOMMAIRE

SOURCE	GAMME
LED ◯	TERTIAIRE
AUTRES ◯	MAGASIN
	INDUSTRIEL
	EXTÉRIEUR

MODE D'EMPLOI

LENA LIGHTING | EUROPE

CODAR

1 LED | IP 66 | IK 09 — 4 NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS
corps en polycarbonate
couleur gris clair
clips en polycarbonate par défaut
montage en applique ou suspension
garantie 2 ans
extensible à 5 ans sous condition

OPTIQUE
diffuseur en polycarbonate prismatique
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 50 000 h à 25°C (L70)
efficacité jusqu'à 119 lm/W

OPTIONS
température de couleur 3000°K
gradation DALI B3
détection de présence X0
connectique rapide
MPM H2
Wieland IP65 H0
clip en inox M3
kit de suspension

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
COD19T40	LED	16	1 900	119	660 × 100 × 100	65€
COD29T40	LED	24	2 850	119	660 × 130 × 100	82€
COD38T40	LED	32	3 800	119	1 269 × 100 × 100	112€
COD48T40	LED	40	4 750	119	1 569 × 130 × 100	128€
COD57T40	LED	48	5 700	119	1 269 × 130 × 100	134€
COD71T40	LED	60	7 100	118	1 569 × 130 × 100	166€

2 LENA LIGHTING | EUROPE

CODAR

IP 66 | IK 09 — NOUVEAU

- GRANDES QUANTITÉS

GÉNÉRALITÉS
corps en polycarbonate
couleur gris clair
clips en polycarbonate par défaut
montage en applique ou suspension

OPTIQUE
diffuseur en polycarbonate prismatique
réflecteur en aluminium extensif par défaut

OPTIONS
gradation DALI B3
réflecteur intensif F2
clip en inox M3
connectique rapide MPM H2
Wieland IP65 H0
kit de suspension
grille de protection G1

Code	Source	Puissance (W)	ø × L × l × H (mm)	Prix HT
COD114	T5 HE	1 × 14	660 × 100 × 100	38€
COD118	T8	1 × 18	660 × 100 × 100	36€
COD128	T5 HE	1 × 28	1 269 × 100 × 100	52€
COD135	T5 HE	1 × 35	1 569 × 100 × 100	58€
COD136	T8	1 × 36	1 269 × 100 × 100	42€
3 COD158	T8	1 × 58	1 569 × 100 × 100	50€
COD214	T5 HE	2 × 14	660 × 130 × 100	46€
COD218	T8	2 × 18	660 × 130 × 100	38€
COD228	T5 HE	2 × 28	1 269 × 130 × 100	56€
COD235	T5 HE	2 × 35	1 569 × 130 × 100	62€
COD236	T8	2 × 36	1 269 × 130 × 100	48€
COD258	T8	2 × 58	1 569 × 130 × 100	52€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

18 W T8	24 W T5 HO	49 W T5 HO	54 W T5 HO	80 W T5 HO
14 W	*14 W*	*35 W*	*28 W*	*35 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

120 INDUSTRIEL | ÉTANCHE — GENERALUX | www.generalux.fr | T. 01 41 83 61 20

OMS | EUROPE

TORNADO

LED | IP 65 | IP 67 | IK 09

- ANCIEN NOM GENERALUX : LINON LED

GÉNÉRALITÉS
corps en polycarbonate
couleur gris par défaut
clips en polycarbonate
garantie 5 ans

OPTIQUE
diffuseur en polycarbonate clair
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 50 000 h à 35°C (L70)
efficacité jusqu'à 111 lm/W

OPTIONS
gradation 1-10V B2, DALI B3
température de couleur 3000°K
câbles de suspension
clips inox M3
connectique Wieland IP65 H0

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
TOR30T40	LED	27	3 000	111	1 270 × 100 × 100	290€
TOR40T40	LED	36	4 000	111	1 570 × 100 × 100	332€
TOR57T40	LED	51	5 650	110	1 270 × 100 × 100	360€

OMS | EUROPE

LINON

IP 65 | IP 67 | IK 09 — 5 EN STOCK

- NOM FOURNISSEUR : TORNADO

GÉNÉRALITÉS
corps en polycarbonate
clips en polycarbonate
2 clips sur un côté permettant de suspendre le diffuseur au corps
IP65 par défaut

OPTIQUE
diffuseur en polycarbonate injecté

OPTIONS
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
crochets inox M3
réflecteur aluminium R0
version polystyrène M1, IP67 suivant les puissances
connecteur Wieland encastré IP66 H0
connecteur Wieland IP67/68 avec 50 cm de câble H1
connecteur MPM encastré H2
kit de suspension

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
LIN114	T5 HE	1 × 14	-	660 × 100 × 101	38€
LIN128	T5 HE	1 × 28	0,82 G + 0,10 T	1 270 × 136 × 101	44€
LIN135	T5 HE	1 × 35	0,75 G + 0,09 T	1 570 × 136 × 101	48€
LIN136	T8	1 × 36	0,74 G + 0,14 T	1 270 × 136 × 101	42€
LIN158	T8	1 × 58	0,69 G + 0,12 T	1 570 × 136 × 101	46€
LIN214	T5 HE	2 × 14	-	660 × 100 × 101	44€
LIN228	T5 HE	2 × 28	0,79 G + 0,07 T	1 270 × 136 × 101	48€
5 LIN235	T5 HE	2 × 35	0,69 G + 0,06 T	1 570 × 136 × 101	52€
LIN236	T8	2 × 36	0,71 G + 0,09 T	1 270 × 136 × 101	48€
LIN258	T8	2 × 58	0,61 G + 0,08 T	1 570 × 136 × 101	54€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

18 W T8	24 W T5 HO	49 W T5 HO	54 W T5 HO	80 W T5 HO
14 W	*14 W*	*35 W*	*28 W*	*35 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

GENERALUX | www.generalux.fr | T. 01 41 83 61 20 — ÉTANCHE | INDUSTRIEL 121

1 PICTOGRAMMES

- LED — source LED
- éclairage direct
- éclairage direct/indirect
- classe I
- classe II
- classe III
- IP 20 — indice de protection
- IP 40 — indice de protection par le dessous
- IK 10 — indice d'énergie de choc
- 960° — résistance en °C aux essais de fil incandescent

2 FOURNISSEUR et provenance géographique

3 MATRICE DE RÉFÉRENCEMENT

Nos références sont composées de :
- 3/4 premières lettres du nom du produit

SOURCE LED :
- flux lumineux de l'appareil (divisé par 100)
- T suivi de la T° de couleur (divisée par 100)

AUTRES SOURCES :
- dans la majorité des cas, nombre de lampes × puissance (ex. 226 pour 2 × 26 W) ou puissance directement

OPTIONS (selon ballasts, drivers, optiques, tailles, montages, couleurs...) :
- lettre de l'option + chiffre = choix de l'option (ex: D0 = diffuseur opale)

CODIFICATION BALLAST ET DRIVER

Ballast B0 : ballast ferro magnétique
Ballast/Driver B1 : ballast électronique
Ballast/Driver B2 : ballast électronique gradable 1-10V
Ballast/Driver B3 : ballast électronique gradable DALI
Ballast/Driver B4 : ballast électronique gradable DMX
Ballast/Driver B5 : ballast électronique gradable fonction Corridor*
Ballast/Driver B9 : ballast électronique gradable Bouton Poussoir (BP)

**détection de présence et diminution progressive dans le temps*

4 NOUVEAUTÉS 2015

5 RÉFÉRENCES EN STOCK

Certaines références sont disponibles pour livraison en 48/72 heures. Les références et quantités sont susceptibles d'évoluer, consultez votre représentant ou la liste sur notre site web.



generalux.fr

PRIX

Les prix indiqués sur ce catalogue sont des Prix Publics Indicatifs (HT), ils ne sont pas contractuels.

COURBES PHOTOMÉTRIQUES

Il est possible de se procurer la quasi totalité des courbes photométriques (fichiers eulumdat .ldt) des produits de ce catalogue.
Vous pouvez les télécharger sur notre site ou nous contacter.

CONSULTEZ NOS FICHES TECHNIQUES

Pour avoir les dernières informations à jour sur nos produits, et plus particulièrement les luminaires LED, qui évoluent très rapidement, vous pouvez télécharger leurs fiches techniques sur notre site web.



generalux.fr

SOMMAIRE

TERTIAIRE

MODULUS




NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS
corps en acier peint
couleur blanc par défaut
montage par dessus
garantie 2 ans

OPTIQUE
diffuseur en PMMA opale D0 ou prismatique D1
UGR < 19 pour version prismatique
IRC > 80
température de couleur 4000°K


SYSTÈME
durée de vie 50000h à 25°C (L70)
efficacité jusqu'à 95 lm/W

OPTIONS
température de couleur 3000°K
gradation DALI B3
montage par le dessous H1
version 625 × 625 mm

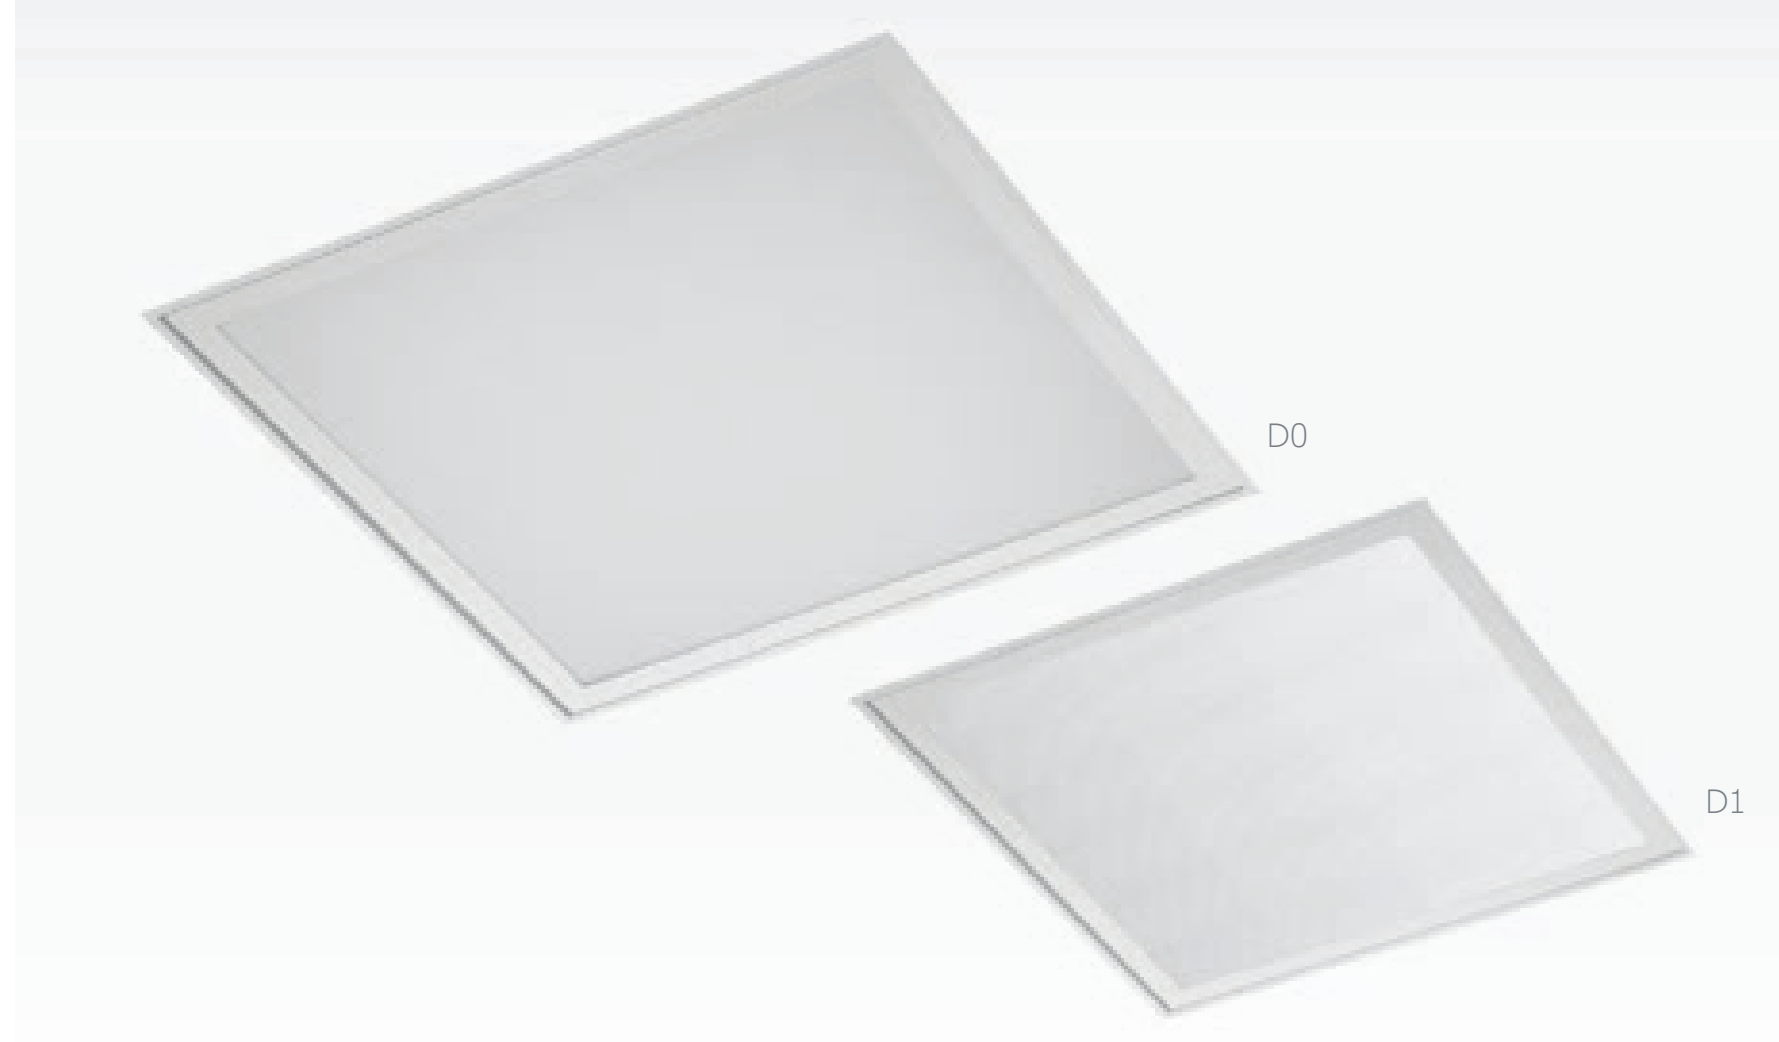

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
MOD46T40D1	LED	48	4550	95	595 × 595 × 95	174€
MOD45T40D0	LED	48	4500	94	595 × 595 × 95	178€
MOD46T40D1T0	LED	48	4550	95	1195 × 295 × 95	174€
MOD45T40D0T0	LED	48	4500	94	1195 × 295 × 95	178€

EXISTE AUSSI...



SENAR
595 × 595 × 80 mm
generalux.fr

PLANO




NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS
corps en acier peint, profilé en aluminium
couleur gris par défaut
montage par dessus
garantie 2 ans

OPTIQUE
diffuseur en PMMA opale
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 50000h à 25°C (L70)
efficacité jusqu'à 76 lm/W

OPTIONS
température de couleur 3000°K
gradation 1-10V B2, DALI B3
montage par le dessous H1, en suspension H2 ou plafonnier H3

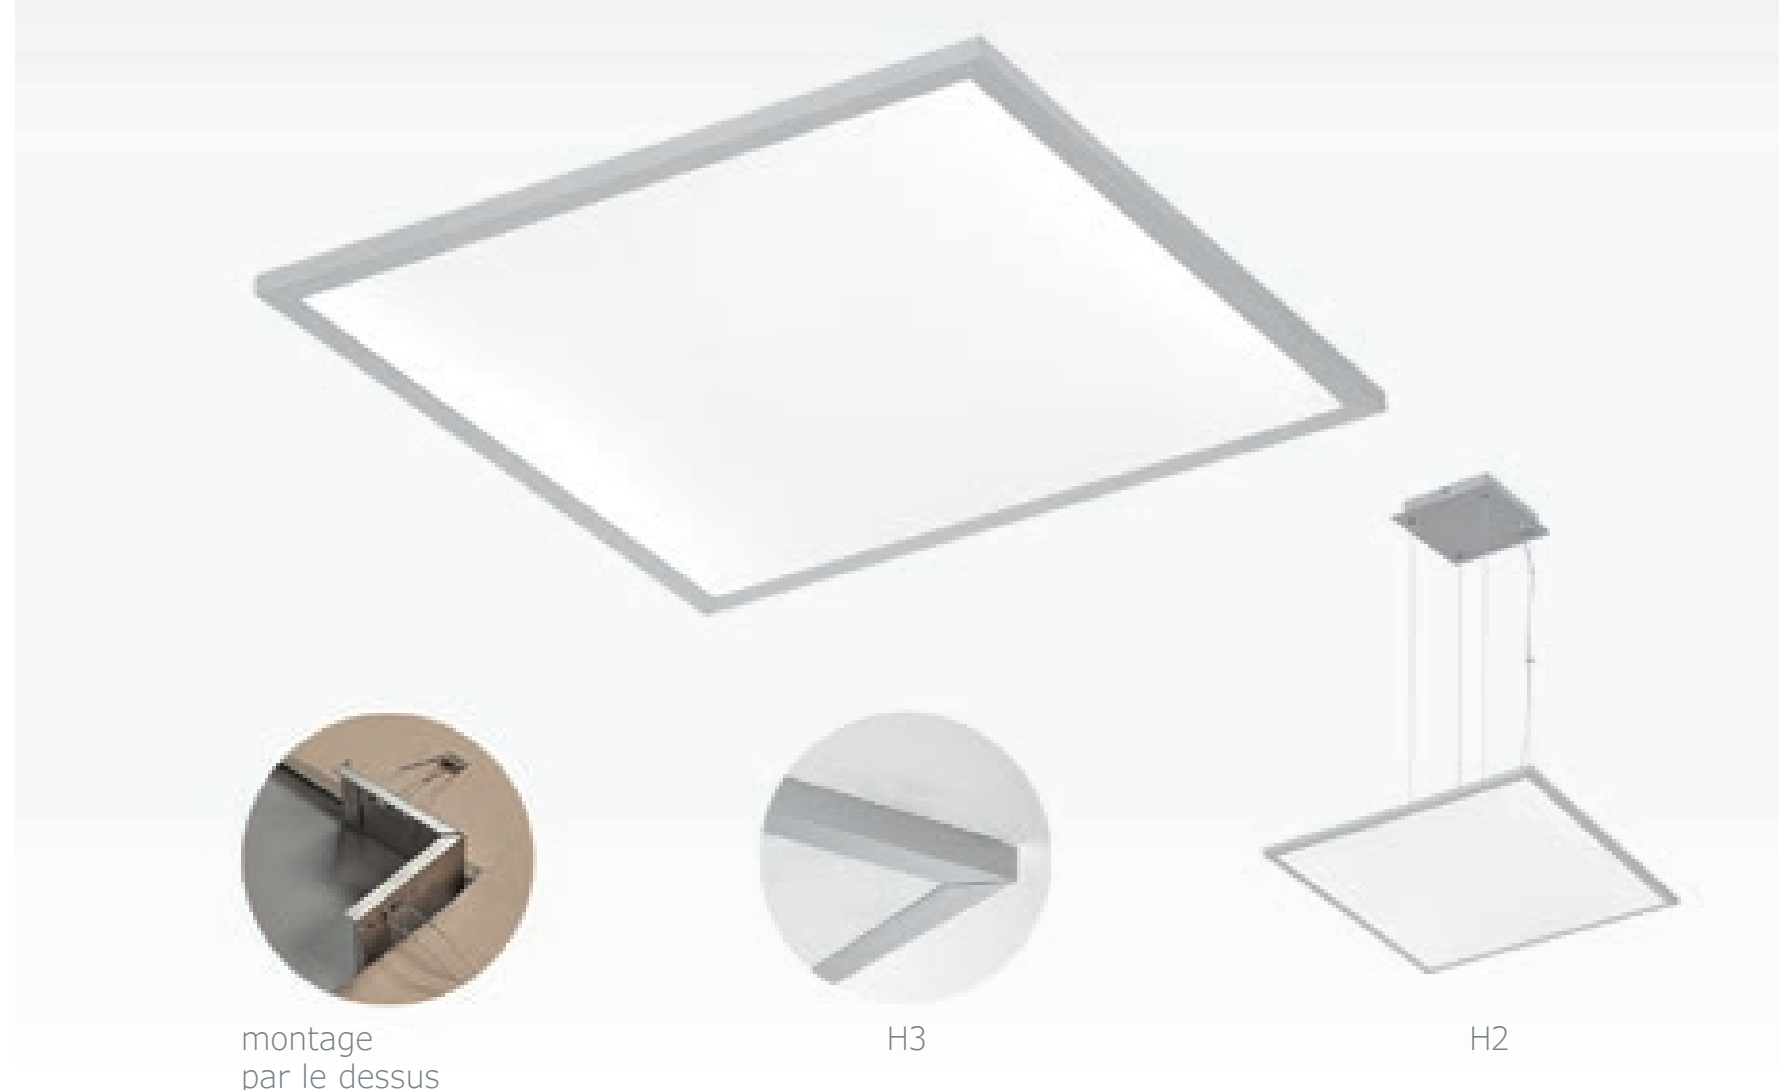

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
PLAN19T40	LED	25	1850	74	245 × 245 × 15	136€
PLAN28T40	LED	36	2750	76	595 × 595 × 15	235€
PLAN35T40	LED	50	3450	69	595 × 595 × 15	255€
PLAN37T40	LED	60	3650	61	595 × 595 × 15	272€
PLAN35T40T0	LED	50	3450	69	1195 × 295 × 15	316€

SFEL | FRANCE

OPOM



GÉNÉRALITÉS
corps en acier prélaqué
couleur blanc RAL 9016
montage par dessus
garantie 5 ans

OPTIQUE
diffuseur microprismatique
UGR < 19
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 50000h à 25°C (L80F10)
efficacité jusqu'à 107lm/W

OPTIONS
diffuseur opale D0
gradation DALI B3 BP B9 fonction Corridor B5
version 1200 × 300mm T0
montage par le dessous H1
autre couleur sur demande
température de couleur 3000°K
classe II E2

AUGMENTATION DE L'EFFICACITÉ :
Consulter les fiches techniques.

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
OPO32T40	LED	30	3180	106	595 × 595 × 62	**250€**
OPO42T40	LED	39	4180	107	595 × 595 × 62	**300€**
OPO42T40T0	LED	39	4180	107	1195 × 295 × 62	**300€**

OMS | EUROPE

FREYN



ANCIEN NOM GENERALUX : ECY

GÉNÉRALITÉS
corps en acier
couleur blanc RAL 9003 par défaut
montage par dessus
garantie 5 ans

OPTIQUE
diffuseur en PMMA microprismatique par défaut
UGR < 19
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 50000h à 35°C (L70)
efficacité jusqu'à 118lm/W

OPTIONS
gradation DALI 10-100% B3
diffuseur opale D0
version 1200 × 300mm T0
température de couleur 3000°K
montage par le dessous H0

AUGMENTATION DE L'EFFICACITÉ :
Consulter les fiches techniques.

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
FRE31T40	LED	26	3050	117	595 × 595 × 27	**158€**
FRE43T40	LED	36	4250	118	595 × 595 × 27	**166€**
FRE31T40T0	LED	26	3050	117	1195 × 295 × 27	**164€**
FRE43T40T0	LED	36	4250	118	1195 × 295 × 27	**170€**

EIDER



GÉNÉRALITÉS

corps en acier blanc

montage par dessus

version chantier
avec connecteur 3-pôles Linect et filins

garantie 5 ans

OPTIQUE

grille double parabole en aluminium brillant
avec 3 niveaux de qualité d'aluminium :
R3 (haut rendement) à R1

diffuseur intégré

UGR < 19

IRC > 80

température de couleur 4000°K

SYSTÈME

durée de vie 50000 h

efficacité utile jusqu'à 75 lm/W

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3

autre connectique nous consulter

température de couleur 3000°K



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
EID30T40R3	LED	42	3000	72	596 × 596 × 57	**200€**
EID29T40R2	LED	42	2900	69	596 × 596 × 57	**190€**
EID29T40R1	LED	42	2900	69	596 × 596 × 57	**188€**
EID41T40R3	LED	55	4100	75	596 × 596 × 57	**245€**
EID40T40R2	LED	55	4000	73	596 × 596 × 57	**232€**
EID40T40R1	LED	55	4000	72	596 × 596 × 57	**230€**
EID47T40R2	LED	62	4650	75	1196 × 296 × 57	**215€**

GENERALUX | EUROPE

EIDER



EN STOCK

GÉNÉRALITÉS

corps en acier blanc

version chantier avec tubes, connecteur rapide
(bornier automatique), filins et film de protection

montage par dessus

OPTIQUE

grille double parabole

UGR < 19

rendement optique 0,9 R9, 0,8 R8, 0,7 R7

OPTIONS

2 grilles au centre pour le 4 × 14 W A1


gradation 1-10V B2
appareil maître avec cellule de luminosité X5
pouvant gérer jusqu'à 20 ballasts

gradation DALI B3
appareil maître avec cellule Actilume X0

tubes T5 Eco 13 W

autre connectique nous consulter

versions 28 W à 1200 × 300 mm

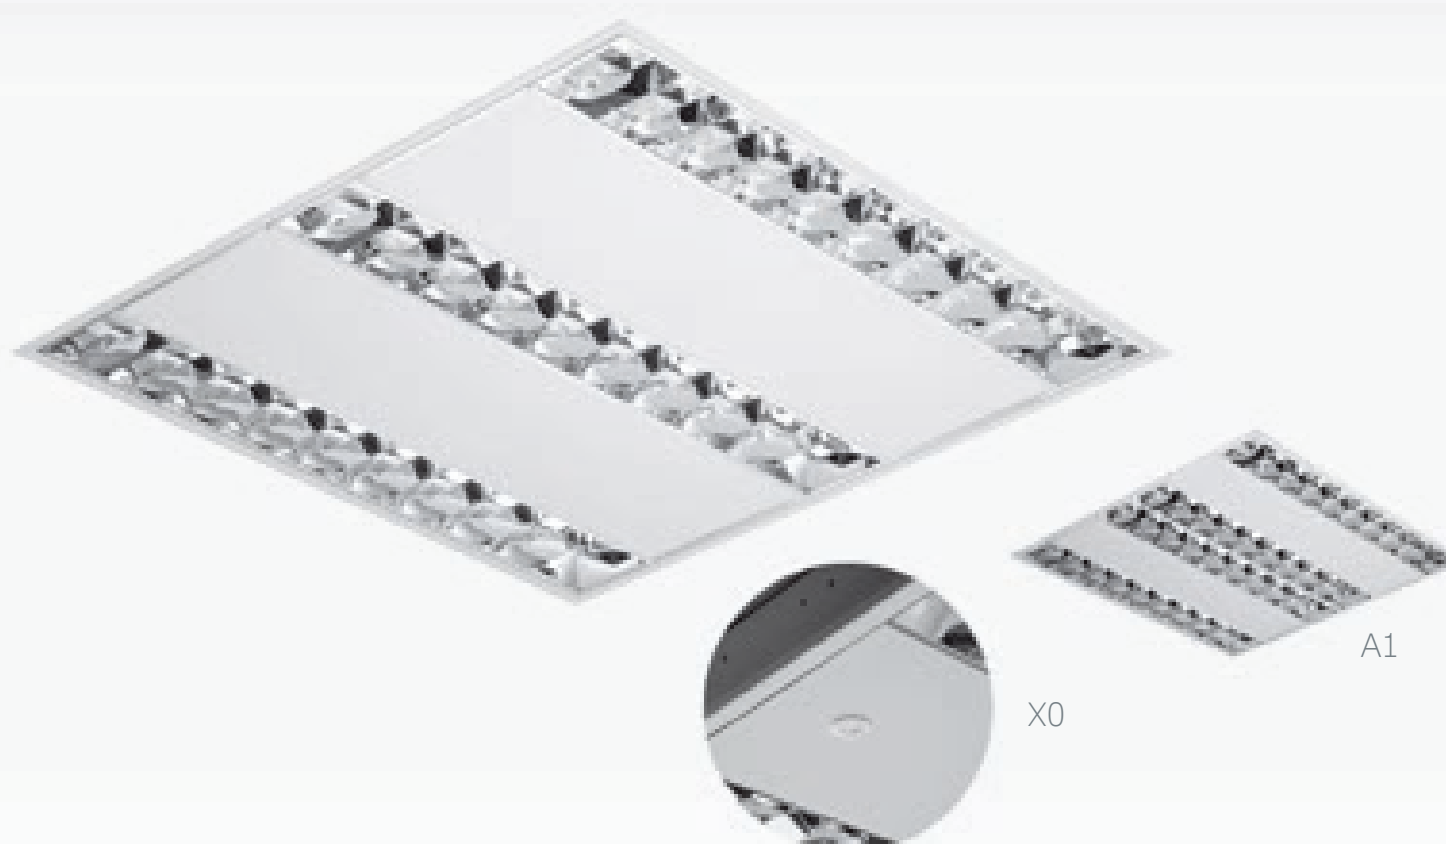

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
EID314R9	T5 HE	3 × 14	0,90	595 × 595 × 60	**90€**
EID314R8	T5 HE	3 × 14	0,81	595 × 595 × 60	**84€**
EID314R7	T5 HE	3 × 14	0,75	595 × 595 × 60	**76€**
EID414R9	T5 HE	4 × 14	0,90	595 × 595 × 60	**98€**
EID414R8	T5 HE	4 × 14	0,81	595 × 595 × 60	**92€**
EID414R7	T5 HE	4 × 14	0,75	595 × 595 × 60	**84€**

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24 W T5 HO

14 W

(puissances à remplacer dans le tableau)

ECLUSE U1



- NOM FOURNISSEUR : RELAX
- HAUT RENDEMENT

GÉNÉRALITÉS

corps en acier
couleur blanc RAL 9003
montage par dessus
plaque pleine par défaut L1
position d'attente de la grille avec 4 crochets de suspension

OPTIQUE

grille double parabole brillant Q3U1
grille double parabole mat Q4U1
grille DPB brillant avec réflecteur de fond Q5U1
grille DPB mat avec réflecteur de fond Q6U1

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
disposition des tubes Ax
plaque microperforée L2
version chantier voir p. 158
double allumage Y8
montage par le dessous H1
autres RAL nous consulter

SUR MESURE
Dimensions données pour les luminaires standards. Autres dimensions, finitions ou projets sur mesure : nous consulter.



Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
ECL114Q3U1	T5 HE	1 × 14	0,74 B	595 × 296 × 63	52 €
ECL128Q3U1	T5 HE	1 × 28	0,74 B	1 195 × 296 × 63	72 €
ECL135Q3U1	T5 HE	1 × 35	0,74 B	1 495 × 296 × 63	79 €
ECL214Q3U1	T5 HE	2 × 14	0,82 C	595 × 296 × 63	64 €
ECL228Q3U1	T5 HE	2 × 28	0,82 C	1 195 × 296 × 63	92 €
ECL235Q3U1	T5 HE	2 × 35	0,76 B	1 495 × 296 × 63	122 €
ECL314Q3U1	T5 HE	3 × 14	0,83 B	595 × 595 × 62	78 €
ECL414Q3U1	T5 HE	4 × 14	0,85 C	595 × 595 × 62	88 €

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24 W T5 HO	54 W T5 HO
14 W	*28 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

OMS | EUROPE

ECLUSE ECO



- NOM FOURNISSEUR : RELAX

GÉNÉRALITÉS


corps en acier
couleur blanc RAL 9003
montage par dessus
plaque pleine par défaut L1
position d'attente de la grille avec 4 crochets de suspension

OPTIQUE

grille double parabole brillant Q3
grille double parabole mat Q4

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
disposition des tubes Ax
version chantier voir p. 158
double allumage Y8
montage par le dessous H1

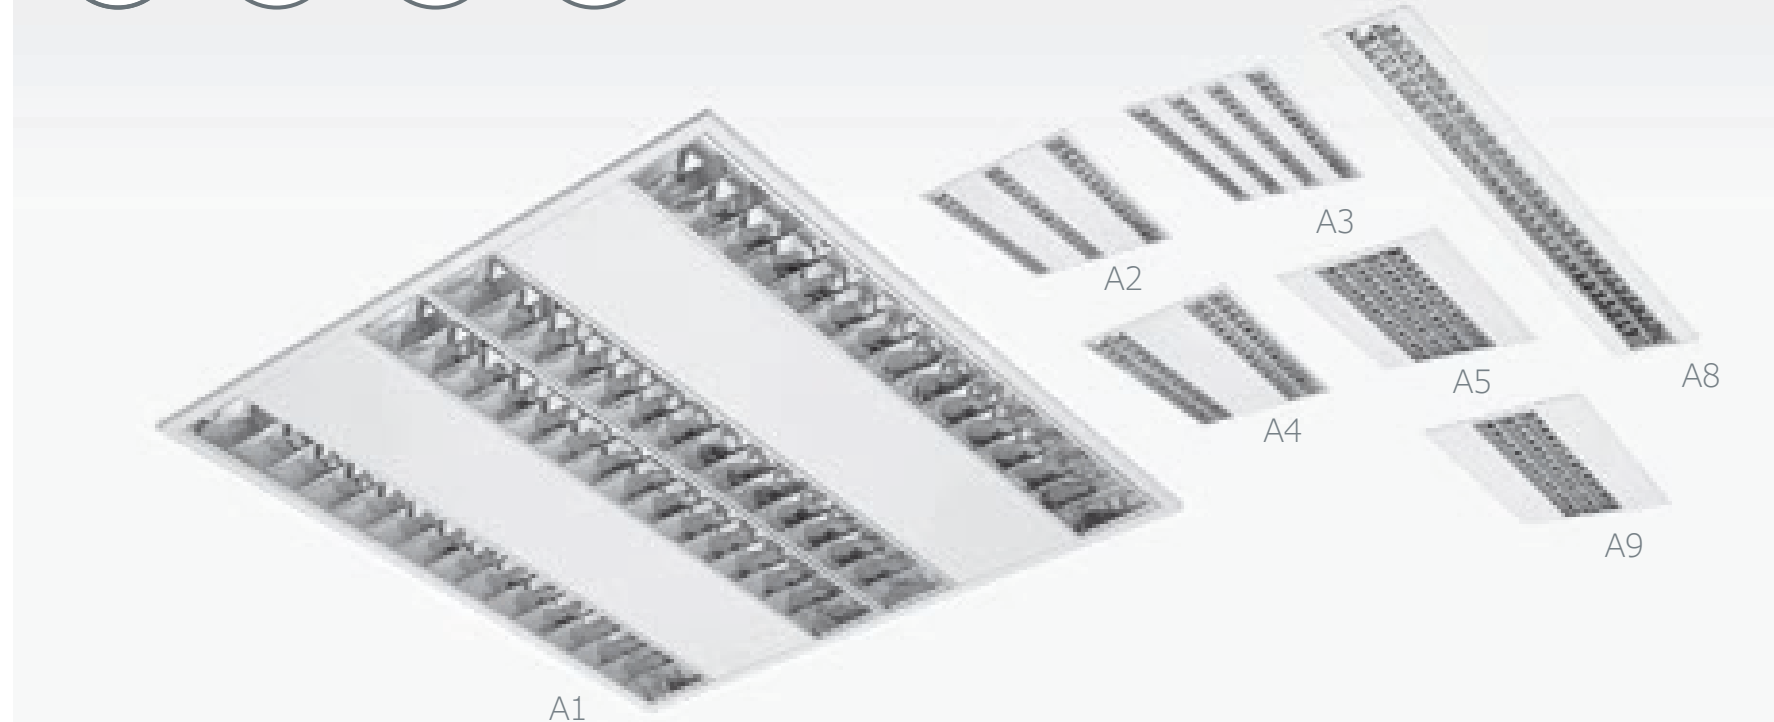

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
ECL128Q3E	T5 HE	1 × 28	0,65 B	1 195 × 296 × 63	68 €
ECL228Q3E	T5 HE	2 × 28	0,63 B	1 195 × 296 × 63	70 €
ECL314Q3E	T5 HE	3 × 14	0,58 B	595 × 595 × 62	56 €
ECL414Q3E	T5 HE	4 × 14	0,60 B	595 × 595 × 62	69 €

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24 W T5 HO	54 W T5 HO
14 W	*28 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

GENERALUX | FRANCE

ZEFIR







GÉNÉRALITÉS
corps en acier peint en blanc
montage par dessus
bornier ISODOM

OPTIQUE
grille double parabole haute performance
UGR < 19
classe photométrique B

OPTIONS
aluminium mat U0
gradation 1-10V B2, DALI B3, fonction Corridor B5, BP B9
connecteur Wieland W0 comprenant connecteur mâle encastré avec femelle à câbler
version chantier Y7 tubes et filins
montage par le dessous H1

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
ZEF314Q3U1	T5 HE	3 × 14	0,92	595 × 595 ×65	220€
ZEF414Q3U1	T5 HE	4 × 14	0,92	595 × 595 ×65	260€
ZEF228Q3U1	T5 HE	2 × 28	0,92	1 195 × 295 ×65	170€
ZEF235Q3U1	T5 HE	2 × 35	0,92	1 495 × 295 ×65	180€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24 W T5 HO	49 W T5 HO	54 W T5 HO
14 W	*35 W*	*28 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

OMS | EUROPE

ECALE Q1





NOM FOURNISSEUR : RELAX PV

GÉNÉRALITÉS
corps en acier
couleur blanc RAL 9003 par défaut
montage par dessus par défaut
position d'attente de la grille avec 4 crochets de suspension

OPTIQUE
grille en laqué blanc

OPTIONS
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
version chantier voir p. 158
double allumage Y8
aluminium haut rendement U1 nous consulter
montage par le dessous H1

DISPONIBLE ÉGALEMENT EN T5
Consulter les fiches techniques.

Code	Source	Puissance (W)	L × l × H (mm)	Prix HT
ECA218Q1	T8	2 × 18	595 × 295 × 80	56€
ECA236Q1E	T8	2 × 36	1 195 × 295 × 80	72€
ECA318Q1	T8	3 × 18	595 × 595 × 92	72€
ECA336Q1	T8	3 × 36	1 195 × 595 × 92	130€
ECA418Q1E	T8	4 × 18	595 × 595 × 72	60€
ECA436Q1	T8	4 × 36	1 195 × 595 × 92	140€

ECALE Q3/4/5/6



- NOM FOURNISSEUR : RELAX PV

GÉNÉRALITÉS

corps en acier
couleur blanc RAL 9003 par défaut
montage par dessus par défaut
position d'attente de la grille avec 4 crochets de suspension


OPTIQUE

grille double parabole brillant Q3
grille double parabole mat Q4
grille double parabole brillant avec réflecteur de fond Q5
grille double parabole mat avec réflecteur de fond Q6
aluminium haut rendement U1 pour Q3 et Q5, nous consulter

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
version chantier voir p. 158
double allumage Y8
aluminium haut rendement U1 nous consulter
montage par le dessous H1

DISPONIBLE ÉGALEMENT EN T5
Consulter les fiches techniques.

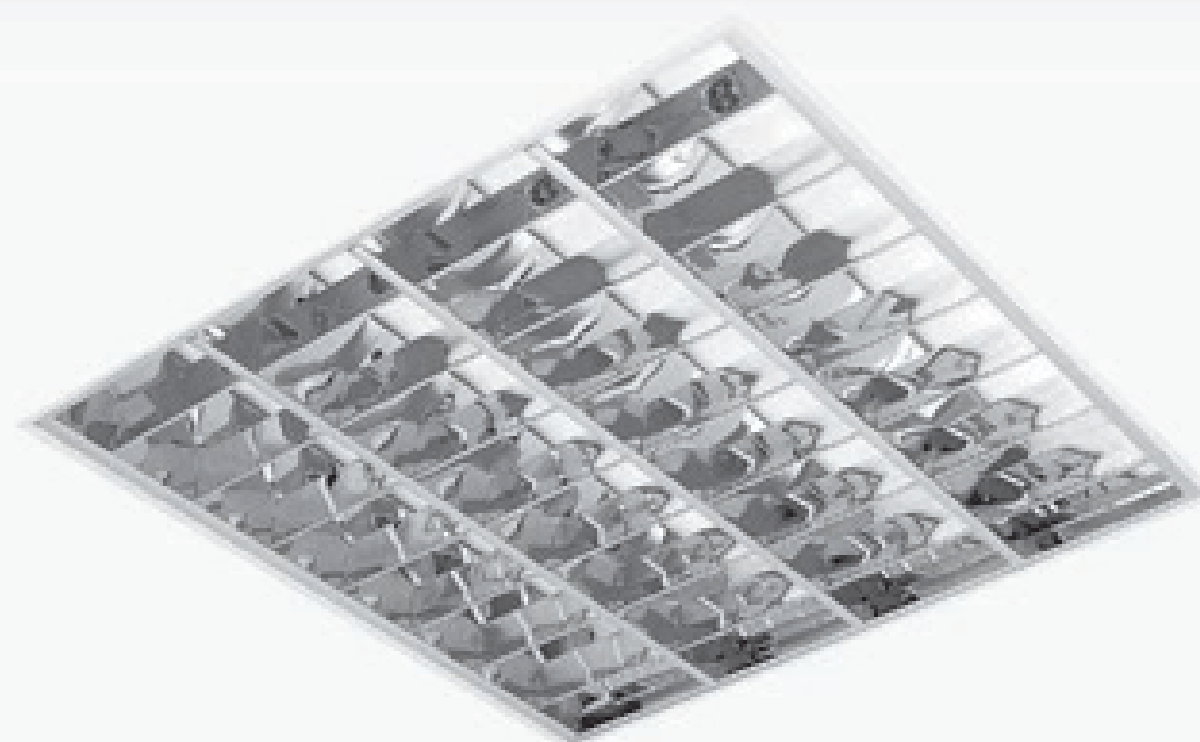

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
ECA218Q3	T8	2 × 18	0,71 B	595 × 295 × 82	60€
ECA236Q3	T8	2 × 36	0,69 B	1 195 × 295 × 82	84€
ECA318Q3	T8	3 × 18	0,67 C	595 × 595 × 92	78€
ECA336Q3	T8	3 × 36	-	1 195 × 595 × 92	146€
ECA418Q3	T8	4 × 18	0,62 B	595 × 595 × 92	52€
ECA436Q3	T8	4 × 36	-	1 195 × 595 × 92	160€

ECALE Q7



- NOM FOURNISSEUR : RELAX PV

GÉNÉRALITÉS

corps en acier
couleur blanc RAL 9003 par défaut
montage par dessus par défaut
position d'attente de la grille avec 4 crochets de suspension

OPTIQUE

lamelles en aluminium à profil sapin et réflecteur en aluminium brillant

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
version chantier voir p. 158
double allumage Y8
aluminium haut rendement U1 nous consulter
montage par le dessous H1

DISPONIBLE ÉGALEMENT EN T5
Consulter les fiches techniques.



Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
ECA218Q7	T8	2 × 18	-	595 × 295 × 82	54€
ECA236Q7	T8	2 × 36	0,62 B	1 195 × 295 × 80	70€
ECA318Q7	T8	3 × 18	0,67 B	595 × 595 × 92	70€
ECA336Q7	T8	3 × 36	0,62 B	1 195 × 595 × 92	130€
ECA418Q7	T8	4 × 18	0,67 B	595 × 595 × 72	54€
ECA436Q7	T8	4 × 36	0,62 B	1 195 × 595 × 92	140€

OMS | EUROPE

ECTO Q3/4/5/6

- NOM FOURNISSEUR : RELAX H
- MISE EN LIGNE



GÉNÉRALITÉS
corps en acier
couleur blanc RAL
montage par le dessous uniquement

OPTIQUE
grille double parabole brillant Q3U1
grille double parabole mat Q4U1
grille DPB brillant + réflecteur de fond Q5U1
grille DPB mat + réflecteur de fond Q6U1

OPTIONS
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
mise en ligne Y6



Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
ECT114Q3U1	T5 HE	1 × 14	0,69B	600 × 112 × 70	63€
ECT128Q3U1	T5 HE	1 × 28	0,69B	1200 × 112 × 70	77€
ECT135Q3U1	T5 HE	1 × 35	0,69B	1500 × 112 × 70	84€
ECT228Q3U1	T5 HE	2 × 28	0,62B	1200 × 112 × 70	84€
ECT235Q3U1	T5 HE	2 × 35	0,62B	1500 × 112 × 70	86€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24W T5 HO	49W T5 HO	54W T5 HO	80W T5 HO
14W	*35W*	*28W*	*35W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

OMS | EUROPE

ECTO D0/D1

- NOM FOURNISSEUR : RELAX H
- MISE EN LIGNE



GÉNÉRALITÉS
corps en acier
couleur blanc RAL 9003
montage par le dessous uniquement

OPTIQUE
diffuseur opale D0
diffuseur microprismatique D1

OPTIONS
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
mise en ligne Y6



Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
ECT114D0	T5 HE	1 × 14	0,48D	600 × 112 × 70	72€
ECT128D0	T5 HE	1 × 28	0,48D	1200 × 112 × 70	75€
ECT135D0	T5 HE	1 × 35	0,48D	1500 × 112 × 70	80€
ECT228D0	T5 HE	2 × 28	0,36D	1200 × 112 × 70	78€
ECT235D0	T5 HE	2 × 35	0,36D	1500 × 112 × 70	83€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24W T5 HO	49W T5 HO	54W T5 HO	80W T5 HO
14W	*35W*	*28W*	*35W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

GENERALUX | EUROPE

EDY



NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS

corps en acier
couleur blanc par défaut
montage par dessus

OPTIQUE

grille double parabole brillant Q3
réflecteur symétrique brillant F0
réflecteur asymétrique brillant F1

OPTIONS

mise en ligne Y6
gradation 1-10V B2 ; DALI B3
montage par le dessous H1
aluminium mat



Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
EDY128Q3	T5 HE	1×28	0,65	1 196 × 115 × 90	116€
EDY135Q3	T5 HE	1×35	0,65	1 496 × 115 × 90	126€
EDY128F0	T5 HE	1×28	0,90	1 196 × 115 × 90	97€
EDY128F1	T5 HE	1×28	0,85	1 196 × 115 × 90	96€

GENERALUX | FRANCE

ZESTE



- OPTIQUE DÉDIÉE AUX CIRCULATIONS
- HAUTE PERFORMANCE

GÉNÉRALITÉS

corps en acier épaisseur 10/10e, peint en blanc
montage par dessus
bornier automatique avec passage de câbles

OPTIQUE

grille simple parabole aluminium spéculaire
rendement 0,88

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, fonction Corridor B5, BP B9
version chantier voir p. 158
montage par le dessous H1
autre connectique sur demande
détection sur demande
couleur sur demande



Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
ZES114	T5 HE	1 × 14	0,88	595 × 127 × 66	174€
ZES121	T5 HE	1 × 21	0,88	895 × 127 × 66	210€
ZES128	T5 HE	1 × 28	0,88	1 195 × 127 × 66	246€
ZES135	T5 HE	1 × 35	0,88	1 495 × 127 × 66	282€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24 W T5 HO	39 W T5 HO	49 W T5 HO	54 W T5 HO	80 W T5 HO
14 W	*21 W*	*35 W*	*28 W*	*35 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

DIAM A1





- NOM FOURNISSEUR : INDIRECT

GÉNÉRALITÉS

corps en acier
couleur blanc RAL 9003
montage par dessus par défaut

OPTIQUE

réflecteurs peints en blanc satiné
pour éclairage direct/indirect
tôle microperforée L2 peinte en blanc avec
film diffusant à l'intérieur pour éclairage direct

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
double allumage Y8
version chantier voir p. 158
montage par le dessous H1
plaques pleines L1
pour éclairage indirect uniquement

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
DIA214A1L1E	T5 HE	2 × 14	0,32 E	595 × 595 × 100	64€
DIA214A1L2E	T5 HE	2 × 14	0,53 E	595 × 595 × 100	68€
DIA224A1L2E	T5 HO	2 × 24	0,48 E	595 × 595 × 100	72€
DIA236A1L2E	TC-L	2 × 36	0,46 E	595 × 595 × 100	83€
DIA255A1L2E	TC-L	2 × 55	0,46 E	595 × 595 × 100	75€

DIAM A2





- NOM FOURNISSEUR : INDIRECT

GÉNÉRALITÉS

corps en acier
couleur blanc RAL 9003
montage par dessus par défaut

OPTIQUE

réflecteurs peints en blanc satiné
pour éclairage indirect
tôle microperforée L2 peinte en blanc avec
film diffusant pour éclairage direct/indirect

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
double allumage Y8
version chantier voir p. 158
montage par le dessous H1
plaques pleines L1
pour éclairage indirect uniquement

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
DIA236A2L2E	TC-L	2 × 36	0,44 E	595 × 595 × 100	96€
DIA255A2L2E	TC-L	2 × 55	0,41 E	595 × 595 × 100	91€

OMS | EUROPE

DIAM A3





NOM FOURNISSEUR : INDIRECT

GÉNÉRALITÉS

corps en acier
couleur blanc RAL 9003
montage par dessus par défaut

OPTIQUE

réflecteurs peints en blanc satiné pour éclairage indirect
tôle microperforée L2 peinte en blanc avec film diffusant pour éclairage direct/indirect

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
double allumage Y8
version chantier voir p. 158
montage par le dessous H1
plaques pleines L1 pour éclairage indirect uniquement

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
DIA236A3L2E	TC-L	2 × 36	0,41 E	595 × 595 × 100	89€
DIA255A3L2E	TC-L	2 × 55	0,40 E	595 × 595 × 100	85€

OMS | EUROPE

DIAM A6





NOM FOURNISSEUR : INDIRECT

GÉNÉRALITÉS

corps en acier
couleur blanc RAL 9003
montage par dessus par défaut

OPTIQUE

réflecteurs peints en blanc satiné pour éclairage indirect
tôle microperforée L2 peinte en blanc avec film diffusant pour éclairage direct/indirect

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
double allumage Y8
version chantier voir p. 158
montage par le dessous H1
plaques pleines L1 pour éclairage indirect uniquement

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
DIA136A6L2E	TC-L	1 × 36	0,50 E	595 × 595 × 100	83€
DIA155A6L2E	TC-L	1 × 55	0,55 E	595 × 595 × 100	76€

OMS | EUROPE

DIAM A7





NOM FOURNISSEUR : INDIRECT

GÉNÉRALITÉS

corps en acier
couleur blanc RAL 9003
montage par dessus par défaut

OPTIQUE

réflecteurs peints en blanc satiné pour éclairage indirect
tôle microperforée L2 peinte en blanc avec film diffusant pour éclairage direct/indirect
plaque diffusante A7

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
double allumage Y8
version chantier voir p. 158
montage par le dessous H1
plaques pleines L1 pour éclairage indirect uniquement

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
DIA114A7	T5 HE	1 × 14	0,80 D	595 × 595 × 100	74€
DIA128A7	T5 HE	1 × 28	0,80 D	1 195 × 595 × 100	110€
DIA214A7	T5 HE	2 × 14	0,82 E	595 × 595 × 100	76€
DIA155A7	TC-L	1 × 55	0,70 D	595 × 595 × 100	75€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24 W T5 HO	54 W T5 HO
14 W	*28 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

OMS | EUROPE

DIAM A9





NOM FOURNISSEUR : INDIRECT

GÉNÉRALITÉS

corps en acier
couleur blanc RAL 9003
montage par dessus par défaut

OPTIQUE

réflecteurs peints en blanc satiné pour éclairage indirect
tôle microperforée L2 peinte en blanc avec film diffusant à l'intérieur pour éclairage direct

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
double allumage Y8
version chantier voir p. 158
montage par le dessous H1
plaques pleines L1 pour éclairage indirect uniquement
version économique avec connexion rapide

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
DIA214A9	T5 HE	2 × 14	0,80 D	595 × 595 × 100	95€
DIA228A9	T5 HE	2 × 28	0,80 D	1 195 × 595 × 100	137€
DIA414A9	T5 HE	4 × 14	0,72 D	595 × 595 × 100	98€
DIA255A9	TC-L	2 × 55	0,66 D	595 × 595 × 100	92€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24 W T5 HO
14 W

(puissances à remplacer dans le tableau)

SFEL | FRANCE

OPALI



NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS
corps en acier prélaqué
couleur blanc RAL 9016
montage par dessus
garantie 5 ans

OPTIQUE
diffuseur en PMMA opale
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 50000h à 35°C (L80F10)
efficacité jusqu'à 104lm/W

OPTIONS
version IP65 total
diffuseur prismatique D1 (UGR < 19)
température de couleur 3000°K
gradation DALI B3, BP B9, fonction Corridor B5
montage par le dessous H1
classe II E2



EXISTE AUSSI...
PURO
IP65
generalux.fr

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
OPA31T40	LED	30	3120	104	595 × 595 × 60	**350€**
OPA40T40	LED	39	4030	103	595 × 595 × 60	**380€**
OPA31T40H1	LED	30	3120	104	625 × 625 × 60	**410€**
OPA40T40H1	LED	39	4030	103	625 × 625 × 60	**440€**

OMS | EUROPE

ECBAL D0/D1




- NOM FOURNISSEUR : RELAX DIF

GÉNÉRALITÉS
corps en acier
couleur blanc RAL 9003

OPTIQUE
diffuseur en PMMA 750° opale D0
ou prismatique D1

OPTIONS
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
double allumage Y8
version chantier voir p. 158
montage par le dessous H1
diffuseur en polycarbonate 850°
à la place du PMMA, ajouter M0 à la référence

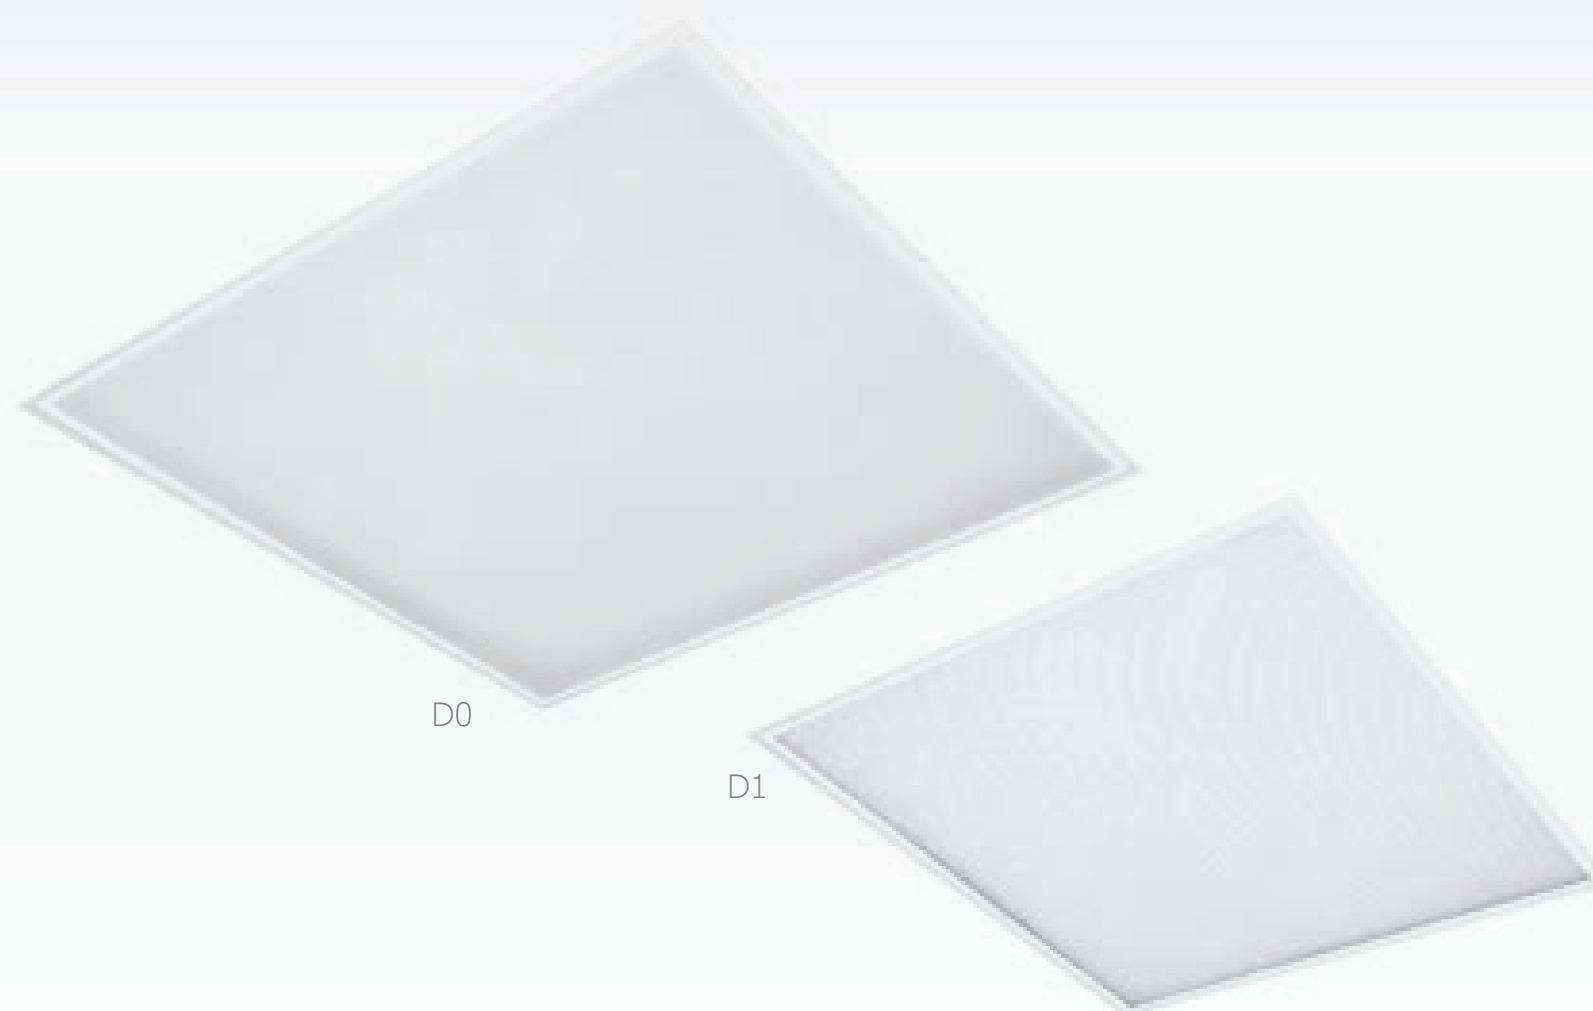

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
ECB214D0	T5 HE	2 × 14	-	595 × 295 × 90	**74€**
ECB228D0	T5 HE	2 × 28	0,63D	1195 × 295 × 90	**60€**
ECB414D0	T5 HE	4 × 14	0,73D	595 × 595 × 95	**58€**
ECB214D1	T5 HE	2 × 14	-	595 × 295 × 90	**68€**
ECB228D1	T5 HE	2 × 28	0,57D	1195 × 295 × 90	**60€**
ECB414D1	T5 HE	4 × 14	0,62D	595 × 595 × 95	**50€**

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24W T5 HO	**54W** T5 HO
14W	*28W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

OMS | EUROPE

ECRIN D2




- NOM FOURNISSEUR : RELAX IP54

GÉNÉRALITÉS
corps en acier
couleur blanc RAL 9003
montage par dessus

OPTIQUE
diffuseur PMMA transparent
avec grille double parabole D2

OPTIONS
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
double allumage Y8
version chantier voir p. 158
diffuseur en polycarbonate 850° M0

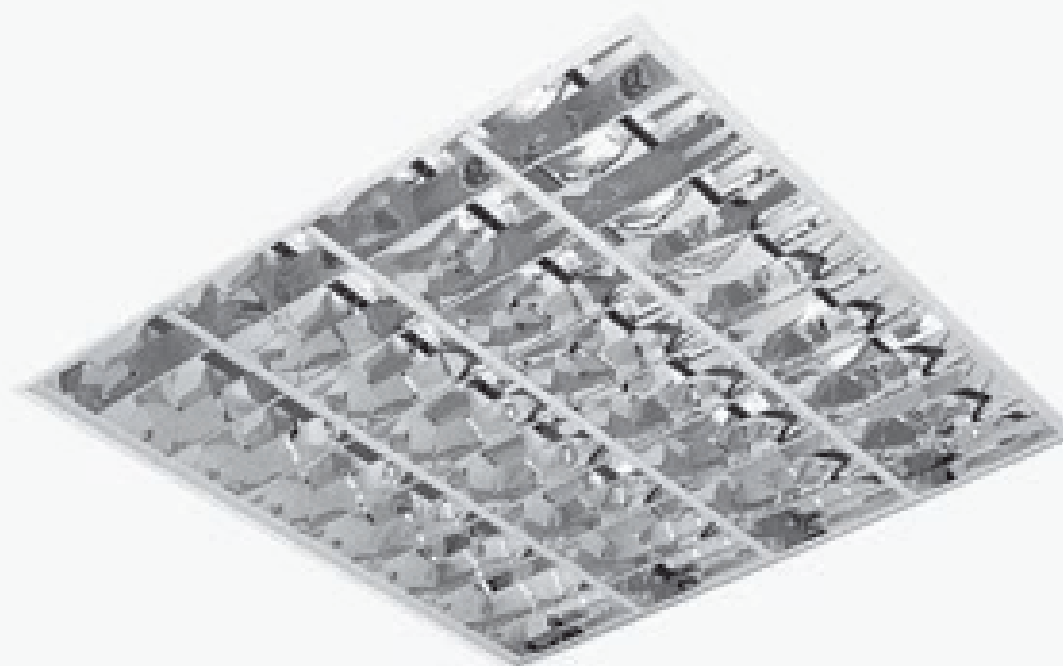

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
ECR414D2	T5 HE	4 × 14	0,62 B	595 × 595 × 95	88€
ECR424D2	T5 HO	4 × 24	-	595 × 595 × 95	88€
ECR418D2	T8	4 × 18	0,54 B	595 × 595 × 95	84€

OMS | EUROPE

ECRIN D0/D1



EN STOCK

- NOM FOURNISSEUR : RELAX IP54

GÉNÉRALITÉS
corps en acier
couleur blanc RAL 9003
montage par dessus

OPTIQUE
diffuseur en PMMA 750°
opale D0 ou prismatique D1


OPTIONS
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
double allumage Y8
version chantier voir p. 158
diffuseur en polycarbonate 850°
à la place du PMMA, ajouter M0 à la référence



Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
ECR414D0	T5 HE	4 × 14	0,66 D	595 × 595 × 95	62€
ECR424D0	T5 HO	4 × 24	-	595 × 595 × 95	68€
ECR418D0	T8	4 × 18	0,62 D	595 × 595 × 95	64€
ECR414D1	T5 HE	4 × 14	0,65 C	595 × 595 × 95	66€
ECR424D1	T5 HO	4 × 24	-	595 × 595 × 95	72€
ECR418D1	T8	4 × 18	-	595 × 595 × 95	68€

CLEO D2



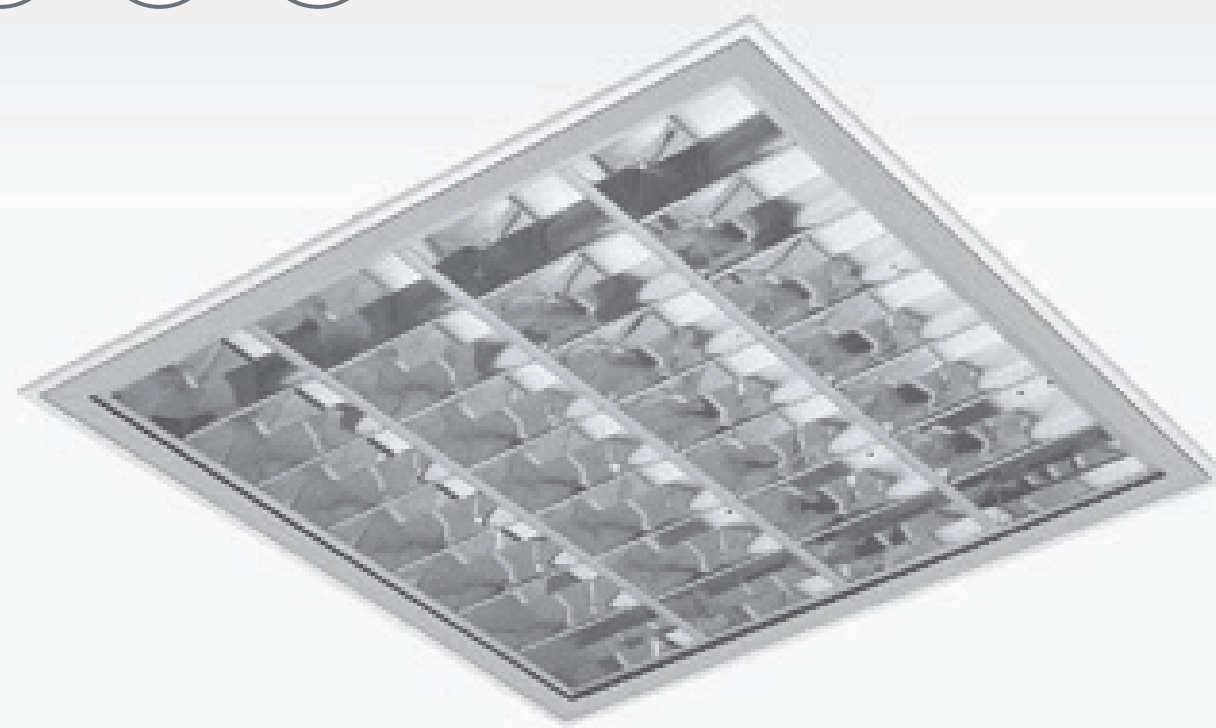

- NOM FOURNISSEUR : RELAX XTP

GÉNÉRALITÉS

corps en acier
couleur blanc RAL 9003
IP54

OPTIQUE

diffuseur en PMMA transparent
avec grille double parabole D2

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
double allumage Y8
IP65 total préciser IP65 suite à la référence
diffuseur en verre 960° V5
version chantier voir p. 158

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
CLE228D2	2 × 28	T5 HE	0,59C	1 195 × 295 × 92	**225€**
CLE314D2	3 × 14	T5 HE	0,72C	595 × 595 × 92	**215€**
CLE414D2	4 × 14	T5 HE	0,72C	595 × 595 × 92	**225€**
CLE428D2	4 × 28	T5 HE	-	1 195 × 595 × 92	**374€**

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :


24 W T5 HO	54 W T5 HO
14 W	*28 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

OMS | EUROPE

CLEO D0/D1



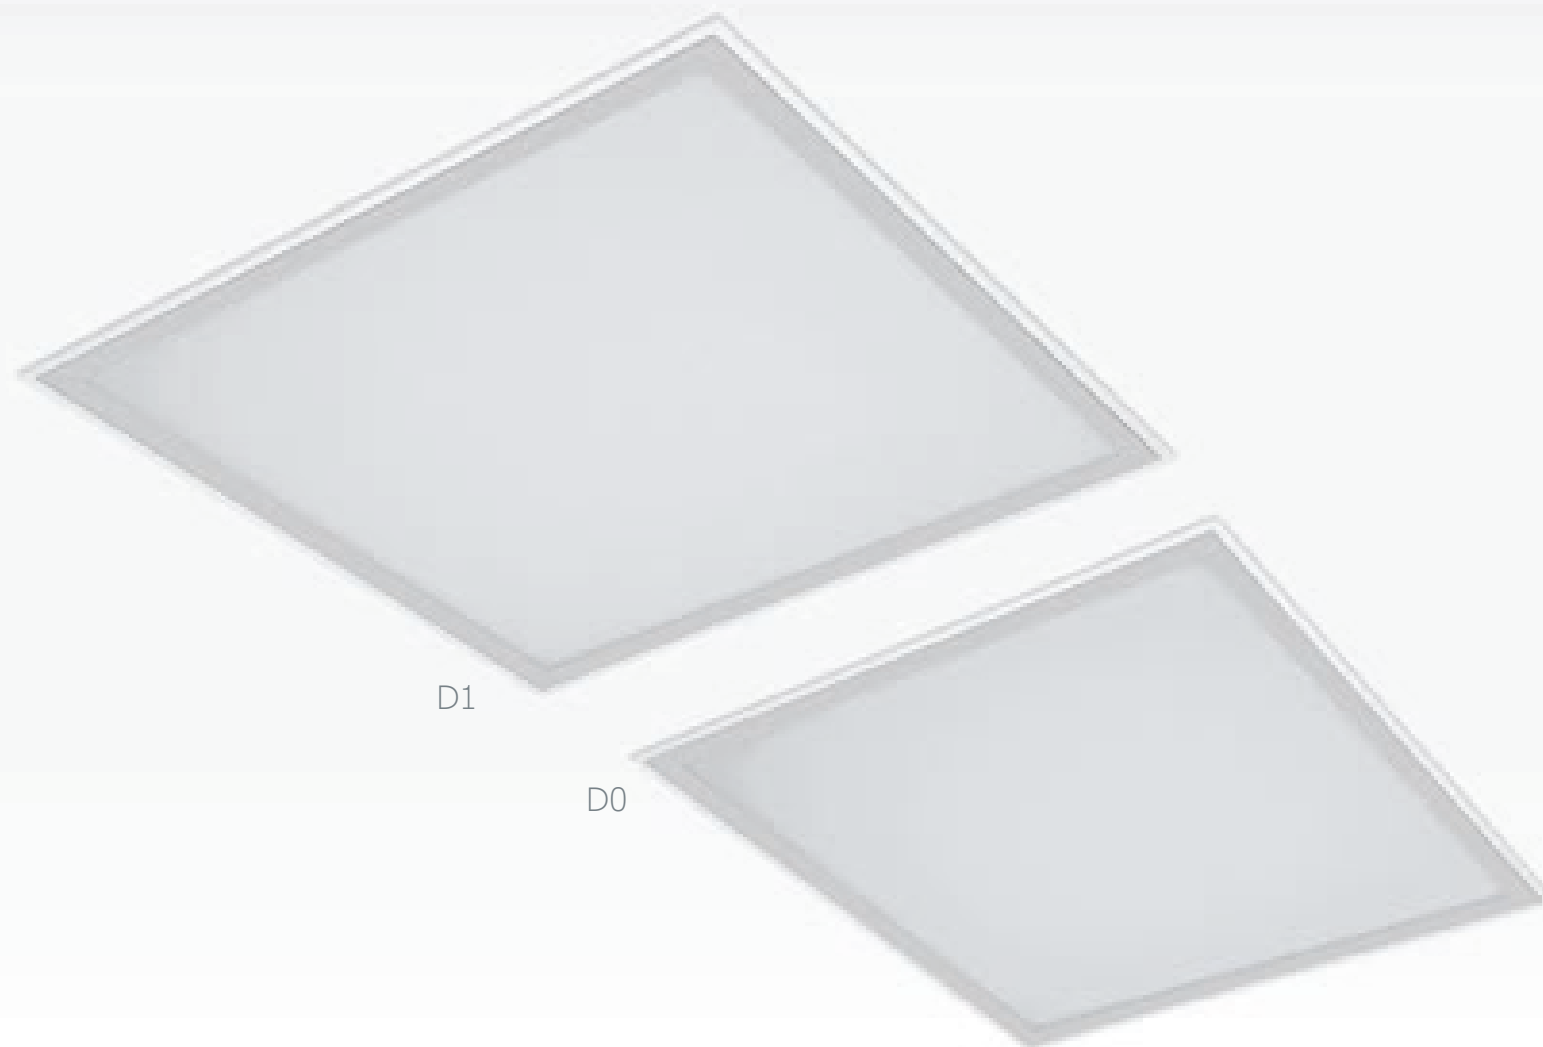

- NOM FOURNISSEUR : RELAX XTP

GÉNÉRALITÉS

corps en acier
couleur blanc RAL 9003
IP54

OPTIQUE

diffuseur opale D0 ou prismatique D1

OPTIONS

grille double parabole haut rendement U1
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
double allumage Y8
IP65 total préciser IP65 suite à la référence
diffuseur en verre 960° V5
version chantier voir p. 158


Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
CLE228D0	T5 HE	2 × 28	0,40D	1 195 × 295 × 92	**207€**
CLE314D0	T5 HE	3 × 14	0,54D	595 × 595 × 92	**187€**
CLE414D0	T5 HE	4 × 14	0,54D	595 × 595 × 92	**193€**
CLE428D0	T5 HE	4 × 28	-	1 195 × 595 × 92	**309€**

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24 W T5 HO	54 W T5 HO
14 W	*28 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

ZAMU

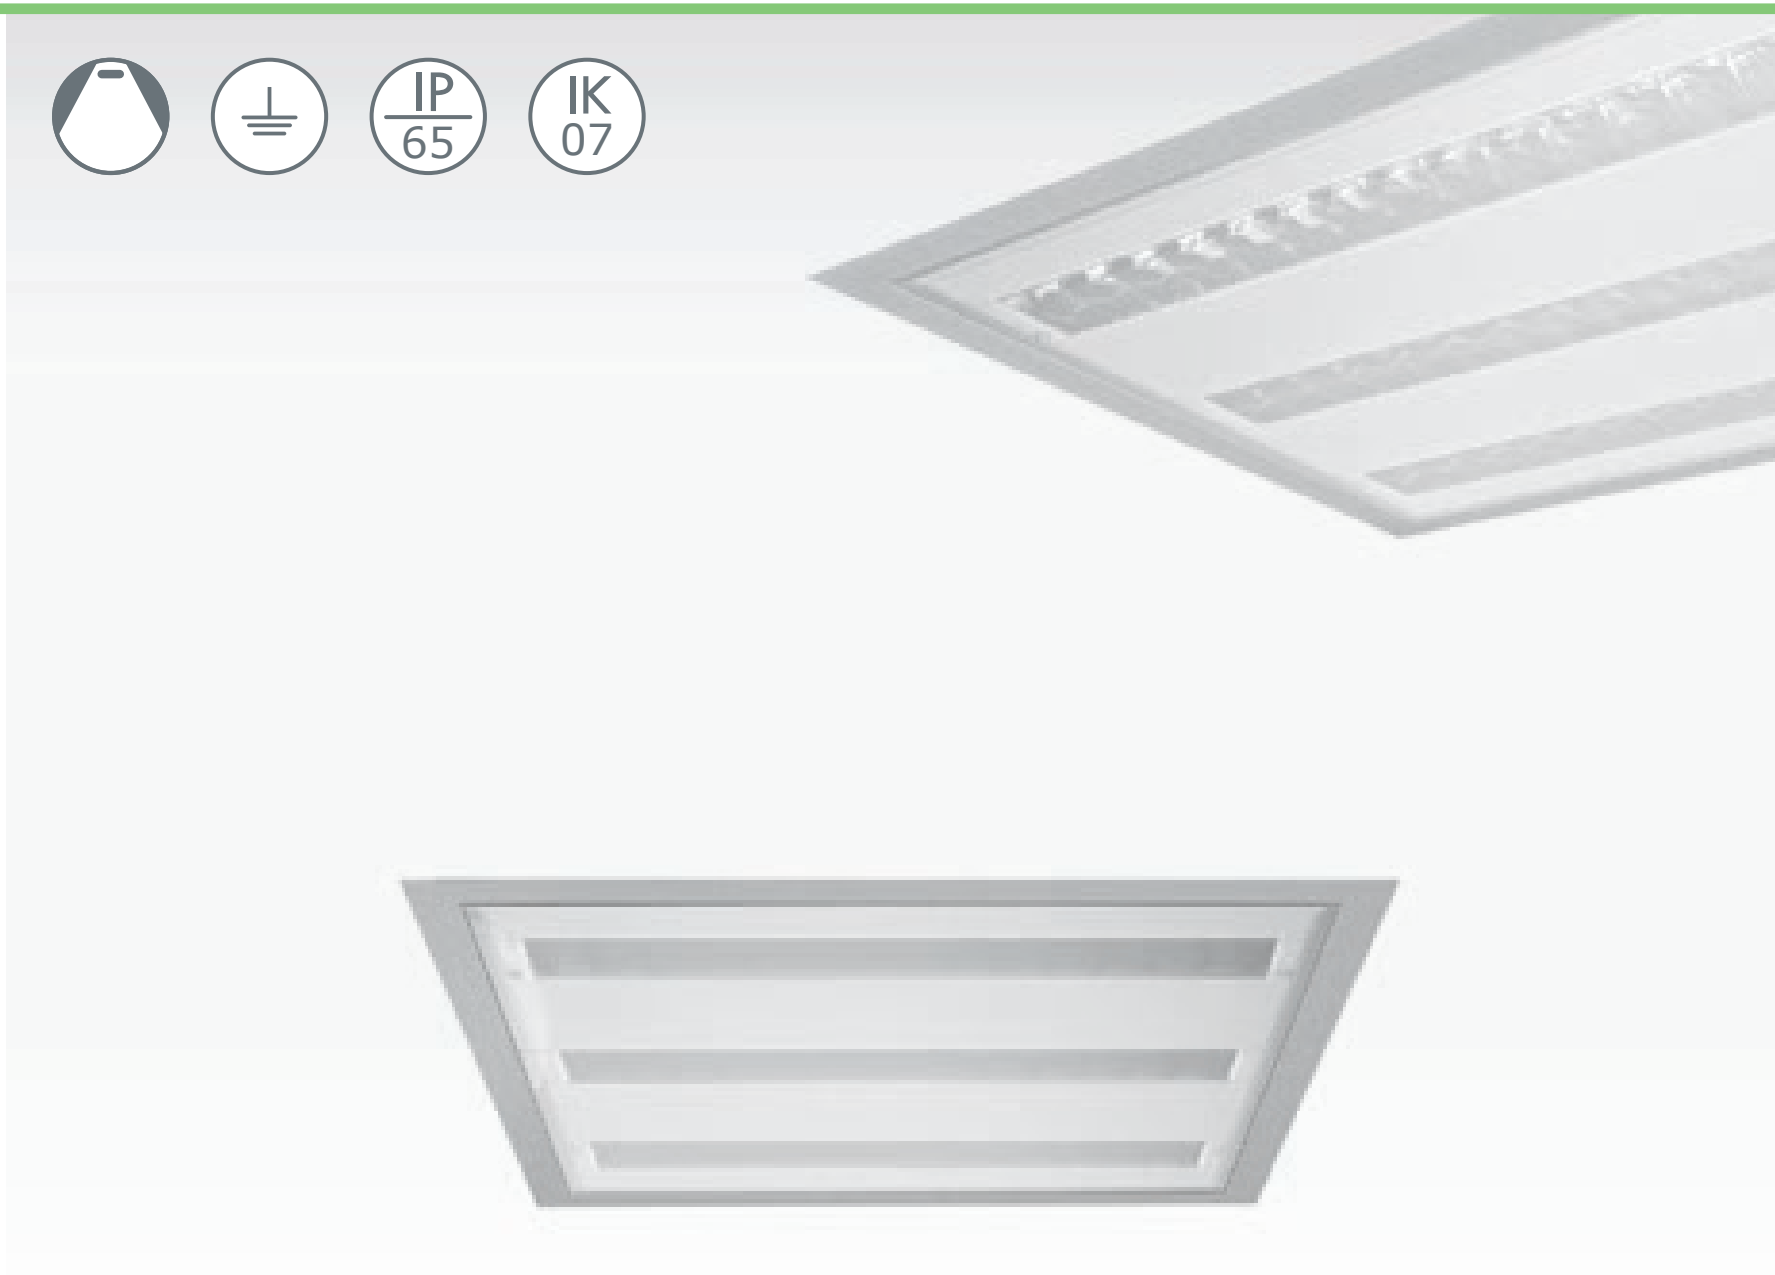

POUR SALLES BLANCHES

GÉNÉRALITÉS

corps en acier épaisseur 8/10e, peint en blanc
montage par le dessous
connecteur ISODOM 5 pôles

OPTIQUE

grille double parabole aluminium haut rendement
verre trempé épaisseur 4 mm
rendement 0,83
classe photométrique B
UGR < 19

OPTIONS

aluminium mat U0
verre trempé sérigraphié entre les grilles
ballast gradable 1-10 V B2, DALI B3, fonction Corridor B5, BP B9
montage par dessus H0
vis 1/4 de tour pour la fixation du verre
classe II E2
câbles et connectique sur demande
détection sur demande
couleurs sur demande

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
ZAM314	T5 HE	3 × 14	0,83 B	638 × 638 × 63	440€
ZAM414	T5 HE	4 × 14	0,83 B	638 × 638 × 63	450€
ZAM314H0	T5 HE	3 × 14	0,83 B	595 × 595 × 63	450€
ZAM414H0	T5 HE	4 × 14	0,83 B	595 × 595 × 63	460€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24 W T5 HO
14 W
(puissances à remplacer dans le tableau)

OMS | EUROPE

EDAN


- ANCIEN NOM GENERALUX : ECOLE LED

GÉNÉRALITÉS
corps en acier
couleur blanc RAL 9003
garantie 5 ans

OPTIQUE
réflecteur asymétrique en aluminium
IRC > 80

SYSTÈME
durée de vie 50 000 h à 35°C (L70)
efficacité utile jusqu'à 74 lm/W

OPTIONS
gradation DALI B3, 10-100%
connectique 3 ou 5 pôles

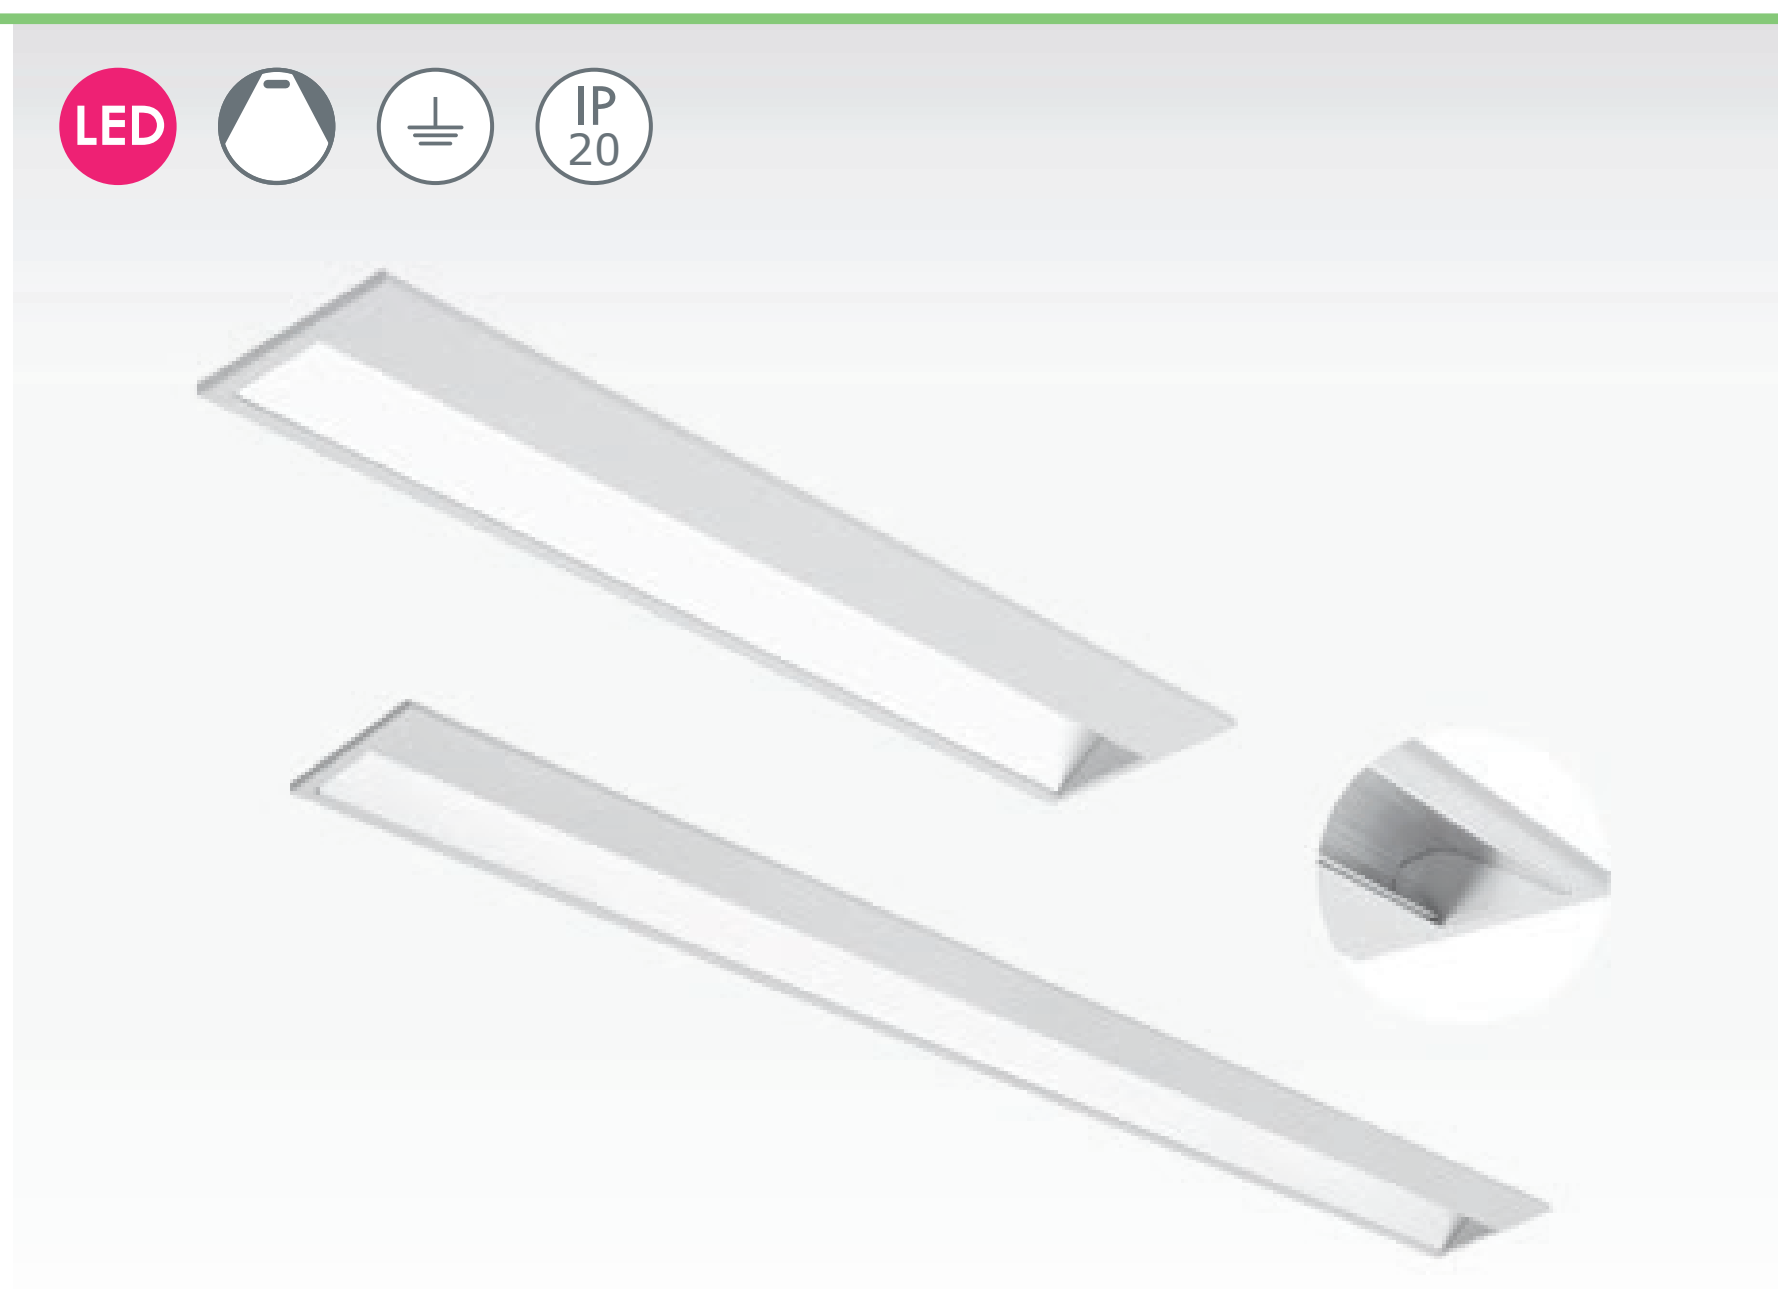

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
EDA19T40	LED	27	1 900	66	595 × 123 × 83	**192 €**
EDA32T40	LED	44	3 200	74	1 195 × 123 × 83	**300 €**

OMS | EUROPE

ECOLE


- NOM FOURNISSEUR : RELAX ASYM

GÉNÉRALITÉS
encastré en acier
couleur blanc RAL 9003

OPTIQUE
réflecteur asymétrique en aluminium brillant

OPTIONS
gradation 1-10 V B2, DALI B3, BP B9
version chantier voir p. 158
montage par le dessous H1

ATTENTION
Rendements optiques susceptibles d'être modifiés en fonction des optiques et des puissances.
Surcoût éventuel en fonction des ballasts.

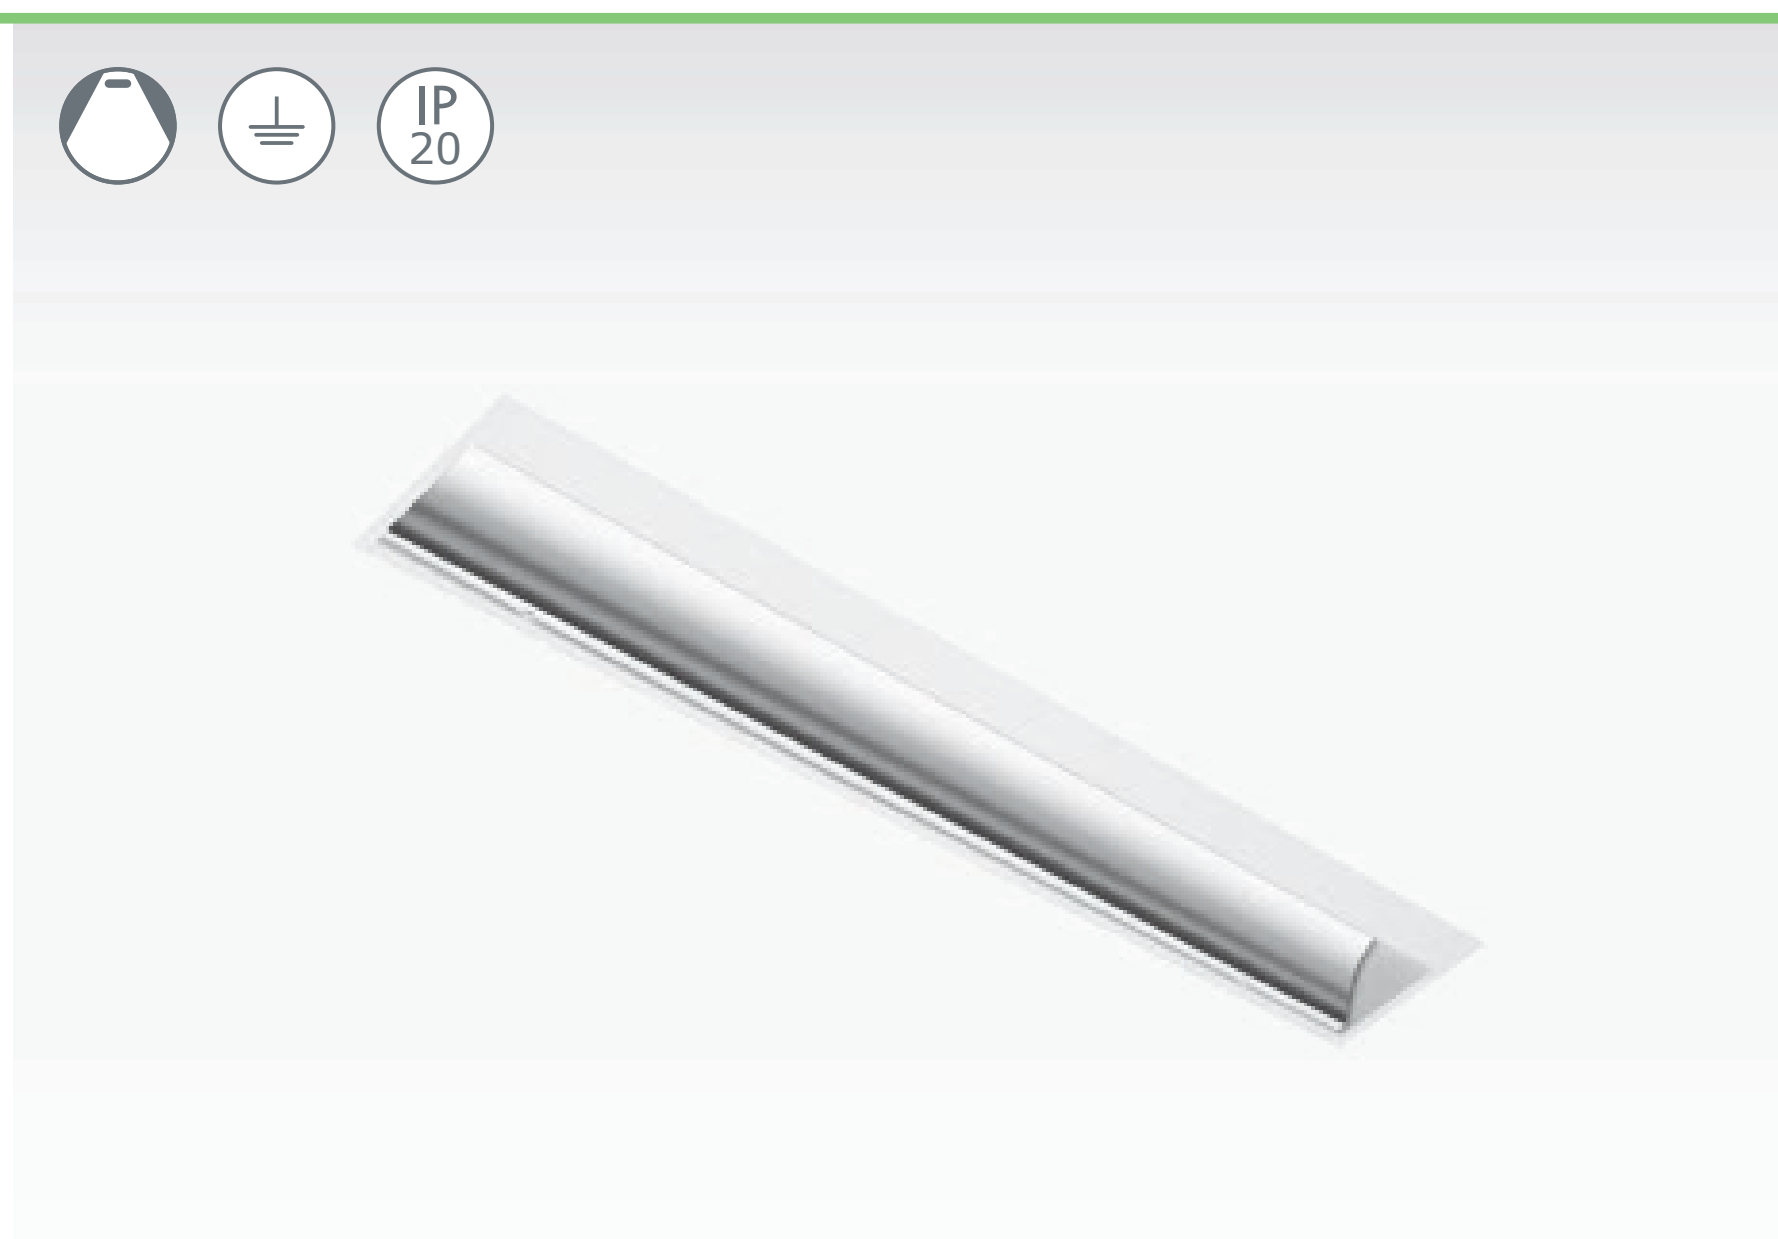

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
ECO114	1 × 14	T5 HE	0,71 D	595 × 200 × 81	**39 €**
ECO128	1 × 28	T5 HE	0,67 E	1 195 × 200 × 81	**48 €**
ECO214	2 × 14	T5 HE	0,65 D	595 × 200 × 81	**41 €**
ECO228	2 × 28	T5 HE	0,67 D	1 195 × 200 × 81	**49 €**

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24 W T5 HO	**54 W** T5 HO
14 W	*28 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

EDEN



NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS
corps en acier, dissipateur en aluminium
couleur blanc par défaut
montage par le dessous
garantie 5 ans

OPTIQUE
réflecteur en aluminium brillant
angle de diffusion 2x35°
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 50000h (L70)
efficacité jusqu'à 78lm/W

OPTIONS
température de couleur 3000°K
gradation 1-10V B2, DALI B3
réflecteur mat R0



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	ø × H (mm)	Prix HT
EDE11T40	LED	11	1100	100	220×156	130€
EDE19T40	LED	20	1900	95	220×156	132€
EDE31T40	LED	33	3100	94	220×171	164€
EDE42T40	LED	42	4200	100	220×171	192€

EDEN V0/V2



NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS
corps en acier, dissipateur en aluminium
couleur blanc par défaut
montage par le dessous
garantie 5 ans

OPTIQUE
réflecteur en aluminium brillant
diffuseur verre clair V2 ou sablé V0
angle de diffusion 2x35° verre clair
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 50000h (L70)
efficacité jusqu'à 75lm/W

OPTIONS
température de couleur 3000°K
gradation 1-10V B2, DALI B3



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	ø × H (mm)	Prix HT
EDE10T40V2	LED	11	1050	95	220×156	136€
EDE8T40V0	LED	11	770	70	220×156	138€
EDE18T40V2	LED	20	1800	90	220×156	138€
EDE13T40V0	LED	20	1330	67	220×156	140€
EDE29T40V2	LED	33	2950	89	220×171	170€
EDE22T40V0	LED	33	2170	66	220×171	172€
EDE38T40V0	LED	42	3800	90	220×171	198€
EDE29T40V0	LED	42	2940	70	220×171	200€

OMS | EUROPE

PRETTUS




LED IP 40 IP 54 NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS
corps en acier
couleur blanc 9003 par défaut
montage par le dessous
garantie 5 ans

OPTIQUE
réflecteur en aluminium brillant
diffuseur en PMMA prismatique
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 50000h à 35°C (L80)
efficacité jusqu'à 98lm/W
3 diamètres pour plusieurs puissances

OPTIONS
verre transparent IP54 par dessous V2
verre opale IP54 par dessous V0
température de couleur 3000°K
gradation DALI B3
réflecteur mat



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	ø × H (mm)	Prix HT
PRES14T40	LED	15	1350	90	166 × 108	118€
PRES18T40	LED	20	1750	88	166 × 108	120€
PREM19T40	LED	20	1850	93	216 × 119	124€
PREM24T40	LED	24	2350	98	216 × 119	136€
PREM29T40	LED	29	2850	98	216 × 119	144€
PREL29T40	LED	29	2850	98	266 × 140	152€
PREL33T40	LED	33	3250	98	266 × 140	156€

OMS | EUROPE

CAIM




LED IP 20 Ø 184 NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS
corps en acier
couleur blanc par défaut
montage par le dessous
garantie 5 ans

OPTIQUE
réflecteur en aluminium brillant
angle de diffusion 62°
IRC > 90
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 50000h à 25°C (L70)
efficacité jusqu'à 75lm/W

OPTIONS
température de couleur 3000°K
gradation 1-10V B2, DALI B3
plaque d'installation pour faux plafond modulaire



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	ø × H (mm)	Prix HT
CAI18T40	LED	24	1800	75	184 × 153	170€
CAI24T40	LED	32	2350	73	184 × 153	200€

LENA LIGHTING | MONDE

NECTRA



NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS
corps en aluminium et plastique
couleur blanc par défaut
montage par le dessous
garantie 2 ans
extensible à 5 ans sous condition

OPTIQUE
diffuseur opale
IRC > 80
température de couleur 4000°K


SYSTÈME
durée de vie 50000h à 25°C (L70)
efficacité jusqu'à 87 lm/W

OPTIONS
température de couleur 3000°K
couleur gris K0
boîtier accessoire
pour installation en plafonnier



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	ø × H (mm)	Prix HT
NEC4T40	LED	5	400	80	109 × 51	**22€**
NEC6T40	LED	7	600	86	117 × 52	**26€**
NEC8T40	LED	9	750	83	146 × 68	**36€**
NEC10T40	LED	12	950	79	182 × 62	**38€**
NEC13T40	LED	15	1300	87	194 × 62	**48€**
NEC16T40	LED	18	1550	86	234 × 62	**66€**

EXISTE AUSSI...



NECTRA
IP44
generalux.fr

GENERALUX | EUROPE

EDAX



NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS
corps en acier
couleur blanc
montage par le dessous
garantie 3 ans

OPTIQUE
diffuseur en PMMA opale, près du module
réflecteur blanc
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 35000h à 35°C (L80B10)
efficacité jusqu'à 89 lm/W

OPTIONS
température de couleur 3000°K
gradation 1-10V B2, DALI B3
réflecteur brillant R0



R0

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	ø × H (mm)	Prix HT
EDAX8T40	LED	9	800	89	133 × 76	**72€**
EDAX15T40	LED	17	1500	88	183 × 92	**82€**
EDAX21T40	LED	24	2100	88	233 × 103	**86€**

LENA LIGHTING | EUROPE

DL155



NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS

corps en aluminium
couleur blanc
montage par le dessous
garantie 2 ans
extensible à 5 ans sous condition

OPTIQUE

diffuseur en PMMA opale
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME

durée de vie 50000h à 25°C (L70)
efficacité 93lm/W

OPTIONS

température de couleur 3000°K



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	ø × H (mm)	Prix HT
DL1557T40	LED	7	650	93	155×85	100€
DL15513T40	LED	14	1300	93	155×85	114€

LENA LIGHTING | EUROPE

DL185



NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS

corps en aluminium
couleur blanc
montage par le dessous
garantie 2 ans
extensible à 5 ans sous condition

OPTIQUE

diffuseur en PMMA opale
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME

durée de vie 50000h à 25°C (L70)
efficacité jusqu'à 107lm/W

OPTIONS

température de couleur 3000°K



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	ø × H (mm)	Prix HT
DL18515T40	LED	14	1500	107	185×85	126€
DL18521T40	LED	21	2100	100	185×85	136€

LENA LIGHTING | EUROPE

DL190



NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS
corps en aluminium
couleur blanc par défaut
montage par le dessous
garantie 2 ans, extensible à 5 ans sous conditions

OPTIQUE
diffuseur en PMMA opale
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 50000h à 25°C (L70)
efficacité jusqu'à 100lm/W

OPTIONS
température de couleur 3000°K
couleur gris argent K1



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	ø × H (mm)	Prix HT
DL1909T40	LED	9	900	100	190 × 88	94€
DL19012T40	LED	12	1200	100	190 × 88	98€
DL19016T40	LED	18	1600	89	190 × 88	122€

LENA LIGHTING | EUROPE

DL220



NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS
corps en plastique ABS
couleur blanc
montage par le dessous
garantie 2 ans, extensible à 5 ans sous conditions

OPTIQUE
diffuseur en PMMA opale par défaut
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 50000h à 25°C (L70)
efficacité jusqu'à 94lm/W

OPTIONS
diffuseur prismatique D1
gradation 1-10V B2 DALI B3
température de couleur 3000°K



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	ø × H (mm)	Prix HT
DL2208T40	LED	8	750	94	220 × 65	50€
DL22011T40	LED	12	1050	88	220 × 65	54€
DL22014T40	LED	18	1400	78	220 × 65	74€
DL22019T40	LED	24	1850	77	220 × 115	88€
DL22026T40	LED	32	2600	81	220 × 115	98€
DL22028T40	LED	40	2800	70	220 × 115	104€

OMS | EUROPE

TARF



NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS
corps en acier peint
couleur blanc par défaut
driver déporté
garantie 5 ans

OPTIQUE
réflecteur en aluminium mat
UGR < 19
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 50000h à 35°C (L70)
efficacité 73lm/W

OPTIONS
gradation DALI B3
température de couleur 3000°K
version orientable H5 (+/- 30°)



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	ø × H (mm)	Prix HT
TAR8T40	LED	11	800	73	68 × 92	86€
TAR8T40H5	LED	11	800	73	115 × 92	106€

ELECTRA | MONDE

ENJEU



EXISTE AUSSI...

FRAGA
économique



generalux.fr

GÉNÉRALITÉS
corps métallique
couleur blanc par défaut
lampe LED incluse
culot GU10

OPTIQUE
IRC > 80
température de couleur 4000°K

OPTIONS
autre couleur nous consulter
température de couleur 3000°K



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	ø × H (mm)	Prix HT
ENJ5T40	LED	1 × 7	530	76	94 × 100	54€

XFL44B



NOUVEAU



GÉNÉRALITÉS
corps en alumnium
couleur blanc par défaut
montage par le dessous
driver déporté

OPTIQUE
réflecteur en aluminium brillant
angle de diffusion 30°
IRC > 85
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
efficacité 83 lm/W

OPTIONS
température de couleur 3000°K
autre température de couleur sur demande
couleur noir K1 ou chrome K2

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	ø × H (mm)	Prix HT
XFL54T40	LED	6,5	540	83	82 × 62	58€
XFL54T40K1	LED	6,5	540	83	82 × 62	58€
XFL54T40K2	LED	6,5	540	83	82 × 62	64€

ENJEU 12 V/230 V





VERSION 12 V
corps aluminium
couleur blanc par défaut
lampe et transformateur inclus

VERSION 230 V
corps métallique
couleur blanc par défaut
fixe par défaut
lampe incluse

OPTIONS
autres couleurs nous consulter
IP65 (version 12 V seulement)
orientable H5
différents diamètres sur demande

Code	Source	Puissance (W)	Tension (V)	ø × H (mm)	Prix HT
ENJ35H0S2	G5.3	35	12	85 × 40	34€
ENJ50H0S2	G5.3	50	12	85 × 40	34€
ENJ35H4S2	GU10	35	230	94 × 40	38€
ENJ50H4S2	GU10	50	230	94 × 40	38€

EDILE



NOUVEAU

EN STOCK

GÉNÉRALITÉS
corps en acier
couleur blanc
montage par le dessous
pour faux plafonds de 1 à 25 mm d'épaisseur
version chantier (lampes + connecteur rapide)

OPTIQUE
réflecteur en aluminium anodisé brillant

OPTIONS
gradation 1-10V B2 ; DALI B3 ; BP B9
verre sablé décalé V1



V1

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
EDI118	TC-DEL	1 × 18	0,75	370 × 220 × 91	48€
EDI126	TC-DEL	1 × 26	0,75	370 × 220 × 91	48€
EDI218	TC-DEL	2 × 18	0,58	370 × 220 × 91	50€
EDI226	TC-DEL	2 × 26	0,58	370 × 220 × 91	50€

GENERALUX | EUROPE

EDILE V0/V2



NOUVEAU

EN STOCK

GÉNÉRALITÉS
corps en acier
couleur blanc
montage par le dessous
pour faux plafonds de 1 à 25 mm d'épaisseur
version chantier (lampes + connecteur rapide)

OPTIQUE
réflecteur en aluminium anodisé brillant
verre clair IP44 V2
verre sablé IP44 V0

OPTIONS
gradation 1-10V B2 ; DALI B3 ; BP B9



V0

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
EDI118V2	TC-DEL	1 × 18	0,70	370 × 220 × 91	54€
EDI126V2	TC-DEL	1 × 26	0,70	370 × 220 × 91	54€
EDI218V2	TC-DEL	2 × 18	0,55	370 × 220 × 91	56€
EDI226V2	TC-DEL	2 × 26	0,55	370 × 220 × 91	56€

ENAVANT BASIC R1/R2/R3



NOUVEAU

- NOM FOURNISSEUR : 20X BASIC

GÉNÉRALITÉS
corps en acier galvanisé peint
collerette blanc RAL 9003 par défaut
alimentation séparée

OPTIQUE
réflecteur brillant R1
réflecteur à facettes R2
réflecteur mat R3

OPTIONS
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9,
fonction Corridor B5
version chantier voir p. 158
collerette chrome K1 ou bronze K2 ou gris RAL 9006 K3 ou blanc RAL 9010 K4



Code	Source	Puissance (W)	Rendement	ø × H (mm)	Prix HT
ENAB118R1	TC-DEL	1 × 18	0,69 E	195 × 100	34€
ENAB126R1	TC-DEL	1 × 26	0,70 E	195 × 100	34€
ENAB218R1	TC-DEL	2 × 18	0,59 E	195 × 100	35€
ENAB226R1	TC-DEL	2 × 26	0,56 D	195 × 100	35€

ENAVANT BASIC V1

NOUVEAU

- NOM FOURNISSEUR : 20X BASIC

GÉNÉRALITÉS
corps en acier galvanisé peint
collerette blanc RAL 9003 par défaut
alimentation séparée

OPTIQUE
verre fermé IP44 sous optique
réflecteur brillant

OPTIONS
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9,
fonction Corridor B5
version chantier voir p. 158
collerette chrome K1 ou bronze K2 ou gris RAL 9006 K3 ou blanc RAL 9010 K4



Code	Source	Puissance (W)	Rendement	ø × H (mm)	Prix HT
ENAB118V1	TC-DEL	1 × 18	0,44 C	195 × 100	42€
ENAB126V1	TC-DEL	1 × 26	0,39 C	195 × 100	42€
ENAB218V1	TC-DEL	2 × 18	0,39 C	195 × 100	44€
ENAB226V1	TC-DEL	2 × 26	0,32 C	195 × 100	44€

OMS | EUROPE

ENAVANT BASIC V3



NOUVEAU

- NOM FOURNISSEUR : 20X BASIC

GÉNÉRALITÉS

corps en acier galvanisé peint
collerette blanc RAL 9003 par défaut
alimentation séparée

OPTIQUE

verre au choix p. 42 coût en supplément
réflecteur brillant

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9,
fonction Corridor B5
réflecteur à facettes R2 ou mat R3
version chantier voir p. 158
collerette chrome K1 ou bronze K2 ou gris RAL 9006 K3 ou blanc RAL 9010 K4



Code	Source	Puissance (W)	ø × H (mm)	Prix HT
ENAB118V3	TC-DEL	1 × 18	195 × 100	36€
ENAB126V3	TC-DEL	1 × 26	195 × 100	36€
ENAB218V3	TC-DEL	2 × 18	195 × 100	38€
ENAB226V3	TC-DEL	2 × 26	195 × 100	38€

OMS | EUROPE

ENAVANT G0



- NOM FOURNISSEUR : DOWNLIGHT 20X

GÉNÉRALITÉS


corps en acier galvanisé peint
collerette blanc RAL 9003 par défaut

OPTIQUE

grille anti éblouissement G0

OTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9,
fonction Corridor B5
version chantier voir p. 158
collerette chrome K1 ou bronze K2 ou gris RAL 9006 K3 ou blanc RAL 9010 K4

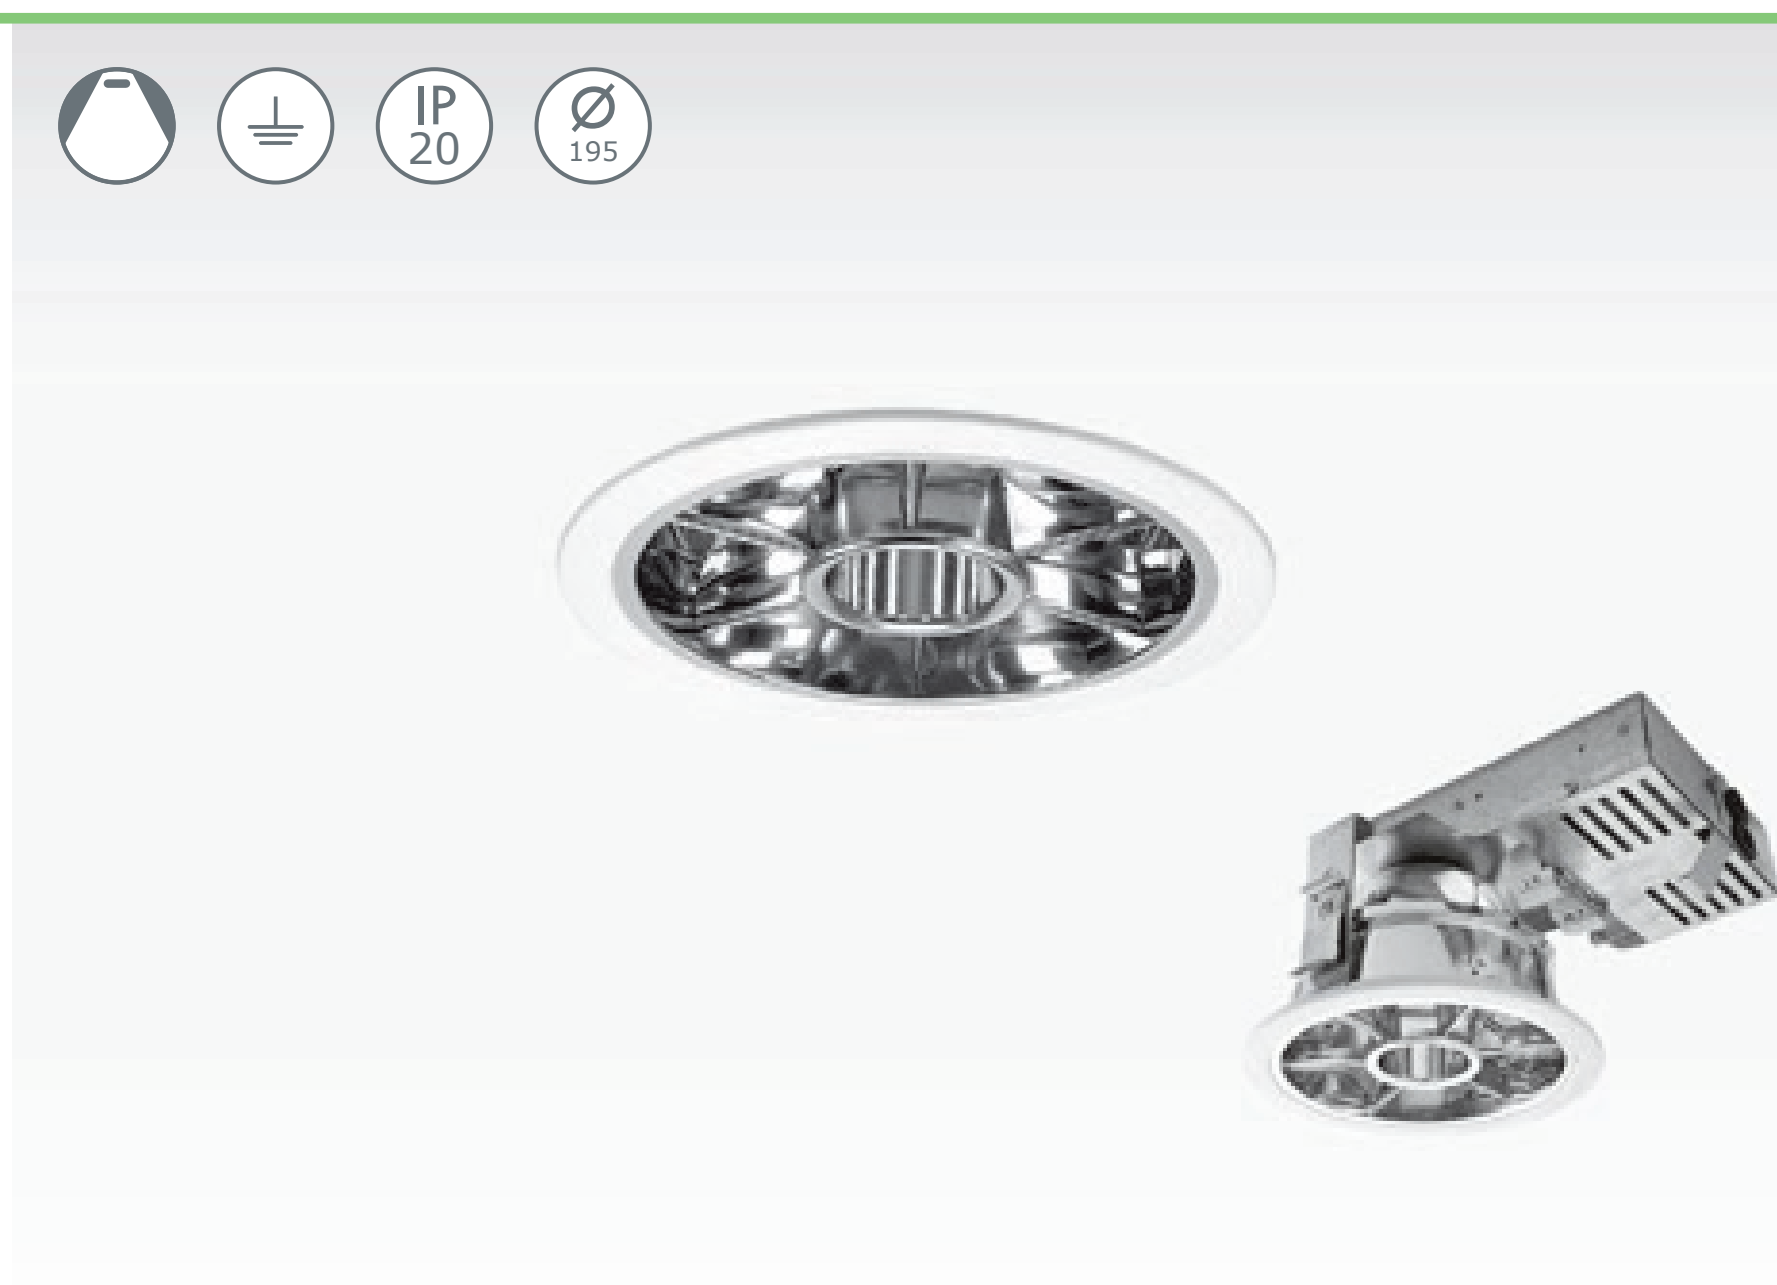

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
ENA118G0	TC-DEL	1 × 18	0,46 C	300 × 195 × 100	48€
ENA126G0	TC-DEL	1 × 26	0,38 C	300 × 195 × 100	48€
ENA218G0	TC-DEL	2 × 18	0,36 B	300 × 195 × 100	50€
ENA226G0	TC-DEL	2 × 26	0,29 B	300 × 195 × 100	50€

OMS | EUROPE

ENBUT BASIC R1/R2/R3



NOUVEAU

- NOM FOURNISSEUR : 21X BASIC

GÉNÉRALITÉS

corps en acier galvanisé peint
collerette blanc RAL 9003 par défaut
alimentation séparée

OPTIQUE

réflecteur brillant R1
réflecteur à facettes R2
réflecteur mat R3

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9,
fonction Corridor B5
version chantier voir p. 158
collerette chrome K1 ou bronze K2 ou gris RAL 9006 K3 ou blanc RAL 9010 K4



Code	Source	Puissance (W)	Rendement	ø × H (mm)	Prix HT
ENBB118R1	TC-DEL	1 × 18	0,79D	230 × 125	35€
ENBB126R1	TC-DEL	1 × 26	0,65D	230 × 125	35€
ENBB218R1	TC-DEL	2 × 18	0,68D	230 × 125	36€
ENBB226R1	TC-DEL	2 × 26	0,51C	230 × 125	36€

OMS | EUROPE

ENBUT BASIC V1

IP 44 · 230

NOUVEAU

- NOM FOURNISSEUR : 21X BASIC

GÉNÉRALITÉS

corps en acier galvanisé peint
collerette blanc RAL 9003 par défaut
alimentation séparée

OPTIQUE

verre fermé IP44 sous optique
réflecteur brillant

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9,
fonction Corridor B5
version chantier voir p. 158
collerette chrome K1 ou bronze K2 ou gris RAL 9006 K3 ou blanc RAL 9010 K4



Code	Source	Puissance (W)	Rendement	ø × H (mm)	Prix HT
ENBB118V1	TC-DEL	1 × 18	0,44C	230 × 125	46€
ENBB126V1	TC-DEL	1 × 26	0,39C	230 × 125	46€
ENBB218V1	TC-DEL	2 × 18	0,39C	230 × 125	48€
ENBB226V1	TC-DEL	2 × 26	0,32C	230 × 125	48€

OMS | EUROPE

ENBUT BASIC V3



NOUVEAU

- NOM FOURNISSEUR : 21X BASIC

GÉNÉRALITÉS
corps en acier galvanisé peint
collerette blanc RAL 9003 par défaut
alimentation séparée

OPTIQUE
verre au choix p. 42 coût en supplément
réflecteur brillant
réflecteur à facettes R2 ou mat R3

OPTIONS
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9,
fonction Corridor B5
version chantier voir p. 158
collerette chrome K1 ou bronze K2 ou gris RAL 9006 K3 ou blanc RAL 9010 K4



Code	Source	Puissance (W)	ø × H (mm)	Prix HT
ENBB218V3	TC-DEL	2 × 18	230 × 125	58€
ENBB226V3	TC-DEL	2 × 26	230 × 125	61€

OMS | EUROPE

ENBUT G0




- NOM FOURNISSEUR : DOWNLIGHT 21X

GÉNÉRALITÉS
corps en acier galvanisé peint
collerette blanc RAL 9003 par défaut

OPTIQUE
grille anti éblouissement G0

OTIONS
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9,
fonction Corridor B5
version chantier voir p. 158
collerette chrome K1 ou bronze K2 ou gris RAL 9006 K3 ou blanc RAL 9010 K4

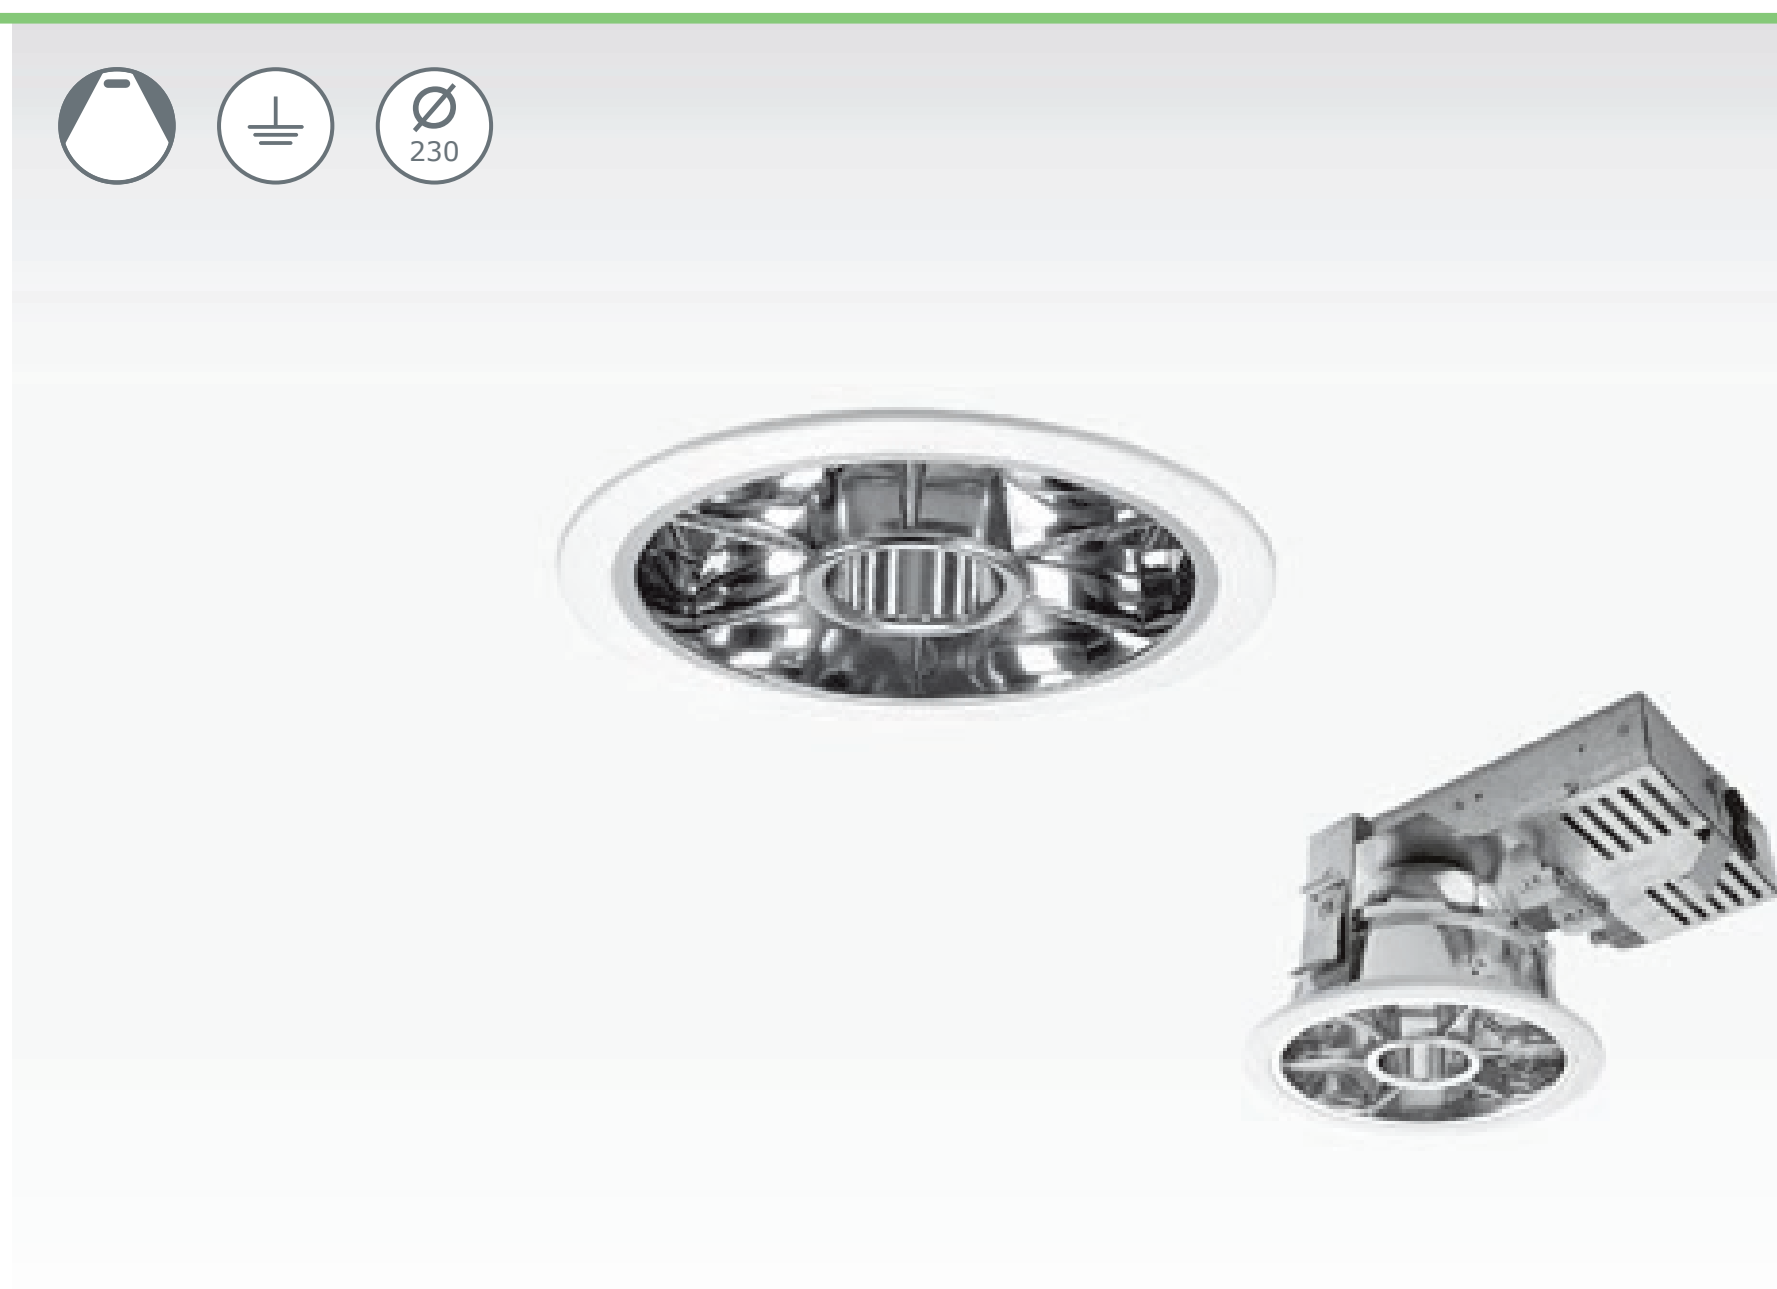

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
ENB118G0	TC-DEL	1 × 18	0,46 C	360 × 230 × 125	52€
ENB126G0	TC-DEL	1 × 26	0,38 C	360 × 230 × 125	52€
ENB218G0	TC-DEL	2 × 18	0,36 B	360 × 230 × 125	54€
ENB226G0	TC-DEL	2 × 26	0,29 B	360 × 230 × 125	54€

OMS | EUROPE

ENCAN BASIC R1/R2/R3



NOUVEAU

- NOM FOURNISSEUR : 22X BASIC

GÉNÉRALITÉS
corps en acier galvanisé peint
collerette blanc RAL 9003 par défaut
alimentation séparée

OPTIQUE
réflecteur brillant R1
réflecteur à facettes R2
réflecteur mat R3

OPTIONS
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9,
fonction Corridor B5
version chantier voir p. 158
collerette chrome K1 ou bronze K2 ou gris RAL 9006 K3 ou blanc RAL 9010 K4



Code	Source	Puissance (W)	Rendement	ø × H (mm)	Prix HT
ENCB118R1	TC-DEL	1 × 18	0,82C	267 × 130	38€
ENCB126R1	TC-DEL	1 × 26	0,72C	267 × 130	38€
ENCB218R1	TC-DEL	2 × 18	0,76C	267 × 130	40€
ENCB226R1	TC-DEL	2 × 26	0,63C	267 × 130	40€

OMS | EUROPE

ENCAN BASIC V1



NOUVEAU

- NOM FOURNISSEUR : 22X BASIC

GÉNÉRALITÉS
corps en acier galvanisé peint
collerette blanc RAL 9003 par défaut
alimentation séparée

OPTIQUE
verre fermé IP44 sous optique
réflecteur brillant

OPTIONS
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9,
fonction Corridor B5
version chantier voir p. 158
collerette chrome K1 ou bronze K2 ou gris RAL 9006 K3 ou blanc RAL 9010 K4



Code	Source	Puissance (W)	Rendement	ø × H (mm)	Prix HT
ENCB118V1	TC-DEL	1 × 18	0,44C	267 × 130	38€
ENCB126V1	TC-DEL	1 × 26	0,39C	267 × 130	38€
ENCB218V1	TC-DEL	2 × 18	0,39C	267 × 130	40€
ENCB226V1	TC-DEL	2 × 26	0,32C	267 × 130	40€

OMS | EUROPE

ENCAN BASIC V3



NOUVEAU

- NOM FOURNISSEUR : 22X BASIC

GÉNÉRALITÉS

corps en acier galvanisé peint
collerette blanc RAL 9003 par défaut
alimentation séparée

OPTIQUE

verre au choix p. 42 coût en supplément
réflecteur brillant
réflecteur à facettes R2 ou mat R3

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9,
fonction Corridor B5
version chantier voir p. 158
collerette chrome K1 ou bronze K2 ou gris RAL 9006 K3 ou blanc RAL 9010 K4



Code	Source	Puissance (W)	ø × H (mm)	Prix HT
ENCB218V3	TC-DEL	2 × 18	267 × 130	44€
ENCB226V3	TC-DEL	2 × 26	267 × 130	44€

OMS | EUROPE

ENCAN G0



- NOM FOURNISSEUR : DOWNLIGHT 22X

GÉNÉRALITÉS

corps en acier galvanisé peint
collerette blanc RAL 9003 par défaut

OPTIQUE

grille anti éblouissement G0

OTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9,
fonction Corridor B5
version chantier voir p. 158
collerette chrome K1 ou bronze K2 ou gris RAL 9006 K3 ou blanc RAL 9010 K4

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
ENC118G0	TC-DEL	1 × 18	0,82 C	380 × 265 × 130	58€
ENC126G0	TC-DEL	1 × 26	0,72 C	380 × 265 × 130	58€
ENC132G0	TC-TEL	1 × 32	0,64 D	380 × 265 × 130	62€
ENC142G0	TC-TEL	1 × 42	0,62 D	380 × 265 × 130	62€
ENC218G0	TC-DEL	2 × 18	0,76 C	380 × 265 × 130	64€
ENC226G0	TC-DEL	2 × 26	0,63 C	380 × 265 × 130	61€
ENC232G0	TC-TEL	2 × 32	0,53 D	380 × 265 × 130	64€


ACCESSOIRES

POUR LES DOWNLIGHTS
ENAVANT, ENBUT, ENCAN, ENVIE

version GL28, épaisseurs disponibles :
8 mm H0, 10 mm H1, 12 mm H2 et 15 mm H3

PRIX : NOUS CONSULTER



GL01


GL02


GL03


GL04


GL05



GL06


GL07


GL08



GL09



GL10


GL11



GL12


GL13


GL14


GL15


GL16


GL17



GL18


GL19


GL20


GL21


GL22


GL23


GL24


GL25


GL28

ELECTRA | MONDE

ENKA



- NOM FOURNISSEUR : DW CLASSE II

GÉNÉRALITÉS

corps en polycarbonate
kit de connexion rapide fiche mâle/femelle 3 pôles
livré avec lampes

OPTIQUE

réflecteur en polycarbonate métallisé
diffuseur en polycarbonate IP44

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9



Code	Source	Puissance (W)	L × l × H (mm)	Prix HT
ENK218V1	TC-DEL	2 × 18	445 × 238 × 113	**90€**
ENK226V1	TC-DEL	2 × 26	445 × 238 × 113	**90€**

OMS | EUROPE

ENFIN



- NOM FOURNISSEUR : DOWNLIGHT 251

GÉNÉRALITÉS

corps et ressorts en acier galvanisé
collerette peinte en blanc
appareillage séparé
alimentation éléctrique incluse

OPTIQUE

réflecteur en aluminium mat
verre sablé haute température

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9,
fonction Corridor B5
sources HIT-DE C2
ou HIT C3 pour la version 70W



Code	Source	Puissance (W)	Rendement	ø × H (mm)	Prix HT
ENF35C3	HIT	1 × 35	-	195 × 110	**120€**
ENF70C2	HIT-DE	1 × 70	-	195 × 110	**120€**
ENF70C3	HIT	1 × 70	0,59C	195 × 110	**120€**
ENF150C2	HIT-DE	1 × 150	-	195 × 110	**150€**

OMS | EUROPE

NOVIEL



- ANCIEN NOM GENERALUX : ENTOUA LED


GÉNÉRALITÉS
corps en acier peint
couleur blanc RAL 9003 par défaut
garantie 5 ans
3 tailles pour différentes puissances S, M, L

OPTIQUE
réflecteur en aluminium brillant par défaut
diffuseur IP40 par le dessous
IRC > 80

SYSTÈME
durée de vie 50000h à 35°C (L80)
efficacité utile jusqu'à 100 lm/W

OPTIONS
gradation DALI, 10-100% B3
diffuseur en PMMA clair IP44 par le dessous V2
diffuseur en PMMA opale IP44 par le dessous V0
réflecteur mat R2
couleur sur demande

AUTRES CONFIGURATIONS
Nous consulter.

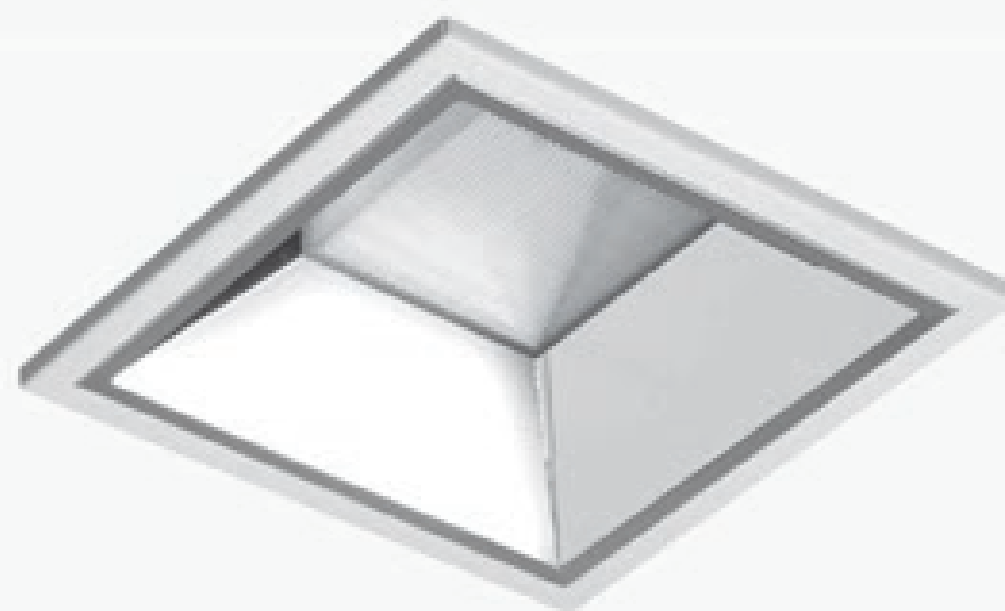

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
NOVS13T40	LED	14	1300	93	165 × 165 × 97	132€
NOVS19T40	LED	20	1850	93	165 × 165 × 97	134€
NOVS13T40V2	LED	14	1250	89	165 × 165 × 97	134€
NOVS18T40V2	LED	20	1800	90	165 × 165 × 97	136€
NOVS13T40V0	LED	14	1250	89	165 × 165 × 97	134€
NOVS18T40V0	LED	20	1800	90	165 × 165 × 97	136€
NOVM20T40	LED	20	1950	98	215 × 215 × 107	146€
NOVM25T40	LED	25	2450	98	215 × 215 × 107	158€
NOVM29T40	LED	29	2850	98	215 × 215 × 107	166€
NOVL30T40	LED	30	3000	100	265 × 265 × 127	166€
NOVL34T40	LED	34	3400	100	265 × 265 × 127	170€

OMS | EUROPE

ENTOUA R1/R2




- NOM FOURNISSEUR : DW S 221/211

GÉNÉRALITÉS
corps en acier peint
collertte blanc RAL 9003 par défaut
alimentation séparée

OPTIQUE
réflecteur brillant R1
réflecteur mat R2

OPTIONS
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9, fonction Corridor B5
collerette chrome K1 ou bronze K2 ou gris RAL 9006 K4
taille inférieure (226 × 226 × 127 mm) T0 pour les versions 18 W et 26 W (mono/duo)

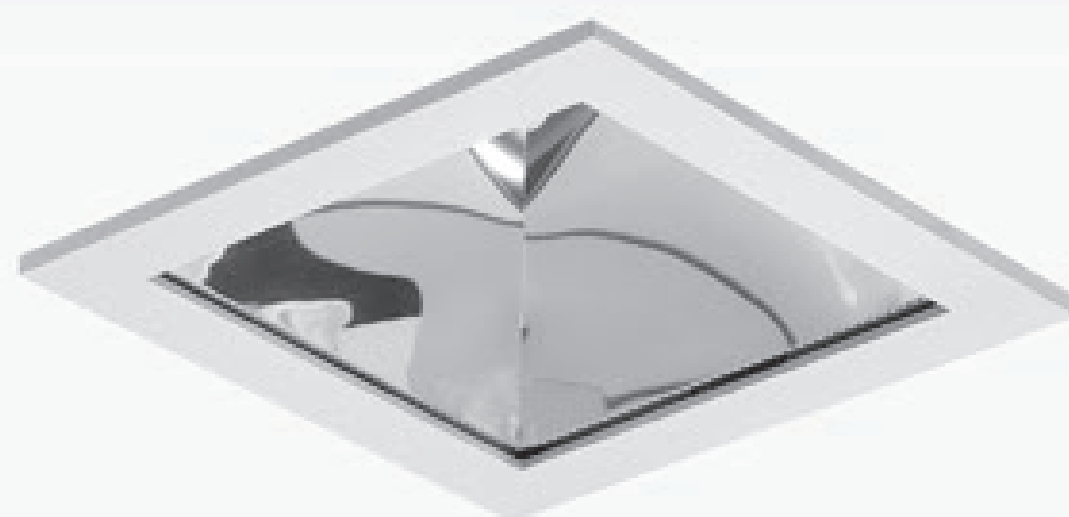

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
ENT113R1T0	TC-DEL	1 × 13	-	226 × 226 × 127	60€
ENT118R1	TC-DEL	1 × 18	0,73 B	270 × 270 × 162	58€
ENT126R1	TC-DEL	1 × 26	0,63 B	270 × 270 × 162	58€
ENT132R1	TC-TEL	1 × 32	0,61 C	270 × 270 × 162	60€
ENT142R1	TC-TEL	1 × 42	-	270 × 270 × 162	62€
ENT213R1T0	TC-DEL	2 × 13	-	226 × 226 × 127	60€
ENT218R1	TC-DEL	2 × 18	-	270 × 270 × 162	60€
ENT226R1	TC-DEL	2 × 26	0,56 B	270 × 270 × 162	60€
ENT232R1	TC-TEL	2 × 32	-	270 × 270 × 162	64€

OMS | EUROPE

ENTOUA V0/V2



- NOM FOURNISSEUR : DW S 222/212

GÉNÉRALITÉS

corps en acier peint
collertte blanc RAL 9003 par défaut
alimentation séparée

OPTIQUE


verre clair IP43 par le dessous V2
verre opale IP43 par le dessous V0

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9, fonction Corridor B5

collerette chrome K1 ou bronze K2 ou gris RAL 9006 K4

taille inférieure (226 × 226 × 127 mm) T0 pour les versions 18 W et 26 W (mono/duo)

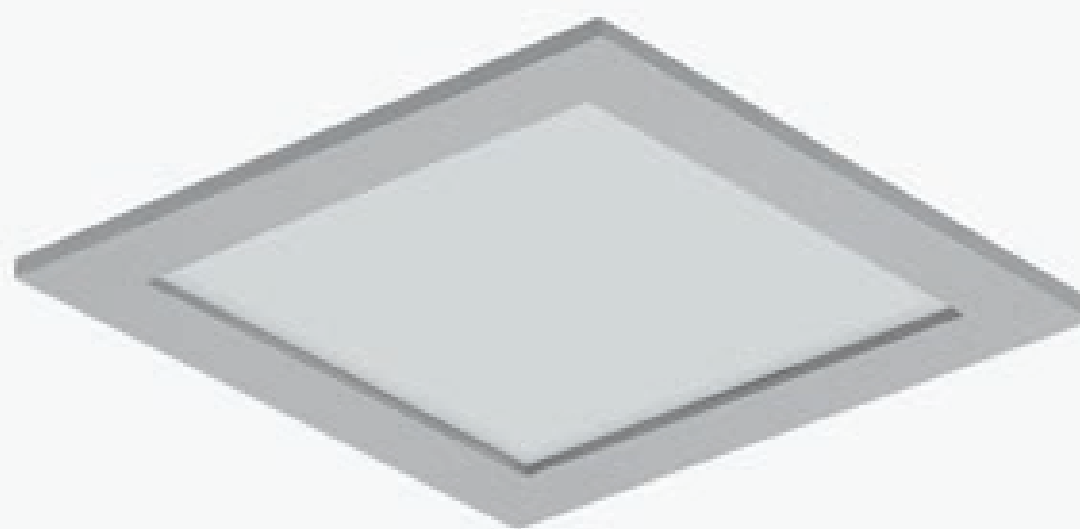

Code	Source	Puissance (W)	L × l × H (mm)	Prix HT
ENT113V0T0	TC-DEL	1 × 13	226 × 226 × 127	65€
ENT118V0	TC-DEL	1 × 18	270 × 270 × 162	68€
ENT126V0	TC-DEL	1 × 26	270 × 270 × 162	68€
ENT132V0	TC-TEL	1 × 32	270 × 270 × 162	70€
ENT142V0	TC-TEL	1 × 42	270 × 270 × 162	70€
ENT213V0T0	TC-DEL	2 × 13	226 × 226 × 127	66€
ENT218V0	TC-DEL	2 × 18	270 × 270 × 162	70€
ENT226V0	TC-DEL	2 × 26	270 × 270 × 162	70€
ENT232V0	TC-TEL	2 × 32	270 × 270 × 162	74€

OMS | EUROPE

ENTOUA G0



- NOM FOURNISSEUR : DW S 224/214

GÉNÉRALITÉS

corps en acier peint
collertte blanc RAL 9003 par défaut
alimentation séparée

OPTIQUE

grille antidéfilement G0

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9, fonction Corridor B5

collerette chrome K1 ou bronze K2 ou gris RAL 9006 K4

taille inférieure (226 × 226 × 127 mm) T0 pour les versions 18 W et 26 W (mono/duo)



Code	Source	Puissance (W)	L × l × H (mm)	Prix HT
ENT113G0T0	TC-DEL	1 × 13	226 × 226 × 127	62€
ENT118G0	TC-DEL	1 × 18	270 × 270 × 162	62€
ENT126G0	TC-DEL	1 × 26	270 × 270 × 162	66€
ENT132G0	TC-TEL	1 × 32	270 × 270 × 162	64€
ENT142G0	TC-TEL	1 × 42	270 × 270 × 162	66€
ENT213G0T0	TC-DEL	2 × 13	226 × 226 × 127	64€
ENT218G0	TC-DEL	2 × 18	270 × 270 × 162	64€
ENT226G0	TC-DEL	2 × 26	270 × 270 × 162	64€
ENT232G0	TC-TEL	2 × 32	270 × 270 × 162	72€

SFEL | FRANCE

SUGO



NOUVEAU

- MISE EN LIGNE
- LARGEUR 90 MM

GÉNÉRALITÉS
corps en aluminium extrudé
couleur gris clair par défaut
embouts gris anthracite par défaut
montage plafonnier par défaut
garantie 5 ans

OPTIQUE
diffuseur en PMMA opale
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 50000 h à 35°C (L80F10)
efficacité 92 lm/W

OPTIONS
montage en suspension H1 ou encastré H2
gradation DALI B3, BP B9
température de couleur 3000°K
mise en ligne Y6
couleur du corps sur demande
embouts gris aluminium
classe II E2



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
SUG17T40	LED	18	1650	92	590 × 90 × 80	**274€**
SUG25T40	LED	27	2475	92	890 × 90 × 80	**328€**
SUG33T40	LED	36	3300	92	1190 × 90 × 80	**380€**
SUG41T40	LED	45	4125	92	1490 × 90 × 80	**438€**

SFEL | FRANCE

SUGO



NOUVEAU


- MISE EN LIGNE
- LARGEUR 90 MM

GÉNÉRALITÉS
corps en aluminium extrudé
couleur gris clair par défaut
embouts gris anthracite par défaut
montage plafonnier par défaut

OPTIQUE
diffuseur en PMMA opale D0
réflecteur symétrique intensif F0
réflecteur symétrique extensif F2
réflecteur asymétrique F1
grille double parabole Q3

OPTIONS
montage en suspension H1 ou encastré H2
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
mise en ligne Y6 pour versions mono
couleur du corps sur demande
embouts gris aluminium
classe II E2

ATTENTION
Les dimensions varient pour les modules de mise en ligne.

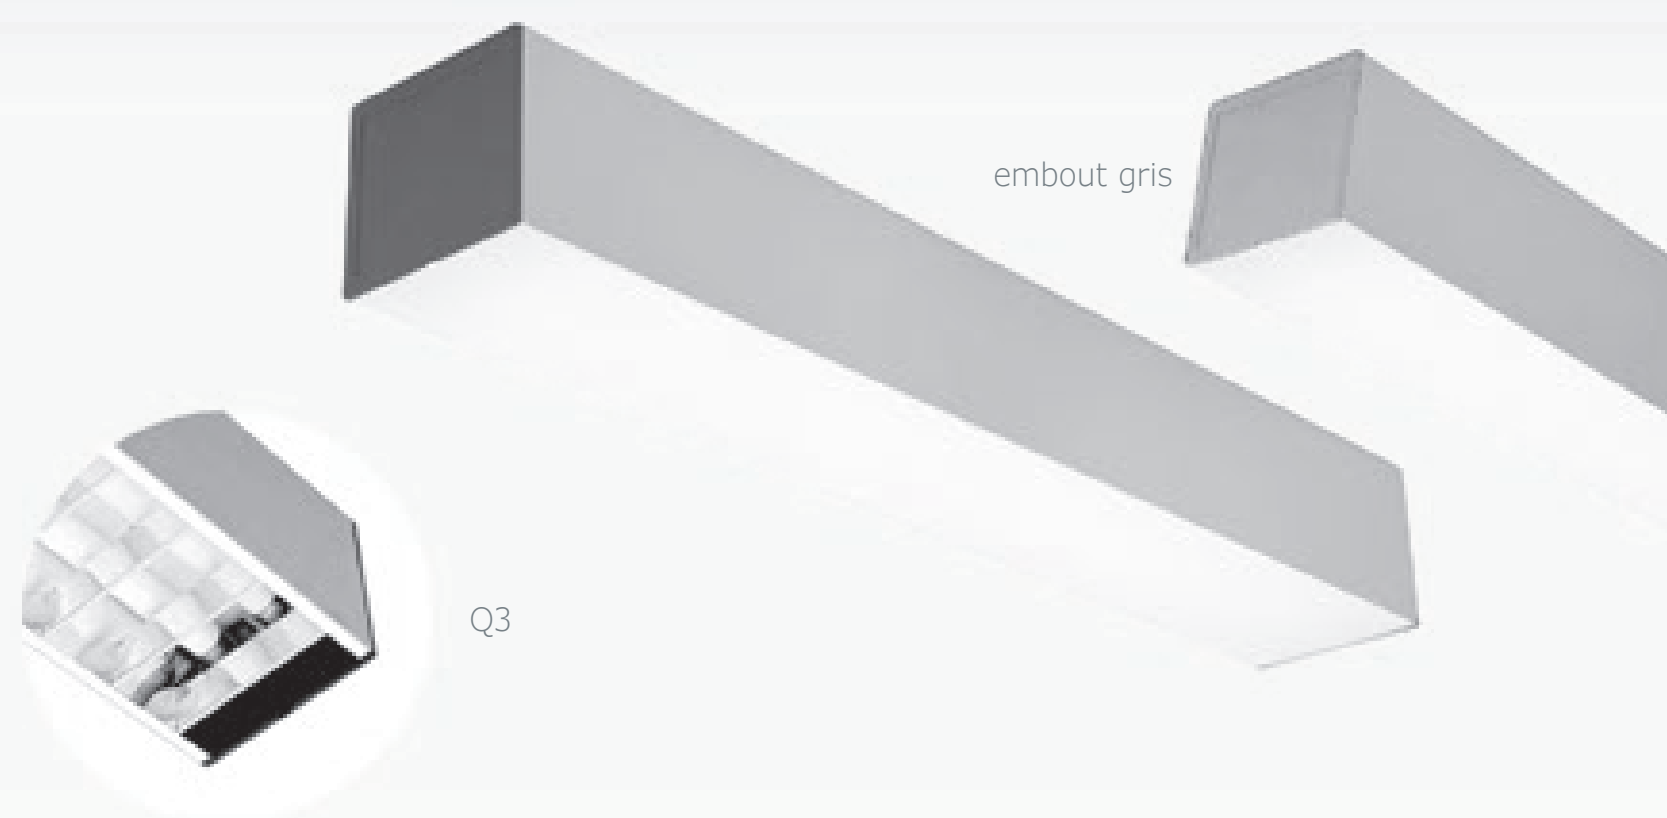

Code	Source	Puissance (W)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
SUG114D0	T5 HE	1 × 14	43	590 × 90 × 80	**158€**
SUG121D0	T5 HE	1 × 21	46	890 × 90 × 80	**182€**
SUG128D0	T5 HE	1 × 28	48	1190 × 90 × 80	**206€**
SUG135D0	T5 HE	1 × 35	48	1490 × 90 × 80	**228€**
SUG214D0	T5 HE	2 × 14	43	590 × 90 × 80	**168€**
SUG221D0	T5 HE	2 × 21	46	890 × 90 × 80	**190€**
SUG228D0	T5 HE	2 × 28	48	1190 × 90 × 80	**212€**
SUG235D0	T5 HE	2 × 35	48	1490 × 90 × 80	**300€**

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24 W T5 HO	**39 W** T5 HO	**49 W** T5 HO	**54 W** T5 HO	**80 W** T5 HO
14 W	*21 W*	*35 W*	*28 W*	*35 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

SUNA



NOUVEAU

- MISE EN LIGNE
- LARGEUR 60 MM

GÉNÉRALITÉS
corps en aluminium extrudé
couleur gris clair par défaut
embouts gris anthracite par défaut
montage plafonnier par défaut
garantie 5 ans

OPTIQUE
diffuseur en PMMA opale
IRC > 80
température de couleur 4 000°K

SYSTÈME
durée de vie 50 000 h à 35°C (L80F10)
efficacité jusqu'à 92 lm/W

OPTIONS
montage en suspension H1 ou encastré H2
gradation DALI B3, BP B9
température de couleur 3 000°K
mise en ligne Y6
couleur du corps sur demande
embouts gris aluminium
classe II E2



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
SUNA9T40	LED	10	860	86	590 × 60 × 80	226€
SUNA13T40	LED	15	1 285	86	890 × 60 × 80	264€
SUNA17T40	LED	20	1 715	86	1 190 × 60 × 80	300€
SUNA21T40	LED	25	2 145	86	1 490 × 60 × 80	336€
SUNA16T40	LED	18	1 650	92	590 × 60 × 80	252€
SUNA25T40	LED	27	2 475	92	890 × 60 × 80	302€
SUNA33T40	LED	36	3 300	92	1 190 × 60 × 80	352€
SUNA41T40	LED	45	4 125	92	1 490 × 60 × 80	408€

SFEL | FRANCE

SUNA



NOUVEAU


- MISE EN LIGNE
- LARGEUR 60 MM

GÉNÉRALITÉS
corps en aluminium extrudé
couleur gris clair par défaut
embouts gris anthracite par défaut
montage plafonnier par défaut

OPTIQUE
diffuseur en PMMA opale D0
réflecteur symétrique intensif F0
réflecteur symétrique extensif F2
réflecteur asymétrique F1
grille double parabole Q3

OPTIONS
montage en suspension H1 ou encastré H2
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
mise en ligne Y6 pour versions mono
couleur du corps sur demande
embouts gris aluminium
classe II E2

ATTENTION
Les dimensions varient pour les modules de mise en ligne.

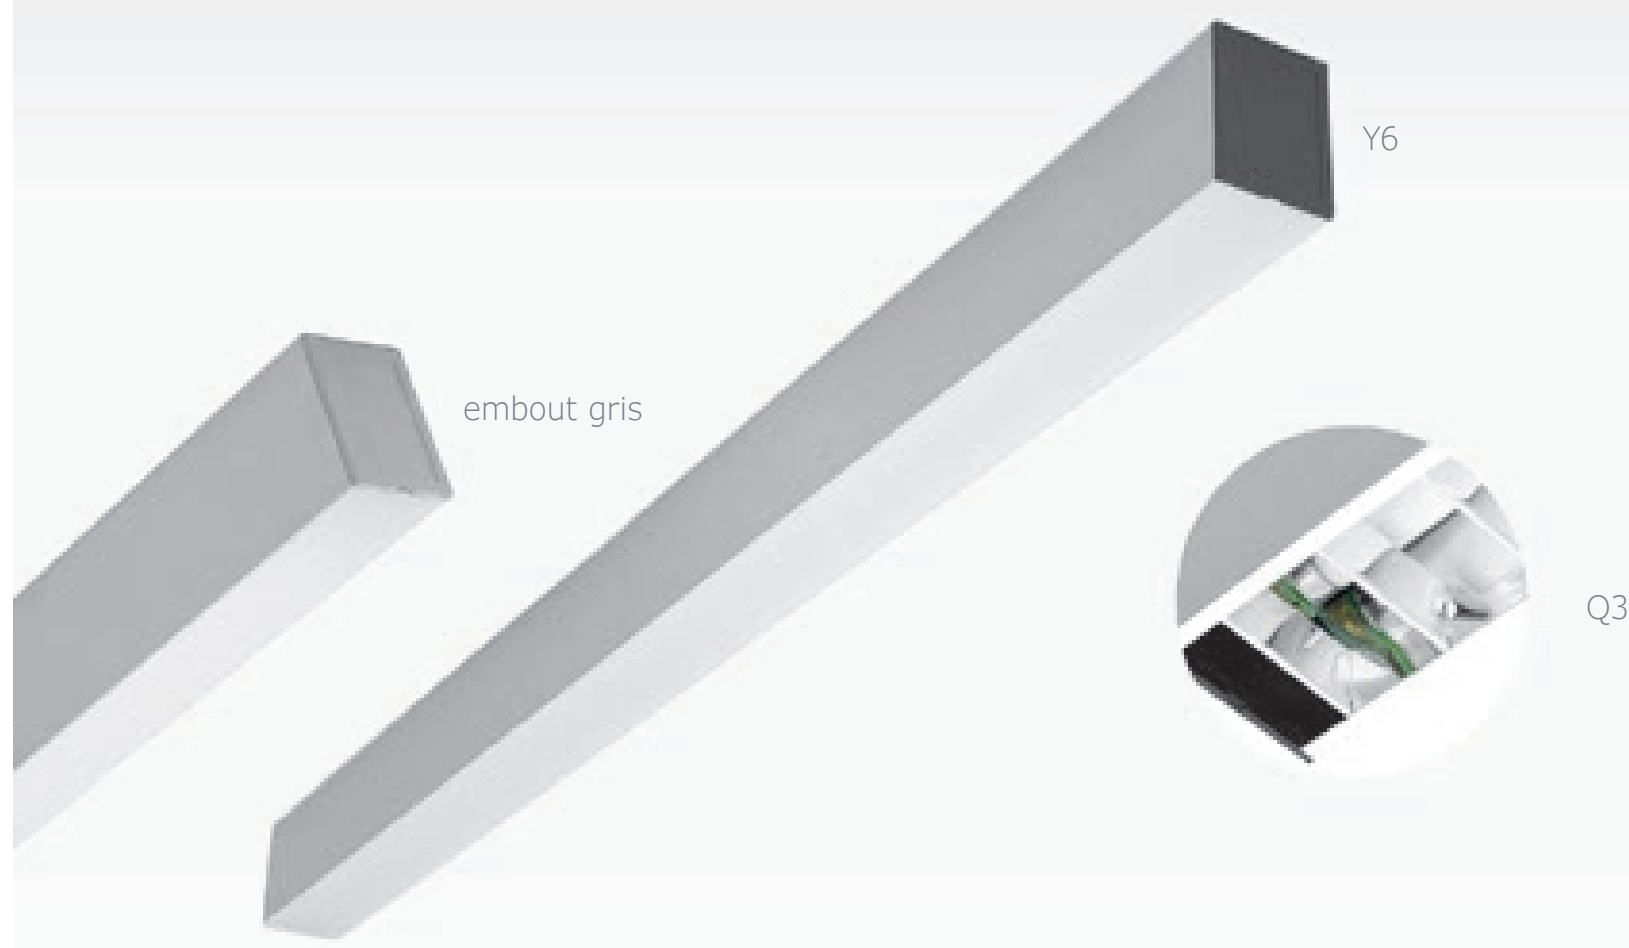

Code	Source	Puissance (W)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
SUNA114D0	T5 HE	1 × 14	46	590 × 60 × 80	136€
SUNA121D0	T5 HE	1 × 21	49	890 × 60 × 80	158€
SUNA128D0	T5 HE	1 × 28	51	1 190 × 60 × 80	178€
SUNA135D0	T5 HE	1 × 35	51	1 490 × 60 × 80	196€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24 W T5 HO	39 W T5 HO	49 W T5 HO	54 W T5 HO	80 W T5 HO
14 W	*21 W*	*35 W*	*28 W*	*35 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

SURI



NOUVEAU


- MISE EN LIGNE
- LARGEUR 45 MM

GÉNÉRALITÉS
corps en aluminium extrudé
couleur gris clair par défaut
embouts gris anthracite par défaut
montage plafonnier par défaut
garantie 5 ans

OPTIQUE
diffuseur en PMMA opale
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 50000 h à 35°C (L80F10)
efficacité jusqu'à 92 lm/W

OPTIONS
montage en suspension H1 ou encastré H2
gradation DALI B3, BP B9
température de couleur 3000°K
mise en ligne Y6
couleur du corps sur demande
embouts gris aluminium
classe II E2

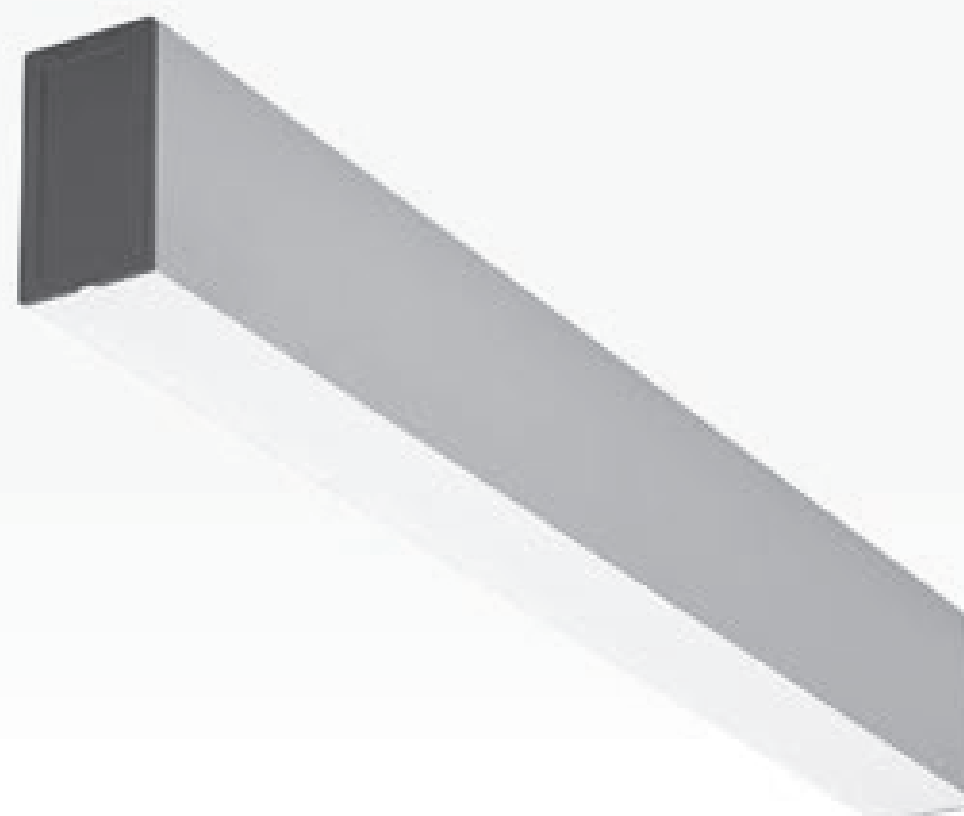

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
SUR9T40	LED	10	860	86	590 × 45 × 80	224€
SUR13T40	LED	15	1285	86	890 × 45 × 80	272€
SUR17T40	LED	20	1715	86	1190 × 45 × 80	310€
SUR21T40	LED	25	2145	86	1490 × 45 × 80	348€
SUR16T40	LED	18	1650	92	590 × 45 × 80	268€
SUR25T40	LED	27	2475	92	890 × 45 × 80	330€
SUR33T40	LED	36	3300	92	1190 × 45 × 80	388€
SUR41T40	LED	45	4125	92	1490 × 45 × 80	450€

SURI



NOUVEAU

- MISE EN LIGNE
- LARGEUR 45 MM

GÉNÉRALITÉS


corps en aluminium extrudé
couleur gris clair par défaut
embouts gris anthracite par défaut
montage plafonnier par défaut

OPTIQUE

diffuseur en PMMA opale D0
réflecteur symétrique intensif F0
réflecteur symétrique extensif F2
réflecteur asymétrique F1
grille double parabole Q3

OPTIONS

montage en suspension H1 ou encastré H2
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
mise en ligne Y6 pour versions mono
couleur du corps sur demande
embouts gris aluminium
classe II E2

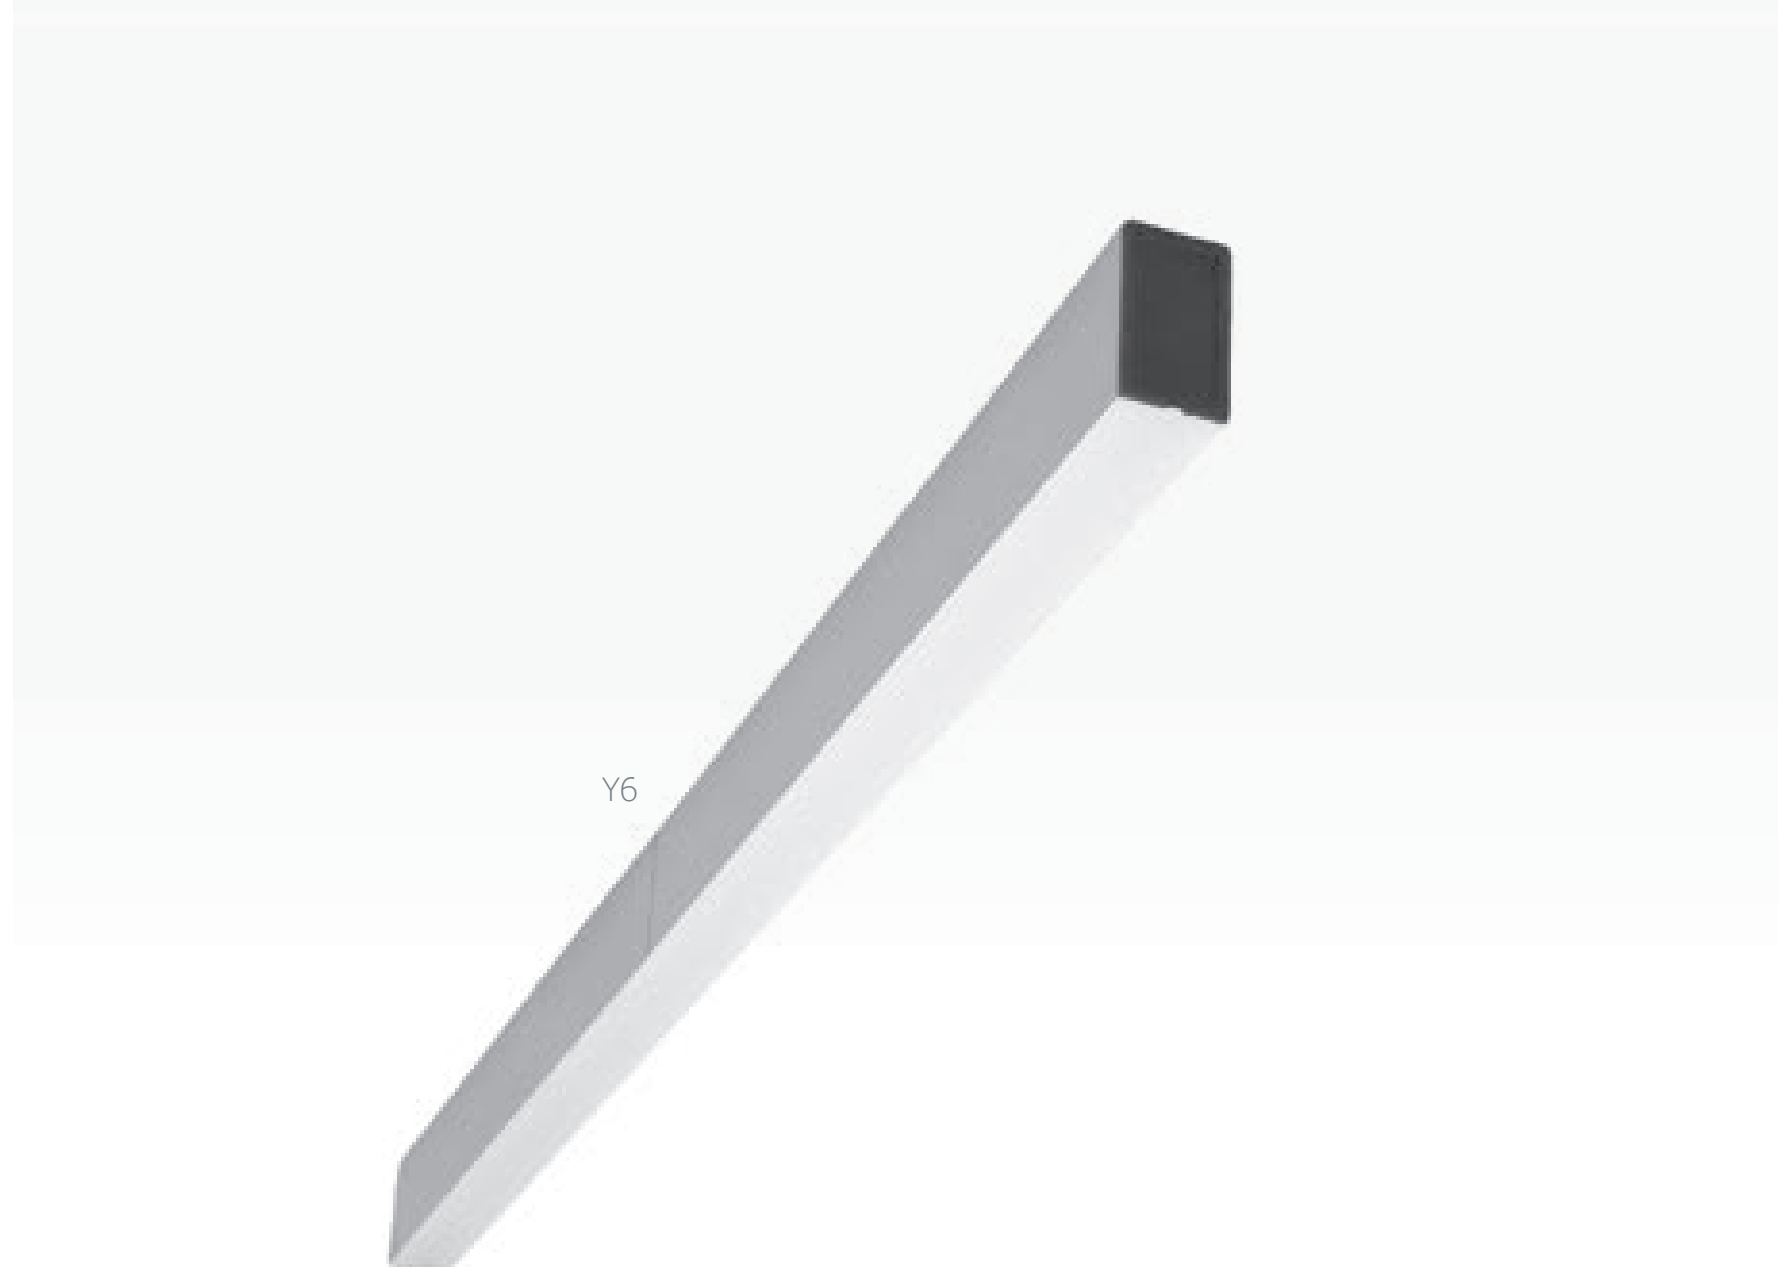

Code	Source	Puissance (W)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
SUR114D0	T5 HE	1 × 14	46	590 × 60 × 80	136€
SUR121D0	T5 HE	1 × 21	49	890 × 60 × 80	156€
SUR128D0	T5 HE	1 × 28	51	1 190 × 60 × 80	176€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24 W T5 HO	39 W T5 HO	54 W T5 HO
14 W	*21 W*	*28 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

LENA LIGHTING | EUROPE

SMART

MISE EN LIGNE

GÉNÉRALITÉS
corps en aluminium
couleur gris clair
montage en plafonnier ou suspension
garantie 2 ans
extensible à 5 ans sous condition

OPTIQUE
réflecteur en aluminium
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 50000 h à 25°C (L70)
efficacité jusqu'à 81 lm/W

OPTIONS
température de couleur 3000°K
gradation DALI B3
mise en ligne Y6
kit de suspension



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
SMA15T40	LED	20	1500	75	1380 × 55 × 65	144€
SMA18T40	LED	24	1800	75	1680 × 55 × 65	152€
SMA33T40	LED	40	3250	81	1380 × 55 × 65	186€
SMA39T40	LED	48	3900	81	1680 × 55 × 65	198€

LENA LIGHTING | EUROPE

SMART D0/D1


MISE EN LIGNE

GÉNÉRALITÉS
corps en aluminium
couleur gris clair
montage en plafonnier ou suspension
garantie 2 ans
extensible à 5 ans sous condition

OPTIQUE
diffuseur opale D0 ou prismatique D1
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 50000 h à 25°C (L70)
efficacité jusqu'à 65 lm/W

OPTIONS
température de couleur 3000°K
gradation DALI B3
mise en ligne Y6
kit de suspension

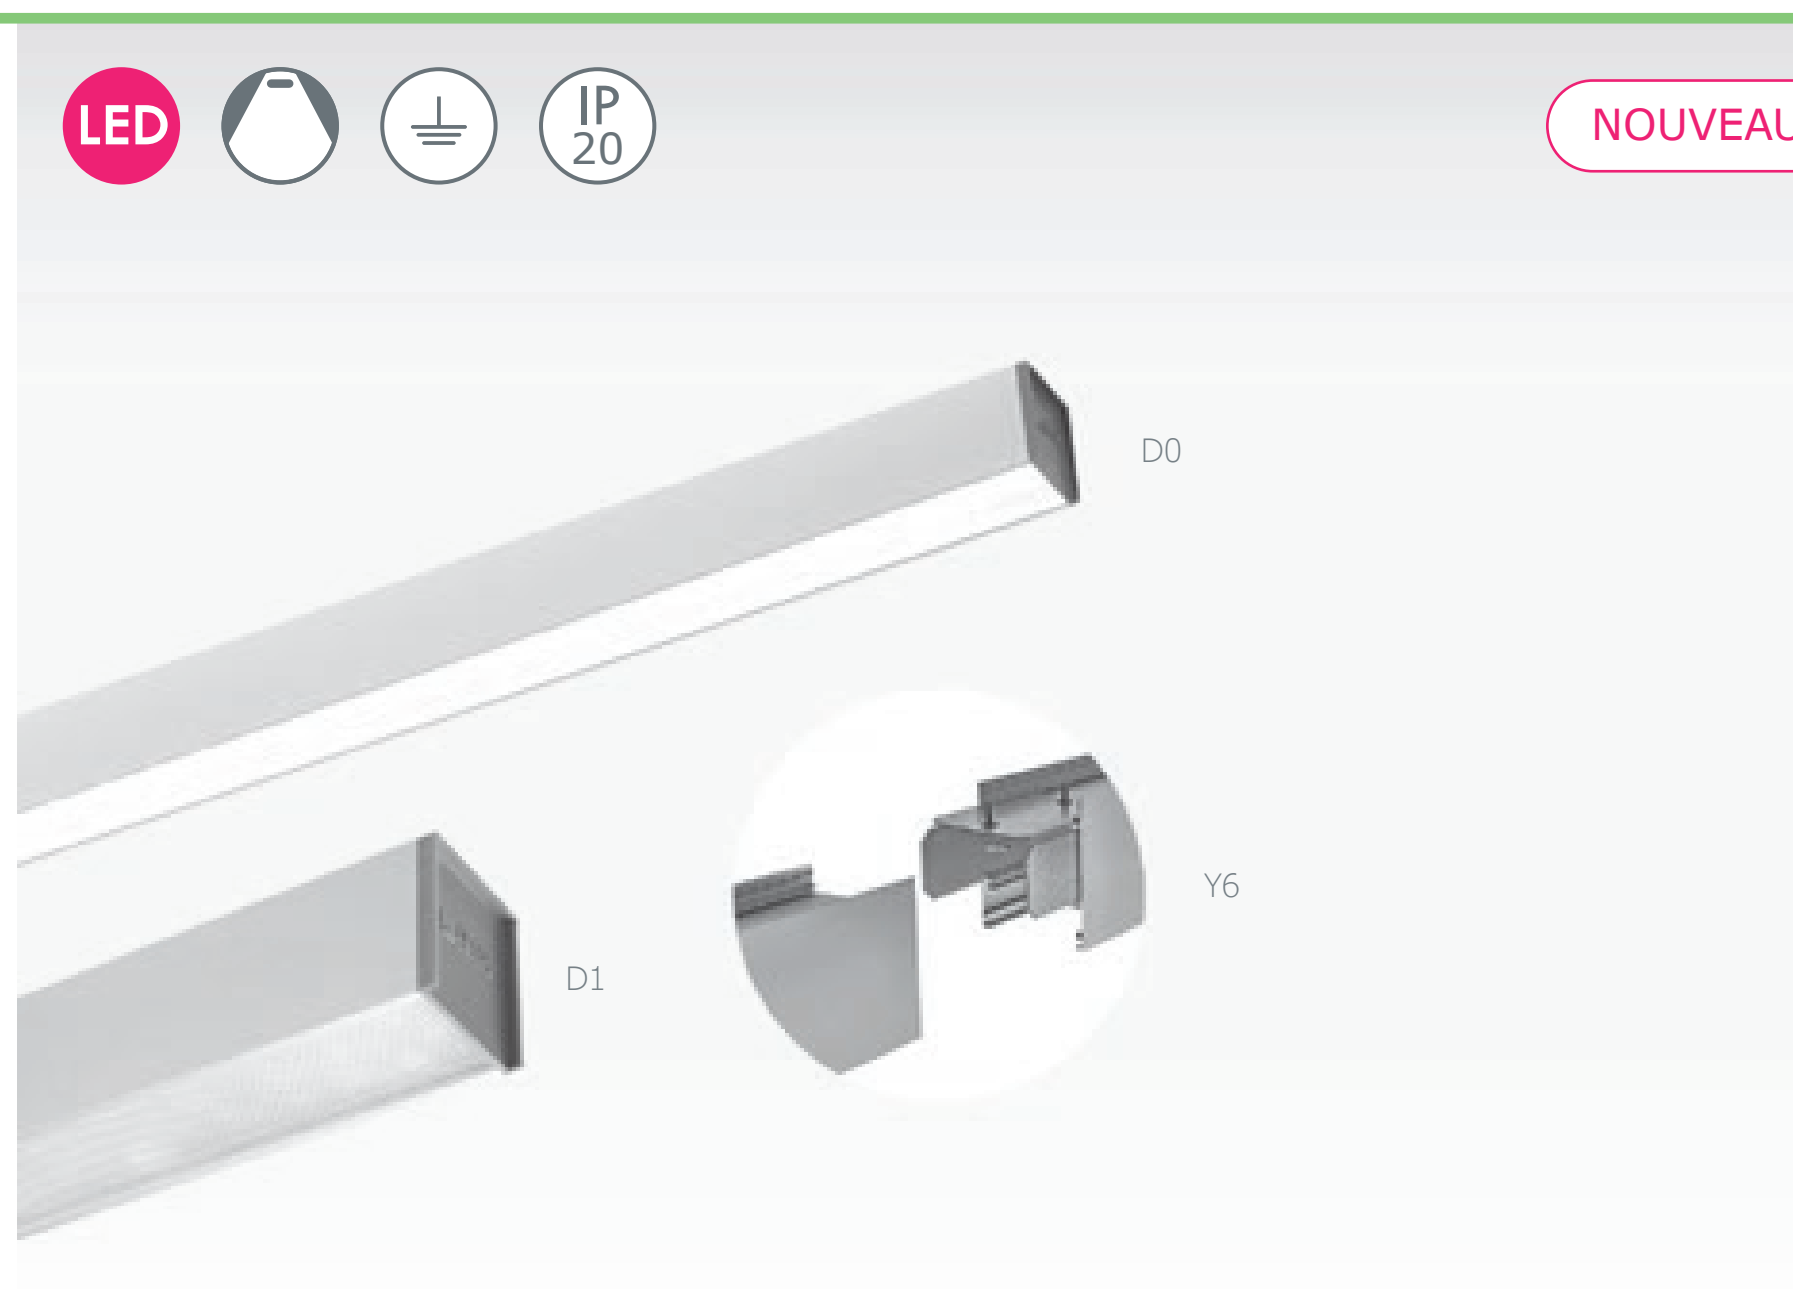

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
SMA12T40D0	LED	20	1170	59	1300 × 55 × 65	130€
SMA14T40D0	LED	24	1400	58	1680 × 55 × 65	138€
SMA26T40D0	LED	40	2600	65	1300 × 55 × 65	170€
SMA31T40D0	LED	48	3050	64	1680 × 55 × 65	182€

DECOLINE




MISE EN LIGNE

GÉNÉRALITÉS
corps en aluminium extrudé
encastré
garantie 2 ans
extensible à 5 ans sous condition

OPTIQUE
réflecteur en aluminium
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 50000h à 35°C (L70)
efficacité jusqu'à 92lm/W

OPTIONS
température de couleur 3000°K
gradation 1-10V B2, DALI B3
détection de présence X0
mise en ligne Y6
raccordements en L, T, X

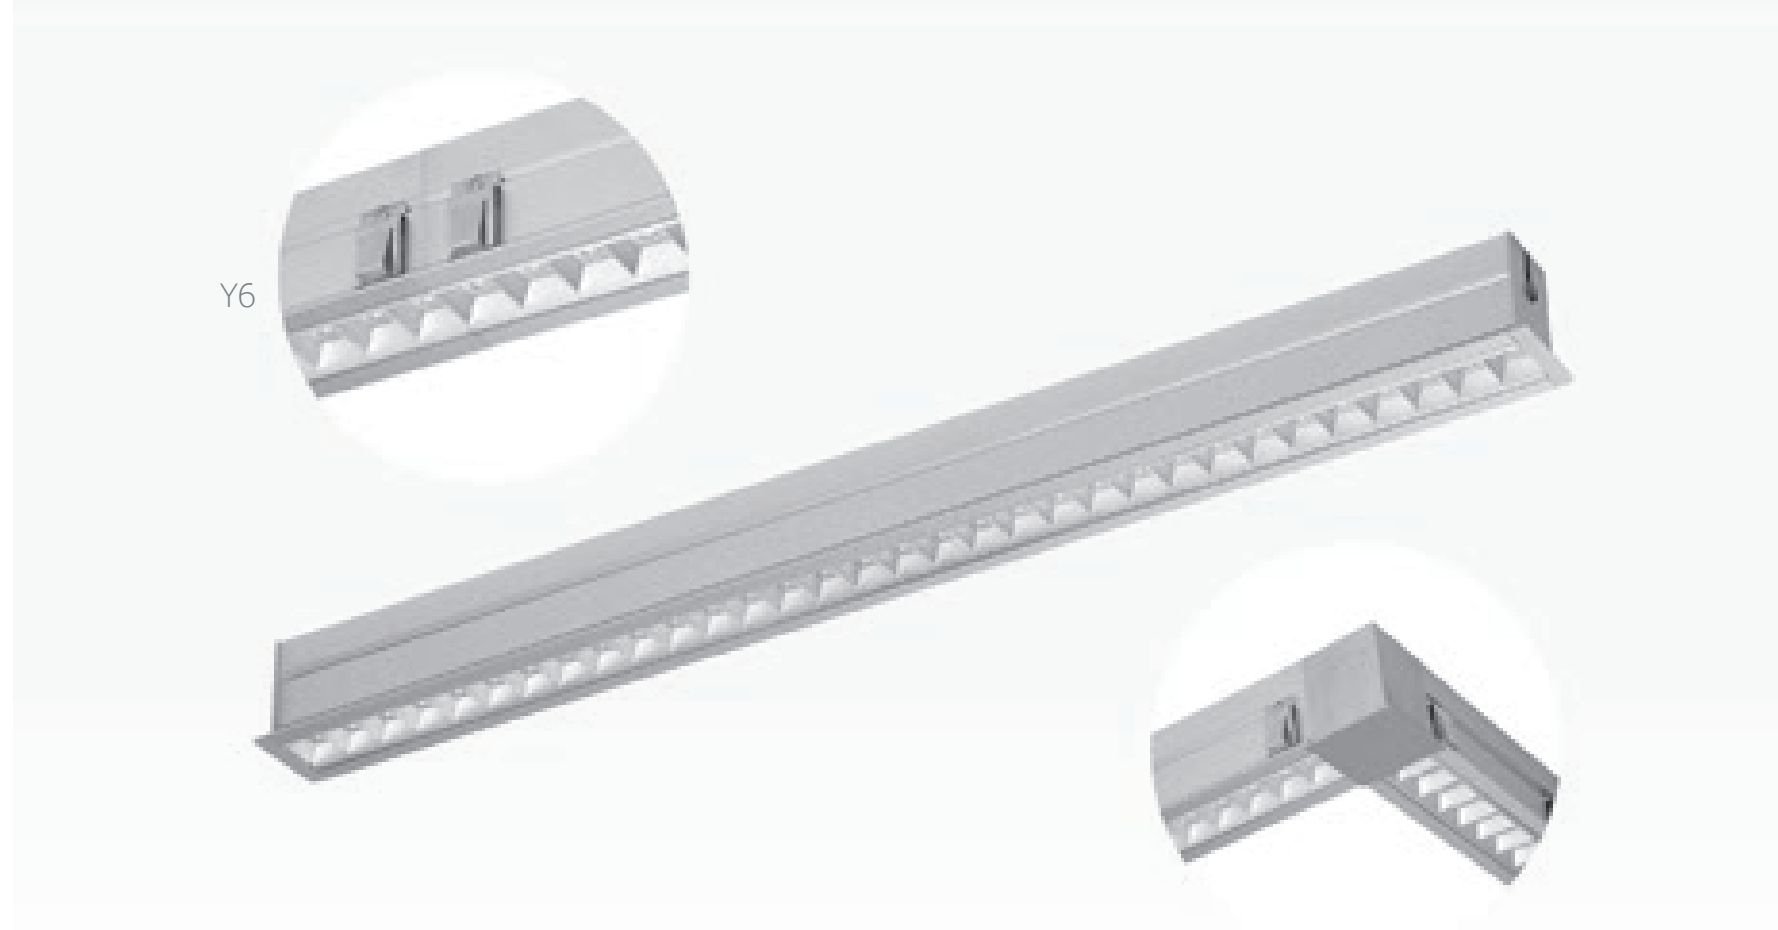

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
DEC15T40	LED	16	1450	90	1108 × 85 × 95	230€
DEC30T40	LED	32	2950	92	1108 × 85 × 95	270€

DECOLINE D0




MISE EN LIGNE

GÉNÉRALITÉS
corps en aluminium extrudé
encastré
garantie 2 ans
extensible à 5 ans sous condition

OPTIQUE
diffuseur en polycarbonate opale
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 50000h à 35°C (L70)
efficacité jusqu'à 78lm/W

OPTIONS
température de couleur 3000°K
gradation DALI, 10-100% B3
détection de présence X0
mise en ligne Y6
raccordements en L, T, X

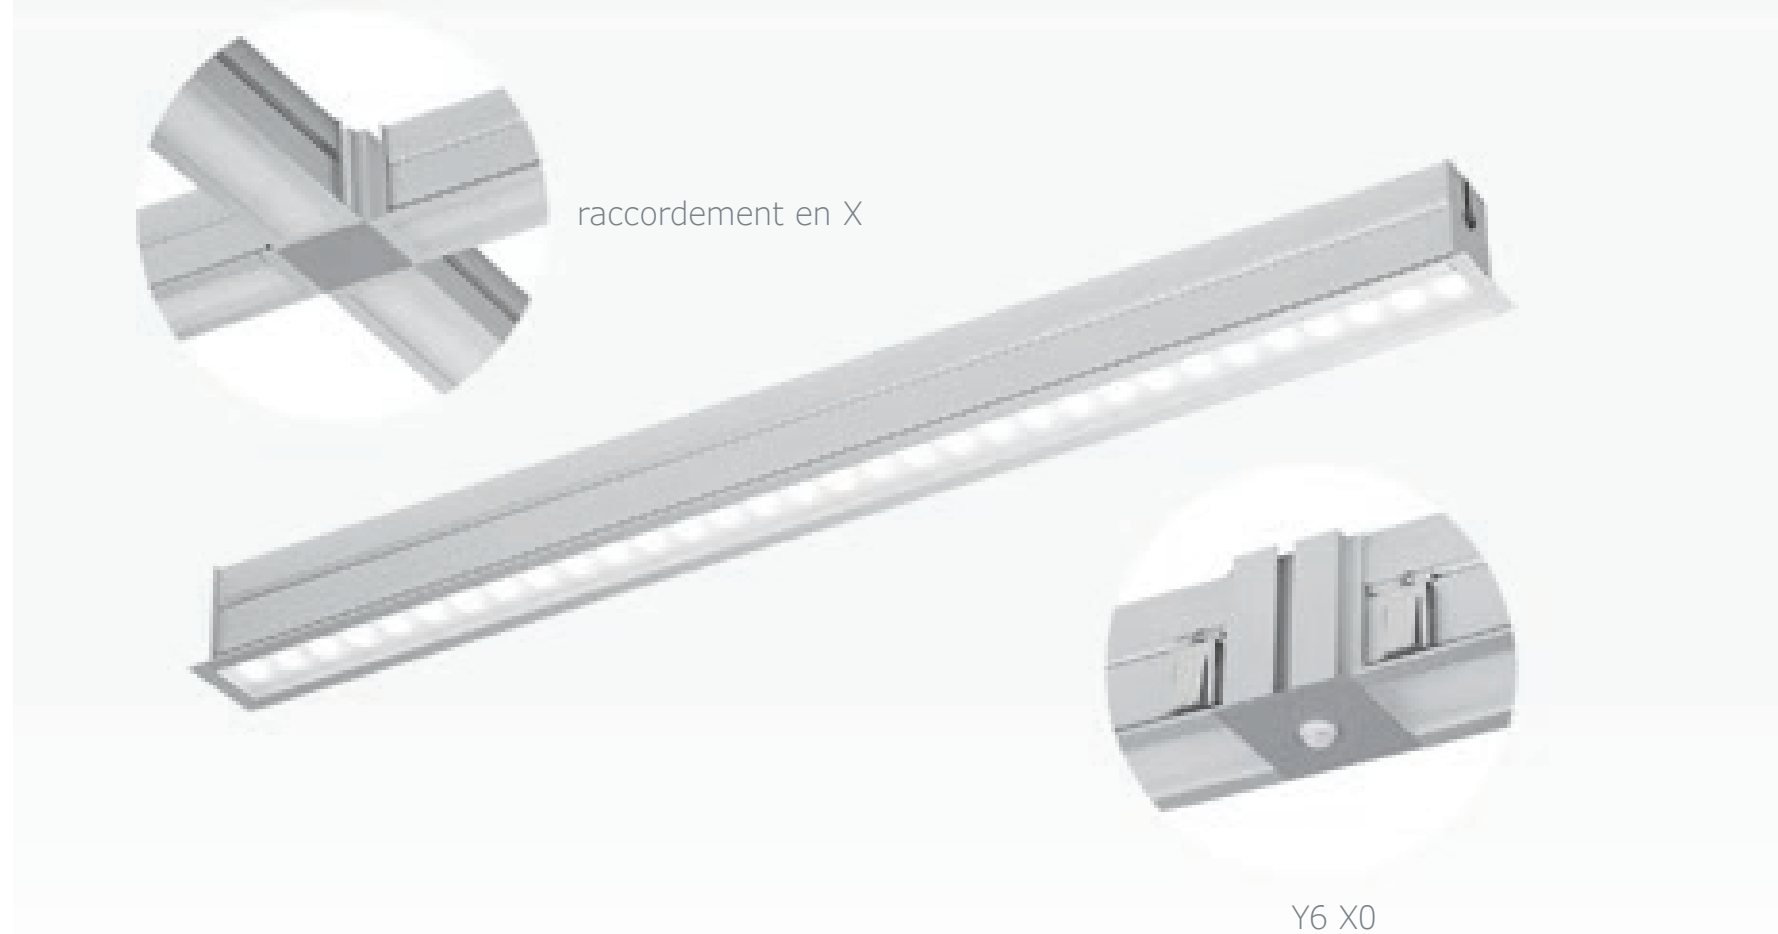

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
DEC12T40D0	LED	16	1220	76	1108 × 85 × 95	230€
DEC25T40D0	LED	32	2500	78	1108 × 85 × 95	276€

OMS | EUROPE

LAMBDA



- ANCIEN NOM GENERALUX : SULTAN
- MISE EN LIGNE

GÉNÉRALITÉS
corps en acier peint
couleur gris RAL 9006 par défaut
garantie 5 ans
largeur 119 mm
montage en plafonnier ou suspension

OPTIQUE
grille parabolique en aluminium brillant
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 50000 h à 35°C (L70)
efficacité utile jusqu'à 83 lm/W

OPTIONS
température de couleur 3000°K
gradation DALI B3
mise en ligne Y6
autre couleur nous consulter
kit de suspension



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
LAM33T40	LED	40	3250	81	1508 × 119 × 58	296€
LAM55T40	LED	66	5500	83	1508 × 119 × 58	344€

OMS | EUROPE

SULTAN Q3



- NOM FOURNISSEUR : LAMBDA
- MISE EN LIGNE

GÉNÉRALITÉS
corps en acier peint
couleur gris RAL 9006 par défaut
montage en plafonnier par défaut

OPTIQUE
grille double parabole brillant Q3
réflecteur de fond
pour version en direct
tôle ouverte sur le dessus
pour version en direct/indirect

OPTIONS
aluminium haut rendement U1
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
mise en ligne Y6
autre RAL (9007/9003) nous consulter
éclairage direct/indirect H1
kit de suspension



Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
SUL128Q3	T5 HE	1 × 28	0,64 B	1206 × 118 × 58	72€
SUL135Q3	T5 HE	1 × 35	0,64 B	1506 × 118 × 58	76€
SUL228Q3	T5 HE	2 × 28	0,58 B	1206 × 118 × 58	80€
SUL235Q3	T5 HE	2 × 35	0,57 B	1506 × 118 × 58	80€
SUL128Q3U1	T5 HE	1 × 28	0,72 B	1206 × 118 × 58	98€
SUL128Q3H1	T5 HE	1 × 28	0,41 C + 0,26 T	1206 × 118 × 58	78€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

49 W T5 HO	54 W T5 HO	80 W T5 HO
35 W	*28 W*	*35 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

OMS | EUROPE

SULTAN D0/D1



- NOM FOURNISSEUR : LAMBDA
- MISE EN LIGNE

GÉNÉRALITÉS
corps en acier peint
couleur gris RAL 9006 par défaut
montage en plafonnier par défaut

OPTIQUE
diffuseur opale D0 ou microprismatique D1
tôle ouverte sur le dessus
pour version en direct/indirect

OPTIONS
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
mise en ligne Y6
autre RAL (9007/9003) nous consulter
éclairage direct/indirect H1
kit de suspension



Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
SUL128D0	T5 HE	1 × 28	0,37D	1 206 × 118 × 58	82€
SUL135D0	T5 HE	1 × 35	0,37D	1 506 × 118 × 58	99€
SUL228D0	T5 HE	2 × 28	0,38D	1 206 × 118 × 58	87€
SUL235D0	T5 HE	2 × 35	0,38D	1 506 × 118 × 58	97€
SUL128D0H1	T5 HE	1 × 28	0,26D + 0,28T	1 206 × 118 × 58	102€
SUL128D1	T5 HE	1 × 28	0,50C	1 206 × 118 × 58	94€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

49 W T5 HO	54 W T5 HO	80 W T5 HO
35 W	*28 W*	*35 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

OMS | EUROPE

SULTAN ASYMÉTRIQUE




- NOM FOURNISSEUR : LAMBDA
- MISE EN LIGNE

GÉNÉRALITÉS
corps en acier peint
couleur gris RAL 9006 par défaut
montage en plafonnier par défaut

OPTIQUE
réflecteur asymétrique F1 en version mono

OPTIONS
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
mise en ligne Y6
autre RAL (9007/9003) nous consulter
kit de suspension

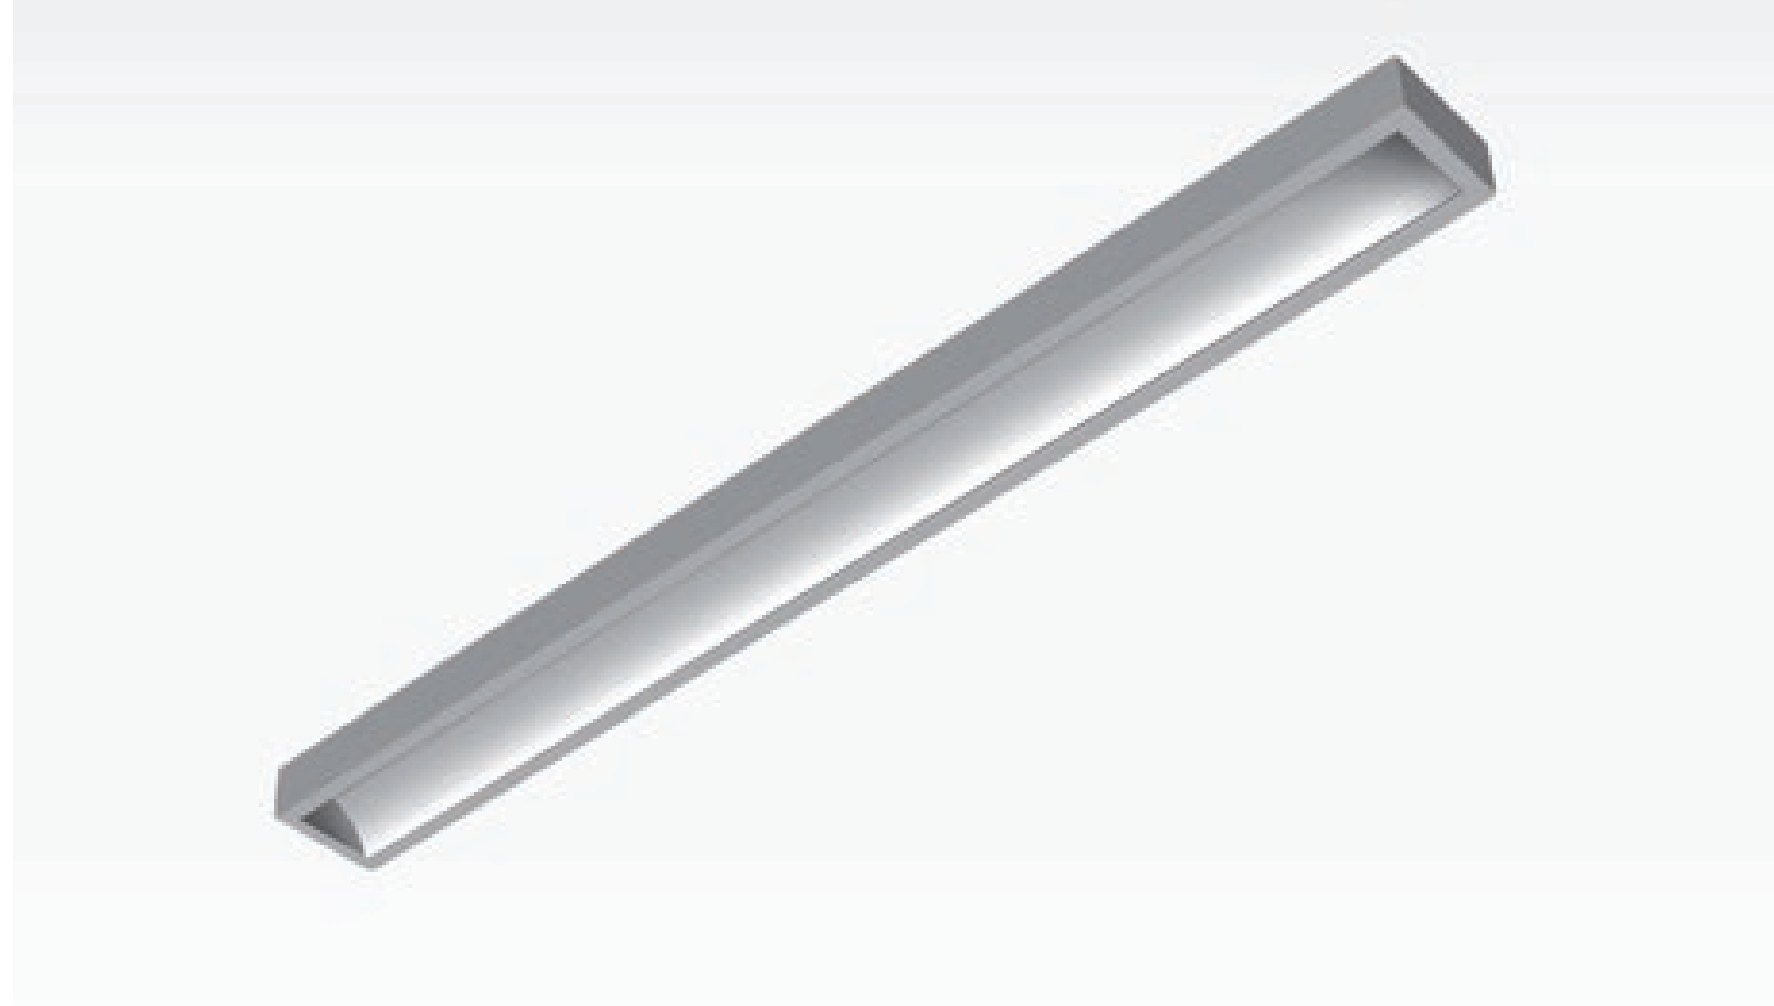

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
SUL128F1	T5 HE	1 × 28	0,69G	1 206 × 118 × 58	92€
SUL135F1	T5 HE	1 × 35	0,69G	1 506 × 118 × 58	106€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

49 W T5 HO	54 W T5 HO	80 W T5 HO
35 W	*28 W*	*35 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

OMS | EUROPE

LINE RANGE



- ANCIEN NOM GENERALUX : SUTURE LED
- MISE EN LIGNE

GÉNÉRALITÉS
corps en acier peint
couleur blanc RAL 9003 par défaut
garantie 5 ans
largeur 100 mm
montage en plafonnier par défaut

OPTIQUE
diffuseur en PMMA opale
réflecteur interne
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 50000 h à 35°C (L70)
efficacité 79 lm/W

OPTIONS
température de couleur 3000°K
gradation DALI B3
appareil individuel avec 2 embouts
autre couleur nous consulter
kit de suspension



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
LINR47T40	LED	59	4700	79	1445 × 100 × 92	360€

OMS | EUROPE

SUTURE Q3



- NOM FOURNISSEUR : LINE RANGE
- MISE EN LIGNE

GÉNÉRALITÉS
corps en acier
couleur gris RAL 9006 par défaut
montage en plafonnier par défaut

OPTIQUE
grille double parabole brillant Q3

OPTIONS
aluminium haut rendement U1
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
appareil individuel avec 2 embouts
autre couleur nous consulter
kit de suspension



Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
SUT128Q3U1	T5 HE	1 × 28	0,72 B	1100 × 100 × 92	140€
SUT135Q3	T5 HE	1 × 35	0,64 B	1400 × 100 × 92	180€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

49 W T5 HO	54 W T5 HO
35 W	*28 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

OMS | EUROPE

SUTURE D0/D1



- NOM FOURNISSEUR : LINE RANGE
- MISE EN LIGNE

GÉNÉRALITÉS
corps en acier
couleur gris RAL 9006 par défaut
montage en plafonnier par défaut

OPTIQUE
diffuseur opale D0
diffuseur prismatique D1

OPTIONS
aluminium haut rendement U1
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
appareil individuel avec 2 embouts
autre couleur nous consulter
kit de suspension



Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
SUT128D0	T5 HE	1 × 28	0,38D	1 100 × 100 × 92	132€
SUT135D0	T5 HE	1 × 35	0,38D	1 400 × 100 × 92	168€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

49 W T5 HO	54 W T5 HO
35 W	*28 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

OMS | EUROPE

SUTURE ASYMÉTRIQUE




- NOM FOURNISSEUR : LINE RANGE
- MISE EN LIGNE

GÉNÉRALITÉS
corps en acier
couleur gris RAL 9006 par défaut
montage en plafonnier par défaut

OPTIQUE
réflecteur asymétrique F1 en version mono

OPTIONS
aluminium haut rendement U1
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
appareil individuel avec 2 embouts
autre couleur nous consulter
kit de suspension

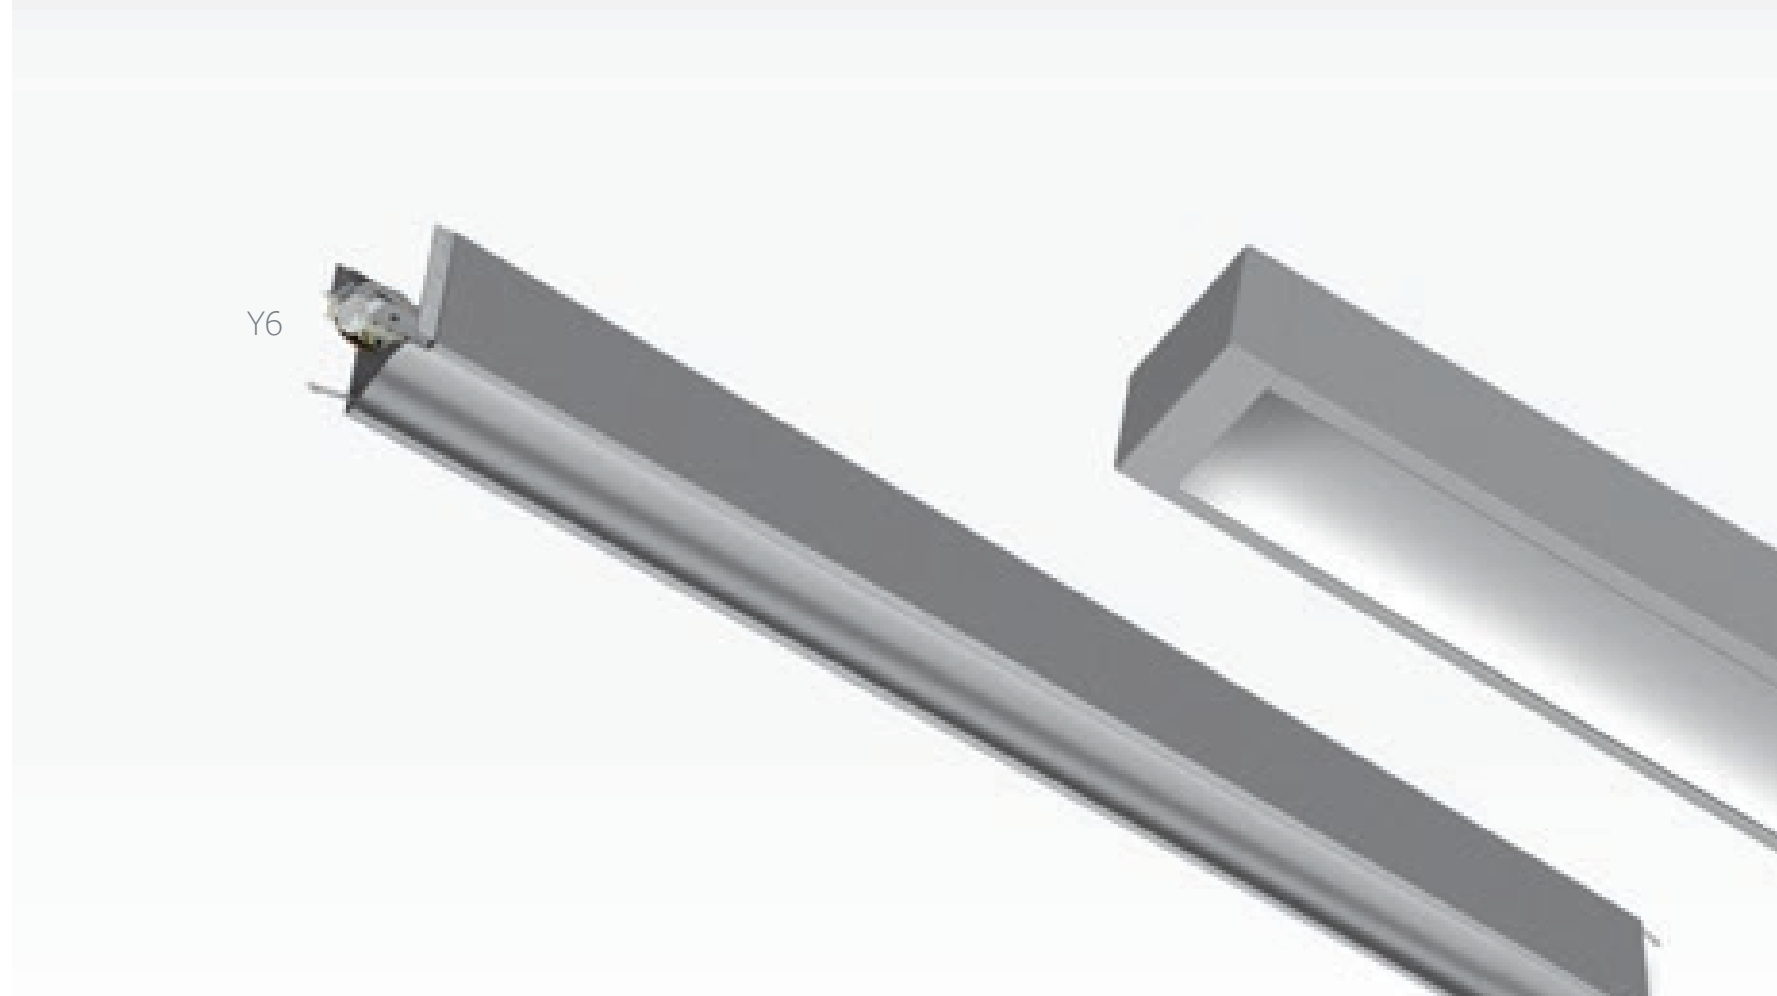

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
SUT128F1	T5 HE	1 × 28	0,69G	1 100 × 100 × 92	170€
SUT154F1	T5 HO	1 × 54	0,69G	1 100 × 100 × 92	170€

EXE II


- ANCIEN NOM GENERALUX : SUDEST LED

GÉNÉRALITÉS
corps en acier
couleur blanc RAL 9003
garantie 5 ans

OPTIQUE
diffuseur en PMMA
IRC > 80

SYSTÈME
durée de vie 50000h à 35°C (L70)
efficacité 70lm/W

OPTIONS
gradation DALI, 10-100% B3
kit de suspension
autre couleur nous consulter

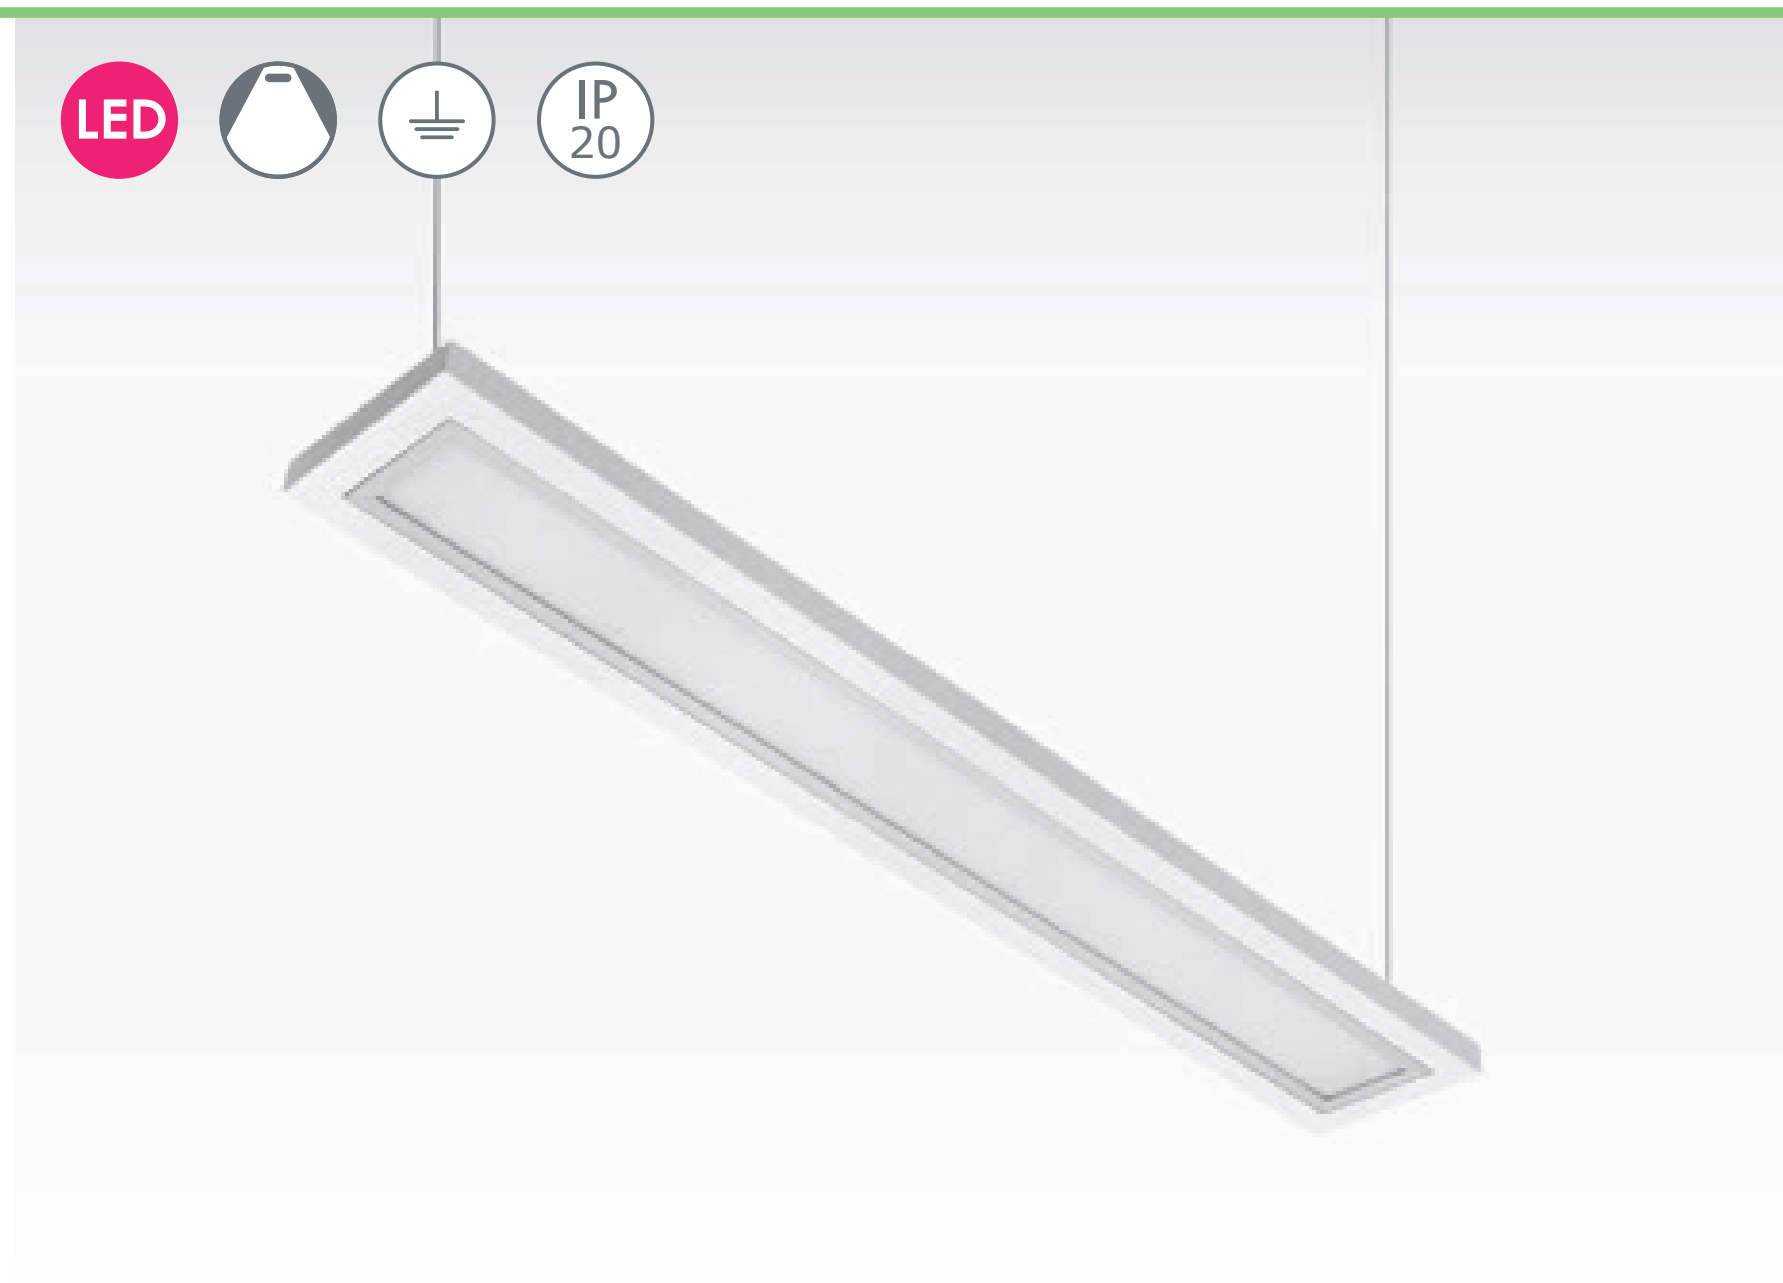

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
EXE50T40	LED	71	4950	70	1525 × 240 × 58	**600€**


SUDEST Q3/Q4

- NOM FOURNISSEUR : EXE II

GÉNÉRALITÉS
corps en acier peint
couleur blanc RAL 9003 par défaut
plafonnier par défaut

OPTIQUE
grille double parabole brillant Q3
grille DPB brillant avec réflecteur de fond Q5
grille double parabole mat Q4
grille DPB mat avec réflecteur de fond Q6

OPTIONS
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
éclairage direct/indirect H1
double allumage Y8
couleur sur demande
kit de suspension

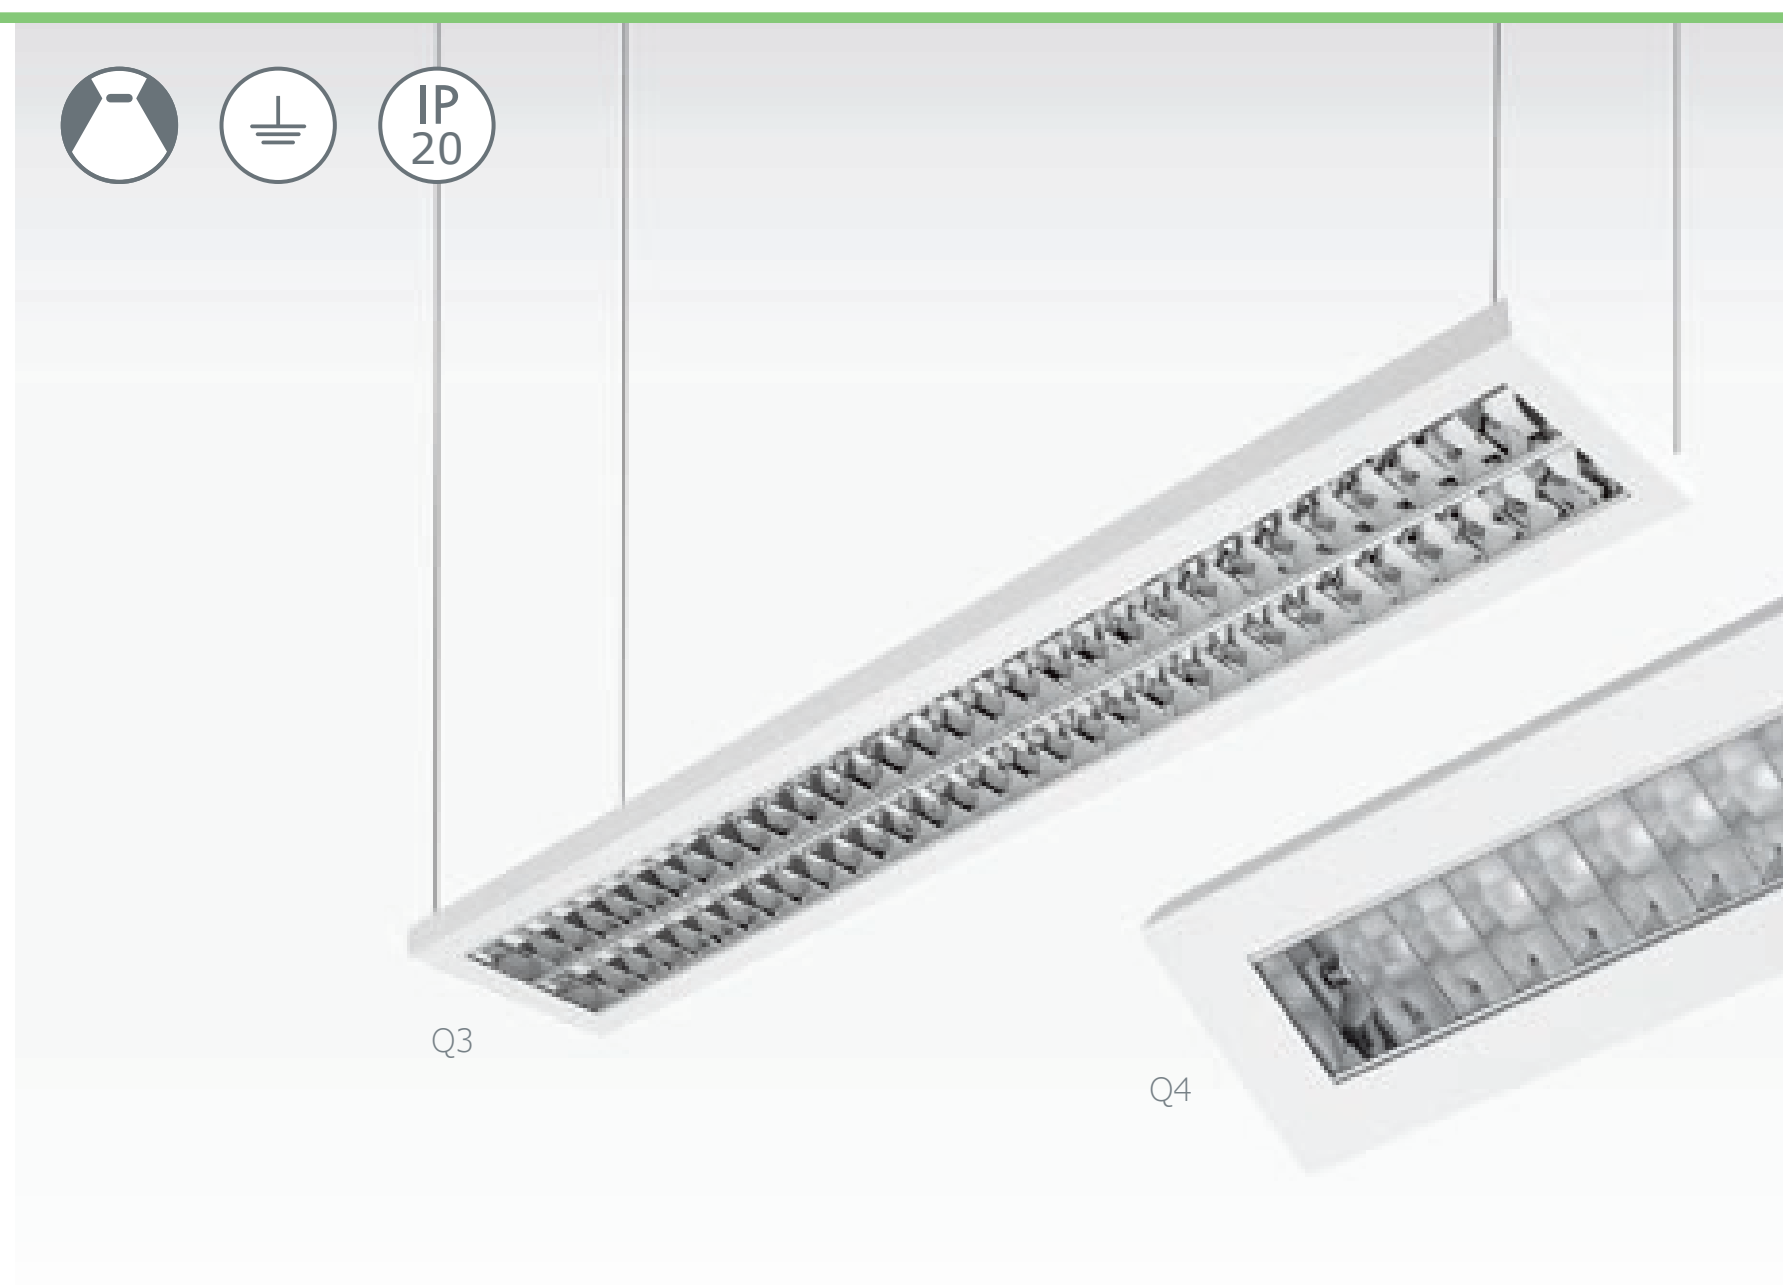

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
SUD128Q3	T5 HE	1 × 28	0,76B	1250 × 160 × 56	**99€**
SUD135Q3	T5 HE	1 × 35	0,75B	1550 × 160 × 56	**106€**
SUD228Q3	T5 HE	2 × 28	0,74B	1250 × 240 × 56	**134€**
SUD235Q3	T5 HE	2 × 35	0,74B	1550 × 240 × 56	**149€**
SUD128Q5	T5 HE	1 × 28	0,82B	1250 × 160 × 56	**109€**
SUD128Q3H1	T5 HE	1 × 28	0,42B + 0,22T	1250 × 160 × 56	**98€**

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

49W T5 HO	54W T5 HO	80W T5 HO
35W	*28W*	*35W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

OMS | EUROPE

SUDEST TWIN

- NOM FOURNISSEUR : EXE II

GÉNÉRALITÉS


corps en acier peint
couleur blanc RAL 9003 par défaut
plafonnier par défaut

OPTIQUE

grille double parabole brillant Q3
grille double parabole mat Q4

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
éclairage direct/indirect H1
double allumage Y8
couleur sur demande
kit de suspension

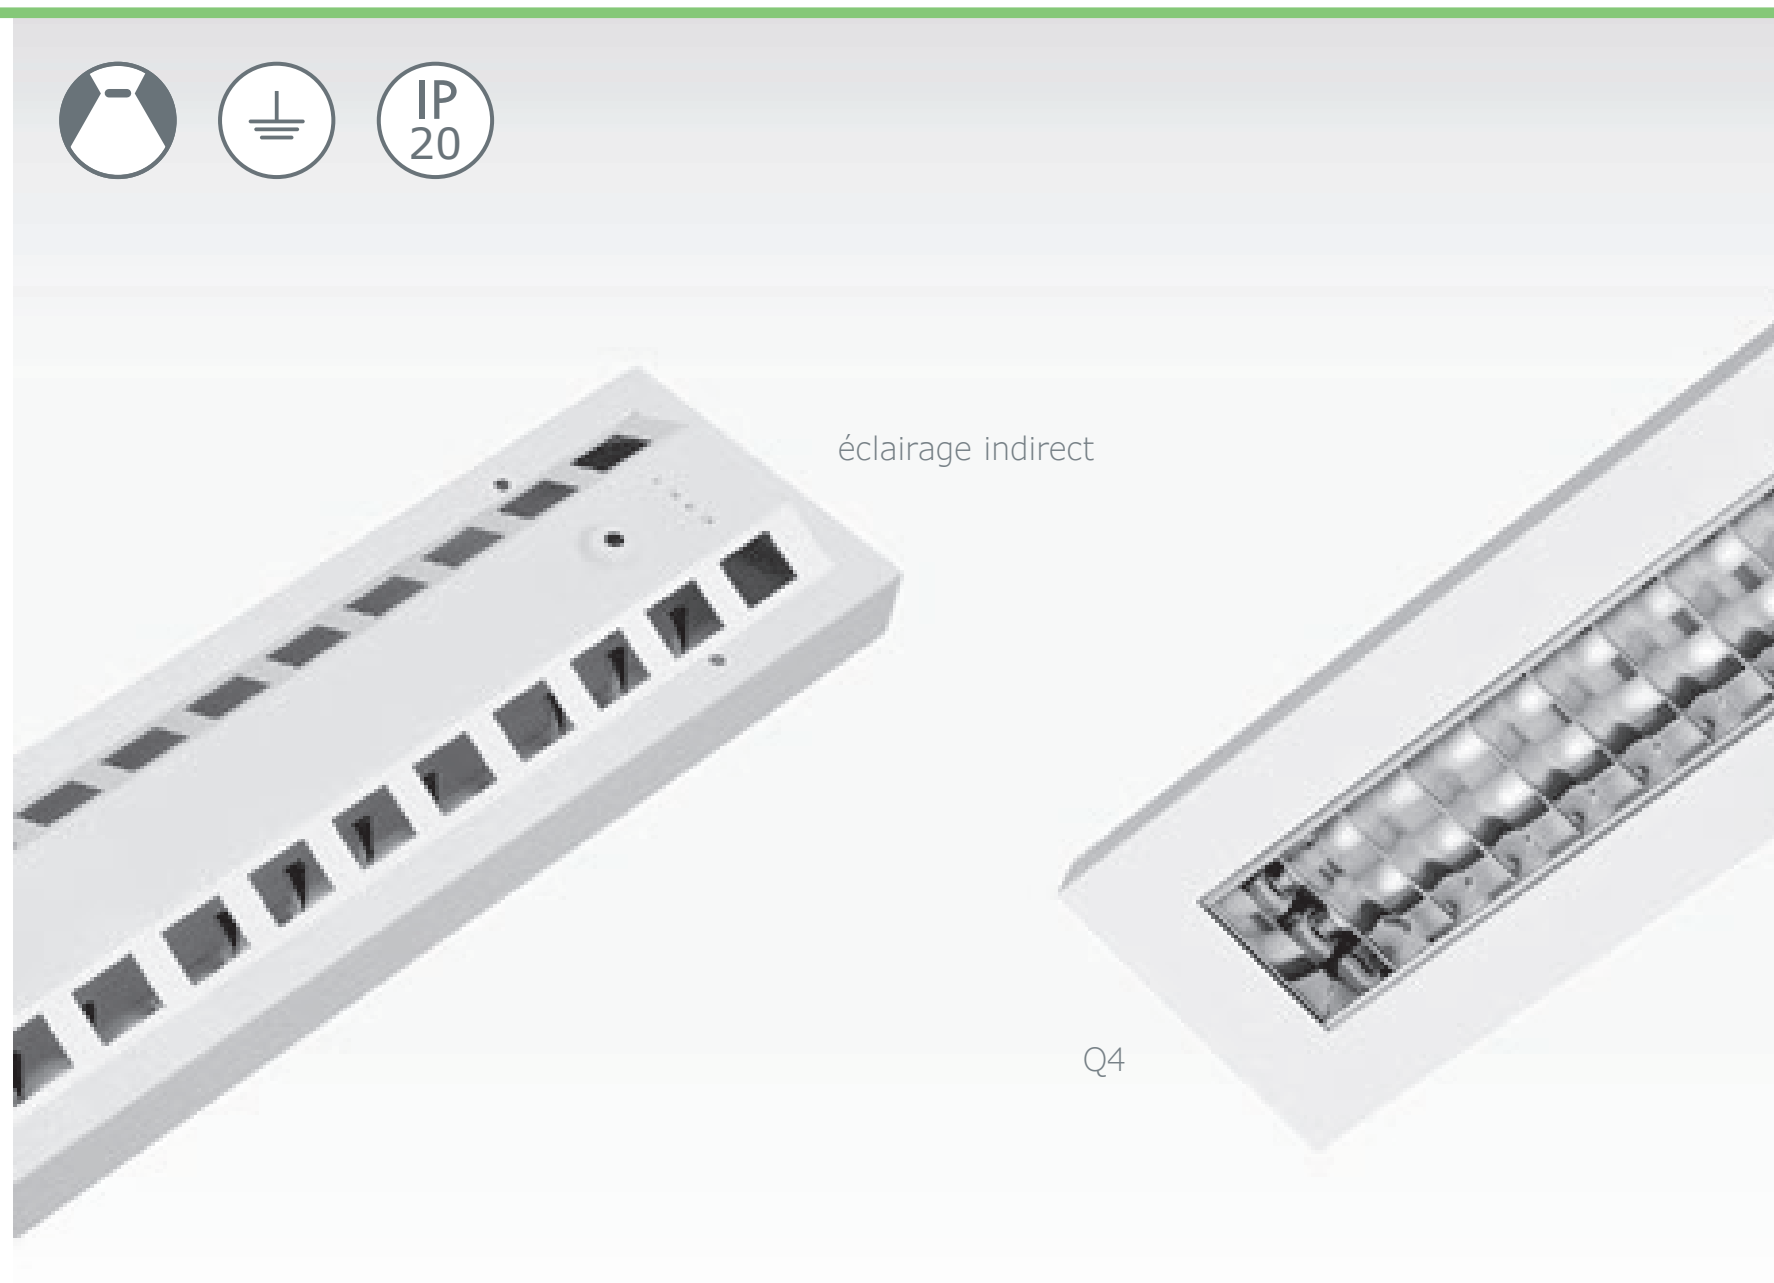

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
SUDT228Q3	T5 HE	2 × 28	0,55 B	1 250 × 160 × 56	102 €
SUDT235Q3	T5 HE	2 × 35	0,55 B	1 550 × 160 × 56	106 €
SUDT228Q3H1	T5 HE	2 × 28	0,41 B + 0,09 T	1 250 × 160 × 56	100 €

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

49 W T5 HO	54 W T5 HO	80 W T5 HO
35 W	*28 W*	*35 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

OMS | EUROPE

SUDEST ASYMÉTRIQUE

- NOM FOURNISSEUR : EXE II

GÉNÉRALITÉS


corps en acier peint
couleur blanc RAL 9003 par défaut
plafonnier par défaut

OPTIQUE

réflecteur asymétrique F1

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
couleur sur demande
kit de suspension

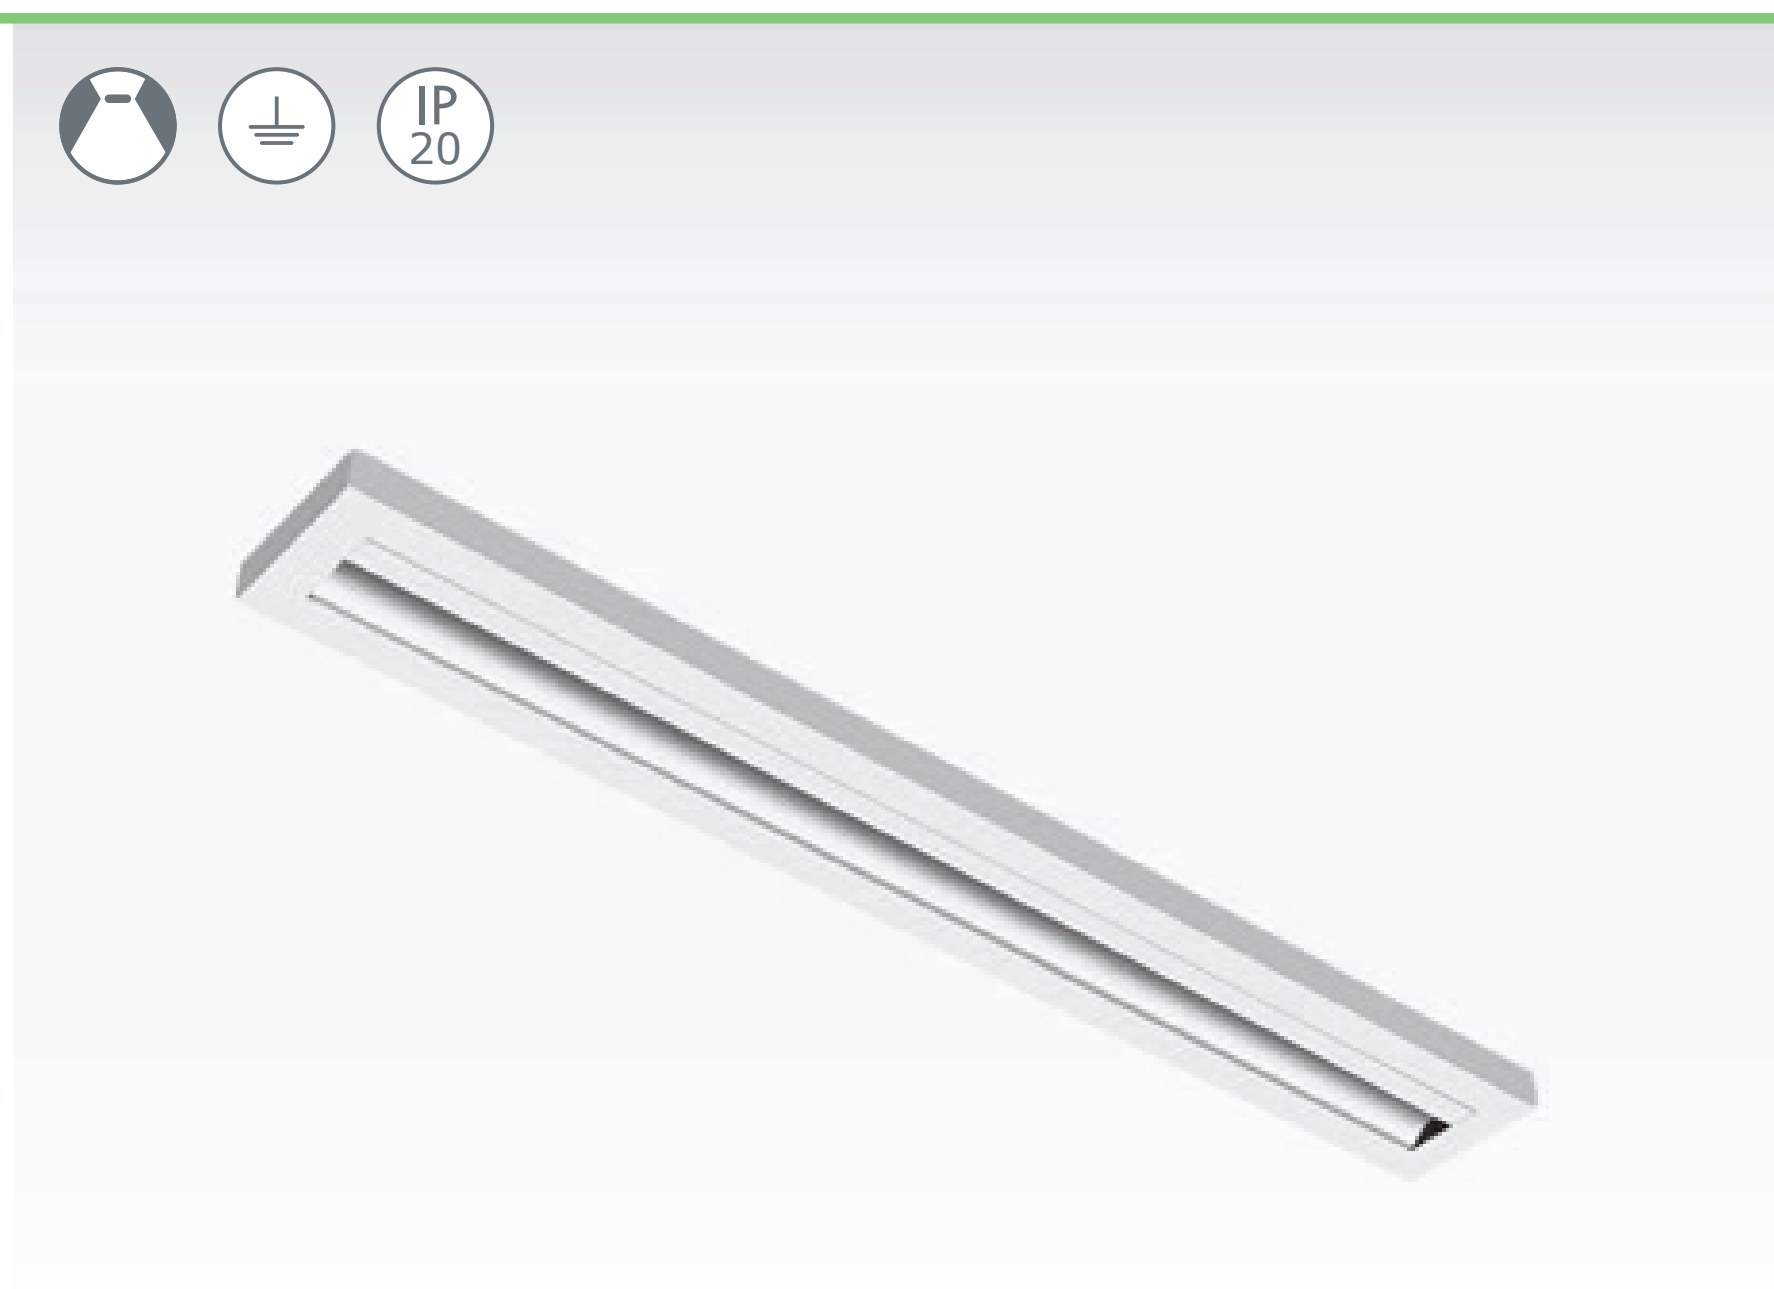

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
SUD128F1	T5 HE	1 × 28	0,68 G	1 250 × 160 × 56	106 €
SUD135F1	T5 HE	1 × 35	0,68 G	1 550 × 160 × 56	120 €

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

49 W T5 HO	54 W T5 HO	80 W T5 HO
35 W	*28 W*	*35 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

GENERALUX | FRANCE

ZUMO

HAUTE PERFORMANCE

GÉNÉRALITÉS

corps en acier épaisseur 8/10e, peint en blanc
montage en suspension par 2 filins Y gripple
bornier automatique avec passage de câbles


OPTIQUE

grille double parabole haute performance en aluminium spéculaire
rendement optique 0,92B
UGR < 19

OPTIONS

aluminium mat U0
ballast gradable 1-10V B2, DALI B3, fonction Corridor B5, BP B9
montage en plafonnier H0 ou en suspension avec fixation par inserts filetés M6
kit de suspension
détection sur demande
version LED sur demande
couleurs corps
A0, A1, A2, A3,
A4, A5, A6, A7,
autres sur demande



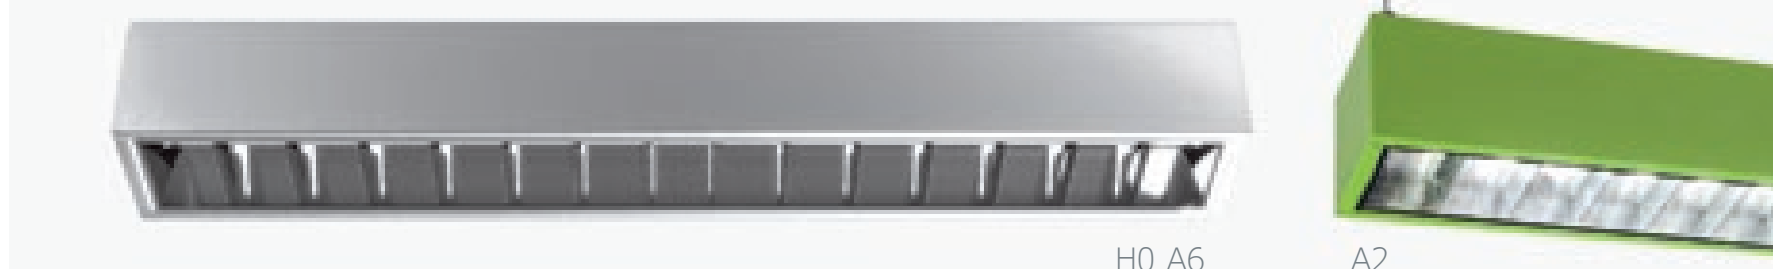

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
ZUM114	T5 HE	1 × 14	0,92B	580 × 83 × 70	180€
ZUM121	T5 HE	1 × 21	0,92B	880 × 83 × 70	190€
ZUM128	T5 HE	1 × 28	0,92B	1 180 × 83 × 70	200€
ZUM135	T5 HE	1 × 35	0,92B	1 480 × 83 × 70	210€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24 W T5 HO	39 W T5 HO	49 W T5 HO	54 W T5 HO	80 W T5 HO
14 W	*21 W*	*35 W*	*28 W*	*35 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

GENERALUX | FRANCE

ZELE

HAUTE PERFORMANCE

GÉNÉRALITÉS

corps en acier épaisseur 8/10e, peint en blanc
montage en suspension par 2 filins Y gripple
bornier automatique avec passage de câbles


OPTIQUE

grille double parabole haute performance en aluminium spéculaire
rendement optique 0,92B
UGR < 19

OPTIONS

aluminium mat U0
ballast gradable 1-10V B2, DALI B3, fonction Corridor B5, BP B9
montage en plafonnier H0 ou en suspension avec fixation par inserts filetés M6
kit de suspension
détection sur demande
version LED sur demande
couleurs corps
A0, A1, A2, A3,
A4, A5, A6, A7,
autres sur demande



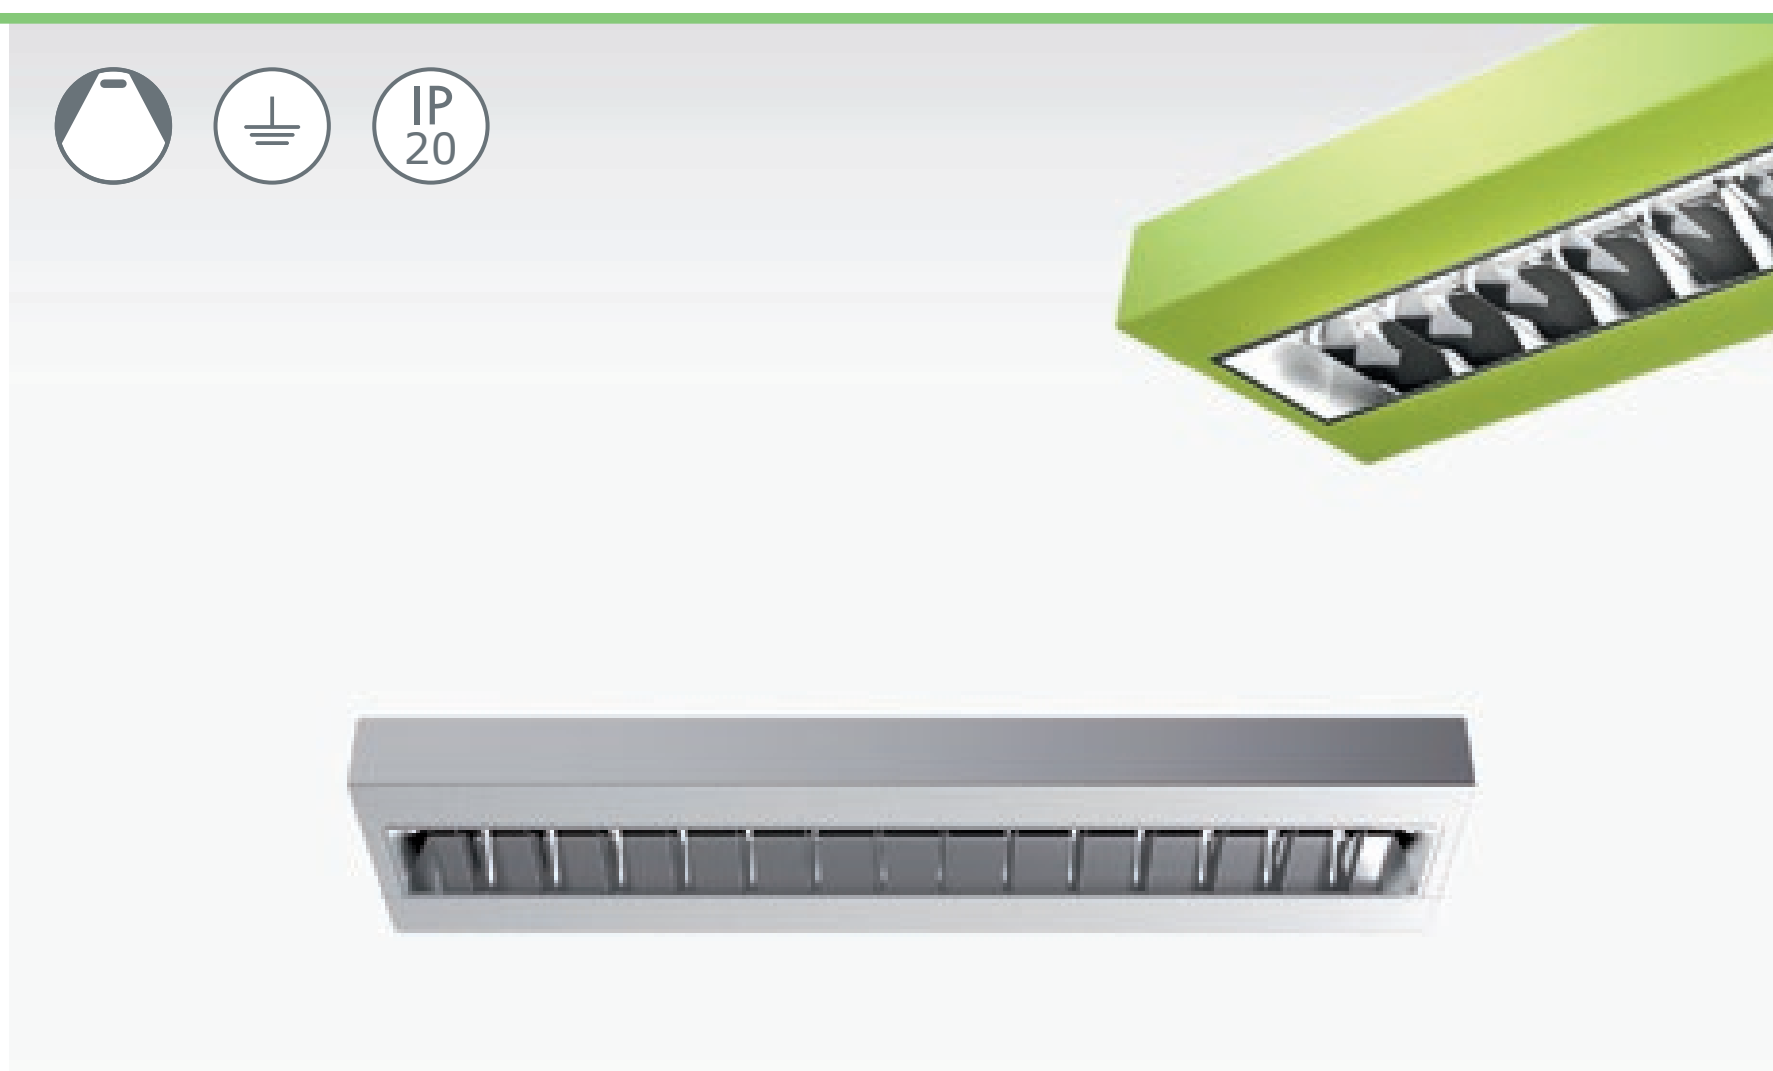

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
ZEL114	T5 HE	1 × 14	0,92B	580 × 140 × 45	180€
ZEL214	T5 HE	2 × 14	0,92B	580 × 230 × 45	210€
ZEL121	T5 HE	1 × 21	0,92B	880 × 140 × 45	190€
ZEL221	T5 HE	2 × 21	0,92B	880 × 230 × 45	230€
ZEL128	T5 HE	1 × 28	0,92B	1 180 × 140 × 45	200€
ZEL228	T5 HE	2 × 28	0,92B	1 180 × 230 × 45	250€
ZEL135	T5 HE	1 × 35	0,92B	1 480 × 140 × 45	210€
ZEL235	T5 HE	2 × 35	0,92B	1 480 × 230 × 45	270€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24 W T5 HO	39 W T5 HO	49 W T5 HO	54 W T5 HO	80 W T5 HO
14 W	*21 W*	*35 W*	*28 W*	*35 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

ES SYSTEMS | EUROPE

COSMO



- ANCIEN NOM GENERALUX : ESSENCE LED

GÉNÉRALITÉS
corps en polycarbonate
plafonnier par défaut

OPTIQUE
diffuseur transparent par défaut
température de couleur 4000°K
IRC > 80

SYSTÈME
durée de vie 50000 h
efficacité jusqu'à 120 lm/W

OPTIONS
diffuseur opale D0
gradation DALI B3
température de couleur 3000°K
autres configurations comme les versions fluo
nous consulter



D0

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
COS32T40	LED	27	3200	118	1287 × 129 × 137	234€
COS43T40	LED	37	4300	116	1287 × 129 × 137	323€
COS64T40	LED	54	6400	118	1287 × 129 × 137	281€
COS83T40	LED	69	8250	119	1287 × 129 × 137	328€
COS30T40D0	LED	27	3000	111	1287 × 129 × 137	245€
COS32T40B3	LED	27	3200	118	1287 × 129 × 137	298€

ES SYSTEMS | EUROPE

ESSENCE




- NOM FOURNISSEUR : COSMO

GÉNÉRALITÉS
corps en polycarbonate
filins de suspension à commander séparément

OPTIQUE
diffuseur en polycarbonate
réflecteur en acier peint en blanc

OPTIONS
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
partie supérieure en PC transparent avec possibilité de couleur (vert K1, orange K2, violet K3, rouge K4, rose K5, autres nous consulter)
réflecteur haut rendement Q0
réflecteur asymétrique F1
réflecteur intensif F2
ballasts température extrême X0
grille double parabole haut rendement Q3
LED décoratives bleues en option H0
système DALI RVB 3 tubes H1

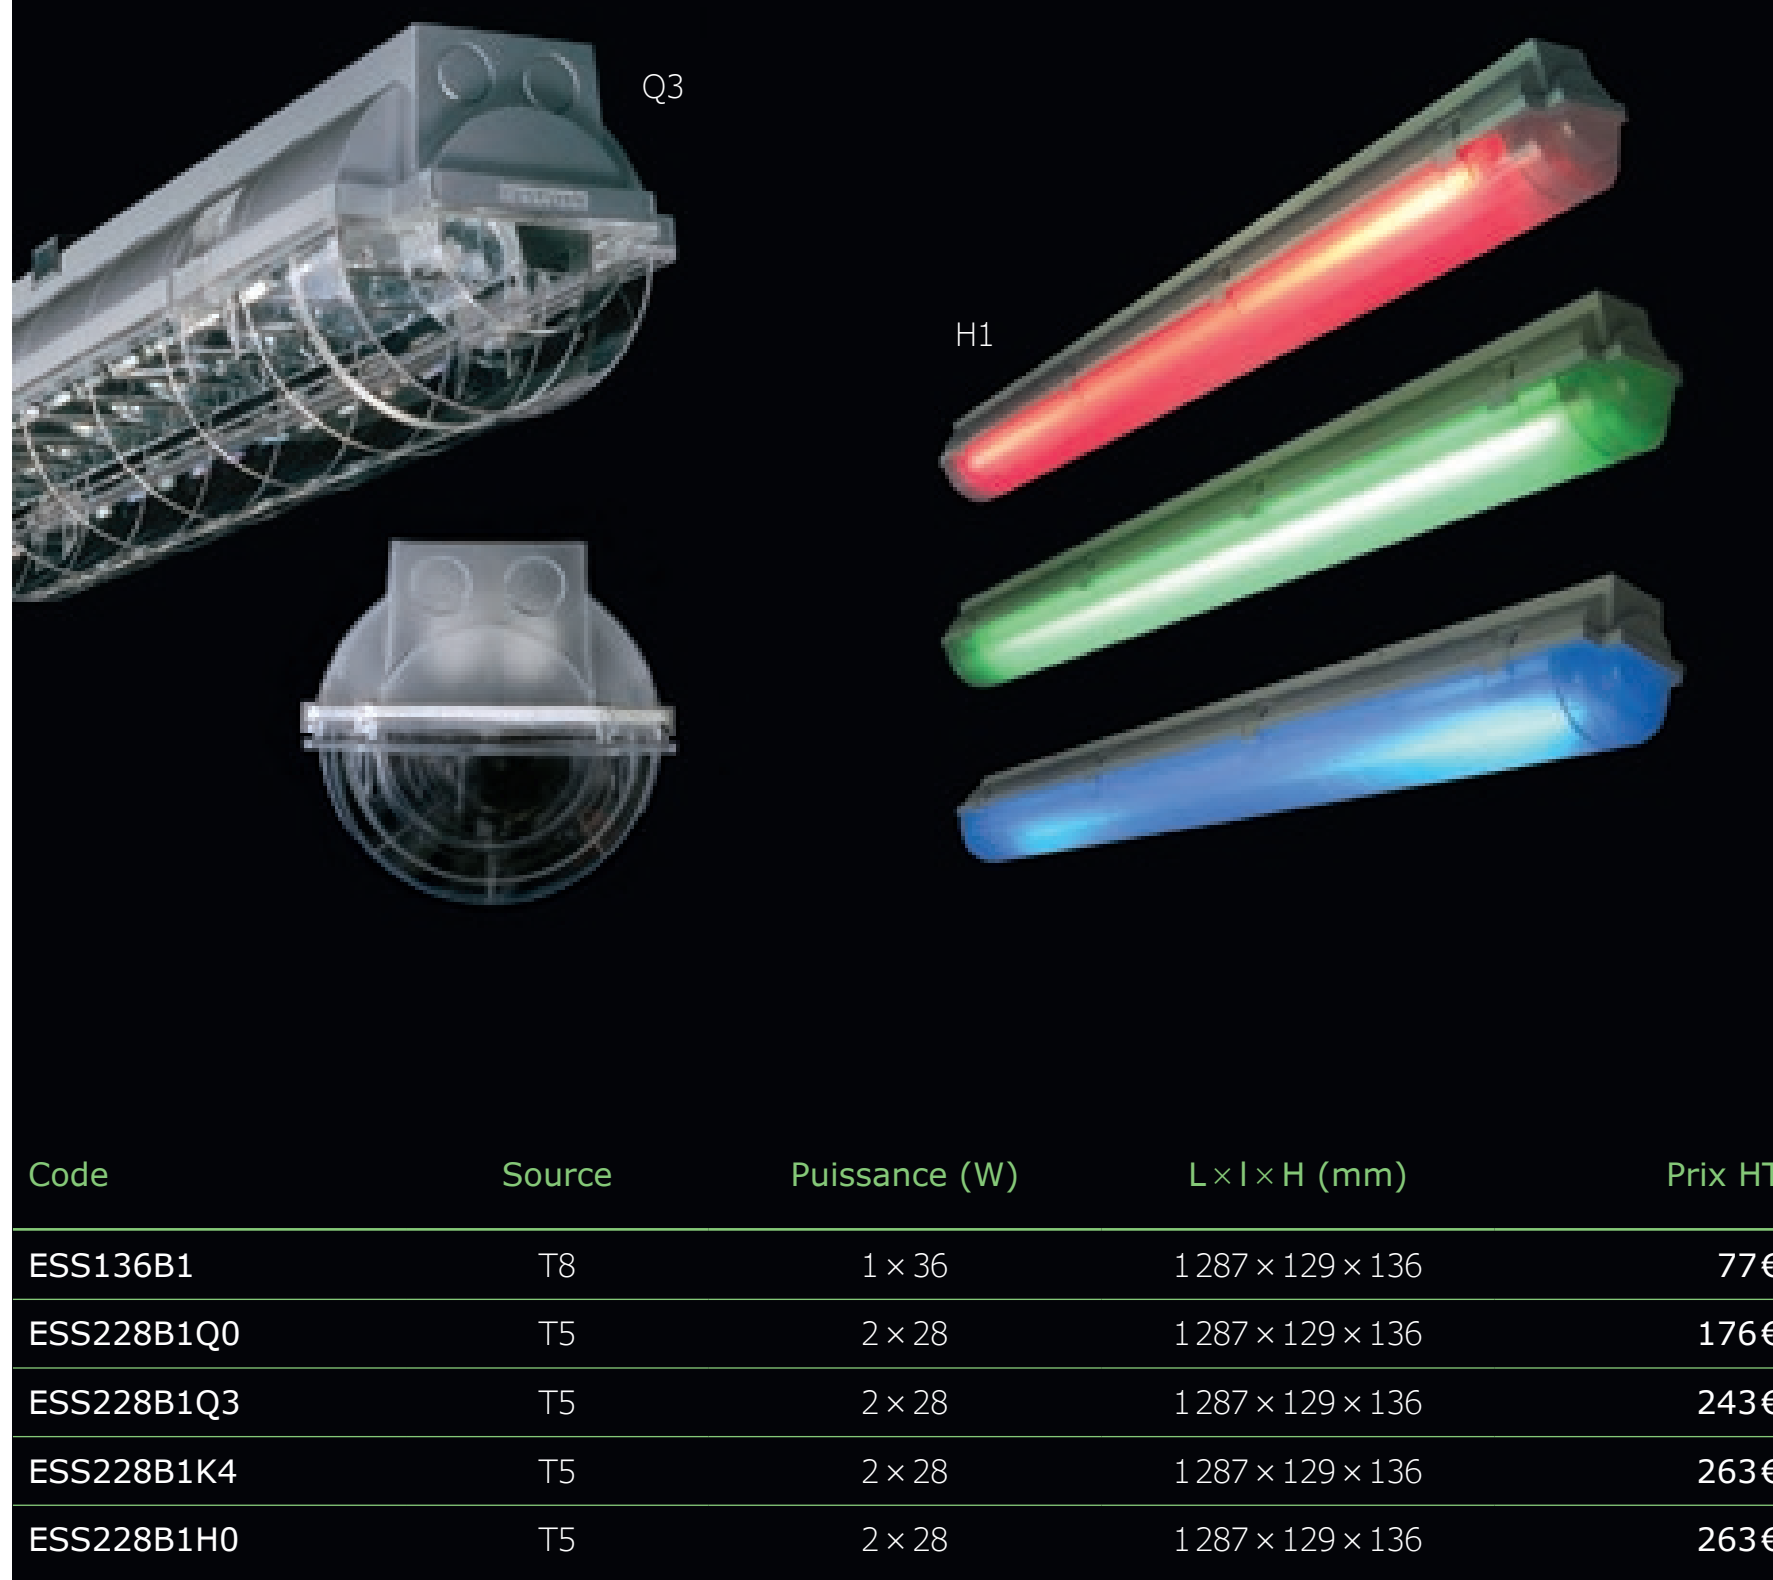

Q3

H1

Code	Source	Puissance (W)	L × l × H (mm)	Prix HT
ESS136B1	T8	1 × 36	1287 × 129 × 136	77€
ESS228B1Q0	T5	2 × 28	1287 × 129 × 136	176€
ESS228B1Q3	T5	2 × 28	1287 × 129 × 136	243€
ESS228B1K4	T5	2 × 28	1287 × 129 × 136	263€
ESS228B1H0	T5	2 × 28	1287 × 129 × 136	263€

PLYM

- NOM FOURNISSEUR : CLASSIC A1/A2

GÉNÉRALITÉS

corps en acier peint
couleur blanc RAL 9003
équipé de 4 crochets de suspension avec position d'attente

OPTIQUE

grille double parabole brillant Q3
grille double parabole mat Q4
grille DPB brillant avec réflecteur de fond Q5
grille DPB mat avec réflecteur de fond Q6

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
double allumage Y8
plaques microperforées L2



Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
PLY314Q3L1	T5 HE	3 × 14	0,83C	615 × 615 × 62	100€
PLY414Q3L1	T5 HE	4 × 14	0,80C	615 × 615 × 62	114€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24 W T5 HO	
14 W	

(puissances à remplacer dans le tableau)

OMS | EUROPE

PLUTON



EN STOCK

- NOM FOURNISSEUR : CLASSIC ASN

GÉNÉRALITÉS

corps en acier

couleur blanc RAL 9003

équipé de 4 crochets de suspension avec position d'attente

plafonnier par défaut

OPTIQUE

grille double parabole brillant Q3

grille double parabole mat Q4

grille DPB brillant avec réflecteur de fond Q5


grille DPB mat avec réflecteur de fond Q6

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9

double allumage Y8 (pour versions duo)

kit de suspension

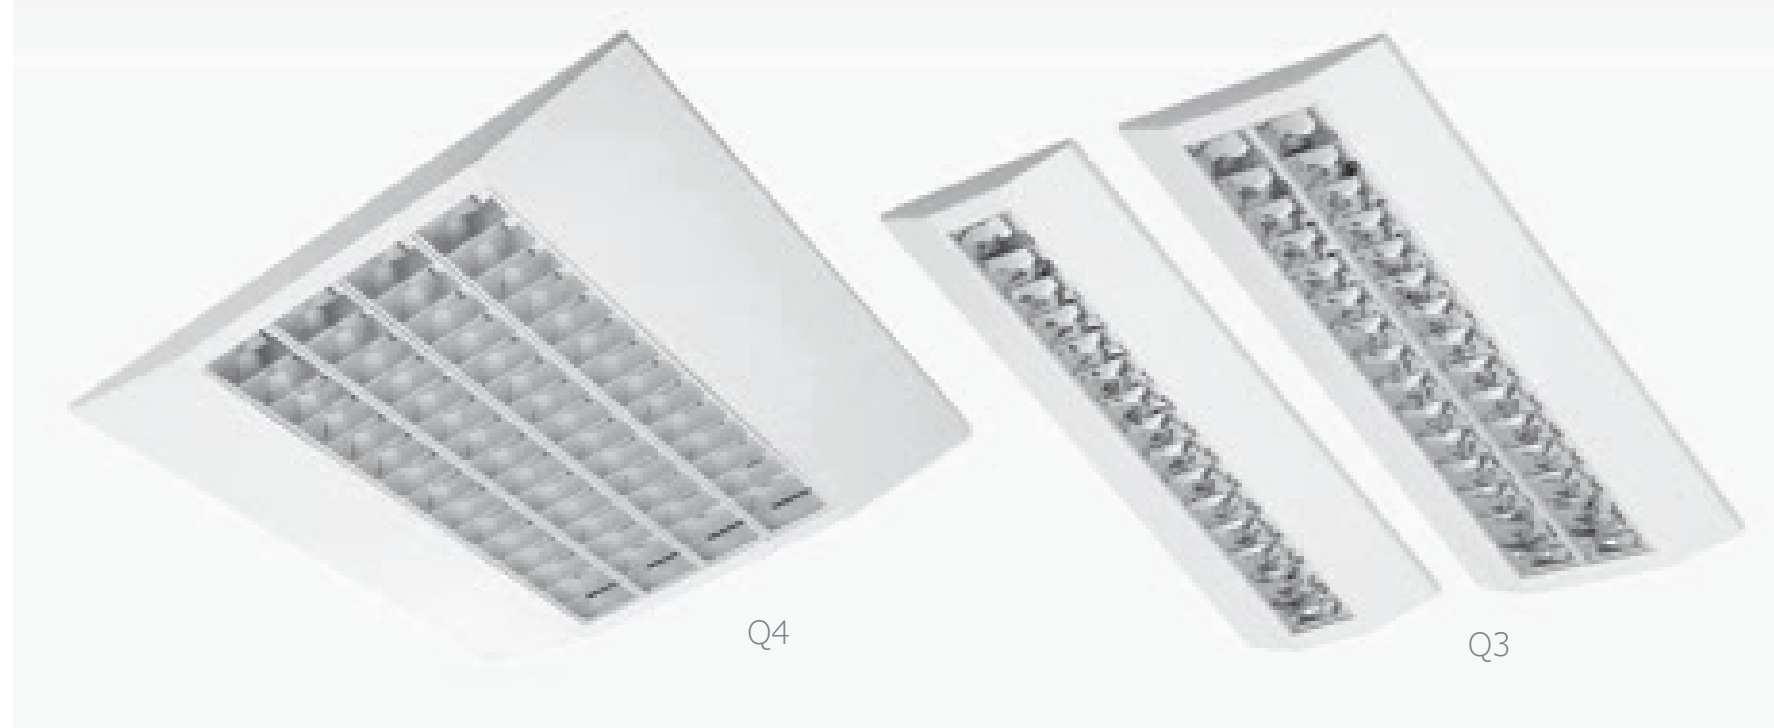

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
PLU114Q3	1 × 14	T5 HE	0,63B	620 × 235 × 60	79€
PLU128Q3	1 × 28	T5 HE	0,58B	1 220 × 235 × 60	92€
PLU135Q3	1 × 35	T5 HE	0,56B	1 520 × 235 × 60	105€
PLU214Q3	2 × 14	T5 HE	0,62B	620 × 315 × 60	90€
PLU228Q3	2 × 28	T5 HE	0,58B	1 220 × 315 × 60	122€
PLU235Q3	2 × 35	T5 HE	0,58B	1 520 × 315 × 60	138€
PLU414Q3	4 × 14	T5 HE	0,56B	620 × 620 × 60	120€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24 W T5 HO	49 W T5 HO	54 W T5 HO	80 W T5 HO
14 W	*35 W*	*28 W*	*35 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

GENERALUX | FRANCE

ZAYIE



- HAUTE PERFORMANCE

GÉNÉRALITÉS

corps en acier épaisseur 8/10e, peint en blanc

montage en plafonnier

bornier automatique avec passage de câbles

OPTIQUE

grille double parabole haute performance en aluminium spéculaire

rendement optique 92%

classe photométrique B

UGR < 19

OPTIONS

aluminium mat U0

ballast gradable 1-10V B2, DALI B3, fonction Corridor B5, BP B9

détection sur demande

couleurs corps
A0, A1, A2, A3,
A4, A5, A6, A7,
autres sur demande



Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
ZAY314	T5 HE	3 × 14	0,92B	600 × 600 × 45	290€
ZAY414	T5 HE	4 × 14	0,92B	600 × 600 × 45	320€
ZAY228	T5 HE	2 × 28	0,92B	1 200 × 415 × 45	280€
ZAY235	T5 HE	2 × 35	0,92B	1 500 × 415 × 45	300€

PLETHORE Q3/4/5/6



- NOM FOURNISSEUR : CLASSIC NC

GÉNÉRALITÉS

corps en acier peint
couleur blanc RAL 9003 par défaut
équipé de crochets de suspension avec position d'attente

OPTIQUE

grille double parabole brillant Q3
grille double parabole mat Q4
grille double parabole brillant avec réflecteur de fond Q5
grille double parabole mat avec réflecteur de fond Q6

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
double allumage Y8
aluminium haut rendement U1
kit de suspension
autre couleur nous consulter



Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
PLE128Q3	1 × 28	T5 HE	0,58B	1 250 × 173 × 84	60€
PLE135Q3	1 × 35	T5 HE	0,56B	1 550 × 173 × 84	66€
PLE214Q3	2 × 14	T5 HE	0,62B	620 × 290 × 68	58€
PLE228Q3	2 × 28	T5 HE	0,58B	1 250 × 290 × 68	85€
PLE235Q3	2 × 35	T5 HE	0,52B	1 550 × 290 × 68	93€
PLE314Q3	3 × 14	T5 HE	-	620 × 620 × 68	63€
PLE414Q3	4 × 14	T5 HE	0,59B	620 × 620 × 68	70€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24 W T5 HO duo	54 W T5 HO mono/duo	36 W T8 mono/duo	49 W T5 HO mono/duo	80 W T5 HO mono/duo	58 W T8 mono/duo
14 W	*28 W*	*28 W*	*35 W*	*35 W*	*35 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

PLETHORE Q0/Q1



- NOM FOURNISSEUR : CLASSIC NC LA

GÉNÉRALITÉS


corps en acier peint
couleur blanc RAL 9003 par défaut
équipé de crochets de suspension avec position d'attente

OPTIQUE

grille aluminium profil sapin avec réflecteur brillant Q0
grille laquée blanc Q1

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
double allumage Y8
kit de suspension
autre couleur nous consulter

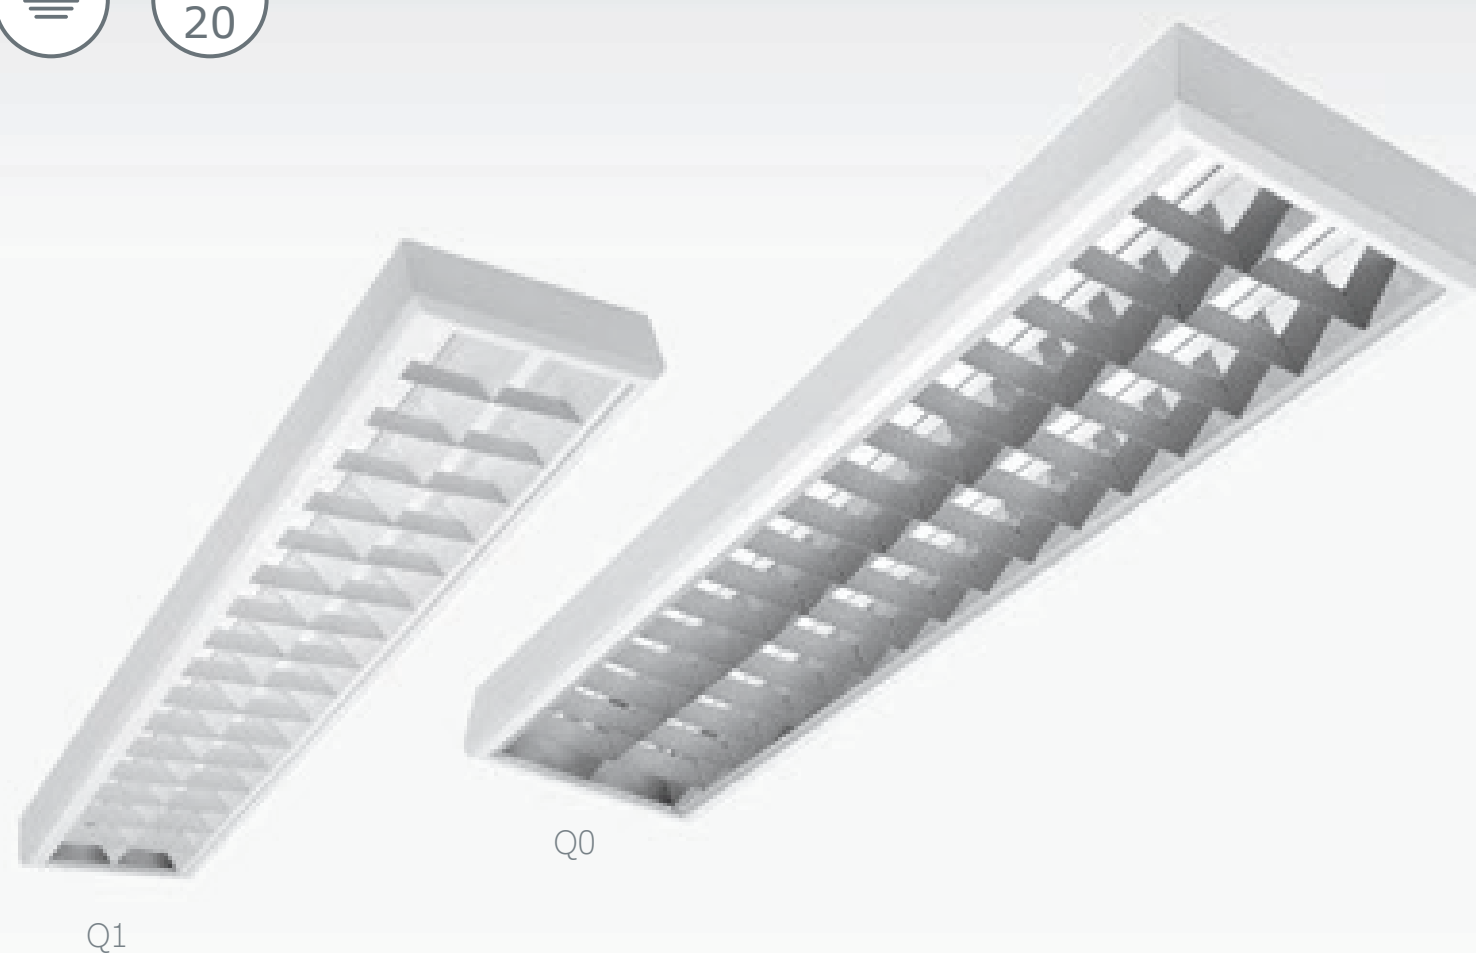

Code	Source	Puissance (W)	L × l × H (mm)	Prix HT
PLE128Q0	1 × 28	T5 HE	1 250 × 173 × 84	60€
PLE135Q0	1 × 35	T5 HE	1 550 × 173 × 84	60€
PLE214Q0	2 × 14	T5 HE	620 × 290 × 84	56€
PLE228Q0	2 × 28	T5 HE	1 250 × 290 × 84	68€
PLE235Q0	2 × 35	T5 HE	1 550 × 290 × 68	68€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24 W T5 HO	54 W T5 HO	36 W T8	49 W T5 HO	80 W T5 HO	58 W T8
14 W	*28 W*	*28 W*	*35 W*	*35 W*	*35 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

PLETHORE D0/D1



- NOM FOURNISSEUR : CLASSIC NC DIF

GÉNÉRALITÉS


corps en acier peint
couleur blanc RAL 9003 par défaut

OPTIQUE

diffuseur opale en PMMA (750°) IP40 D0
diffuseur opale en polycarbonate (850°) D0M0
diffuseur primatique en PMMA (750°) IP40 D1
diffuseur prismatique en polycarbonate (850°) IP40 D1M0

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
double allumage Y8
kit de suspension
autre couleur nous consulter

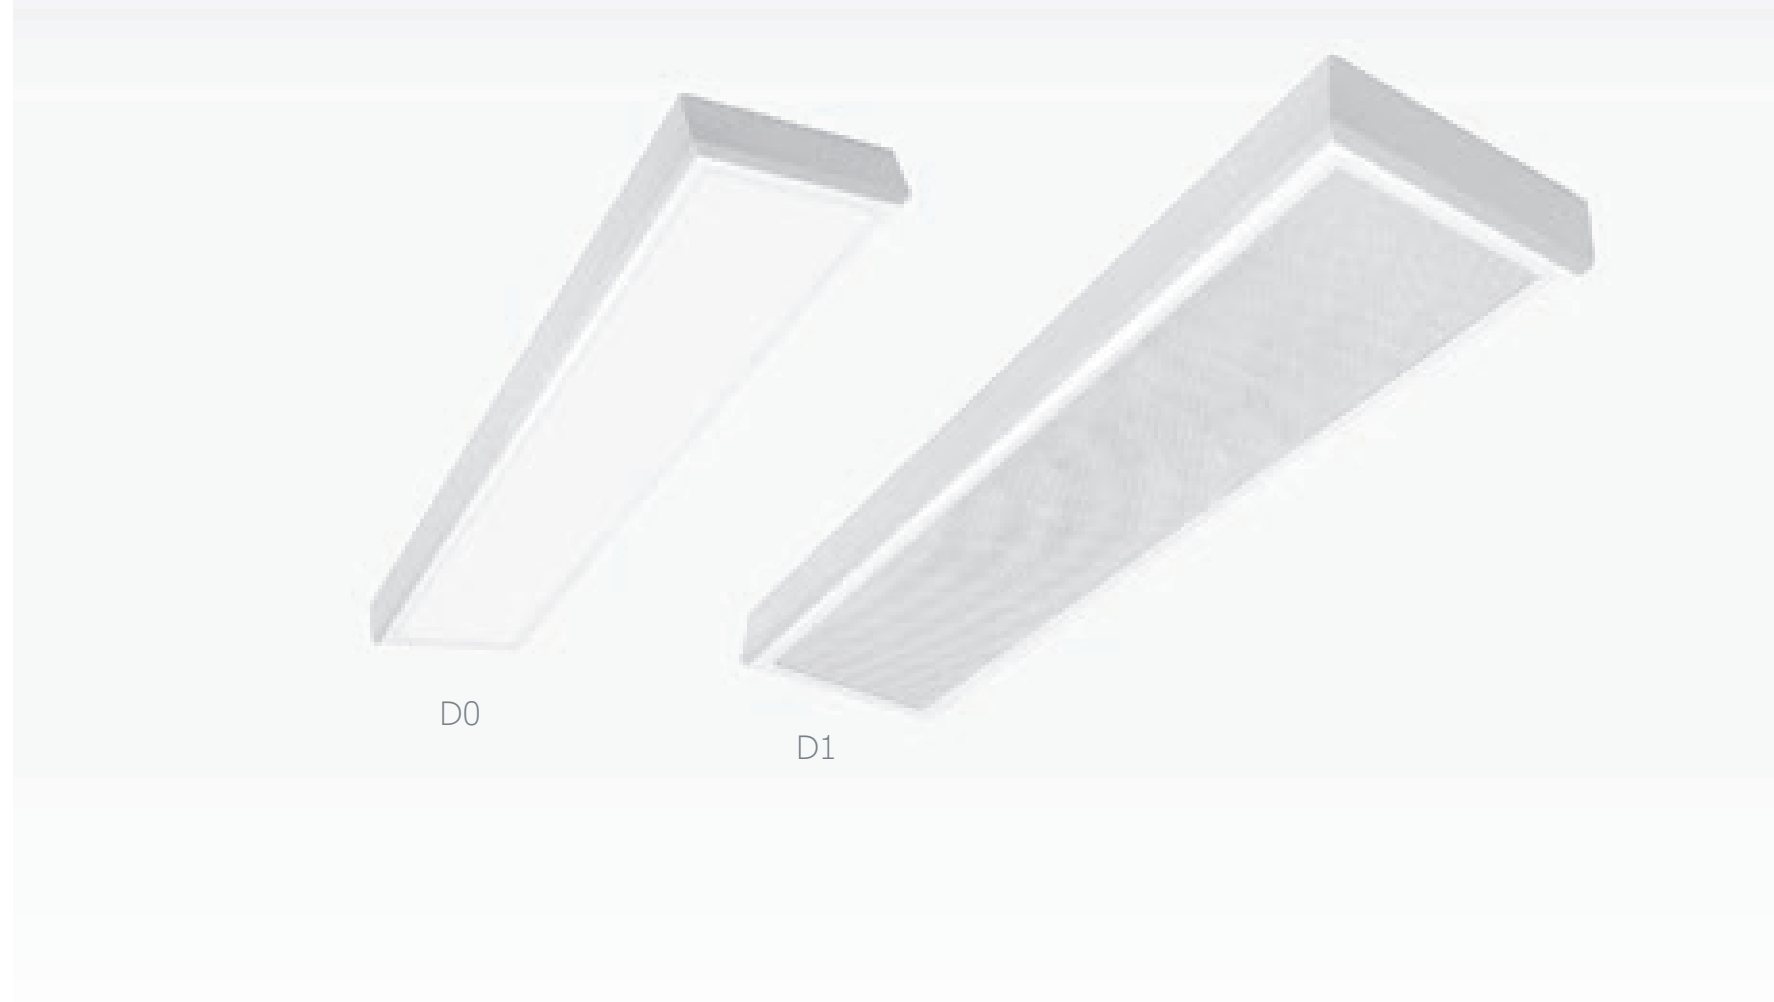

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
PLE128D0	1 × 28	T5 HE	0,44D	1 250 × 173 × 84	58€
PLE135D0	1 × 35	T5 HE	0,44D	1 550 × 173 × 84	60€
PLE214D0	2 × 14	T5 HE	-	620 × 290 × 84	54€
PLE228D0	2 × 28	T5 HE	-	1 250 × 290 × 84	68€
PLE235D0	2 × 35	T5 HE	-	1 550 × 290 × 84	74€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24 W T5 HO duo	54 W T5 HO mono/duo	36 W T8 mono/duo	49 W T5 HO mono/duo	80 W T5 HO mono/duo	58 W T8 mono/duo
14 W	*28 W*	*28 W*	*35 W*	*35 W*	*35 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

PLETHORE 4×



- NOM FOURNISSEUR : CLASSIC

GÉNÉRALITÉS

corps en acier peint
couleur blanc RAL 9003
équipé de crochets de suspension avec position d'attente

OPTIQUE

grille double parabole brillant Q3

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
double allumage Y8
kit de suspension
autre couleur nous consulter



Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
PLE414Q3	4 × 14	T5 HE	0,59B	620 × 620 × 68	70€
PLE436Q3	4 × 36	T8	-	1 250 × 620 × 84	110€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24 W T5 HO
14 W

(puissances à remplacer dans le tableau)

GENERALUX | FRANCE

ZIPO



- HAUTE PERFORMANCE
- DÉDIÉ AUX CIRCULATIONS

GÉNÉRALITÉS

corps en acier épaisseur 8/10e, peint en blanc
montage en suspension par 2 filins Y gripple
bornier automatique avec passage de câbles

OPTIQUE

grille simple parabole aluminium spéculaire
rendement optique 0,88

OPTIONS

aluminium mat U0
ballast gradable 1-10V B2, DALI B3, fonction Corridor B5, BP B9
montage en plafonnier H0 ou en suspension avec fixation par inserts filetés M6
version chantier voir p. 158
détection sur demande
couleurs corps
A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7,
autres sur demande



A2

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
ZIP114	T5 HE	1 × 14	0,88	585 × 129 × 66	180€
ZIP121	T5 HE	1 × 21	0,88	885 × 129 × 66	190€
ZIP128	T5 HE	1 × 28	0,88	1 185 × 129 × 66	200€
ZIP135	T5 HE	1 × 35	0,88	1 485 × 129 × 66	210€

OMS | EUROPE

TAPIR



- NOM FOURNISSEUR : CLASSIC ASN ASYM

GÉNÉRALITÉS

plafonnier en acier peint
couleur blanc RAL 9003

OPTIQUE

réflecteur asymétrique en aluminium brillant

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
kit de suspension



Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
TAP128	T5	1 × 28	0,78E	1 235 × 180 × 85	62€
TAP135	T5	1 × 35	0,70G	1 545 × 180 × 85	64€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

54 W T5 HO	36 W T8	49 W T5 HO	80 W T5 HO	58 W T8
28 W	*28 W*	*35 W*	*35 W*	*35 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

OMS | EUROPE

PLISE D2



- NOM FOURNISSEUR : CLASSIC XTP PAR

GÉNÉRALITÉS


corps en acier peint
couleur blanc RAL 9003

OPTIQUE

diffuseur en polycarbonate (850°) transparent avec grille double parabole

OPTIONS

double allumage Y8
diffuseur en verre 960° V5

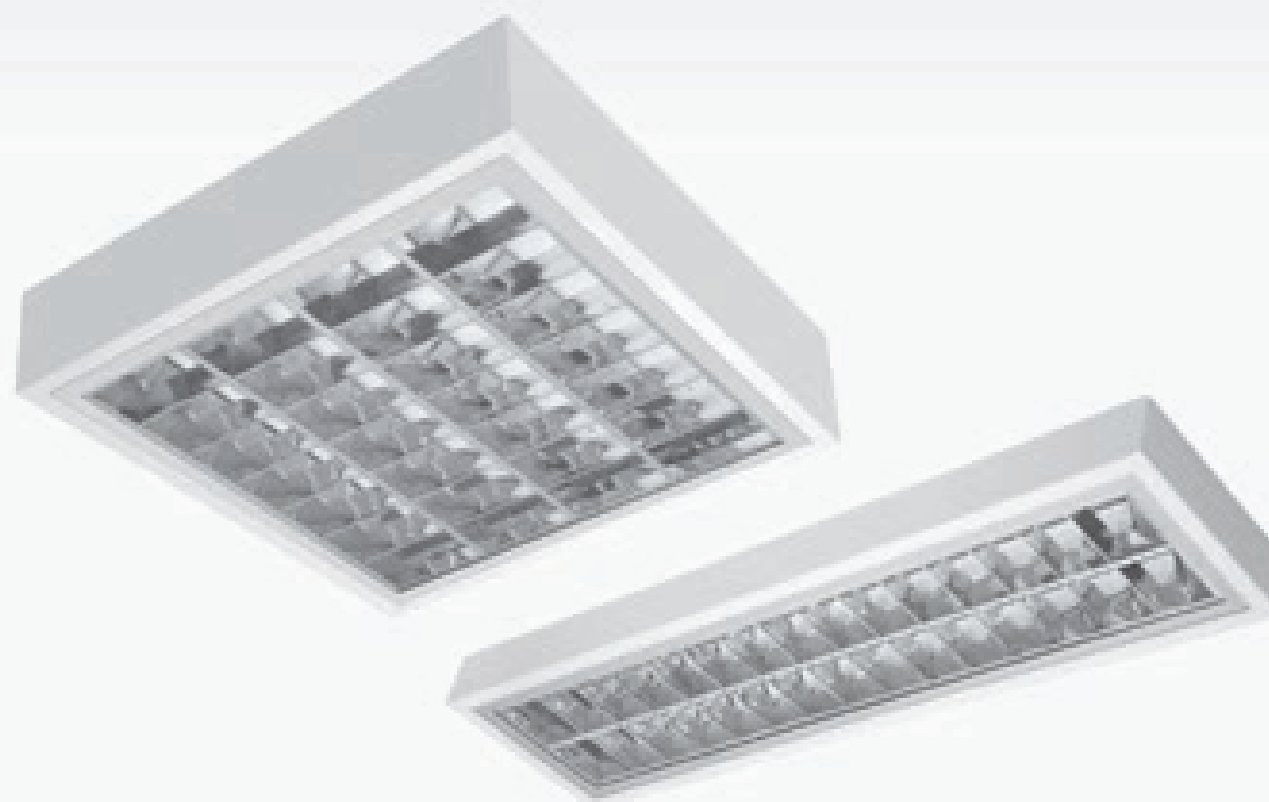

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
PLI228D2	T5 HE	2 × 28	0,59C	1 228 × 328 × 92	**196€**
PLI314D2	T5 HE	3 × 14	0,72C	618 × 618 × 92	**214€**
PLI414D2	T5 HE	4 × 14	0,72C	618 × 618 × 92	**212€**
PLI428D2	T5 HE	4 × 28	-	1 228 × 628 × 92	**300€**

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24 W T5 HO	**54 W** T5 HO	**36 W** T8
14 W	*28 W*	*28 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

OMS | EUROPE

PLISE D0/D1



- NOM FOURNISSEUR : CLASSIC XTP DIF

GÉNÉRALITÉS

corps en acier
couleur blanc RAL 9003

OPTIQUE

diffuseur en polycarbonate (850°)
opale D0 ou prismatique D1

OPTIONS

double allumage Y8
diffuseur en verre 960° V5



Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
PLI228D0	2 × 28	T5 HE	0,40D	1 228 × 328 × 92	**170€**
PLI314D0	3 × 14	T5 HE	0,54D	618 × 618 × 92	**190€**
PLI414D0	4 × 14	T5 HE	0,54D	618 × 618 × 92	**188€**
PLI428D0	4 × 28	T5 HE	-	1 228 × 628 × 92	**248€**

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24 W T5 HO	**54 W** T5 HO	**36 W** T8
14 W	*28 W*	*28 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

BALI



NOUVEAU

MISE EN LIGNE

GÉNÉRALITÉS
caisson en acier peint
couleur blanc RAL 9016
bornier automatique

OPTIQUE
réflecteurs en aluminium mat
grille de protection blanche, mailles 100x25mm

OPTIONS
réflecteur asymétrique F1
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9,
fonction Corridor B5
détection de présence X0
mise en ligne avec équerres et câblage traversant Y6
double allumage Y8
autres RAL nous consulter
kit d'encastrement
connectique sur demande
classe II E2




Code	Source	Puissance (W)	Rendement	Ø × L × l × H (mm)	Prix HT
BAL235	2 × 35	T5 HE	0,81 D	1 550 × 445 × 75	298€
BAL335	3 × 35	T5 HE	0,81 D	1 550 × 445 × 75	338€
BAL435	4 × 35	T5 HE	0,81 D	1 550 × 445 × 75	368€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

49 W T5 HO	80 W T5 HO	58 W T8
35 W	*35 W*	*35 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

VOIR AUSSI...
PANO
Pour grande hauteur, LED
page 124

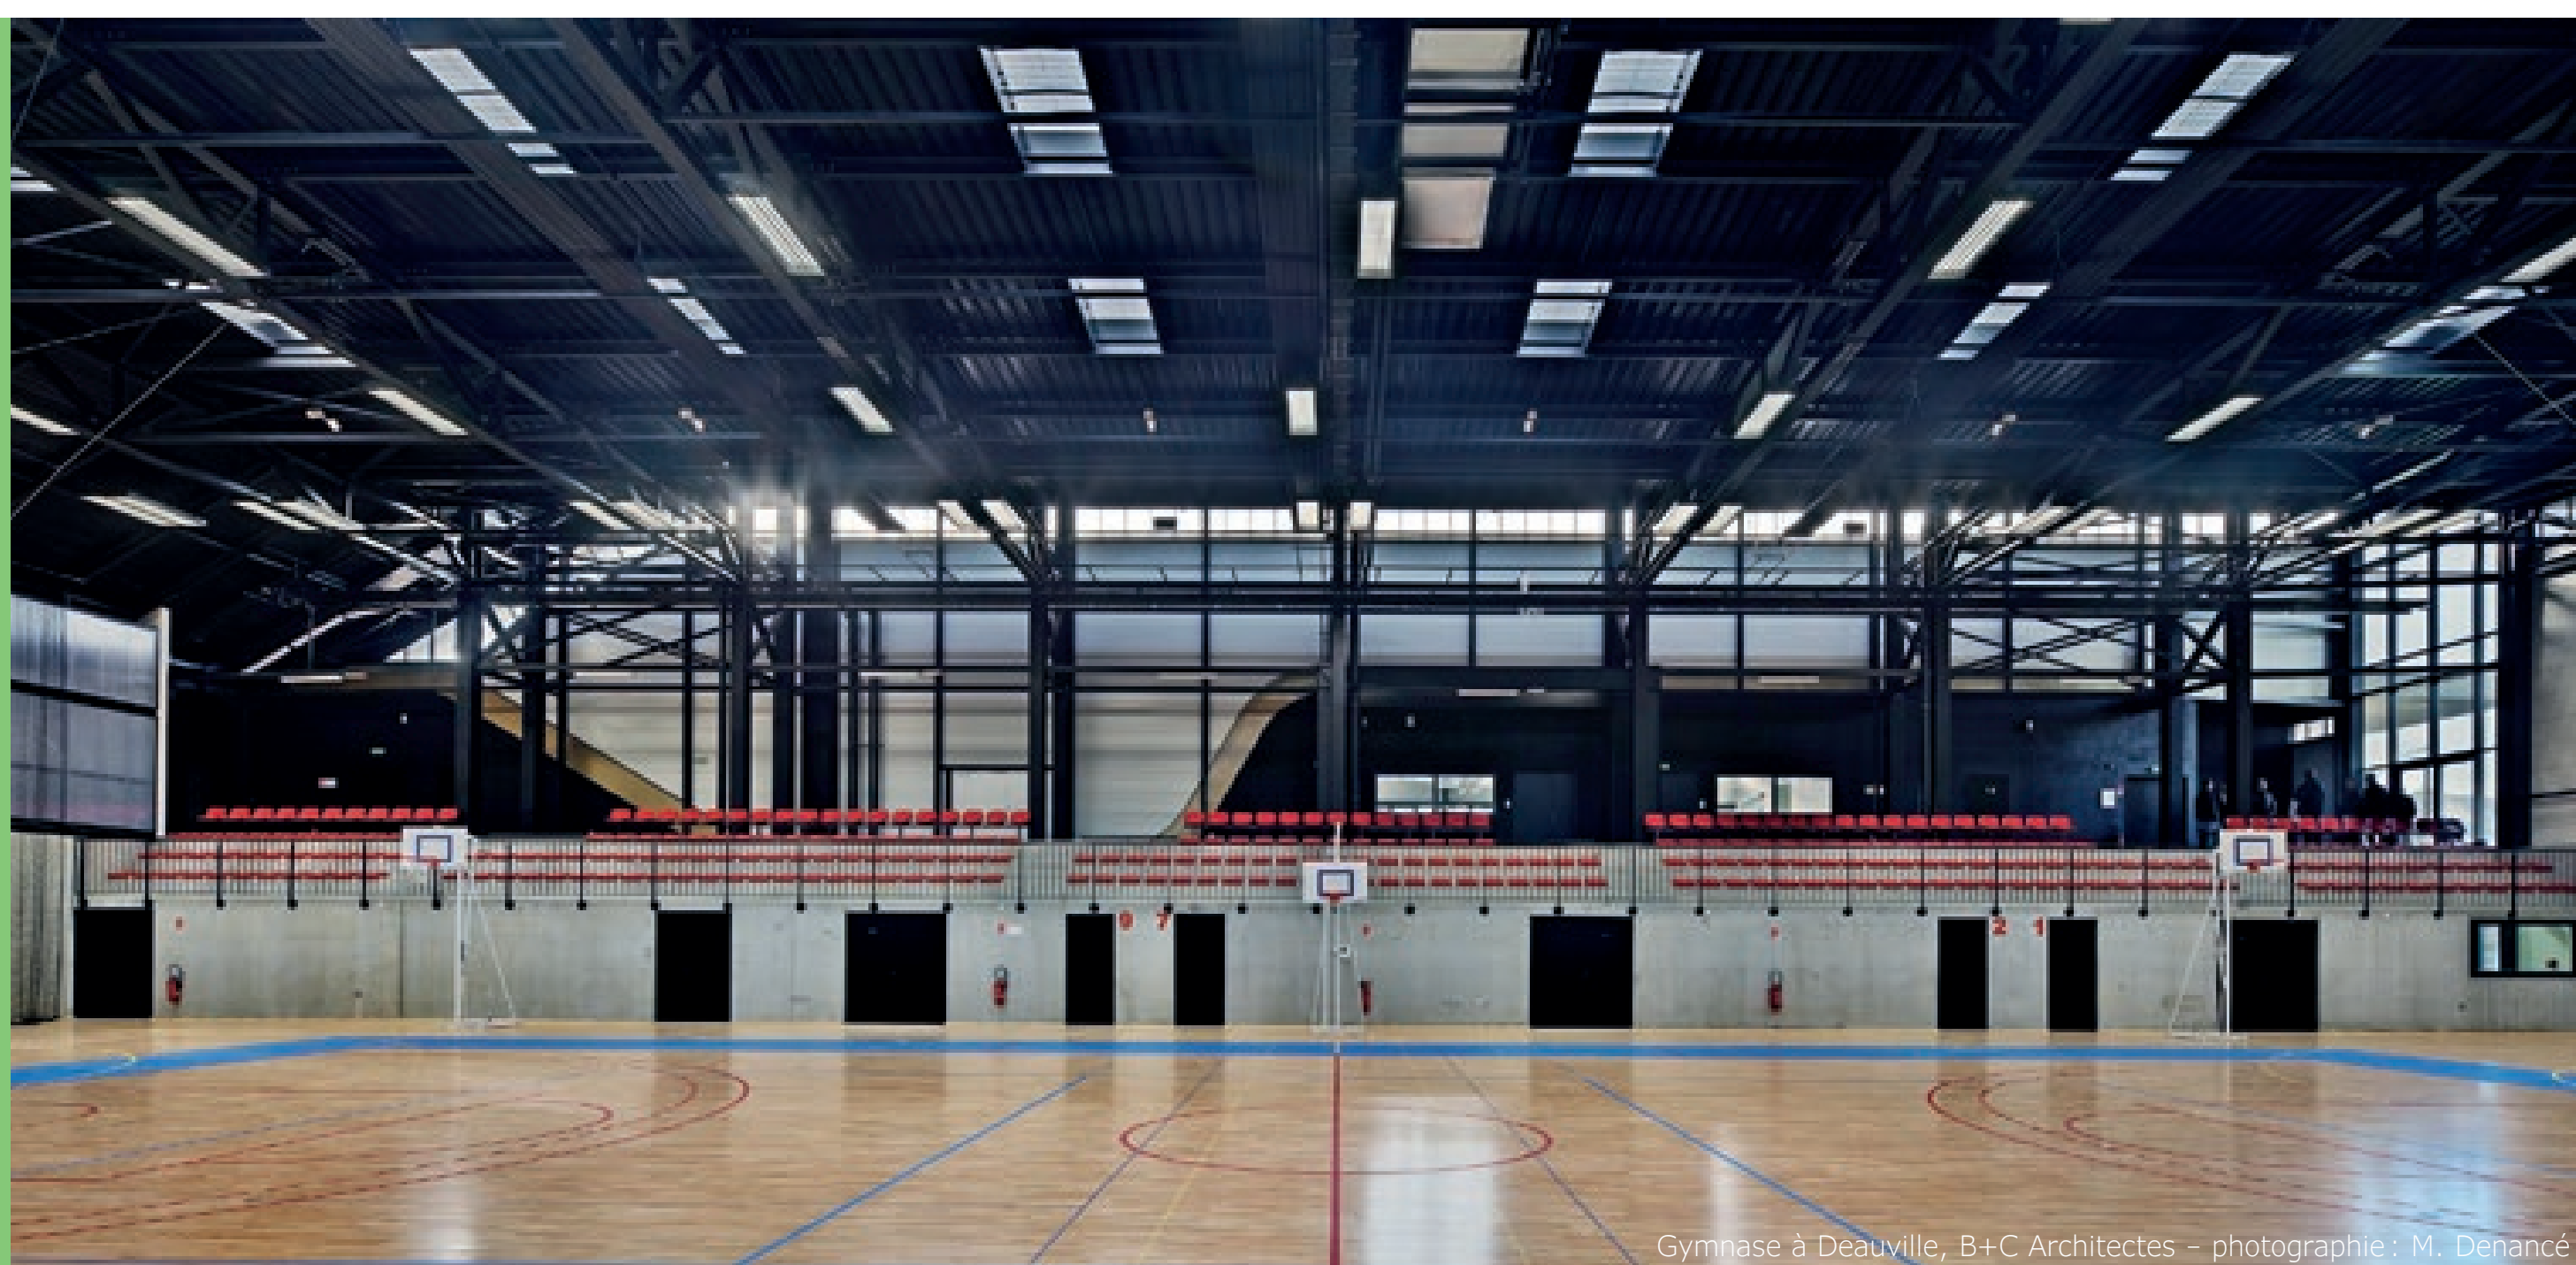

Gymnase à Deauville, B+C Architectes – photographie : M. Denancé

OMS | EUROPE

POOL

- NOM FOURNISSEUR : CLASSIC ASR

GÉNÉRALITÉS

corps en acier

couleur blanc RAL 9003

protection en PC clair fixé par 4 clips (position d'attente des 2 côtés)

OPTIQUE

grille double parabole brillant avec réflecteur de fond Q5

grille double parabole mat avec réflecteur de fond Q6

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, fonction Corridor B5, BP B9

double allumage Y8

aluminium haut rendement U1


jusqu'à 0,75 de rendement optique

kit de suspension

version IP44 nous consulter

version 3x80W avec caisson plus épais



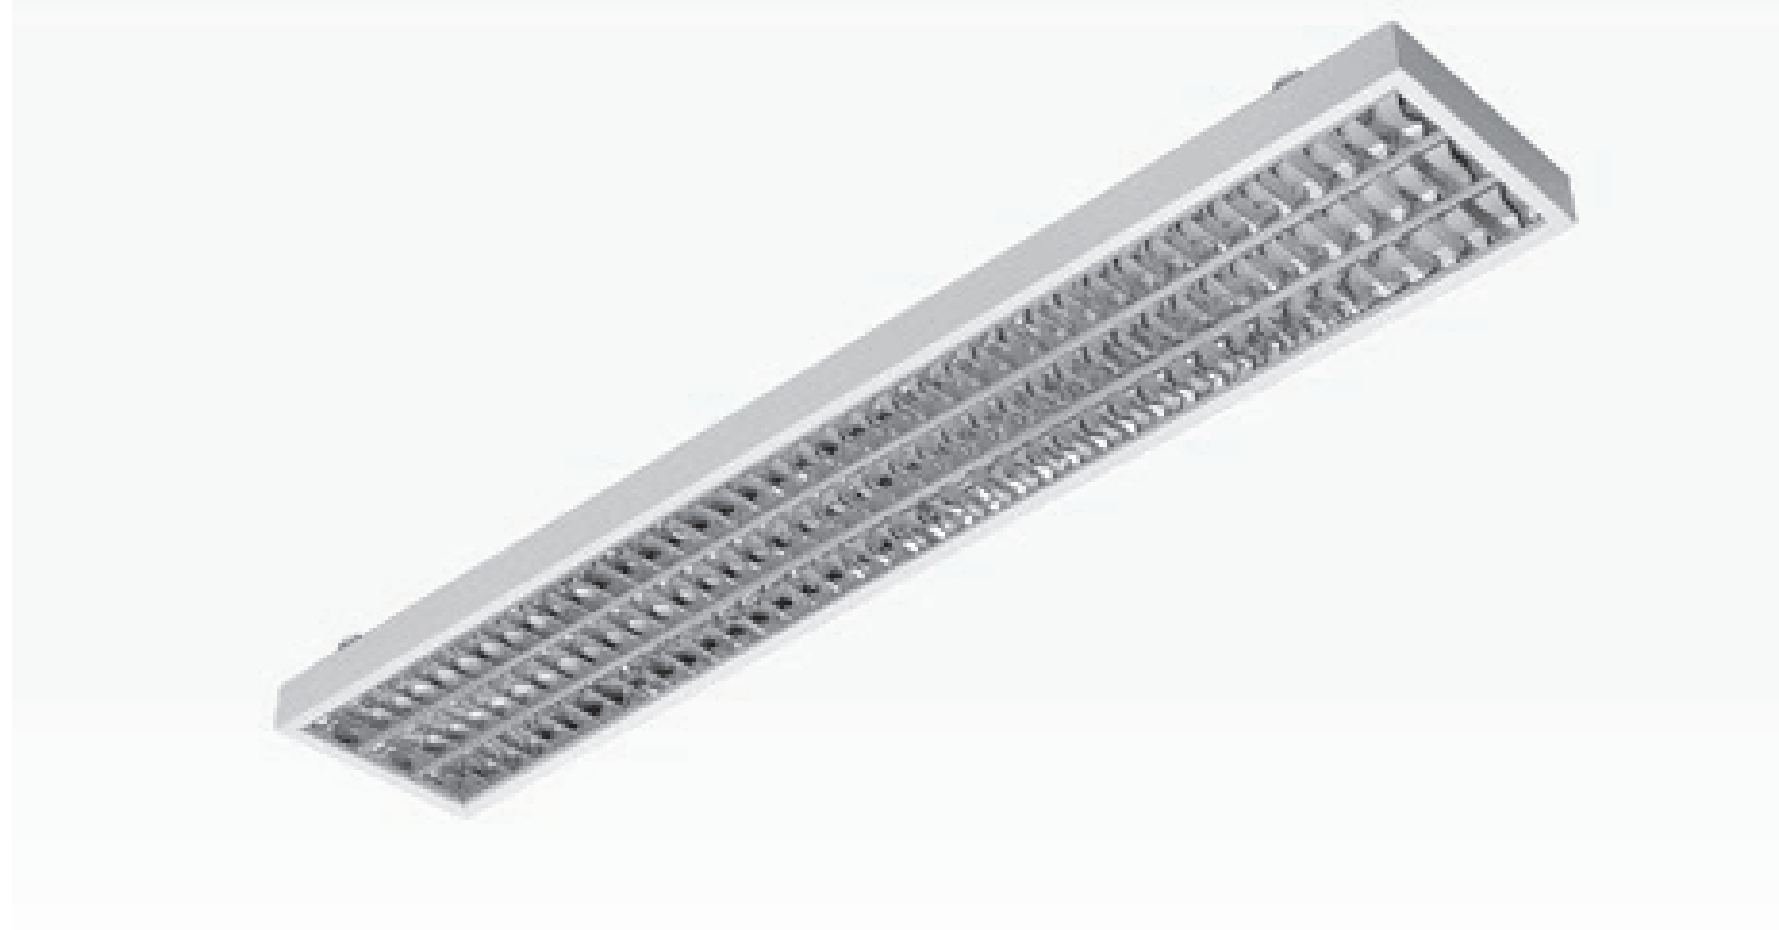

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
POO328Q5	3 × 28	T5 HE	-	1206 × 282 × 72	230€
POO335Q5	3 × 35	T5 HE	0,51 C	1506 × 282 × 72	252€
POO349Q5	3 × 49	T5 HO	-	1506 × 282 × 72	254€
POO354Q5	3 × 54	T5 HO	-	1206 × 282 × 72	232€

LENA LIGHTING | EUROPE

ARENA SLIM

GÉNÉRALITÉS

corps en acier peint

couleur blanc par défaut

montage en plafonnier

OPTIQUE

grille DPB en aluminium

grille de protection

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3

autre couleur sur demande

kit de suspension



NOUVEAU



Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
ARE335	T5 HE	3 × 35	0,70	1540 × 400 × 55	350€
ARE349	T5 HE	3 × 49	0,70	1540 × 400 × 55	330€
ARE380	T5 HE	3 × 80	0,70	1540 × 400 × 55	380€
ARE435	T5 HE	4 × 35	0,70	1540 × 400 × 55	400€
ARE449	T5 HE	4 × 49	0,70	1540 × 400 × 55	390€
ARE480	T5 HE	4 × 80	0,70	1540 × 400 × 55	440€

SFEL | FRANCE

SLADI

LED    IP 20 IK 07 650° NOUVEAU



GÉNÉRALITÉS

corps en aluminium extrudé
couleur gris clair
montage en suspension
garantie 5 ans

OPTIQUE

diffuseur en polycarbonate diamanté par défaut
éclairage direct par défaut
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME

durée de vie 50000h à 35°C (L80F10)
efficacité jusqu'à 114lm/W

OPTIONS

température de couleur 3000°K
diffuseur en polycarbonate opale D0
éclairage direct/indirect H1
double allumage Y8
détection de présence et/ou luminosité
gradation DALI B3; BP B9, DSI
couleur sur demande

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
SLA8T40	LED	10	770	77	610 × 96 × 85	272€
SLA12T40	LED	15	1155	77	910 × 96 × 85	310€
SLA20T40	LED	20	2000	100	1210 × 96 × 85	350€
SLA21T40	LED	18	2050	114	610 × 96 × 85	300€
SLA12T40	LED	27	3025	112	910 × 96 × 85	350€
SLA40T40	LED	36	4033	112	1210 × 96 × 85	400€

SFEL | FRANCE

SLADI

   IP 20 IK 07 650° NOUVEAU



GÉNÉRALITÉS

corps en aluminium extrudé
couleur gris clair
montage en suspension

OPTIQUE

diffuseur en polycarbonate diamanté par défaut
éclairage direct par défaut

OPTIONS

diffuseur en polycarbonate opale D0
éclairage direct/indirect H1
double allumage Y8
détection de présence et/ou luminosité
gradation 1-10V B2, DALI B3; BP B9, DSI
couleur sur demande

Code	Source	Puissance (W)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
SLA114	T5 HE	1 × 14	58	610 × 96 × 85	186€
SLA121	T5 HE	1 × 21	62	910 × 96 × 85	208€
SLA128	T5 HE	1 × 28	65	1210 × 96 × 85	228€

SFEL | FRANCE

SARU



NOUVEAU



GÉNÉRALITÉS

corps en aluminium
couleur gris clair
montage en suspension
garantie 5 ans

OPTIQUE

diffuseur en polycarbonate diamanté par défaut
éclairage direct par défaut
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME

durée de vie 50000h à 35°C (L80F10)
efficacité jusqu'à 114lm/W

OPTIONS

température de couleur 3000°K
diffuseur en polycarbonate opale D0
éclairage direct/indirect H1
double allumage Y8
détection de présence et/ou luminosité
gradation DALI B3; BP B9, DSI
couleur sur demande

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
SAR8T40	LED	10	770	77	610 × 96 × 72	**274€**
SAR12T40	LED	15	1155	77	910 × 96 × 72	**312€**
SAR20T40	LED	20	2000	100	1210 × 96 × 72	**350€**
SAR21T40	LED	18	2050	114	610 × 96 × 72	**300€**
SAR30T40	LED	27	3025	112	910 × 96 × 72	**350€**
SAR40T40	LED	36	4033	112	1210 × 96 × 72	**400€**

SFEL | FRANCE

SARU



NOUVEAU



GÉNÉRALITÉS

corps en aluminium
couleur gris clair
montage en suspension

OPTIQUE

diffuseur en polycarbonate diamanté par défaut

OPTIONS

diffuseur en polycarbonate opale D0
éclairage direct/indirect H1
double allumage Y8
détection de présence et/ou luminosité
gradation 1-10V B2, DALI B3; BP B9, DSI
couleur sur demande

Code	Source	Puissance (W)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
SAR114	T5 HE	1 × 14	58	610 × 96 × 72	**184€**
SAR121	T5 HE	1 × 21	62	910 × 96 × 72	**206€**
SAR128	T5 HE	1 × 28	65	1210 × 96 × 72	**228€**

SOLARIS



NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS
corps en acier peint
couleur blanc
montage en plafonnier
garantie 2 ans
extensible à 5 ans sous condition


OPTIQUE
diffuseur en PMMA opale D0 ou prismatique D1
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 50000h à 25°C (L70)
efficacité jusqu'à 95lm/W

OPTIONS
température de couleur 3000°K
gradation DALI B3



EXISTE AUSSI...



PURO
IP65
generalux.fr

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
SOL45T40D0	LED	48	4500	94	660 × 660 × 85	190€
SOL46T40D1	LED	48	4550	95	660 × 660 × 85	190€

CLEO II




NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS
corps en acier
couleur gris
montage en plafonnier par défaut
garantie 2 ans
extensible à 5 ans sous condition

OPTIQUE
grille en aluminium
diffuseur en PMMA prismatique
UGR > 19
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 50000h à 25°C (L70)
efficacité 100lm/W

OPTIONS
température de couleur 3000°K
version suspension H2 (kit de suspension inclus)

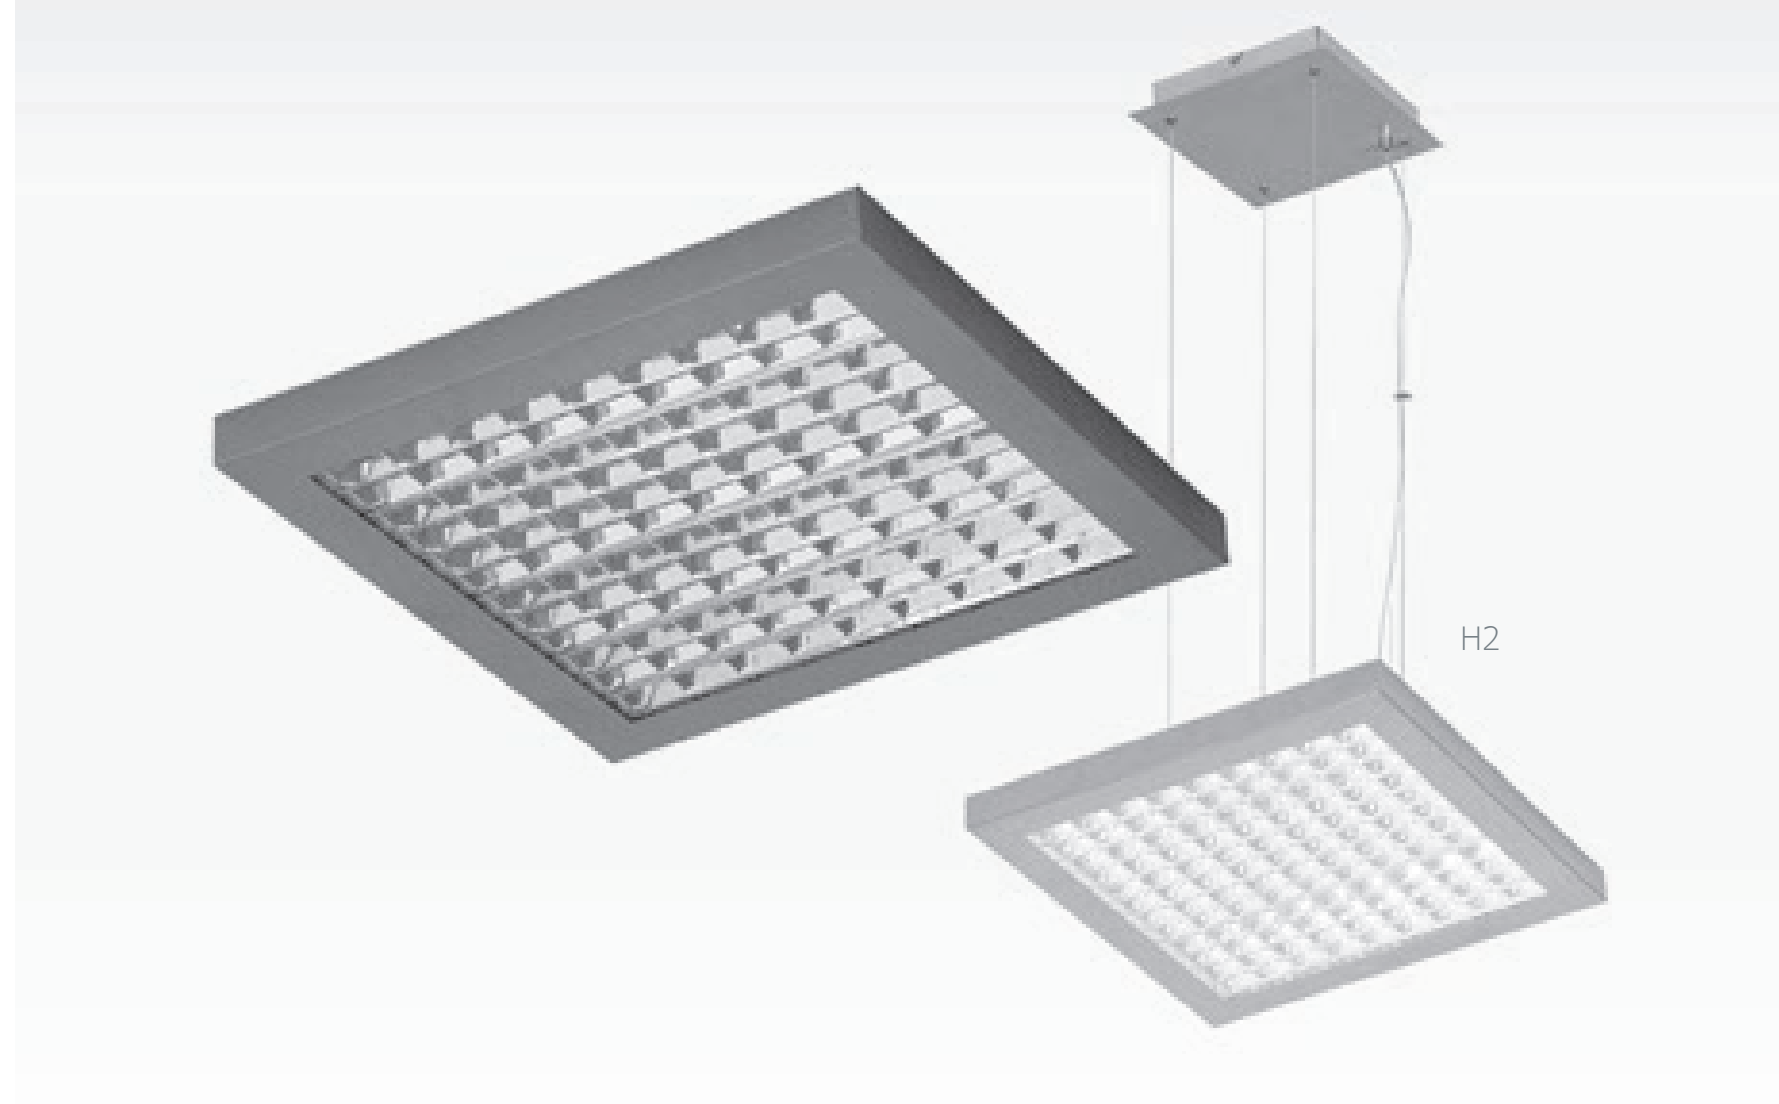

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
CLEO54T40	LED	54	5400	100	500 × 500 × 45	250€
CLEO54T40H2	LED	54	5400	100	500 × 500 × 45	300€

LENA LIGHTING | EUROPE

MADERA II



NOUVEAU



GÉNÉRALITÉS

corps en acier peint
couleur gris
montage en applique/plafonnier
garantie 2 ans
extensible à 5 ans sous condition

OPTIQUE

diffuseur opale
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME

durée de vie 50000h à 25°C (L70)
efficacité jusqu'à 92lm/W

OPTIONS

température de couleur 3000°K
détection de présence X0
gradation DALI B3 (sauf pour version 18W)

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
MAD13T40	LED	18	1250	69	310 × 310 × 65	**106€**
MAD23T40	LED	30	2300	77	480 × 480 × 65	**156€**
MAD33T40	LED	36	3300	92	620 × 620 × 65	**182€**
MAD42T40	LED	48	4200	88	620 × 620 × 65	**206€**

LENA LIGHTING | EUROPE

KASTOR



NOUVEAU



GÉNÉRALITÉS

corps en acier
couleur blanc RAL 9003
montage en plafonnier
garantie 2 ans
extensible à 5 ans sous condition

OPTIQUE

diffuseur en PMMA opale
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME

durée de vie 50000h à 25°C (L70B50)
efficacité jusqu'à 78lm/W

OPTIONS

température de couleur 3000°K
gradation DALI B3

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
KAS35T30	LED	48	3450	72	1135 × 180 × 60	**162€**
KAS38T40	LED	48	3750	78	1135 × 180 × 60	**162€**

OMS | EUROPE

TUBUS 292



- ANCIEN NOM GENERALUX : ENVIE LED

GÉNÉRALITÉS
corps en acier peint
couleur blanc par défaut
montage en saillie

OPTIQUE
réflecteur en aluminium anodisé
diffuseur en polycarbonate
IRC > 80

SYSTÈME
durée de vie 50 000 h à 35°C (L70)
efficacité jusqu'à 74 lm/W

OPTIONS
gradation DALI, 10-100% B3
IRC > 90 nous consulter
autre couleur sur demande



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	ø × H (mm)	Prix HT
TUB13T40	LED	17	1 250	74	227 × 176	174€
TUB18T40	LED	29	1 800	62	227 × 176	182€

OMS | EUROPE

ENVIE R1



- NOM FOURNISSEUR : TUBUS

GÉNÉRALITÉS
corps en acier peint
couleur blanc par défaut
montage en plafonnier

OPTIQUE
réflecteur brillant

OPTIONS
gradation 1-10 V B2, DALI B3, BP B9,
fonction Corridor B5
corps peint en chrome K1 ou bronze K2
autre couleur sur demande



Code	Source	Puissance (W)	Rendement	ø × H (mm)	Prix HT
ENV113R1	TC-DEL	1 × 13	0,83 E	230 × 175	49€
ENV118R1	TC-DEL	1 × 18	0,78 D	230 × 175	46€
ENV126R1	TC-TEL	1 × 26	0,62 C	230 × 175	46€
ENV213R1	TC-DEL	2 × 13	0,77 E	230 × 175	50€
ENV218R1	TC-DEL	2 × 18	0,66 D	230 × 175	49€
ENV226R1	TC-TEL	2 × 26	0,50 C	230 × 175	49€

EXISTE AUSSI...



ENVIE GO
grille Turbo anti éblouissement
generalux.fr

OMS | EUROPE

ENVIE V2



- NOM FOURNISSEUR : TUBUS



GÉNÉRALITÉS
corps en acier peint
couleur blanc par défaut
montage en plafonnier

OPTIQUE
verre plaqué IP44 sous optique

OPTIONS
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9,
fonction Corridor B5
corps peint en chrome K1 ou bronze K2
autre couleur sur demande

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	ø × H (mm)	Prix HT
ENV113V2	TC-DEL	1 × 13	0,58 D	230 × 176	44€
ENV118V2	TC-DEL	1 × 18	0,56 D	230 × 176	42€
ENV126V2	TC-TEL	1 × 26	0,45 D	230 × 176	42€
ENV213V2	TC-DEL	2 × 13	0,45 D	230 × 176	45€
ENV218V2	TC-DEL	2 × 18	-	230 × 176	44€
ENV226V2	TC-TEL	2 × 26	-	230 × 176	44€

LENA LIGHTING | EUROPE

DLN 245



NOUVEAU



GÉNÉRALITÉS
corps en acier peint
couleur blanc par défaut
montage en plafonnier

OPTIQUE
réflecteur en aluminium à facettes

OPTIONS
couleur gris K1

Code	Source	Puissance (W)	ø × H (mm)	Prix HT
DLN218	TC-DEL	2 × 18	245 × 110	78€
DLN226	TC-DEL	2 × 26	245 × 110	80€

SFEL | FRANCE

APIO









NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS
corps en aluminium extrudé
couleur gris clair
montage en applique
garantie 5 ans

OPTIQUE
éclairage direct/indirect par défaut
diffuseur en polycarbonate diamanté en dessous
diffuseur en polycarbonate clair au dessus
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 50000h à 35°C (L80F10)
efficacité jusqu'à 106lm/W

OPTIONS
température de couleur 3000°K
détection de présence X0
gradation DALI B3, BP B9, DSI
éclairage direct uniquement H0
éclairage indirect uniquement H2
couleur sur demande
double allumage Y8



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
API48T40	LED	45	4750	106	460 × 340 × 72	470€
API74T40	LED	72	7360	103	600 × 290 × 72	610€

SFEL | FRANCE

APIO








NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS
corps en aluminium extrudé
couleur gris clair
montage en applique

OPTIQUE
éclairage direct/indirect par défaut
diffuseur en polycarbonate diamanté en dessous
diffuseur en polycarbonate clair au dessus

OPTIONS
détection de présence X0
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9, DSI
éclairage direct uniquement H0
éclairage indirect uniquement H2
couleur sur demande
double allumage Y8



Code	Source	Puissance (W)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
API236	TC-L	2 × 36	59	460 × 340 × 72	262€
API255	TC-L	2 × 55	57	600 × 290 × 72	286€

SFEL | FRANCE

ADDI

LED     IP 40 IK 07

NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS

corps en aluminium extrudé
couleur gris clair
montage en applique
garantie 5 ans

OPTIQUE

éclairage direct/indirect par défaut
diffuseur en polycarbonate diamanté en dessous
diffuseur en polycarbonate clair au dessus
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME

durée de vie 50000h à 35°C (L80F10)
efficacité jusqu'à 106lm/W

OPTIONS

température de couleur 3000°K
détection de présence X0
gradation DALI B3, BP B9, DSI
éclairage direct uniquement H0
éclairage indirect uniquement H2
couleur sur demande



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
ADD48T40	LED	45	4750	106	515 × 220 × 85	**474€**
ADD66T40	LED	63	6570	105	640 × 220 × 85	**608€**

SFEL | FRANCE

ADDI

    IP 40 IK 07

NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS

corps en aluminium extrudé
couleur gris clair
montage en applique

OPTIQUE

éclairage direct/indirect par défaut
diffuseur en polycarbonate diamanté en dessous
diffuseur en polycarbonate clair au dessus

OPTIONS

détection de présence X0
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9, DSI
éclairage direct uniquement H0
éclairage indirect uniquement H2
couleur sur demande



Code	Source	Puissance (W)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
ADD236	TC-L	2 × 36	59	515 × 220 × 85	**264€**
ADD255	TC-L	2 × 55	57	640 × 220 × 85	**286€**

SFEL | FRANCE

APOD









NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS
corps en aluminium extrudé
couleur gris clair
montage en applique
garantie 5 ans

OPTIQUE
diffuseur en polycarbonate opale
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 50000h à 35°C (L80F10)
efficacité 78lm/W

OPTIONS
température de couleur 3000°K
diffuseur en polycarbonate diamanté D1
détection de présence X0
gradation DALI B3, BP B9, DSI
classe II E2
kit de suspension
couleur sur demande



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
APO18T40	LED	25	1845	74	460 × 325 × 72	**366€**
APO30T40	LED	40	2950	74	600 × 325 × 72	**470€**
APO35T40	LED	45	3545	78	460 × 325 × 72	**438€**
APO57T40	LED	72	5670	78	600 × 325 × 72	**598€**

SFEL | FRANCE

APOD








NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS
corps en aluminium extrudé
couleur gris clair
montage en applique

OPTIQUE
diffuseur en polycarbonate opale

OPTIONS
diffuseur en polycarbonate diamanté D1
détection de présence X0
gradation DALI B3, BP B9, DSI
classe II E2
kit de suspension
couleur sur demande



Code	Source	Puissance (W)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
APO23640	TC-L	2 × 36	46	460 × 325 × 72	**228€**
APO25540	TC-L	2 × 55	45	600 × 325 × 72	**250€**

SFEL | FRANCE

APTI

LED   IP 40 IK 07

NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS

corps en aluminium extrudé
couleur gris clair
montage en applique
garantie 5 ans

OPTIQUE

diffuseur en polycarbonate opale
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME

durée de vie 50000h à 35°C (L80F10)
efficacité jusqu'à 79lm/W

OPTIONS

température de couleur 3000°K
diffuseur en polycarbonate diamanté D1
détection de présence X0
gradation DALI B3, BP B9, DSI
classe II E2
kit de suspension
couleur sur demande



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
APT15T40	LED	20	1475	77	355 × 355 × 72	**328€**
APT28T40	LED	36	2835	79	355 × 355 × 72	**400€**

SFEL | FRANCE

APTI

  IP 40 IK 07

NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS

corps en aluminium extrudé
couleur gris clair
montage en applique

OPTIQUE

diffuseur en polycarbonate opale

OPTIONS

diffuseur en polycarbonate diamanté D1
détection de présence X0
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9, DSI
classe II E2
kit de suspension
couleur sur demande



Code	Source	Puissance (W)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
APT128	TC-DD	1 × 28	35	250 × 250 × 72	**206€**
APT418	TC-L	4 × 18	39	355 × 355 × 72	**228€**

SFEL | FRANCE

APPA




LED IP 40 IK 07 Ø 420

NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS
corps en aluminium extrudé
couleur gris clair
montage en applique
garantie 5 ans

OPTIQUE
diffuseur en polycarbonate opale
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 50000h à 35°C (L80F10)
efficacité 79lm/W

OPTIONS
température de couleur 3000°K
diffuseur en polycarbonate diamanté D1
détection de présence X0
gradation DALI B3, BP B9, DSI
classe II E2
kit de suspension
couleur sur demande



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	ø × H (mm)	Prix HT
APP28T40	LED	36	2835	79	420 × 72	400€

SFEL | FRANCE

APPA




IP 40 IK 07

NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS
corps en aluminium extrudé
couleur gris clair
montage en applique

OPTIQUE
diffuseur en polycarbonate opale

OPTIONS
diffuseur en polycarbonate diamanté D1
détection de présence X0
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9, DSI
classe II E2
kit de suspension



Code	Source	Puissance (W)	Efficacité (lm/W)	ø × H (mm)	Prix HT
APP128	TC-DD	1 × 28	39	280 × 72	206€
APP218224	TC-L	2 × 18 + 2 × 24	38	420 × 72	228€

ES SYSTEMS | EUROPE

TITANIA

- ANCIEN NOM GENERALUX : ESTANCIA LED

GÉNÉRALITÉS
anneau en acier peint
base en acier peint en blanc

OPTIQUE
diffuseur en plastique





Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	ø × H (mm)	Prix HT
TITA32T40	LED	27	3200	118	300 × 80	234€
TITA43T40	LED	37	4300	118	300 × 80	323€
TITA64T40	LED	54	6400	118	300 × 80	281€

ES SYSTEMS | EUROPE

ESTANCIA

- NOM FOURNISSEUR : TITANIA

GÉNÉRALITÉS
anneau en acier peint
base en acier peint en blanc

OPTIQUE
diffuseur en plastique

OPTIONS
ballast magnétique nous consulter





Code	Source	Puissance (W)	ø × H (mm)	Prix HT
EST209	TC-EL	2 × 9	300 × 80	176€
EST122	TC-R	1 × 22	400 × 95	300€
EST218	TC-L	2 × 18	400 × 95	227€
EST140	TC-R	1 × 40	500 × 100	350€
EST236	TC-L	2 × 36	500 × 100	326€

LENA LIGHTING | EUROPE

PHOBOS

GÉNÉRALITÉS
corps en acier galvanisé peint
couleur blanc
montage en applique/plafonnier
garantie 2 ans
extensible à 5 ans sous condition

OPTIQUE
diffuseur en acrylique opale
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 50000h à 25°C (L70)
efficacité 78lm/W

OPTIONS
température de couleur 3000°K
gradation DALI B3
détection de mouvement HF X0



NOUVEAU




Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	ø × H (mm)	Prix HT
PHO25T40	LED	32	2500	78	500 × 110	212€
PHO25T40B3	LED	32	2500	78	500 × 110	260€
PHO25T40X0	LED	32	2500	78	500 × 110	240€
PHO39T40	LED	50	3900	78	500 × 110	226€
PHO39T40B3	LED	50	3900	78	500 × 110	278€
PHO39T40X0	LED	50	3900	78	500 × 110	256€

OMS | EUROPE

CYGNUS



- ANCIEN NOM GENERALUX : APARTE

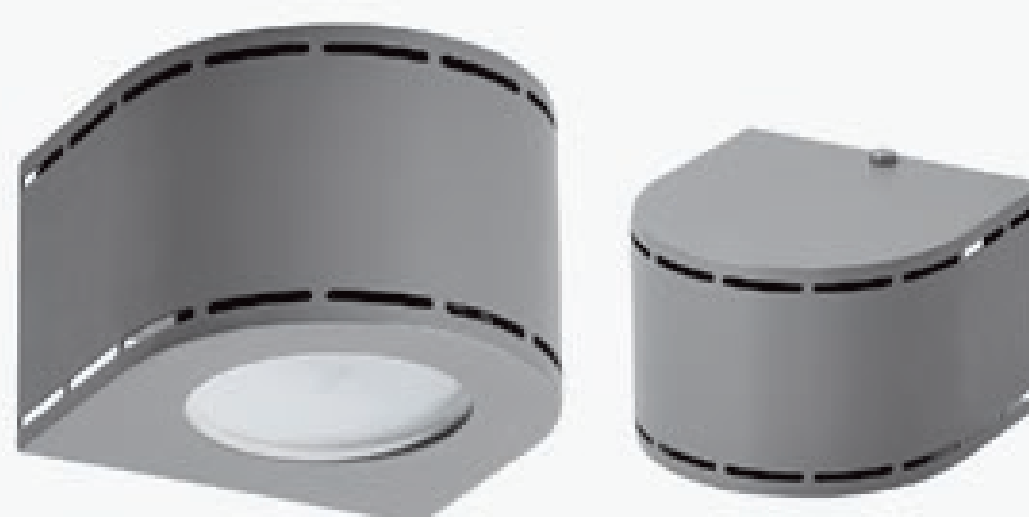

GÉNÉRALITÉS
corps et ressorts en acier galvanisé
couleur gris RAL 9006 par défaut
garantie 5 ans

OPTIQUE
diffuseur en plastique opale
IRC > 90
angle de diffusion de 90°

SYSTÈME
durée de vie 50 000 h à 25°C (L70)
efficacité jusqu'à 70 lm/W

OPTIONS
autre couleur nous consulter
gradation 5-100% B3

Code	Source	Puissance (W)	T° couleur	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
CYG7T27	LED	10	2 700°K	700	70	145 × 113 × 100	166€
CYG10T30	LED	15	3 000°K	1 000	67	145 × 113 × 100	189€
CYG10T40	LED	15	4 000°K	1 000	67	145 × 113 × 100	189€

ES SYSTEMS | EUROPE

ZEUS



- ANCIEN NOM GENERALUX : APPEL



GÉNÉRALITÉS
corps en aluminium

OPTIQUE
réflecteur en aluminium brillant
diffuseur en verre
température de couleur 3 000°K

SYSTÈME
efficacité 61 lm/W

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
ZEU04T30	LED	7	430	61	80 × 94 × 80	177€

FORMA LIGHTING | EUROPE

CUBETTO








NOUVEAU

- ANCIEN NOM GENERALUX : APOGEE LED

GÉNÉRALITÉS

corps en aluminium
couleur gris par défaut

OPTIQUE


diffuseur en verre
éclairage direct, indirect ou direct/indirect selon les modèles
température de couleur 3000°K
IRC > 80

SYSTÈME

durée de vie 30000h
efficacité jusqu'à 37lm/W

OPTIONS

température de couleur 6800°K
couleur blanc K0
autre température de couleur sur demande
autre IRC sur demande

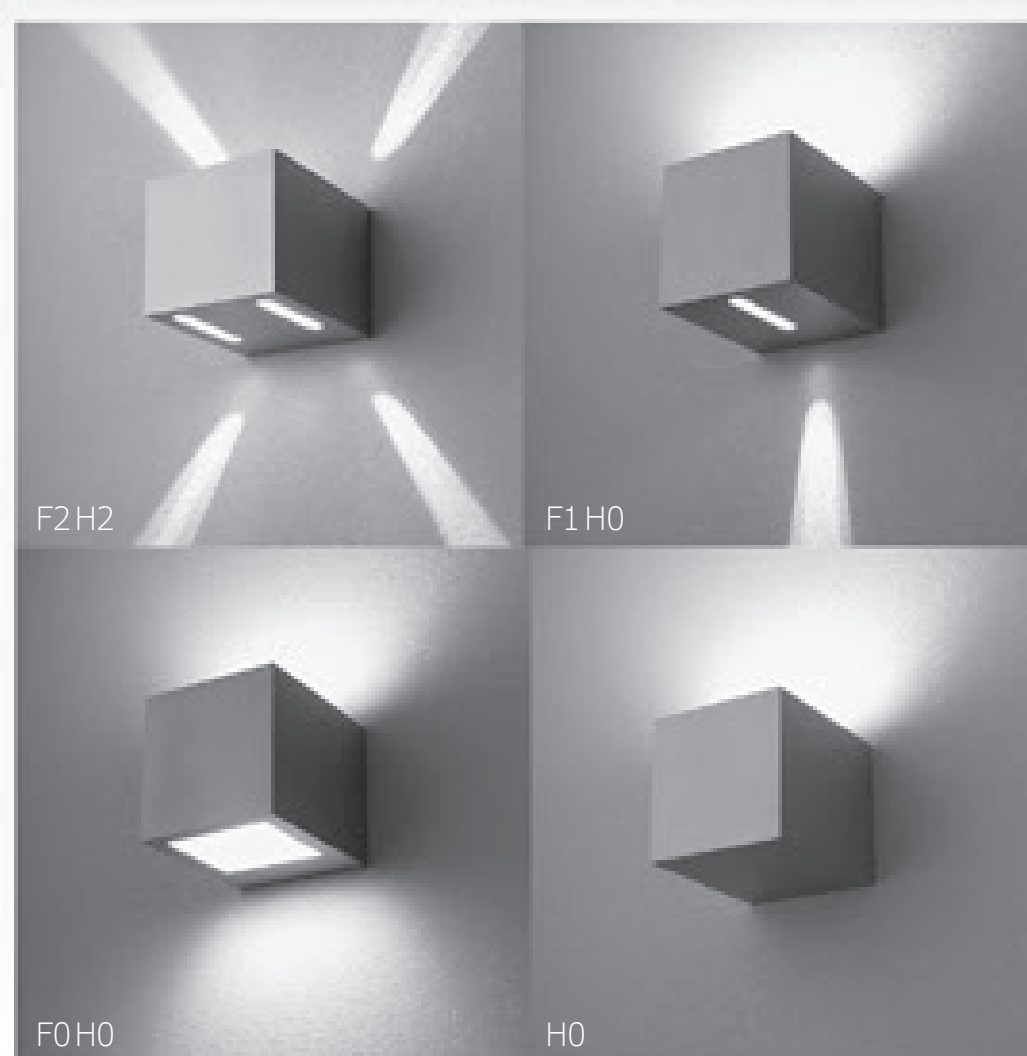

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
CUB3T30F1H1	LED	3	110	37	76 × 76 × 90	134€
CUB3T30F2H2	LED	3	110	37	76 × 76 × 90	134€
CUB3T30F1H0	LED	3	110	37	76 × 76 × 90	134€
CUB3T30H0	LED	3	110	37	76 × 76 × 90	134€
CUB3T30F0H0	LED	3	110	37	76 × 76 × 90	134€

FORMA LIGHTING | EUROPE

APOGEE






- NOM FOURNISSEUR : CUBETTO

GÉNÉRALITÉS


corps en aluminium
couleur gris par défaut

OPTIQUE

diffuseur en verre
éclairage direct, indirect ou direct/indirect selon les modèles

OPTIONS

couleur blanc K0

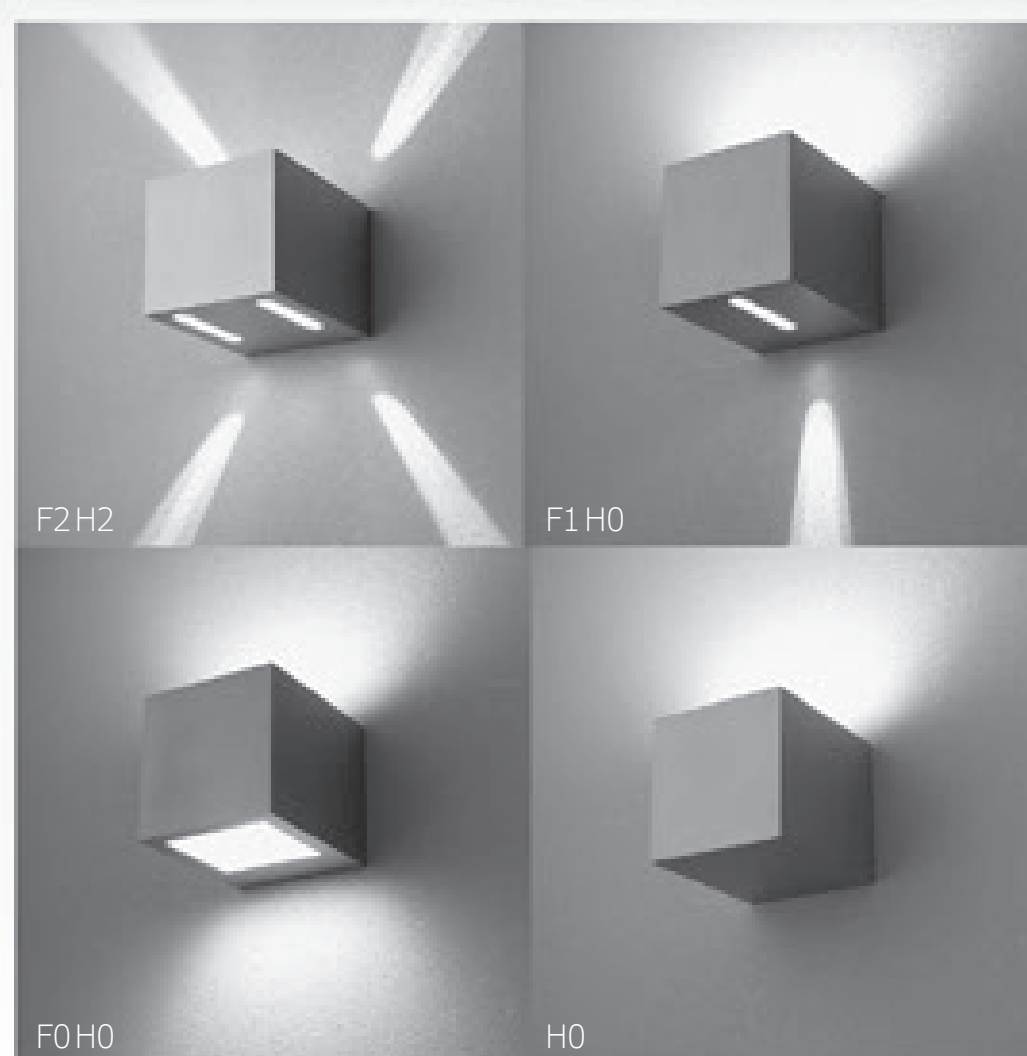

Code	Culot	Puissance (W)	L × l × H (mm)	Prix HT
APO140F1H1	G9	1 × 40	76 × 76 × 90	30€
APO140F2H2	G9	1 × 40	76 × 76 × 90	30€
APO140F1H0	G9	1 × 40	76 × 76 × 90	30€
APO140H0	G9	1 × 40	76 × 76 × 90	30€
APO140F0H0	G9	1 × 40	76 × 76 × 90	30€

LENA LIGHTING | EUROPE

FORTAN



NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS

corps en acier peint
couleur blanc
montage en applique
garantie 2 ans
extensible à 5 ans sous condition

OPTIQUE


diffuseur opale par défaut
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME

durée de vie 50000h à 25°C (L70)
efficacité jusqu'à 90 lm/W

OPTIONS

température de couleur 3000°K
diffuseur prismatique D1
gradation DALI B3

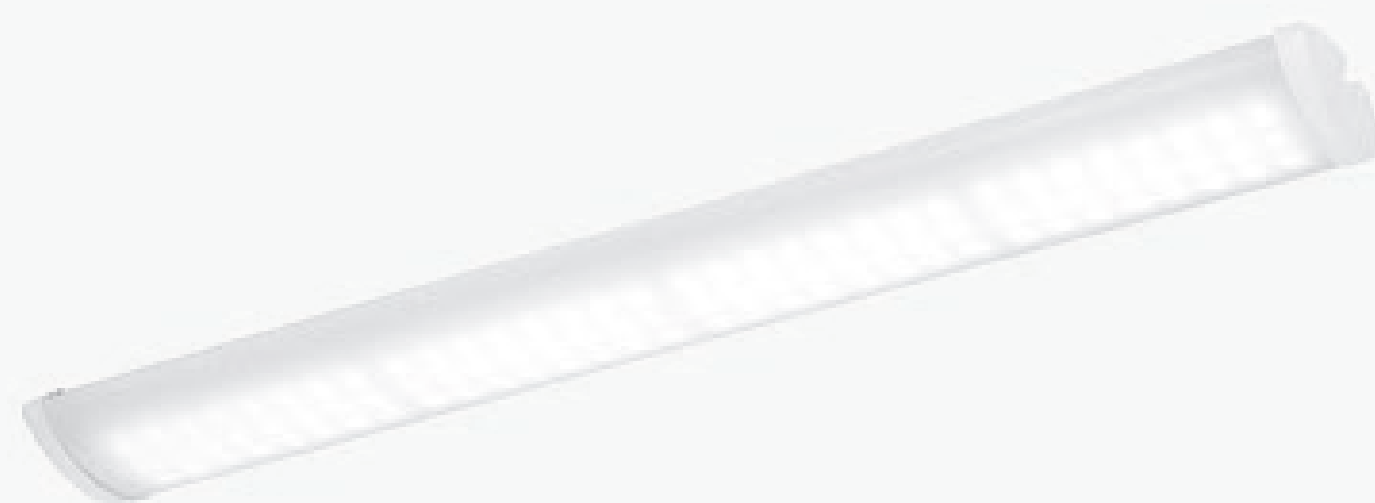

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
FOR14T40	LED	16	1400	88	630 × 173 × 64	74€
FOR22T40	LED	24	2150	90	630 × 173 × 64	82€
FOR29T40	LED	32	2850	89	1285 × 173 × 64	122€
FOR43T40	LED	48	4300	90	1285 × 173 × 64	138€
FOR36T40	LED	40	3600	90	1585 × 173 × 64	138€
FOR49T40	LED	60	4850	81	1585 × 173 × 64	168€

LENA LIGHTING | EUROPE

VECTOR



NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS

corps en acier peint
couleur blanc
montage en applique
garantie 2 ans
extensible à 5 ans sous condition

OPTIQUE


diffuseur opale par défaut
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME

durée de vie 50000h à 25°C (L70)
efficacité jusqu'à 90 lm/W

OPTIONS

température de couleur 3000°K
diffuseur prismatique D1
gradation DALI B3

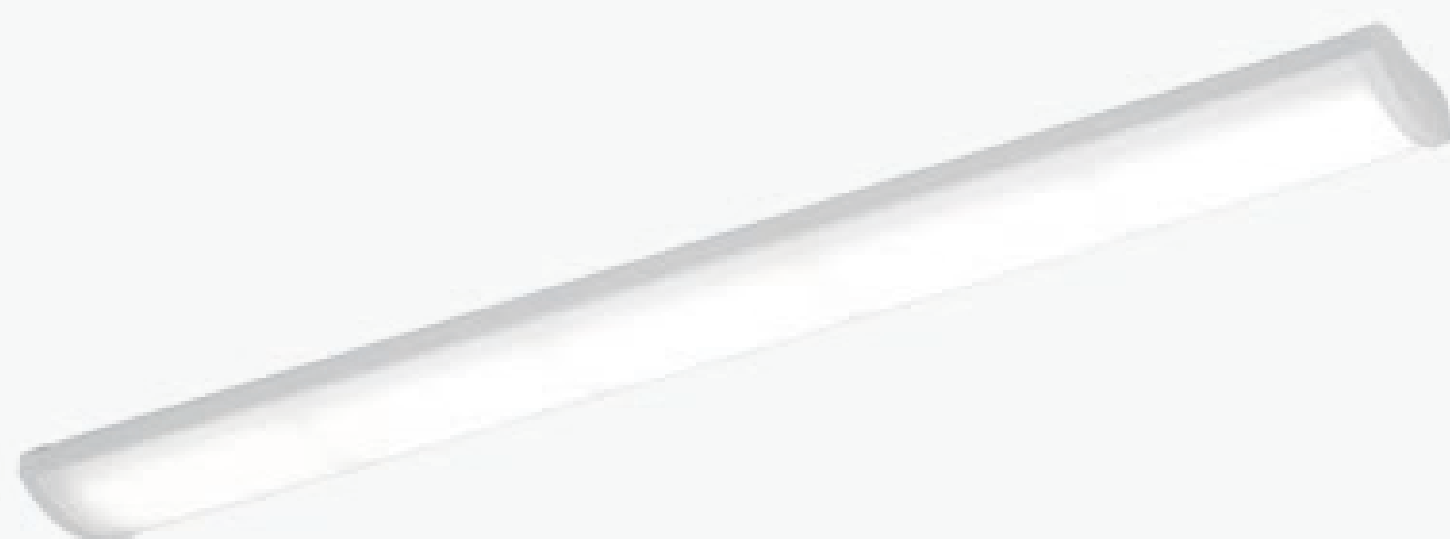

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
VEC8T40	LED	16	750	47	646 × 161 × 68	63€
VEC15T40	LED	24	1500	63	646 × 161 × 68	68€
VEC22T40	LED	24	2150	90	958 × 161 × 68	70€
VEC32T40	LED	36	3200	89	958 × 161 × 68	112€
VEC29T40	LED	32	2850	89	1258 × 161 × 68	114€
VEC43T40	LED	48	4250	89	1258 × 161 × 68	128€
VEC36T40	LED	40	3550	89	1558 × 161 × 68	126€
VEC53T40	LED	60	5300	88	1558 × 161 × 68	154€

MURAGE



- NOM FOURNISSEUR : MODUL AA

GÉNÉRALITÉS

corps en acier microperforé
couleur blanc RAL 9003

OPTIQUE

tôle microperforée vers le bas
diffuseur PMMA vers le haut pour protéger
contre la poussière

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9,
fonction Corridor B5



Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
MURA114	T5 HE	1 × 14	-	645 × 135 × 65	**80€**
MURA128	T5 HE	1 × 28	-	1 255 × 135 × 65	**126€**
MURA135	T5 HE	1 × 35	-	1 555 × 135 × 65	**142€**
MURA240	TC-L	2 × 40	-	1 255 × 135 × 65	**130€**
MURA255	TC-L	2 × 55	0,16G + 0,45T	1 255 × 135 × 65	**132€**

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24 W T5 HO	54 W T5 HO	49 W T5 HO	18 W T8	36 W T8	58 W T8
14 W	*28 W*	*35 W*	*14 W*	*28 W*	*35 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

ARLES



- NOM FOURNISSEUR : PLASTIC H

GÉNÉRALITÉS

corps en acier peint
couleur blanc RAL 9003
diffuseur en polycarbonate attaché sans vis

OPTIQUE

diffuseur en polycarbonate opale D0
ou prismatique D1

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9,
fonction Corridor B5
autre couleur nous consulter
câblage traversant Y6
kit de suspension



Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
ARL114D0	T5 HE	1 × 14	0,51 E + 0,03 T	594 × 172 × 53	**59€**
ARL128D0	T5 HE	1 × 28	-	1 194 × 172 × 53	**76€**
ARL135D0	T5 HE	1 × 35	-	1 494 × 172 × 53	**84€**
ARL214D0	T5 HE	2 × 14	0,46 E + 0,03 T	594 × 172 × 53	**63€**
ARL228D0	T5 HE	2 × 28	0,50 E + 0,04 T	1 194 × 172 × 53	**81€**
ARL235D0	T5 HE	2 × 35	-	1 494 × 172 × 53	**87€**

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24 W T5 HO	54 W T5 HO	49 W T5 HO	80 W T5 HO
14 W	*28 W*	*35 W*	*35 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

LENA LIGHTING | EUROPE

SPECTO



NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS
corps en acier peint
couleur blanc
montage en applique
garantie 2 ans
extensible à 5 ans sous condition

OPTIQUE
diffuseur opale par défaut
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 50000h à 25°C (L70)
efficacité jusqu'à 108lm/W

OPTIONS
température de couleur 3000°K
diffuseur prismatique D1
gradation DALI B3



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
SPE8T40	LED	8	750	94	642 × 45 × 84	54€
SPE15T40	LED	16	1500	94	642 × 45 × 84	62€
SPE11T40	LED	12	1100	92	902 × 45 × 84	62€
SPE23T40	LED	24	2250	94	902 × 45 × 84	72€
SPE15T40	LED	16	1500	94	1252 × 45 × 84	76€
SPE30T40	LED	32	3000	94	1252 × 45 × 84	110€
SPE22T40	LED	20	2150	108	1552 × 45 × 84	68€
SPE43T40	LED	40	4250	106	1552 × 45 × 84	106€

OMS | EUROPE

AQUA



NOM FOURNISSEUR : PLAST E

GÉNÉRALITÉS
corps en plastique pour T5 ou acier pour T8
couleur blanc
embouts en ABS
interrupteur intégré

OPTIQUE
diffuseur en polycarbonate opale

OPTIONS
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
autres couleurs nous consulter



Code	Source	Puissance (W)	L × l × H (mm)	Prix HT
AQU114	T5 HE	1 × 14	620 × 22 × 43	20€
AQU121	T5 HE	1 × 21	920 × 22 × 43	24€
AQU128	T5 HE	1 × 28	1220 × 22 × 43	24€
AQU135	T5 HE	1 × 35	1520 × 22 × 43	28€
AQU118	T8	1 × 18	664 × 37 × 72	20€
AQU136	T8	1 × 36	1271 × 37 × 72	24€
AQU158	T8	1 × 58	1570 × 37 × 72	28€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24W T5 HO	39W T5 HO	54W T5 HO	49W T5 HO	80W T5 HO
14W	*21W*	*28W*	*35W*	*35W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

CYNTHIA



POUR SALLE-DE-BAIN

GÉNÉRALITÉS
corps en polycarbonate
couleur blanc par défaut
installation dans volume 3 des salles de bain

OPTIQUE
diffuseur en polycarbonate strié clair

OPTIONS
diffuseur opale D0
avec interrupteur Y3
avec prise secteur et cache articulé Y2
avec interrupteur + prise secteur Y4
autres couleurs de corps nous consulter
LED sur demande



Code	Source	Puissance (W)	L × l × H (mm)	Prix HT
CYN114	T5 HE	1 × 14	600 × 89	74€
CYN121	T5 HE	1 × 21	900 × 89	128€
CYN128	T5 HE	1 × 28	1 200 × 89	146€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24 W T5 HO/T8	39 W T5 HO/T8	54 W T5 HO/T8
14 W	*21 W*	*28 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

APSO

LED    IP 44 IK 09 850°

NOUVEAU


POUR SALLE-DE-BAIN

GÉNÉRALITÉS
corps en aluminium extrudé
couleur gris clair
montage en applique
classe II par défaut
garantie 5 ans

OPTIQUE
diffuseur en polycarbonate opale
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 50000h à 35°C (L80F10)
efficacité 59lm/W

OPTIONS
température de couleur 3000°K
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9, DSI
prise rasoir Y2
interrupteur Y3
prise rasoir et interrupteur Y4
diffuseur en façade uniquement H0
classe I E1
couleur sur demande

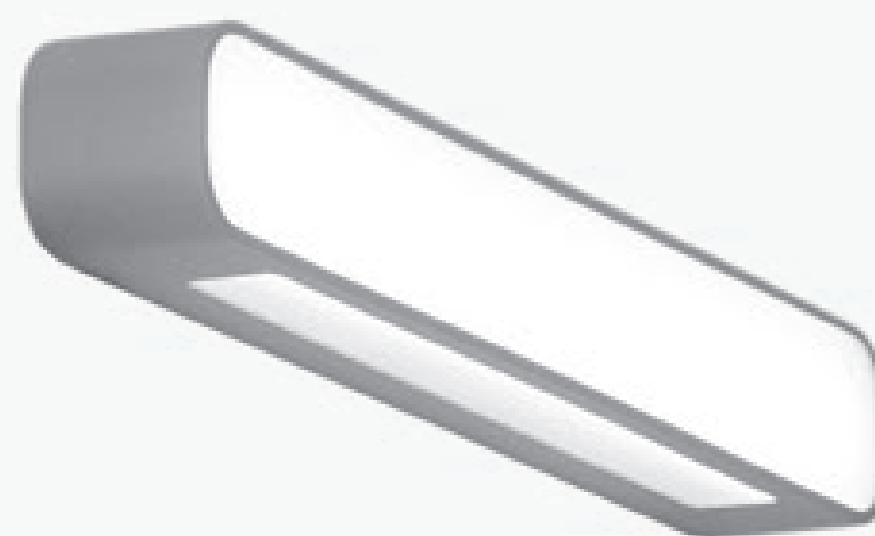

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
APS8T40	LED	12	820	59	610 × 80 × 72	236€
APS12T40	LED	18	1230	59	910 × 80 × 72	270€

SFEL | FRANCE

APSO

  IP 44 IK 09 850°


NOUVEAU

POUR SALLE-DE-BAIN

GÉNÉRALITÉS
corps en aluminium extrudé
couleur gris clair
montage en applique
classe II par défaut

OPTIQUE
diffuseur en polycarbonate opale

OPTIONS
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9, DSI
prise rasoir Y2
interrupteur Y3
prise rasoir et interrupteur Y4
diffuseur en façade uniquement H0
classe I E1
couleur sur demande





Y6

Code	Source	Puissance (W)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
APS114	T5 HE	1 × 14	41	610 × 80 × 72	124€
APS121	T5 HE	1 × 21	44	910 × 80 × 72	140€

TANIN





GÉNÉRALITÉS

applique déportée en acier peint
couleur blanc RAL 9003

OPTIQUE

réflecteur asymétrique en aluminium brillant

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
TAN128	T5 HE	1 × 28	0,78 E	1 230 × 145 × 75	**195€**
TAN135	T5 HE	1 × 35	0,81 D	1 530 × 145 × 75	**204€**
TAN149	T5 HO	1 × 49	0,81 D	1 530 × 145 × 75	**204€**
TAN154	T5	1 × 54	0,78 E	1 230 × 145 × 75	**195€**
TAN136	T8	1 × 36	0,78 E	1 230 × 145 × 75	**185€**
TAN158	T8	1 × 58	0,81 D	1 530 × 145 × 75	**216€**

LAZIO

LED     IP 20 650°

NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS

corps en aluminium extrudé
couleur gris clair
interrupteur de commande
montage sur pied ou sur bureau
garantie 5 ans

OPTIQUE

éclairage direct/indirect par défaut
diffuseur en polycarbonate diamanté en dessous
diffuseur en polycarbonate clair au dessus
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME

durée de vie 50000h à 35°C (L80F10)
efficacité jusqu'à 106lm/W

OPTIONS

température de couleur 3000°K
détection de présence X0
détection de luminosité X5
gradation DALI B3, BP B9, DSI
éclairage direct uniquement H0
éclairage indirect uniquement H2
couleur sur demande
double allumage Y8
version sur bureau A0



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
LAZ48T40	LED	45	4750	106	460 × 340 × 1900	**815€**
LAZ74T40	LED	72	7360	103	600 × 290 × 1900	**950€**

LACI






LED IP 20 650° NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS

corps en aluminium extrudé
couleur gris clair
interrupteur de commande
version simple tête par défaut
montage sur pied ou sur bureau
garantie 5 ans

OPTIQUE

éclairage direct/indirect par défaut
diffuseur en polycarbonate diamanté en dessous
diffuseur en polycarbonate clair au dessus
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME

durée de vie 50000h à 35°C (L80F10)
efficacité jusqu'à 106lm/W

OPTIONS

version double tête T0
température de couleur 3000°K
détection de présence X0
détection de luminosité X5
gradation DALI B3, BP B9, DSI
éclairage direct uniquement H0
éclairage indirect uniquement H2
couleur sur demande
version sur bureau A0



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
LAC48T40	LED	45	4750	106	600 × 160 × 1900	**740€**
LAC66T40	LED	63	6570	105	755 × 160 × 1900	**870€**
LAC95T40T0	LED	90	9500	106	1050 × 160 × 1900	**880€**
LAC131T40T0	LED	126	13140	105	1360 × 160 × 1900	**1030€**

SOMMAIRE

MAGASIN

OMS | EUROPE

CANOPUS

- ANCIEN NOM GENERALUX : SABLON



GÉNÉRALITÉS
corps en acier et aluminium
couleur blanc RAL 9003 par défaut
garantie 5 ans
montage sur rail

OPTIQUE
angle de diffusion 24° F2 ou 40° F3
réflecteur en aluminium anodisé
IRC > 80

SYSTÈME
durée de vie 50 000 h à 35°C (L70)
efficacité utile jusqu'à 87 lum/W

OPTIONS
autre couleur nous consulter

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	Prix HT
CAN14T40F2	LED	18	1 400	78	**166€**
CAN14T40F3	LED	18	1 400	78	**166€**
CAN27T40F2	LED	31	2 700	87	**174€**
CAN27T40F3	LED	31	2 700	87	**174€**

OMS | EUROPE

AIR ECO

- ANCIEN NOM GENERALUX : SACRE



GÉNÉRALITÉS
corps en acier et aluminium
couleur noir RAL 9005 par défaut
garantie 5 ans
montage sur rail

OPTIQUE
angle de diffusion 24° F2 ou 40° F3
réflecteur en aluminium anodisé
IRC > 80


SYSTÈME
durée de vie 50 000 h à 35°C (L70)
efficacité utile jusqu'à 78 lum/W

OPTIONS
couleur blanc RAL 9003 K0 ou gris RAL 9006 K1
autre couleur nous consulter

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	Prix HT
AIR16T40F2	LED	20	1 550	78	**110€**
AIR16T40F3	LED	20	1 550	78	**110€**
AIR24T40F2	LED	31	2 400	77	**140€**
AIR24T40F3	LED	31	2 400	77	**140€**

OMS | EUROPE

CADAN

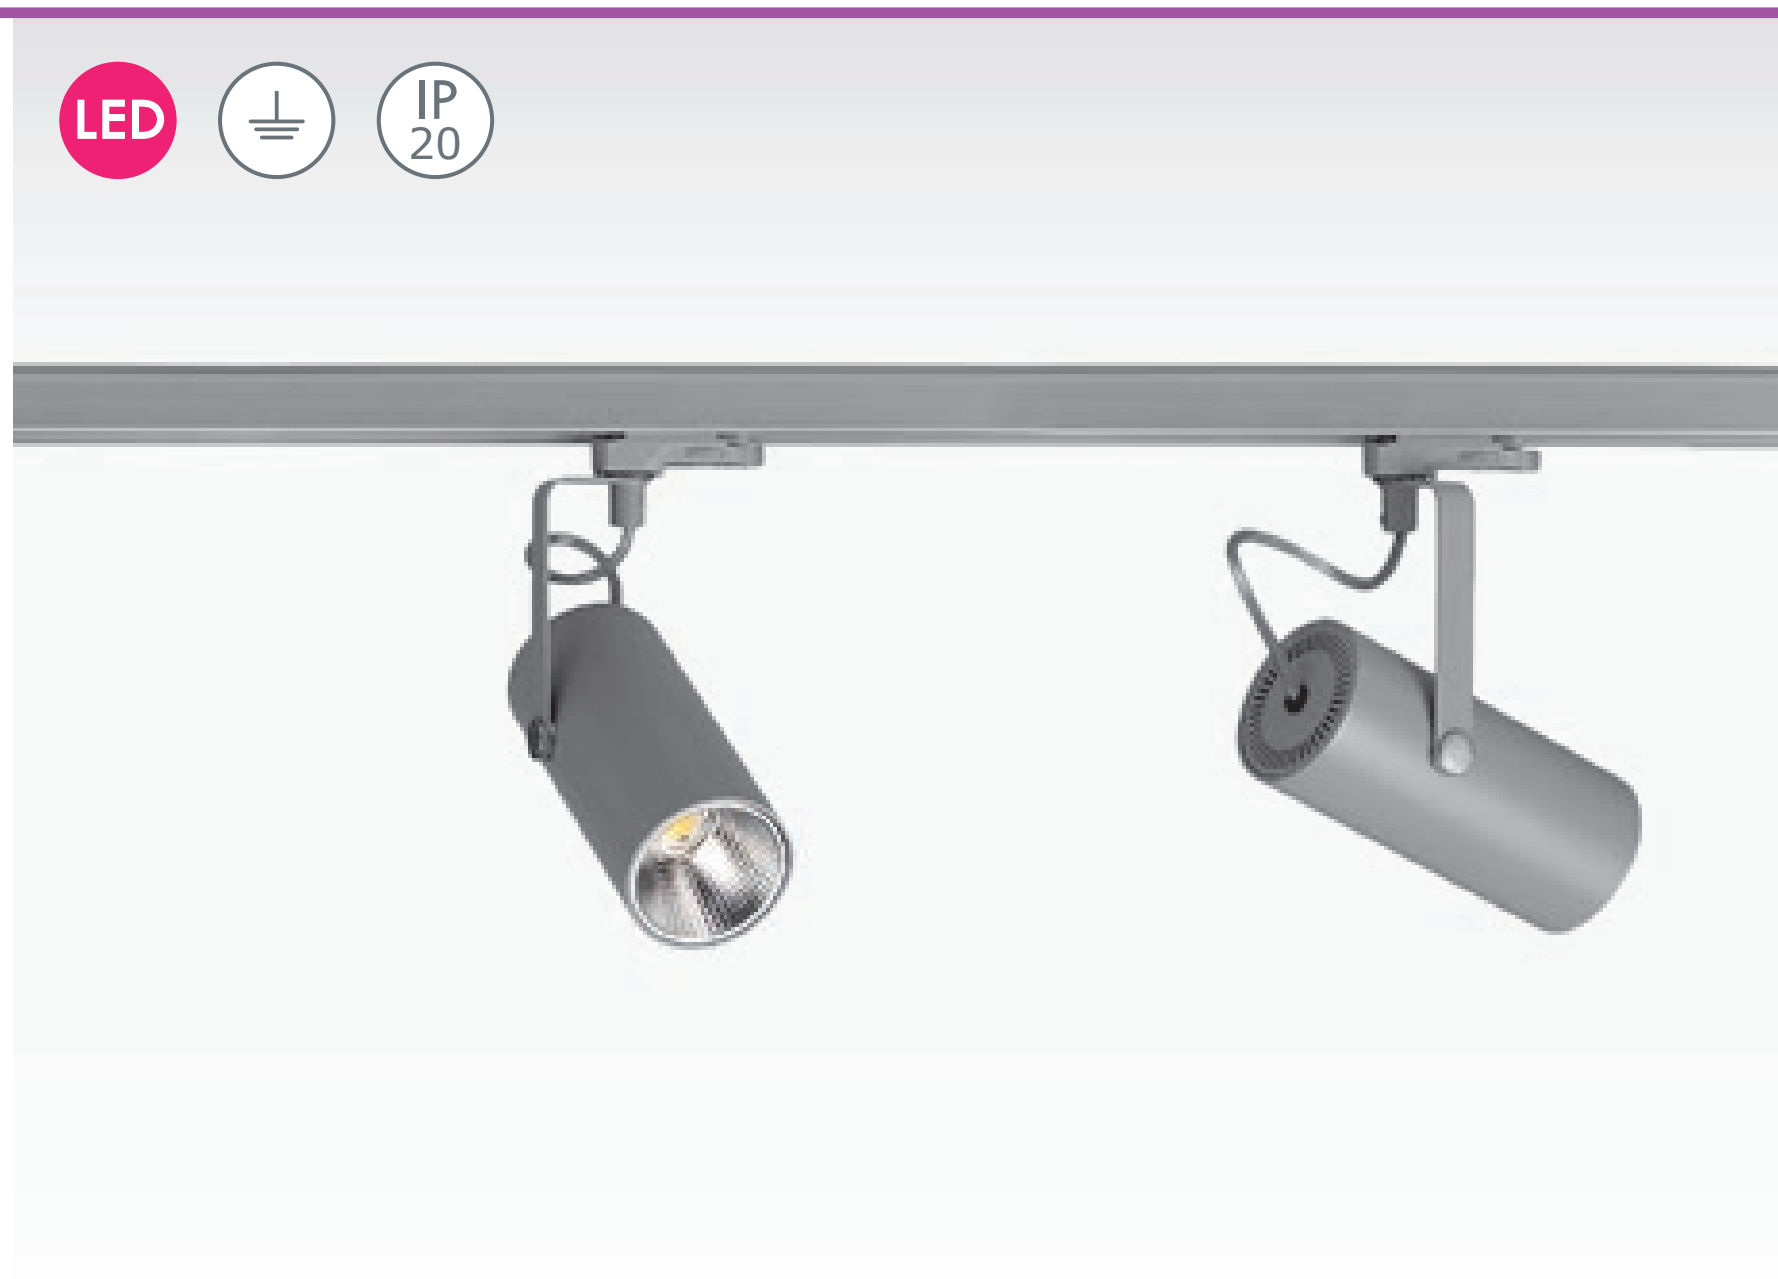

ANCIEN NOM GENERALUX : SAFRAN

GÉNÉRALITÉS
corps en acier et aluminium
couleur gris RAL 9006 par défaut
garantie 5 ans
montage sur rail

OPTIQUE
angle de diffusion 24° F2 ou 40° F3
réflecteur en aluminium anodisé
IRC > 80


SYSTÈME
durée de vie 50000h à 35°C (L70)
efficacité utile jusqu'à 78 lum/W

OPTIONS
autre couleur nous consulter

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	Prix HT
CAD14T40F2	LED	18	1400	78	124€
CAD14T40F3	LED	18	1400	78	124€

OMS | EUROPE

ZIPAR TRACK

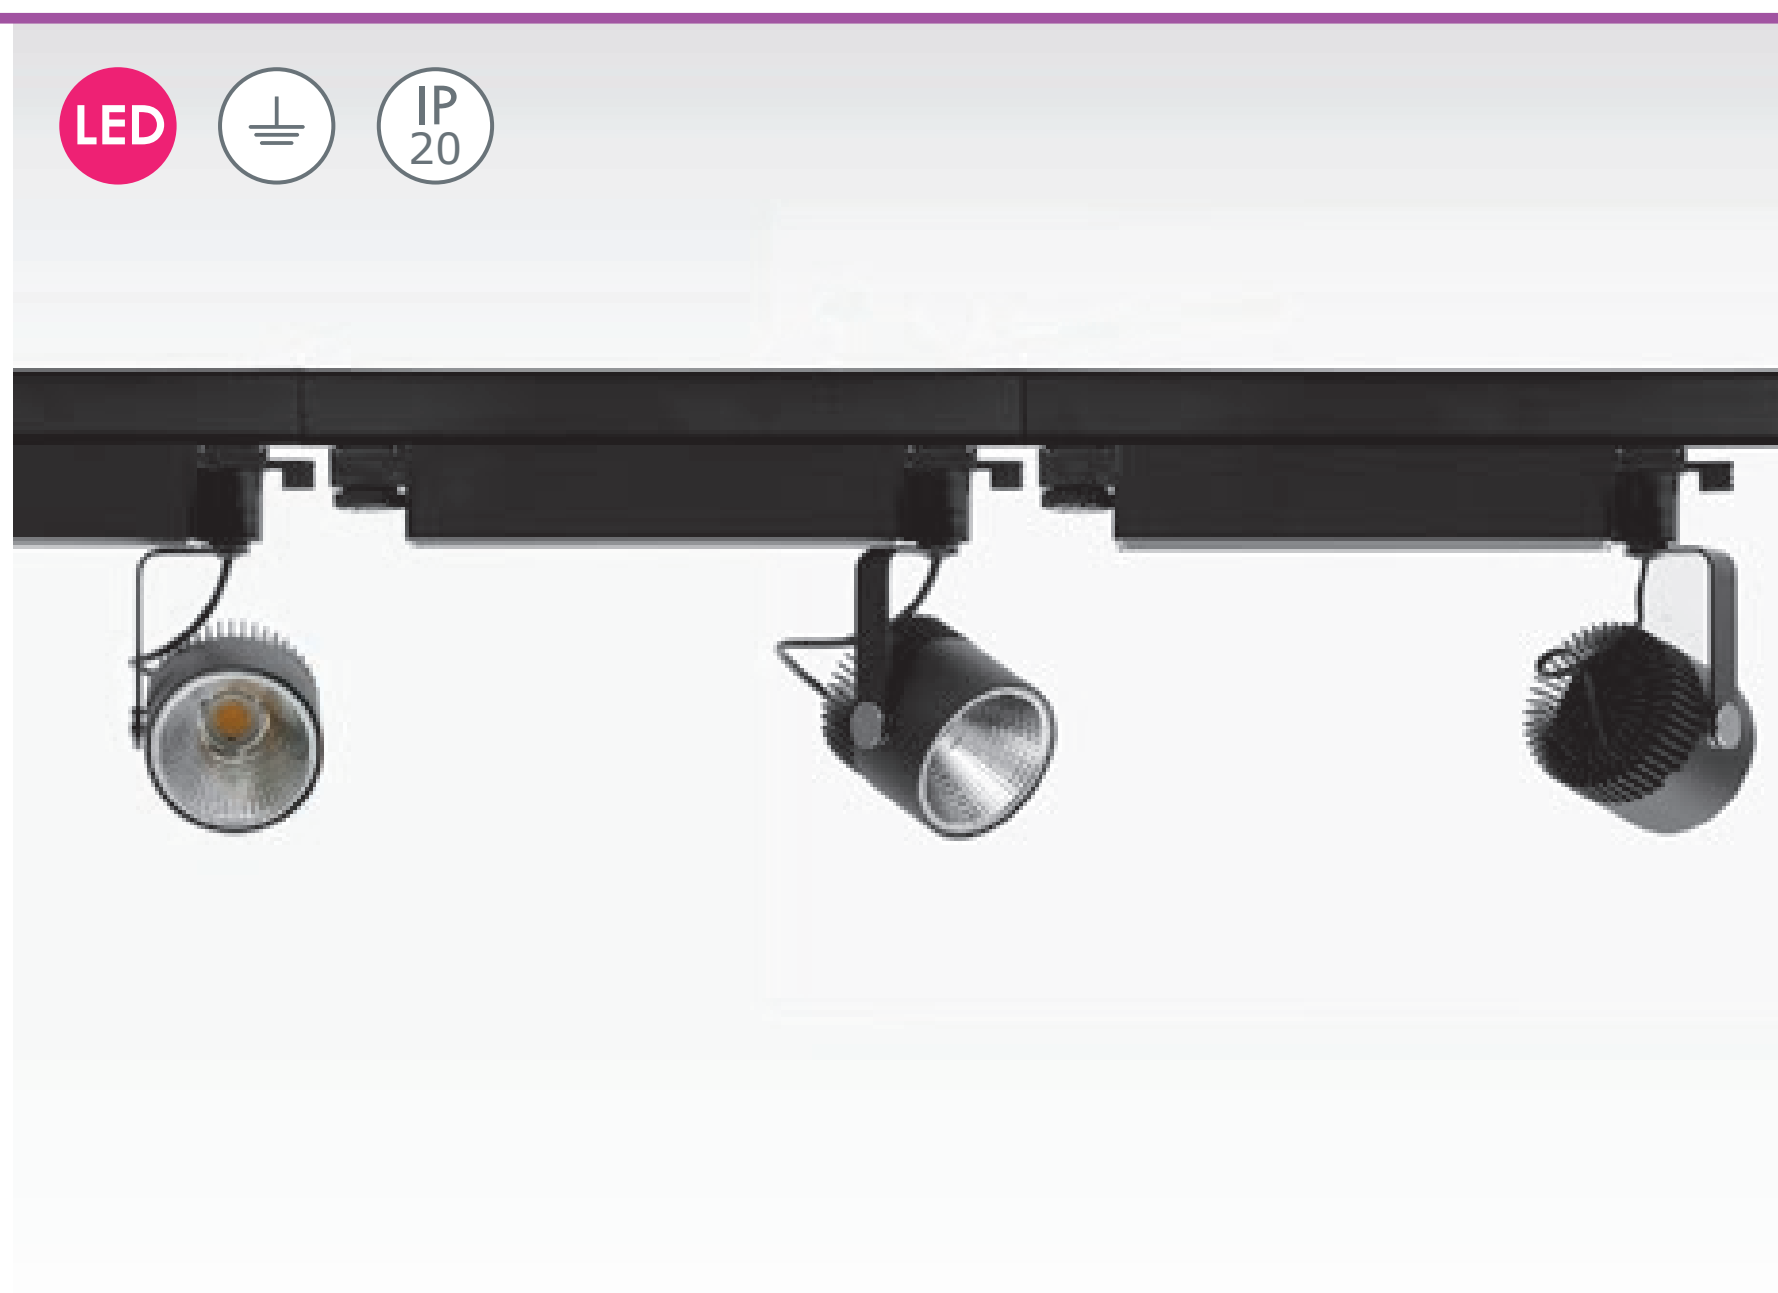

ANCIEN NOM GENERALUX : SEANCE H2

GÉNÉRALITÉS
corps en acier et aluminium
couleur noir RAL 9005 par défaut
garantie 5 ans
montage sur rail

OPTIQUE
angle de diffusion 8° F1 ou 24° F2 ou 40° F3
réflecteur en aluminium anodisé
IRC > 80

SYSTÈME
durée de vie 50000h à 35°C (L70)
efficacité utile jusqu'à 87 lum/W

OPTIONS
gradation DALI B3
autre couleur nous consulter

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	Prix HT
ZIPT11T40F1	LED	15	1100	73	166€
ZIPT14T40F2	LED	18	1400	78	142€
ZIPT27T40F2	LED	31	2700	87	150€
ZIPT14T40F3	LED	18	1400	78	142€
ZIPT27T40F3	LED	31	2700	87	150€

OMS | EUROPE

ZIPAR MOVABLE



- ANCIEN NOM GENERALUX : SEANCE H0

GÉNÉRALITÉS
corps en acier et aluminium peint
couleur blanc RAL 9003
garantie 5 ans
montage en encastré

OPTIQUE
angle de diffusion 8° F1 ou 24° F2 ou 40° F3
réflecteur en aluminium anodisé
température de couleur 4000°K
IRC > 80

SYSTÈME
durée de vie 50000h à 35°C (L70)
efficacité utile jusqu'à 89 lum/W

OPTIONS
température de couleur 3000°K
gradation DALI B3
filtres et **réflecteurs** sur demande
autre couleur nous consulter



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	Prix HT
ZIPM14T40F2	LED	18	1400	78	140 €
ZIPM25T40F2	LED	28	2500	89	150 €
ZIPM14T40F3	LED	18	1400	78	140 €
ZIPM25T40F3	LED	28	2500	89	150 €

OMS | EUROPE

AVIOR MOTION



- ANCIEN NOM GENERALUX : SEGMENT

GÉNÉRALITÉS
corps en acier et aluminium peint
couleur blanc RAL 9003
garantie 5 ans
montage en encastré

OPTIQUE
angle de diffusion 24° F1 ou 40° F2 ou 60° F3
réflecteur en aluminium anodisé
température de couleur 4000°K
IRC > 80

SYSTÈME
durée de vie 50000h à 35°C (L80)
efficacité utile jusqu'à 87 lum/W

OPTIONS
température de couleur 3000°K
gradation DALI B3
filtres et **réflecteurs** sur demande
autre couleur nous consulter



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	ø × H (mm)	Prix HT
AVI14T40	LED	18	1400	78	213 × 225	286€
AVI27T40	LED	31	2700	87	213 × 225	292€
AVI43T40	LED	53	4300	81	213 × 225	330€

ZIPAR

- ANCIEN NOM GENERALUX : SEANCE



GÉNÉRALITÉS
corps en acier et aluminium peint
couleur blanc RAL 9003 par défaut
garantie 5 ans
version mono, duo, trio et quatro
orientable à 30°
montage en encastré par défaut

OPTIQUE
angle de diffusion 24° F2 ou 40° F3
réflecteur en aluminium anodisé
température de couleur 4000°K
IRC > 80

SYSTÈME
durée de vie 50000h à 35°C (L70)
efficacité utile jusqu'à 97 lum/W

OPTIONS
gradation DALI B3
version suspendue H1
dalles à poser avec spots encastrés nous consulter
autre couleur nous consulter

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
ZIP14T40	LED	18	1400	78	140 × 140 × 85	**152€**
ZIP28T40	LED	32	2800	88	250 × 140 × 85	**246€**
ZIP42T40	LED	47	4200	89	360 × 140 × 85	**318€**
ZIP56T40H1	LED	63	5600	89	235 × 235 × 72	**430€**
ZIP100T40H1	LED	103	10000	97	235 × 235 × 72	**530€**

CEE | MONDE

RÉGLETTE LED

GÉNÉRALITÉS

corps en aluminium
couleur blanc
montage en applique
livré avec 2 clips de fixation inox, 2 vis et connecteur inter-réglette

OPTIQUE

diffuseur en polycarbonate opale
température de couleur 4000°K

SYSTÈME


efficacité jusqu'à 82 lm/W

ACCESSOIRES

cordon d'alimentation 1800 mm
cordon de jonction 150 mm, 300 mm, 1200 mm

OPTIONS

température de couleur 3000°K

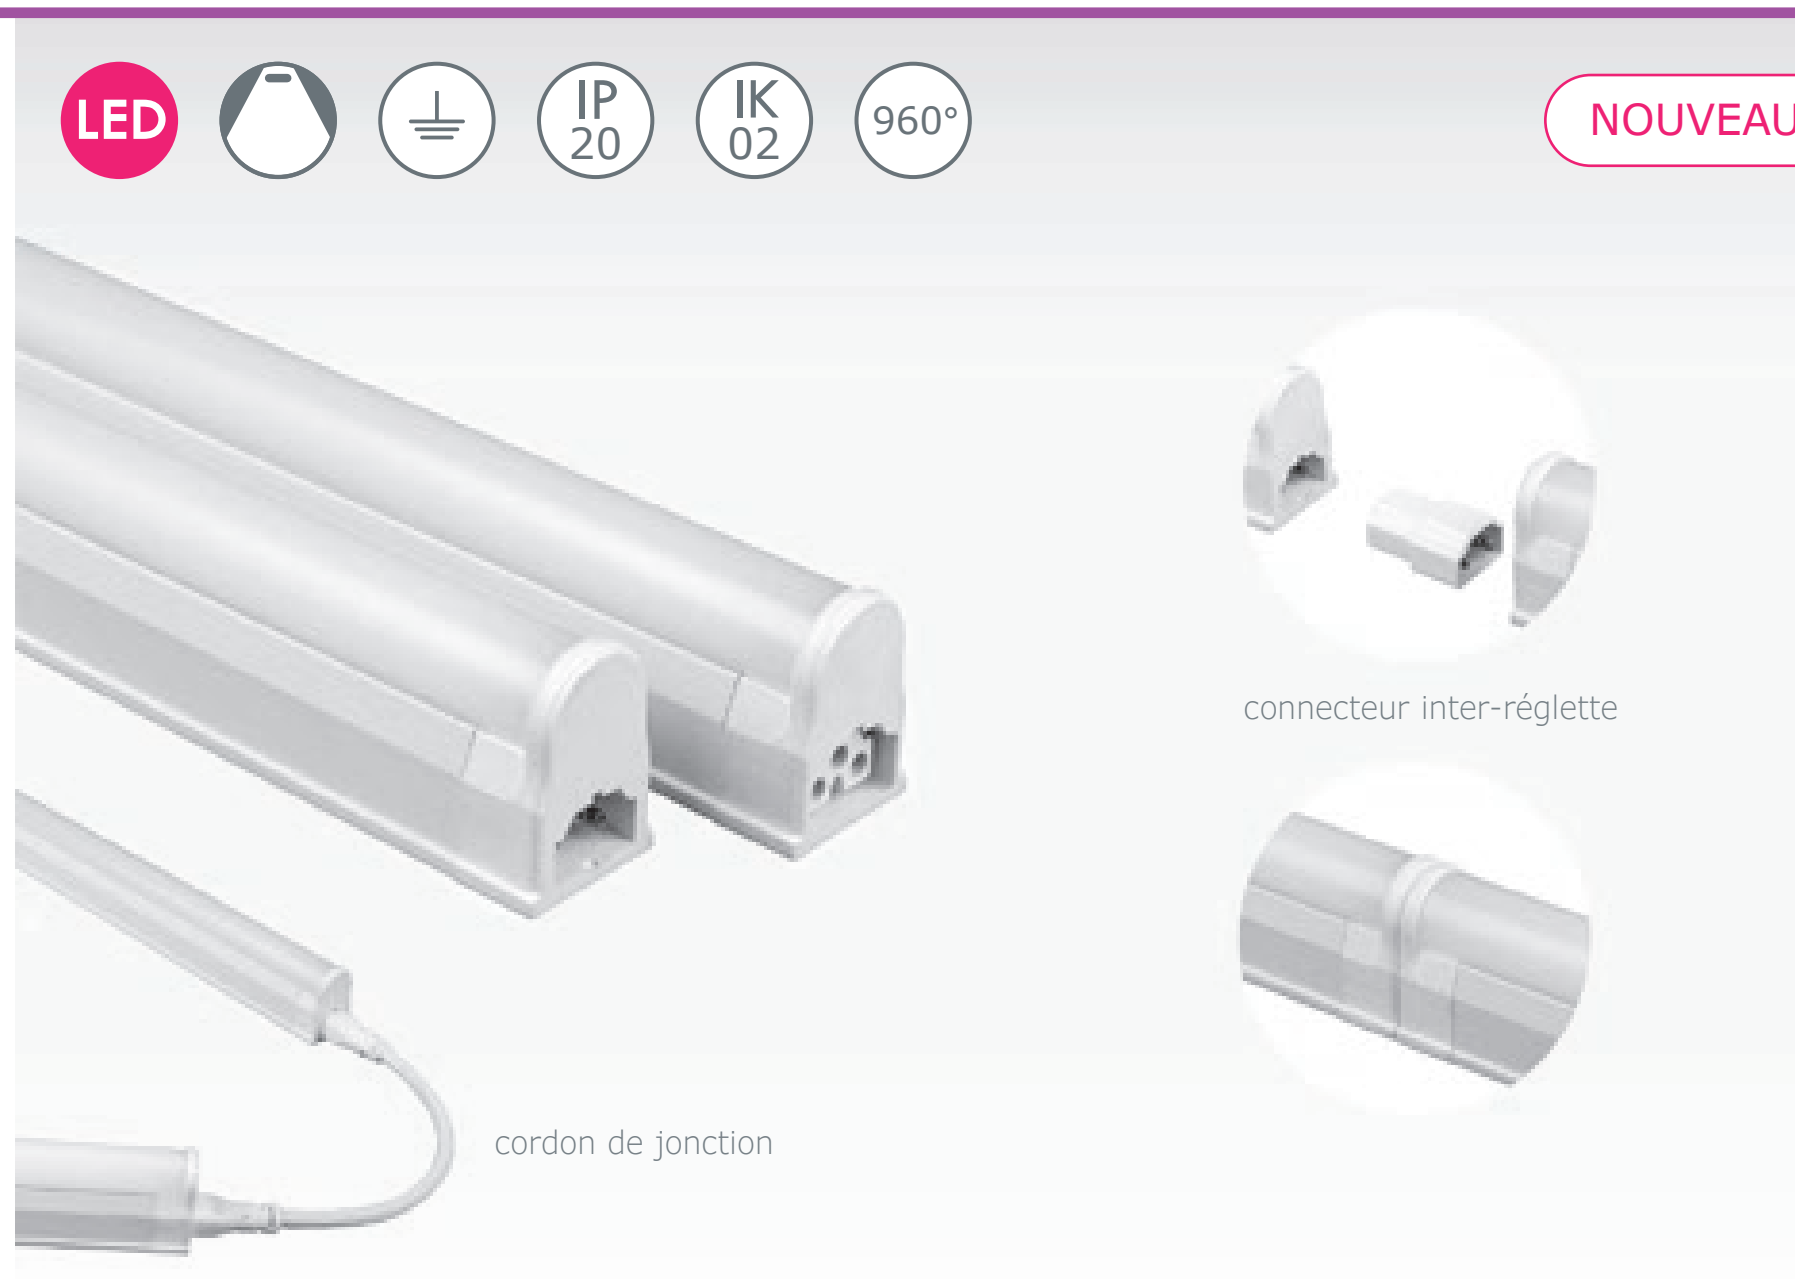

connecteur inter-réglette

cordon de jonction

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
REGL4T40	LED	5	410	82	278 × 24 × 33	64€
REGL7T40	LED	9	730	81	538 × 24 × 33	72€
REGL10T40	LED	12	980	82	838 × 24 × 33	88€
REGL12T40	LED	15	1220	81	1138 × 24 × 33	100€
REGL15T40	LED	18	1460	81	1438 × 24 × 33	120€

CEE | MONDE

RÉGLETTE FLAT

GÉNÉRALITÉS

corps en aluminium
montage en applique
livré avec 2 clips de fixation et 2 vis

OPTIQUE

diffuseur en polycarbonate opale
température de couleur 4000°K

SYSTÈME

efficacité jusqu'à 80 lm/W

ACCESSOIRES

cordon de jonction 1000 mm
répartiteur 8 sorties
connecteur inter-réglette droit
connecteur inter-réglette 90°
driver prise 9 W
driver prise 12 W

OPTIONS

température de couleur 3000°K
driver IP67 sur demande



connecteurs inter-réglette

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
FLA2T40	LED	3	240	80	300 × 20 × 9	44€
FLA4T40	LED	5	360	72	500 × 20 × 9	52€
FLA6T40	LED	8	620	78	800 × 20 × 9	72€
FLA8T40	LED	10	760	76	1000 × 20 × 9	86€

CEE | MONDE

RÉGLETTE DETECT

LED   IP 20 · IK 02 · 960°

NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS
corps en aluminium
montage en applique
livré avec 2 clips de fixation et 2 vis
détection de présence de 1 à 5 m

OPTIQUE
diffuseur en polycarbonate opale
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
efficacité jusqu'à 80 lm/W

ACCESSOIRES
cordon de jonction 1000 mm
répartiteur 8 sorties
driver prise 9 W
driver prise 12 W

OPTIONS
driver IP67 sur demande



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
REGD4T40	LED	5	400	80	500 × 29 × 10	**78€**
REGD7T40	LED	10	700	70	1000 × 29 × 10	**116€**

CEE | MONDE

RÉGLETTE ANGLE

LED   IP 20 · IK 02 · 960°

NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS
corps en aluminium
montage en applique
livré avec 2 clips de fixation et 2 vis

OPTIQUE
diffuseur en polycarbonate opale
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
efficacité jusqu'à 80 lm/W

ACCESSOIRES
cordon de jonction 1000 mm
répartiteur 8 sorties
connecteur inter-réglette droit
connecteur inter-réglette 90°
driver prise 9 W
driver prise 12 W

OPTIONS
driver IP67 sur demande



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
REGA2T40	LED	3	220	73	300 × 27 × 11	**44€**
REGA4T40	LED	5	400	80	500 × 27 × 11	**52€**
REGA6T40	LED	8	600	75	800 × 27 × 11	**72€**

LOTUS









NOUVEAU

- MISE EN LIGNE
- INSTALLATION PAR MODULES
- GRANDES QUANTITÉS

GÉNÉRALITÉS
corps en acier prélaqué blanc
installation par modules
raccordement par système d'éclissage
précâblé avec connecteurs rapides
taille simple ou double T0

OPTIQUE
sans optique par défaut
réflecteur sur demande
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 35000h à 35°C (L80B10)
efficacité 96 lum/W

OPTIONS
température de couleur 3000°K
gradation 1-10V B2, DALI B3
possibilité de maillage (quadrillage de la structure)
montage par tiges filetée
à commander séparemment

ATTENTION
Grande quantité uniquement :
commande minimum de 50 pièces.



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
LOT62T40	LED	65	6200	96	1460 × 100 × 79	190€
LOT124T40	LED	130	12400	96	2920 × 100 × 79	380€

LOTUS

IP 20 IK 07


- MISE EN LIGNE
- INSTALLATION PAR MODULES
- GRANDES QUANTITÉS

GÉNÉRALITÉS
corps en acier prélaqué blanc
installation par modules
raccordement par système d'éclissage
précâblé avec connecteurs rapides
taille simple ou double T0

OPTIQUE
sans optique par défaut
réflecteur droit en acier laqué blanc R0
réflecteur parabolique en aluminium brillant R1
réflecteur parabolique en aluminium martelé R2
réflecteur parabolique en aluminium mat R3
réflecteur asymétrique F1

OPTIONS
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
possibilité de maillage (quadrillage de la structure)
montage par tiges filetées
à commander séparemment

ATTENTION
Grande quantité uniquement :
commande minimum de 50 pièces.

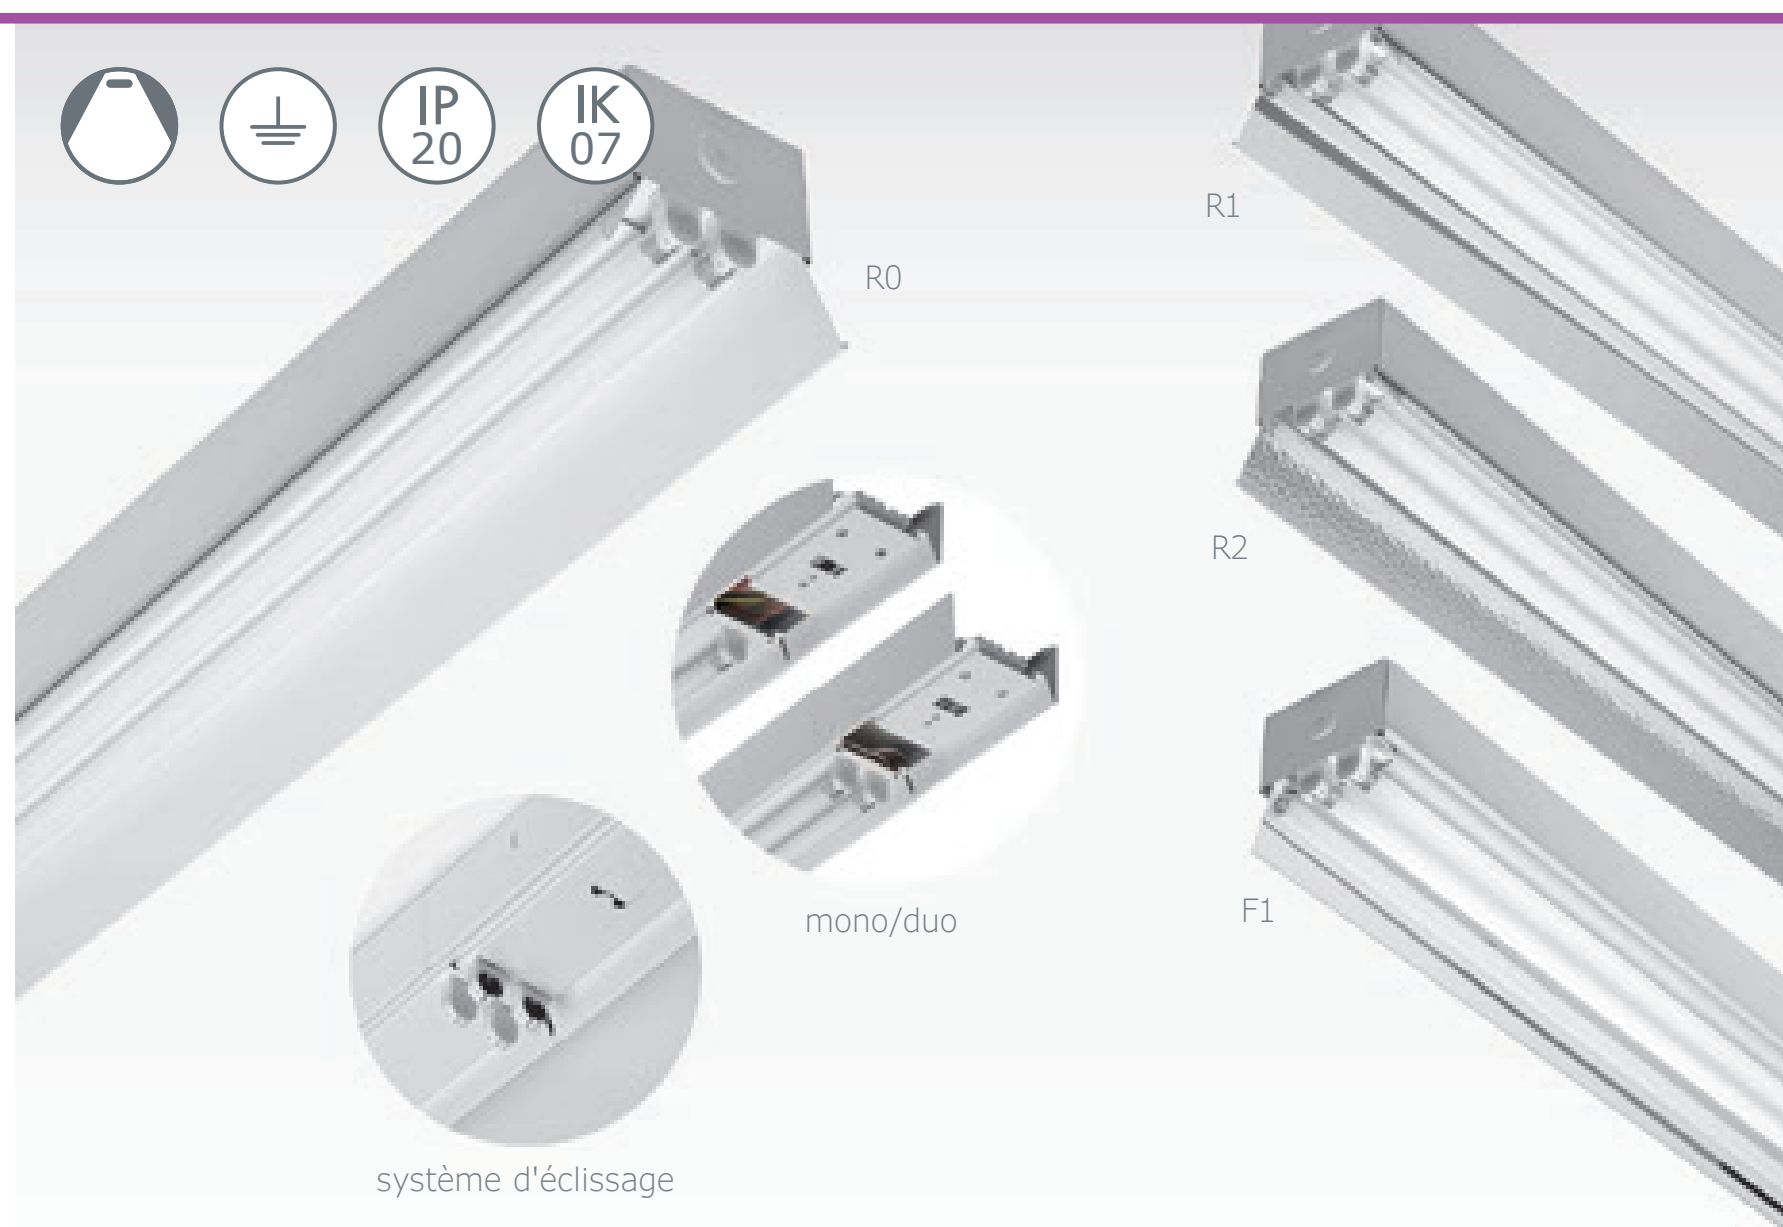

Code	Source	Puissance (W)	L × l × H (mm)	Prix HT
LOT149	T5 HO	1 × 49	1480 × 100 × 72	100€
LOT249	T5 HO	2 × 49	1480 × 100 × 72	114€
LOT249T0	T5 HO	2 × 49	2960 × 100 × 72	120€
LOT449T0	T5 HO	4 × 49	2960 × 100 × 72	156€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

80W T5 HO
49W
(puissances à remplacer dans le tableau)

LOGGIA

- MISE EN LIGNE
- SYSTÈME RAILS/PLATINES
- GRANDES QUANTITÉS



GÉNÉRALITÉS

corps en acier profilé prélaqué blanc

installation par système de rails porteurs et de platines

raccordement par système d'éclissage

précâblé avec connecteurs rapides

rail, platines et alimentations vendus séparemment

garantie 5 ans

OPTIQUE

sans optique par défaut

réflecteur parabolique intensif en aluminium brillant F2

réflécteur parabolique extensif en aluminium brillant F3

réflecteur droit en aluminium martelé R4

IRC > 80

température de couleur 4000°K

SYSTÈME

durée de vie 50000h à 35°C

efficacité jusqu'à 90 lum/W

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3

connecteurs en T, L, X nous consulter

montage par tiges filetées, chainettes ou câbles acier ajustables à commander séparemment

versions de longueur 1530mm disponibles pour évolution de la version fluo

ATTENTION
Grande quantité uniquement : commande minimum de 50 pièces.

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)*	Prix HT
LOG31T40	LED	35	3100	89	1480 × 200 × 136	**176€**
LOG41T40	LED	46	4100	90	1480 × 200 × 136	**192€**
LOG59T40	LED	67	5900	89	1480 × 200 × 136	**270€**
LOG79T40	LED	90	7900	88	1480 × 200 × 136	**300€**

*(*dimensions avec réflecteur F2. Valeurs différentes avec les autres réflecteurs, se reporter à la fiche technique)*

MODULES DE RAIL : L × l × h

Type 1 : multiple de 1480mm			**Type 2 :** multiple de 1530mm		
LOGR11	1480 × 60 × 45	**50€**	LOGR21	1530 × 60 × 45	**50€**
LOGR11	2960 × 60 × 45	**68€**	LOGR22	3060 × 60 × 45	**68€**
LOGR13	4440 × 60 × 45	**98€**	LOGR23	4590 × 60 × 45	**98€**

LOGGIA

- MISE EN LIGNE
- SYSTÈME RAILS/PLATINES
- GRANDES QUANTITÉS

GÉNÉRALITÉS

corps en acier profilé prélaqué blanc

installation par système de rails porteurs et de platines

raccordement par système d'éclissage

précâblé avec connecteurs rapides

rail, platines et alimentations vendus séparemment

taille simple ou double T0

OPTIQUE

sans optique par défaut

réflecteur parabolique intensif en aluminium brillant F2

réflécteur parabolique extensif en aluminium brillant F3

réflecteur asymétrique F1

réflecteur droit en acier laqué blanc R0

réflecteur droit en aluminium martelé R4

réflecteur avec grille double parabole Q3

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3

connecteurs en T, L, X nous consulter

montage par tiges filetées, chainettes ou câbles acier ajustables
à commander séparemment

ATTENTION
Grande quantité uniquement : commande minimum de 50 pièces.



Code	Source	Puissance (W)	L × l × H (mm)*	Prix HT
LOG149	T5 HO	1 × 49	1480 × 60 × 40	52€
LOG249	T5 HO	2 × 49	1480 × 60 × 35	58€
LOG180	T5 HO	1 × 80	1480 × 60 × 35	62€
LOG280	T5 HO	2 × 80	1480 × 60 × 35	74€
LOG158	T8	1 × 58	1530 × 60 × 45	49€
LOG258	T8	2 × 58	1530 × 60 × 40	52€

*(*dimensions avec réflecteur F2. Valeurs différentes avec les autres réflecteurs, se reporter à la fiche technique)*

MODULES DE RAIL : L × l × h

Type 1 : multiple de 1480 mm			**Type 2 :** multiple de 1530 mm		
LOGR11	1480 × 60 × 45	50€	LOGR21	1530 × 60 × 45	50€
LOGR11	2960 × 60 × 45	68€	LOGR22	3060 × 60 × 45	68€
LOGR13	4440 × 60 × 45	98€	LOGR23	4590 × 60 × 45	98€

RALLY


- NOM FOURNISSEUR : TRACK SYSTEM


GÉNÉRALITÉS


corps en acier et aluminium
couleur gris par défaut


OPTIONS


version encastrée H0
version en suspension
accessoires de suspension
à commander séparement
autre couleur blanc K0, noir K1

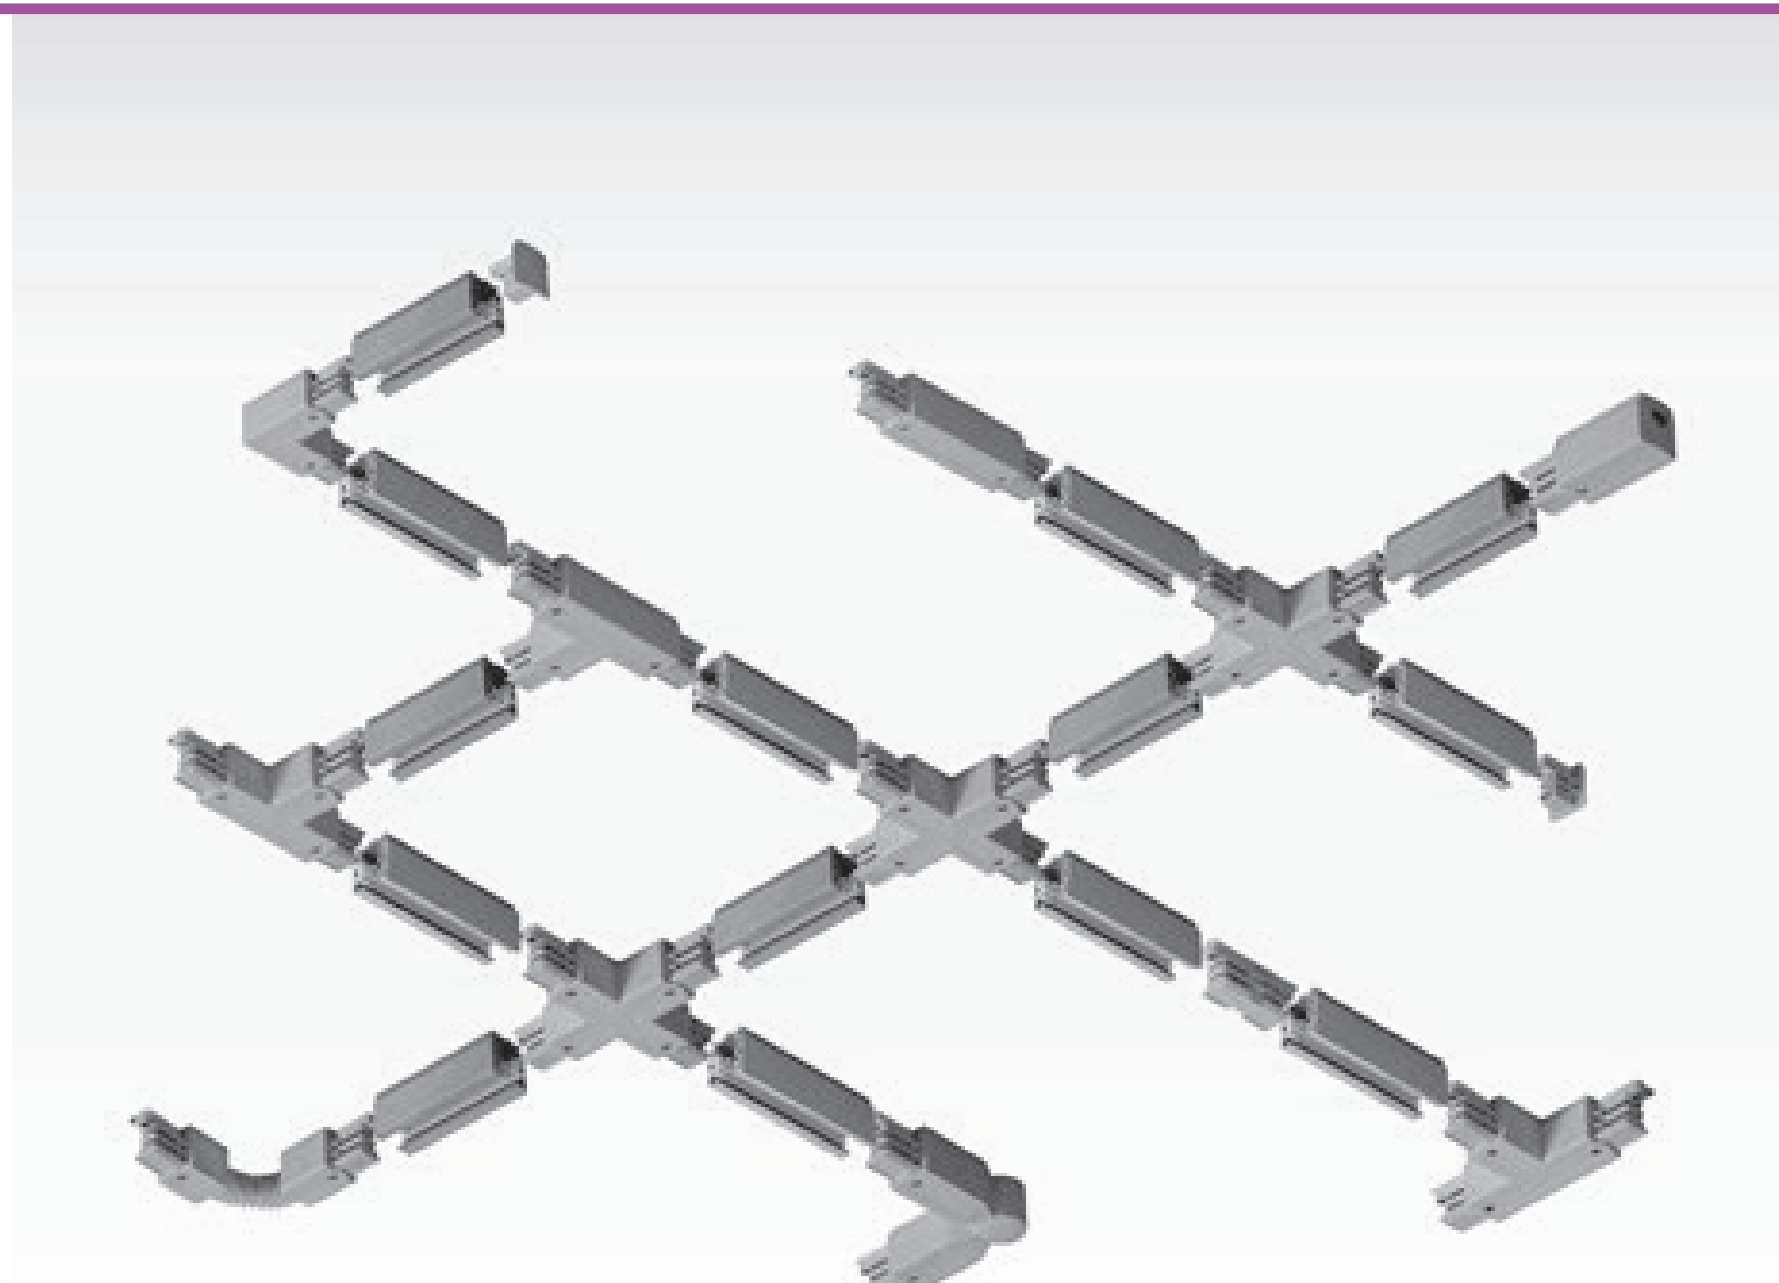




RAL 10/20/30



RAL 11



RAL 14



RAL 23



RAL 34/35



RAL 38


RAL 12


RAL 21


RAL 24


RAL 33/37/39/40


RAL 41

Code	Désignation	Prix HT
RAL10	Module de rail de 1000 mm	36€
RAL20	Module de rail de 2000 mm	79€
RAL30	Module de rail de 3000 mm	119€
RAL11/12	Alimentation (11 ou 12 en fonction du côté de la terre)	13€
RAL14	Raccord linéaire d'alimentation	32€
RAL21	Raccord linéaire mécanique	9€
RAL23	Raccord en L flexible	83€
RAL24	Raccord en L sur pivot	52€
RAL34/35	Raccord en L fixe (34 ou 35 en fonction du côté de la terre)	42€
RAL36/37/39/40	Raccord en T (différents en fonction de la terre)	62€
RAL38	Raccord en X	80€
RAL41	Fin de ligne	3€

SOMMAIRE

INDUSTRIEL

TULSA













NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS

embouts en PVC

montage en applique par embases clipsées et joints toriques

garantie 5 ans

OPTIQUE

diffuseur en polycarbonate anti-UV opale par défaut

diffuseur clair avec diffuseur opale sur module D1

diffuseur clair D2 (attention, risque d'éblouissement)

IRC > 80

température de couleur 4000°K

SYSTÈME

durée de vie 50000h à 35°C (L80F10)

efficacité jusqu'à 110lm/W

OPTIONS

température de couleur 3000°K

fixations par colliers à vis H1

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9, DSI

détection de présence HF X0

diffuseur en PMMA renforcé M1

câblage traversant Y6

embouts de couleur (bleu, rouge, jaune, noir)

classe II E2

accessoires et options, voir p. 118





embout rouge



D1



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	ø × L (mm)	Prix HT
TUL10T40	LED	12	1020	85	100 × 615	230€
TUL15T40	LED	15	1525	106	100 × 915	260€
TUL20T40	LED	20	2030	106	100 × 1215	290€
TUL25T40	LED	25	2540	106	100 × 1515	320€
TUL19T40	LED	18	1955	110	100 × 615	255€
TUL29T40	LED	27	2930	110	100 × 915	300€
TUL39T40	LED	36	3910	110	100 × 1215	345€
TUL49T40	LED	45	4885	110	100 × 1515	390€

TULSA



NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS

embouts en PVC

montage en applique par embases clipsées et joints toriques

OPTIQUE

diffuseur en polycarbonate anti-UV clair par défaut

diffuseur opale D0

OPTIONS

fixations par colliers à vis H1

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9, DSI

détection de présence HF X0

diffuseur en PMMA renforcé M1

câblage traversant Y6

embouts de couleur (bleu, rouge, jaune, noir)

classe II E2

ballast multipuissance sur demande

accessoires et options, voir p. 118



embase   embout bleu

Code	Source	Puissance (W)	Efficacité (lm/W)	ø × L (mm)	Prix HT
TUL114	T5 HE	1 × 14	62	100 × 615	**140€**
TUL118	T8	1 × 18	-	100 × 615	**140€**
TUL121	T5 HE	1 × 21	68	100 × 915	**156€**
TUL128	T5 HE	1 × 28	69	100 × 1215	**172€**
TUL130	T8	1 × 30	-	100 × 955	**160€**
TUL135	T5 HE	1 × 35	70	100 × 1515	**184€**
TUL136	T8	1 × 36	-	100 × 1260	**174€**
TUL158	T8	1 × 58	-	100 × 1560	**190€**

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24 W T5 HO	39 W T5 HO	49 W T5 HO	54 W T5 HO	80 W T5 HO
14 W	*21 W*	*35 W*	*28 W*	*35 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)


TUTTO







NOUVEAU

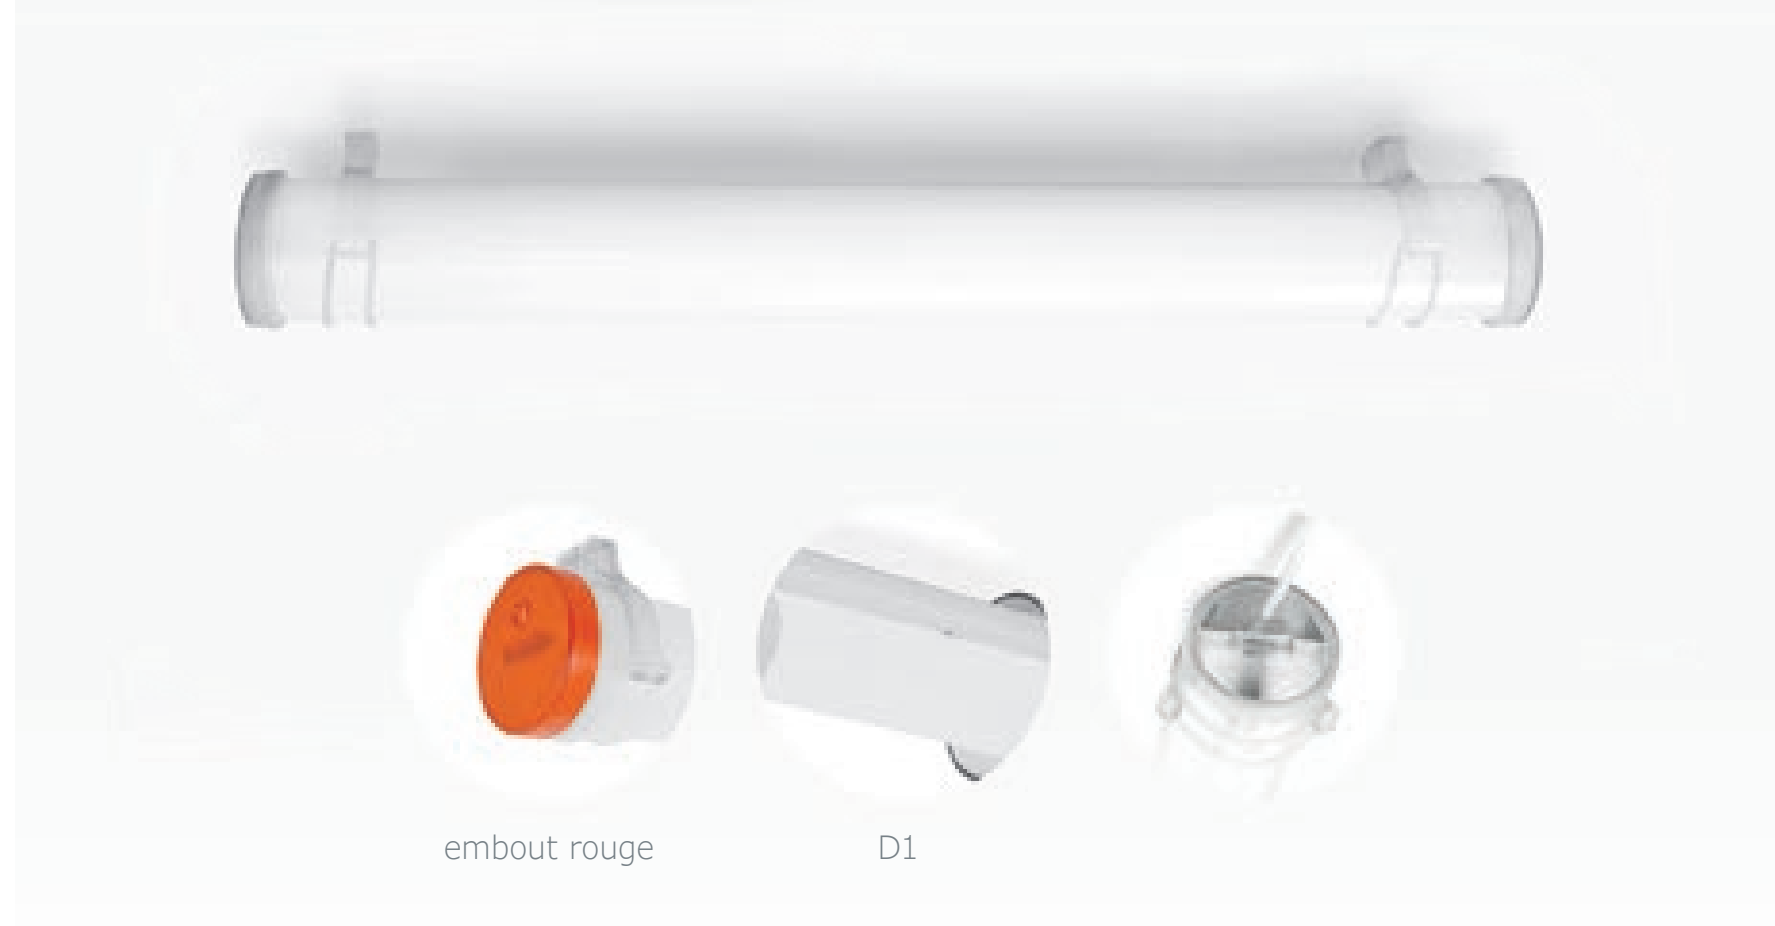
embout rouge D1

GÉNÉRALITÉS

embouts en PVC

montage en applique par embases clipsées et joints toriques

garantie 5 ans

OPTIQUE

diffuseur en polycarbonate anti-UV opale par défaut

diffuseur opale sur module D1

diffuseur clair D2 (attention, risque d'éblouissement)

IRC > 80

température de couleur 4000°K

SYSTÈME

durée de vie 50000 h à 35°C (L80F10)

efficacité jusqu'à 110 lm/W

OPTIONS

température de couleur 3000°K

fixations par colliers à vis H1

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9, DSI

détection de présence HF X0

diffuseur en PMMA renforcé M1

câblage traversant Y6

embouts de couleur (bleu, rouge, jaune, noir)

classe II E2

accessoires et options, voir p. 118

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	ø × L (mm)	Prix HT
TUT10T40	LED	12	1020	85	70 × 635	214€
TUT15T40	LED	15	1525	106	70 × 935	242€
TUT20T40	LED	20	2030	106	70 × 1235	268€
TUT25T40	LED	25	2540	106	70 × 1535	300€
TUT9T40	LED	9	980	110	70 × 335	220€
TUT19T40	LED	18	1955	110	70 × 635	240€
TUT29T40	LED	27	2930	110	70 × 935	280€
TUT39T40	LED	36	3910	110	70 × 1235	320€
TUT49T40	LED	45	4885	110	70 × 1535	370€

TUTTO



NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS

embouts en PVC

montage en applique par embases clipsées et joints toriques

OPTIQUE

diffuseur en polycarbonate anti-UV clair par défaut

diffuseur opale D0

OPTIONS

fixations par colliers à vis H1

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9, DSI

détection de présence HF X0

diffuseur en PMMA renforcé M1

câblage traversant Y6

embouts de couleur (bleu, rouge, jaune, noir)

classe II E2

ballast multipuissance sur demande

accessoires et options, voir p. 118



embouts de couleur

Code	Source	Puissance (W)	Efficacité (lm/W)	ø × L (mm)	Prix HT
TUT114	T5 HE	1 × 14	71	70 × 635	**126€**
TUT118	T8	1 × 18	-	70 × 670	**128€**
TUT121	T5 HE	1 × 21	76	70 × 935	**136€**
TUT128	T5 HE	1 × 28	80	70 × 1235	**146€**
TUT130	T8	1 × 30	-	70 × 975	**138€**
TUT135	T5 HE	1 × 35	80	70 × 1535	**162€**
TUT136	T8	1 × 36	-	70 × 1270	**148€**
TUT158	T8	1 × 58	-	70 × 1570	**164€**

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24 W T5 HO	39 W T5 HO	49 W T5 HO	54 W T5 HO	80 W T5 HO
14 W	*21 W*	*35 W*	*28 W*	*35 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)


TURBO













NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS

embouts en inox par défaut

montage en applique avec colliers à grenouillère par défaut

garantie 5 ans

OPTIQUE

diffuseur en polycarbonate anti-UV opale par défaut

diffuseur clair avec diffuseur opale sur module D1

IRC > 80

température de couleur 4000°K

SYSTÈME

durée de vie 50000h à 35°C (L80F10)

efficacité jusqu'à 109lm/W

OPTIONS

température de couleur 3000°K

fixations par colliers à vis

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9, DSI

détection de présence HF X0

diffuseur PMMA renforcé M1

diffuseur polycarbonate 960° M0

classe II E2

kit de suspension

câblage traversant Y6

matière des embouts : inox 316L H3, passivation chlore H4 ou aluminium anodisé clair

version RGB dynamique nous consulter

accessoires et options, voir p. 118



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	ø × L (mm)	Prix HT
TURB10T40	LED	10	1020	102	125 × 698	**382€**
TURB19T40	LED	18	1955	109	125 × 698	**408€**
TURB15T40	LED	15	1525	102	125 × 998	**428€**
TURB29T40	LED	27	2930	109	125 × 998	**468€**
TURB20T40	LED	20	2030	102	125 × 1298	**476€**
TURB39T40	LED	36	3910	109	125 × 1298	**528€**
TURB25T40	LED	25	2540	102	125 × 1598	**522€**
TURB49T40	LED	45	4885	109	125 × 1598	**594€**

ATRIUM



- NOM FOURNISSEUR : TURBO

GÉNÉRALITÉS

joint EPDM

embouts et colliers de fixation avec grenouillères en inox

OPTIQUE

diffuseur en polycarbonate anti-UV transparent 850° D2

diffuseur en polycarbonate anti-UV opale 850° D0

réflecteur symétrique extensif F0

réflecteur asymétrique F1

réflecteur symétrique intensif F2

grille de défilement pour version mono G0

grille double parabole basse luminance pour mono T5 Q3

platine microperforée H2

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9

collier antivandale avec vis 6 pans creux H1

câblage traversant Y6

classe II E2

matière des embouts : inox 316L H3, passivation chlore H4 ou aluminium anodisé clair

trichromie avec 3 tubes T5 et ballast DALI

kit de suspension

ballasts multipuissances nous consulter

diffuseur PMMA renforcé M1

diffuseur polycarbonate 960° M0

film adhésif extérieur de couleur ou avec inscription au choix nous consulter

accessoires et options, voir p. 118



Code	Source	Puissance (W)	Rendement	ø × L (mm)	Prix HT
ATR114D2	T5 HE	1 × 14	-	125 × 698	**292€**
ATR121D2	T5 HE	1 × 21	-	125 × 998	**322€**
ATR128D2	T5 HE	1 × 28	-	125 × 1 298	**352€**
ATR135D2	T5 HE	1 × 35	-	125 × 1 598	**382€**
ATR118D2	T8	1 × 18	-	125 × 732	**290€**
ATR130D2	T8	1 × 30	-	125 × 1 037	**320€**
ATR136D2	T8	1 × 36	-	125 × 1 342	**350€**
ATR158D2	T8	1 × 58	-	125 × 1 642	**380€**
ATR136D2	TC-L	1 × 36	-	125 × 585	**300€**
ATR155D2	TC-L	1 × 55	-	125 × 705	**344€**
ATR214D2	T5 HE	2 × 14	0,66G + 0,14T	125 × 698	**306€**
ATR221D2	T5 HE	2 × 21	0,66G + 0,14T	125 × 998	**336€**
ATR228D2	T5 HE	2 × 28	0,66G + 0,14T	125 × 1 298	**366€**
ATR235D2	T5 HE	2 × 35	0,66G + 0,14T	125 × 1 598	**396€**
ATR218D2	T8	2 × 18	-	125 × 732	**304€**
ATR236D2	T8	2 × 36	-	125 × 1 342	**364€**
ATR258D2	T8	2 × 58	-	125 × 1 642	**394€**

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24 W T5 HO	39 W T5 HO	49 W T5 HO	54 W T5 HO	80 W T5 HO
14 W	*21 W*	*35 W*	*28 W*	*35 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

TUBA












NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS

embouts en inox par défaut

montage en applique avec colliers à grenouillère par défaut

garantie 5 ans

OPTIQUE

diffuseur en polycarbonate anti-UV opale par défaut

diffuseur clair avec diffuseur opale sur module D1

IRC > 80

température de couleur 4000°K

SYSTÈME

durée de vie 50000h à 35°C (L80F10)

efficacité jusqu'à 109lm/W

OPTIONS

température de couleur 3000°K

fixations par colliers à vis

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9, DSI

détection de présence HF X0

classe II E2

diffuseur PMMA renforcé M1

diffuseur polycarbonate 960° M0


kit de suspension

câblage traversant Y6

matière des embouts : inox 316L H3, passivation chlore H4 ou aluminium anodisé clair

version RGB dynamique nous consulter

accessoires et options, voir p. 118

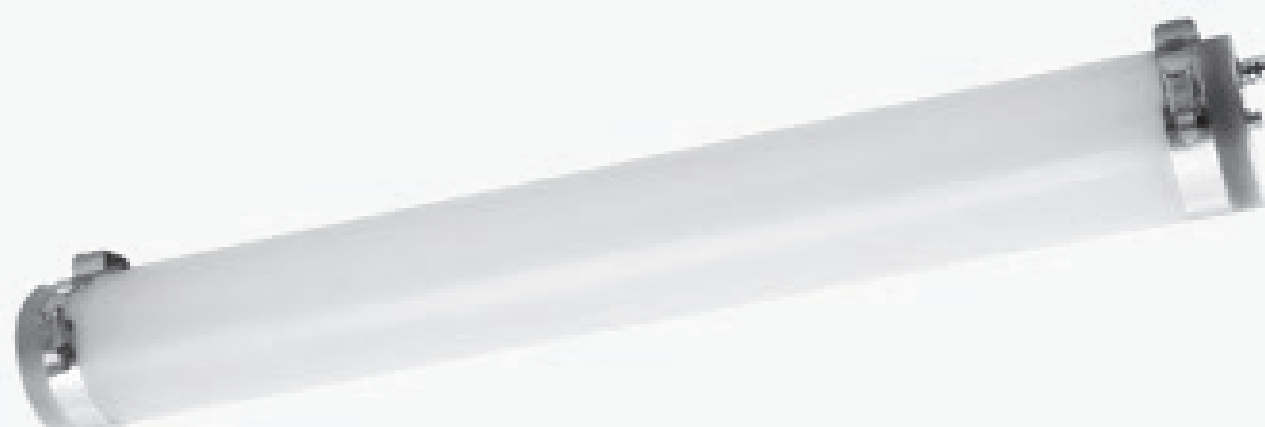

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	ø × L (mm)	Prix HT
TUBA10T40	LED	10	1020	102	100 × 694	322€
TUBA19T40	LED	18	1955	109	100 × 694	348€
TUBA15T40	LED	15	1525	102	100 × 994	360€
TUBA29T40	LED	27	2930	109	100 × 994	400€
TUBA20T40	LED	20	2030	102	100 × 1294	398€
TUBA39T40	LED	36	3910	109	100 × 1294	452€
TUBA25T40	LED	25	2540	102	100 × 1594	436€
TUBA49T40	LED	45	4885	109	100 × 1594	508€

ATLANTIDE



- NOM FOURNISSEUR : TUBA

GÉNÉRALITÉS

joint EPDM

embouts et colliers de fixation avec grenouillères en inox

OPTIQUE

diffuseur en polycarbonate anti-UV transparent 850° D2

diffuseur en polycarbonate anti-UV opale 850° D0

réflecteur symétrique F0

réflecteur asymétrique F1

grille de défilement G0
pour T5/T8 mono uniquement

grille double parabole Q3 basse luminance
pour T5 mono uniquement

platine microperforée H2

film adhésif extérieur de couleur ou avec inscription au choix

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9

collier antivandale avec vis 6 pans creux H1

câblage traversant Y6

classe II E2

matière des embouts : inox 316L H3, passivation chlore H4 ou aluminium anodisé clair

mise en ligne nous consulter


kit de suspension


ballasts multipuissances nous consulter

diffuseur PMMA renforcé M1

diffuseur polycarbonate 960° M0

accessoires et options, voir p. 118

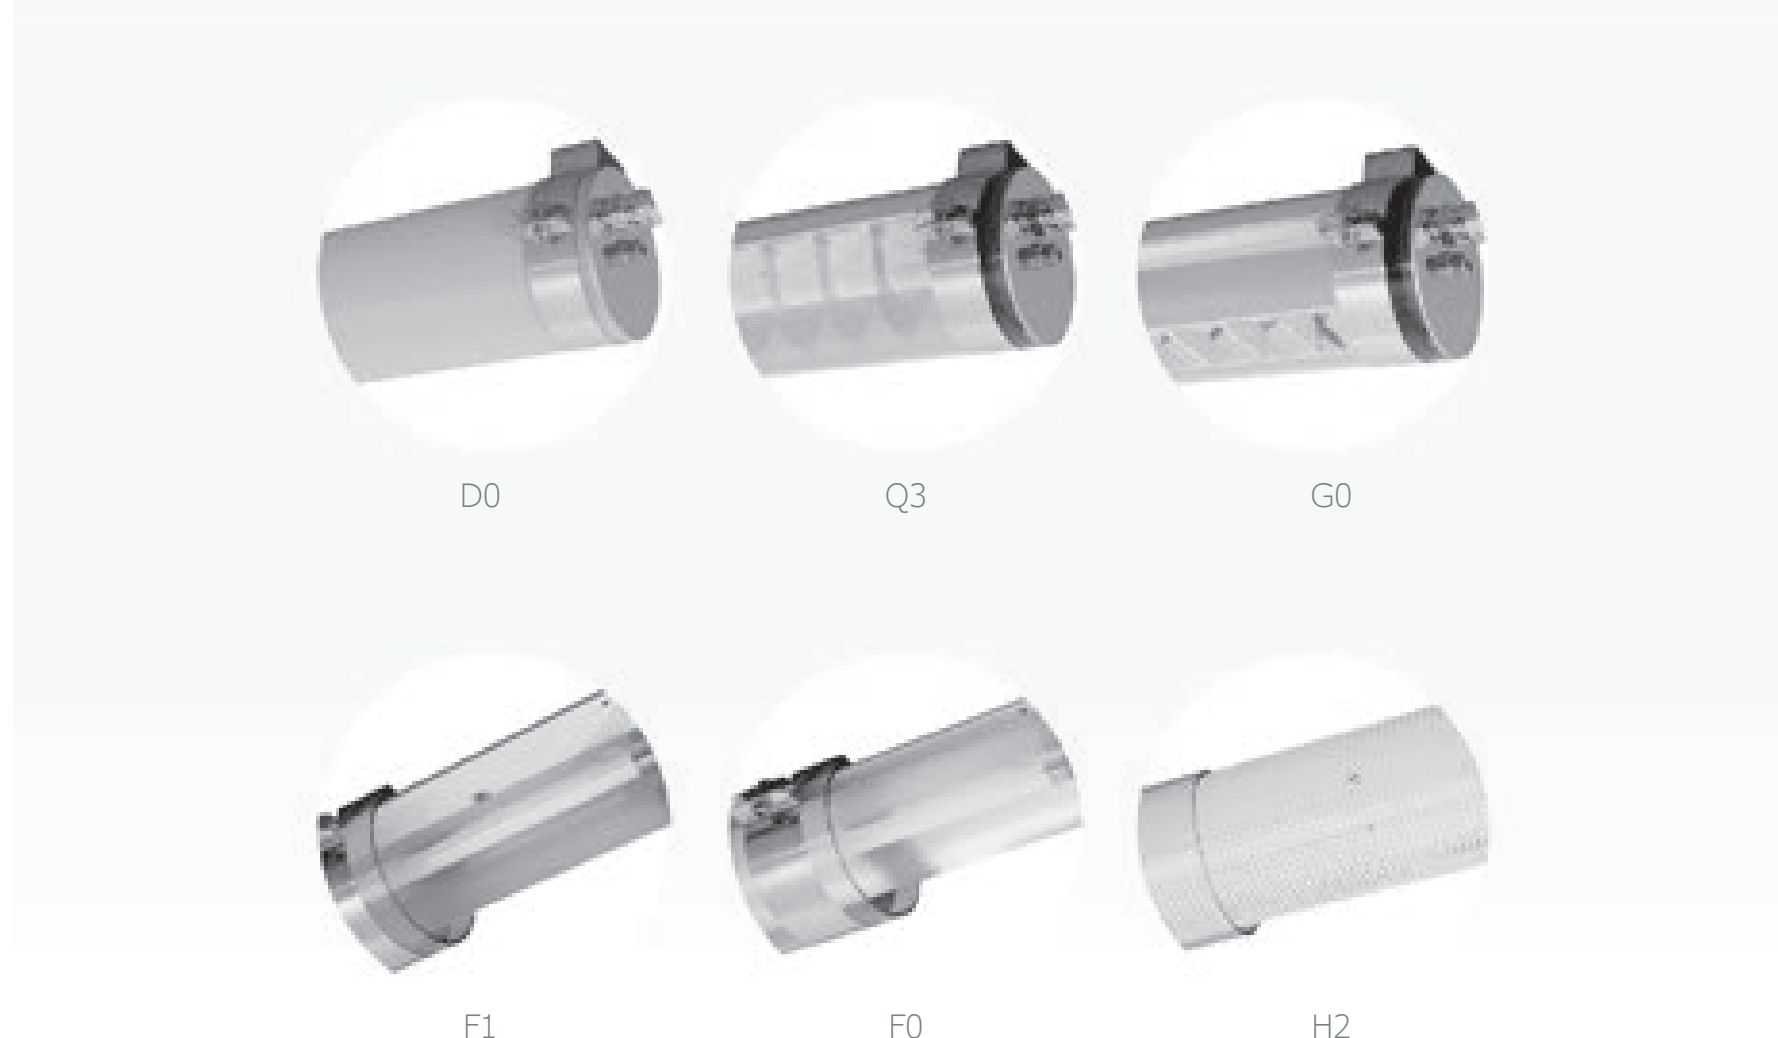

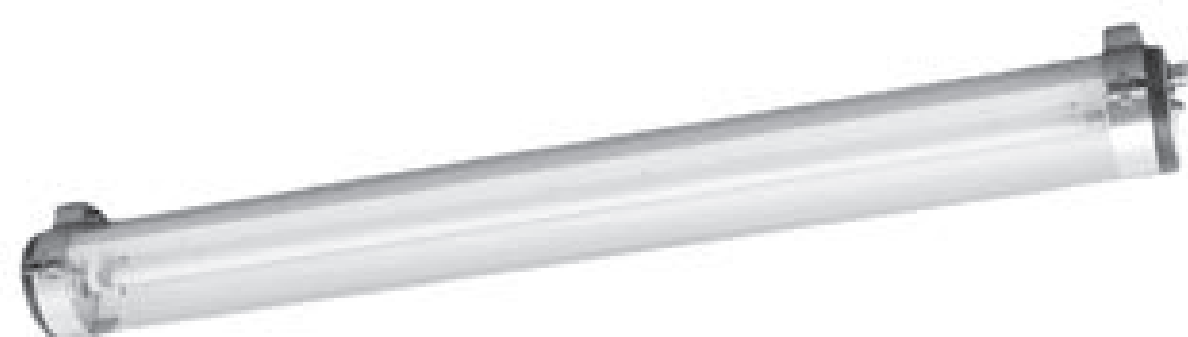

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	ø × L (mm)	Prix HT
ATLD114D2	T5 HE	1 × 14	0,79G + 0,13T	100 × 694	232€
ATLD121D2	T5 HE	1 × 21	0,79G + 0,13T	100 × 994	254€
ATLD128D2	T5 HE	1 × 28	0,79G + 0,13T	100 × 1 294	274€
ATLD135D2	T5 HE	1 × 35	0,79G + 0,13T	100 × 1 594	296€
ATLD118D2	T8	1 × 18	0,79G + 0,13T	100 × 729	230€
ATLD130D2	T8	1 × 30	0,79G + 0,13T	100 × 1 033	254€
ATLD136D2	T8	1 × 36	0,79G + 0,13T	100 × 1 338	274€
ATLD158D2	T8	1 × 58	0,79G + 0,13T	100 × 1 638	296€
ATLD214D2	T5 HE	2 × 14	0,66G + 0,14T	100 × 694	246€
ATLD221D2	T5 HE	2 × 21	0,66G + 0,14T	100 × 994	268€
ATLD228D2	T5 HE	2 × 28	0,66G + 0,14T	100 × 1 294	288€
ATLD235D2	T5 HE	2 × 35	0,66G + 0,14T	100 × 1 594	310€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24 W T5 HO	39 W T5 HO	49 W T5 HO	54 W T5 HO	80 W T5 HO
14 W	*21 W*	*35 W*	*28 W*	*35 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)


TUMO











NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS

embouts en inox par défaut

montage en applique
avec colliers à grenouillère par défaut

garantie 5 ans

OPTIQUE

diffuseur en polycarbonate anti-UV opale par défaut

diffuseur clair avec diffuseur opale sur module D1

IRC > 80

température de couleur 4000°K

SYSTÈME

durée de vie 50000 h à 35°C (L80F10)

efficacité jusqu'à 109 lm/W

OPTIONS

température de couleur 3000°K

fixations par colliers à vis

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9, DSI

détection de présence HF X0

classe II E2

diffuseur PMMA renforcé M1

diffuseur polycarbonate 960° M0

kit de suspension

câblage traversant Y6

matière des embouts : inox 316L H3,
passivation chlore H4 ou aluminium anodisé clair

version RGB dynamique nous consulter

accessoires et options, voir p. 118



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	ø × L (mm)	Prix HT
TUMO9T40	LED	9	980	109	70 × 404	**306€**
TUMO10T40	LED	10	1 020	102	70 × 704	**306€**
TUMO19T40	LED	18	1 955	109	70 × 704	**336€**
TUMO15T40	LED	15	1 525	102	70 × 1 004	**344€**
TUMO29T40	LED	27	2 930	109	70 × 1 004	**384€**
TUMO20T40	LED	20	2 030	102	70 × 1 304	**380€**
TUMO39T40	LED	36	3 910	109	70 × 1 304	**434€**
TUMO25T40	LED	25	2 540	102	70 × 1 604	**416€**
TUMO49T40	LED	45	4 885	109	70 × 1 604	**486€**

ATOLL



- NOM FOURNISSEUR : TUMO

GÉNÉRALITÉS

joint EPDM

embouts et colliers de fixation avec grenouillères en inox

OPTIQUE

diffuseur en polycarbonate anti-UV transparent 850° D2

diffuseur en polycarbonate anti-UV opale 850° D0

réflecteur symétrique F0

réflecteur asymétrique F1

éclairage 360° F6

platine microperforée H2

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9

éclairement sur 360° pour tube T8 F6

collier antivandale avec vis 6 pans creux H1

câblage traversant Y6

classe II E2

matière des embouts : inox 316L H3, passivation chlore H4 ou aluminium anodisé clair

kit de suspension

film adhésif extérieur de couleur ou avec inscription au choix J0

ballasts multipuissances nous consulter

diffuseur PMMA renforcé M1

diffuseur polycarbonate 960° M0

accessoires et options, voir p. 118



Code	Source	Puissance (W)	Rendement	ø × L (mm)	Prix HT
ATO114D2	T5 HE	1 × 14	0,67 H + 0,24 T	70 × 704	220€
ATO121D2	T5 HE	1 × 21	0,67 H + 0,24 T	70 × 1 004	238€
ATO128D2	T5 HE	1 × 28	0,67 H + 0,24 T	70 × 1 304	256€
ATO135D2	T5 HE	1 × 35	0,67 H + 0,24 T	70 × 1 604	274€
ATO118D2	T8	1 × 18	0,61 H + 0,18 T	70 × 738	220€
ATO130D2	T8	1 × 30	0,61 H + 0,18 T	70 × 1 043	238€
ATO136D2	T8	1 × 36	0,61 H + 0,18 T	70 × 1 348	256€
ATO158D2	T8	1 × 58	0,61 H + 0,18 T	70 × 1 648	274€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24 W T5 HO	39 W T5 HO	49 W T5 HO	54 W T5 HO	80 W T5 HO
14 W	*21 W*	*35 W*	*28 W*	*35 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)


TUNI













NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS

embouts en inox par défaut
montage en applique avec colliers à vis
garantie 5 ans

OPTIQUE

diffuseur en polycarbonate anti-UV opale 850°
IRC > 80
température de couleur 4000°K


SYSTÈME

durée de vie 50000h à 35°C (L80F10)
efficacité jusqu'à 109lm/W

OPTIONS

température de couleur 3000°K
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9, DSI
détection de présence HF X0
classe II E2
kit de suspension
câblage traversant Y6
matière des embouts : inox 316L H3, passivation chlore H4 ou aluminium anodisé clair
version RGB dynamique nous consulter
accessoires et options, voir p. 118

ATTENTION
Longueur de 125mm à ajouter pour les versions gradables.
Longueur de 125mm à ajouter pour le câblage traversant.



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	ø × L (mm)	Prix HT
TUNI10T40	LED	10	1020	102	40 × 1185	296€
TUNI19T40	LED	18	1955	109	40 × 1185	324€
TUNI15T40	LED	15	1525	102	40 × 1485	330€
TUNI29T40	LED	27	2930	109	40 × 1485	370€
TUNI20T40	LED	20	2030	102	40 × 1785	366€
TUNI39T40	LED	36	3910	109	40 × 1785	420€
TUNI25T40	LED	25	2540	102	40 × 2085	406€
TUNI49T40	LED	45	4885	109	40 × 2085	478€

ATIK SUSPENDU



NOUVEAU

- NOM FOURNISSEUR : TUNI DÉCORATIF

GÉNÉRALITÉS

cache ballast en aluminium brillant
connectique Wieland

OPTIQUE

diffuseur en polycarbonate anti-UV transparent 850° D2
diffuseur en polycarbonate anti-UV opale 850° D0
éclairement sur 360°

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
cache ballast en aluminium mat
kit de suspension
ballasts multipuissances nous consulter
accessoires et options, voir p. 118

Code	Source	Puissance (W)	ø × L (mm)	Prix HT
ATIS114D0	T5 HE	1 × 14	40 × 1050	**138€**
ATIS121D0	T5 HE	1 × 21	40 × 1350	**148€**
ATIS128D0	T5 HE	1 × 28	40 × 1650	**158€**
ATIS135D0	T5 HE	1 × 35	40 × 1950	**176€**
ATIS118D0	T8	1 × 18	40 × 1065	**138€**
ATIS136D0	T8	1 × 36	40 × 1665	**158€**
ATIS158D0	T8	1 × 58	40 × 1965	**176€**

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24 W T5 HO	39 W T5 HO	49 W T5 HO	54 W T5 HO	80 W T5 HO
14 W	*21 W*	*35 W*	*28 W*	*35 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

ATIK



- NOM FOURNISSEUR : TUNI

GÉNÉRALITÉS

joint EPDM

embouts et colliers de fixation avec vis en inox

cache ballast en aluminium brillant

OPTIQUE

diffuseur en polycarbonate anti-UV transparent 850° D2

diffuseur en polycarbonate anti-UV opale 850° D0

éclairement sur 360° F6

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9

câblage traversant Y6

classe II E2

cache ballast en aluminium mat

matière des embouts : inox 316L H3, passivation chlore H4 ou aluminium anodisé clair

patte pour suspension verticale J1

ballast séparé, distance max. 0,5 m

kit de suspension

ballasts multipuissances nous consulter


accessoires et options, voir p. 118

ATTENTION

Longueur de 125 mm à ajouter pour les versions gradables.

Longueur de 125 mm à ajouter pour le câblage traversant.


embout inox


cache ballast aluminium brillant


J1



Code	Source	Puissance (W)	Rendement	ø × L (mm)	Prix HT
ATI106D2	T2	1 × 6	0,71 H + 0,22 T	40 × 340	212€
ATI108D2	T2	1 × 8	0,71 H + 0,22 T	40 × 450	230€
ATI111D2	T2	1 × 11	0,71 H + 0,22 T	40 × 550	250€
ATI113D2	T2	1 × 13	0,71 H + 0,22 T	40 × 650	270€
ATI114D2	T5 HE	1 × 14	0,71 H + 0,22 T	40 × 1 050	206€
ATI121D2	T5 HE	1 × 21	0,71 H + 0,22 T	40 × 1 350	224€
ATI128D2	T5 HE	1 × 28	0,71 H + 0,22 T	40 × 1 650	244€
ATI135D2	T5 HE	1 × 35	0,71 H + 0,22 T	40 × 1 950	266€
ATI118D2	T8	1 × 18	0,50 H + 0,50 T	40 × 1 065	206€
ATI136D2	T8	1 × 36	0,50 H + 0,50 T	40 × 1 665	244€
ATI158D2	T8	1 × 58	0,50 H + 0,50 T	40 × 1 965	266€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24 W T5 HO	39 W T5 HO	49 W T5 HO	54 W T5 HO	80 W T5 HO
14 W	*21 W*	*35 W*	*28 W*	*35 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)



Collège La Nacelle à Corbeille-Essonnes – Architecte mandataire : V. Herault – Architecte associé : M. Keldi

ACCESSOIRES

POUR TUBULAIRES


CELLULE DE DÉTECTION HYPERFRÉQUENCE

zone de couverture de 1 à 10 m

temps de mise en marche
après détection de 5 s à 30 min


crépusculaire désactivé ou de 2 à 50 lux

consommation de veille 0,5 W



MISE EN LIGNE

montage en ligne possible pour :
Turbo, Atrium, Tuba, Atlantide, Tumo et Atoll
avec des colliers de jonction inox

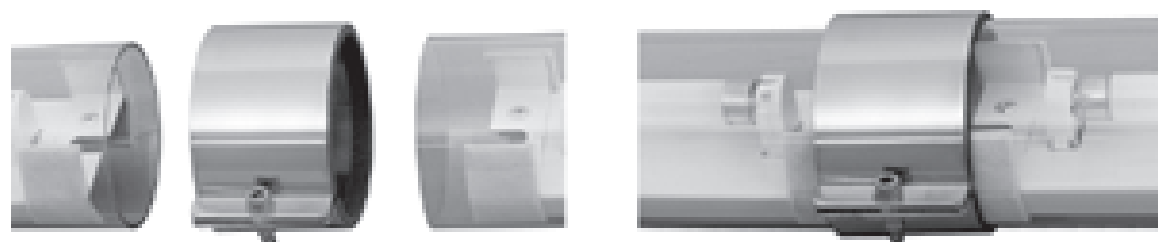


COLLIER GRIPPLE

câble de sécurité protégé par une gaine


système de verrouillage rapide


fixation sur embase au support
par tige filetée M8 ou M10




COLLIER PIVOTANT

collier inox pour permettre de faire pivoter
le luminaire pour les opérations de maintenance







VERSION CHANTIER

précâblage de 200 mm avec connecteurs
étanches Wieland mâle et femelle S5

tube 830 ou 840 monté H3 ou H4



CACHE BALLAST

cache ballast en aluminium positionné
à l'arrière de la platine support



COULEUR

pour de la couleur statique :
opter pour un corps opale et un fourreau de la
couleur souhaitée autour du/des tubes T5 ou T8

pour de la couleur dynamique :
opter pour les LED, plus performantes
nous consulter pour tout projet



GENERALUX | FRANCE

GALILED



GÉNÉRALITÉS
corps en profilé aluminium
embouts métalliques avec joints toriques
platine de refroidissement
câble HO07-RNF de 50 cm sortant du presse-étoupe

OPTIQUE
diffuseur en profilé polycarbonate opale

SYSTÈME
durée de vie 45 000 h à 35°C
efficacité jusqu'à 117 lum/W

OPTIONS
voir version fluo ci-dessous
version gradable et RVB nous consulter



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	ø × L (mm)	Prix HT
GAL25T40	LED	22	2 500	117	70 × 635	432€
GAL50T40	LED	44	5 000	117	70 × 1 235	536€

GENERALUX | FRANCE

GALILEE



LUMINAIRE ÉVOLUTIF

GÉNÉRALITÉS
corps en profilé aluminium
embouts métalliques avec joints toriques
ballast électronique par défaut
câble HO07-RNF de 50 cm sortant du presse-étoupe
montage par colliers grenouillère en acier inoxydable par défaut

OPTIQUE
diffuseur en profilé polycarbonate opale
réflecteur platine en tôle pré-laquée blanche

OPTIONS
finition du corps et des embouts anodisé, galvanisé
couleur RAL au choix surcoût en fonction des couleurs
version avec embouts vissés directement au corps
polycarbonate transparent D2
gradation 1-10 V B2, DALI B3, BP B9, fonction Corridor B5
connecteurs 3 ou 5 pôles M/F nous consulter
colliers à vis en acier inoxydable H1
colliers acier inoxydable fixation type Gripple H2
pièce pivotante de fixation en applique glissée H3
longueur de câble en sortie nous consulter

LUMINAIRE ÉVOLUTIF
Faites évoluer la version fluo en version LED en un simple changement de platine.





Code	Source	Puissance (W)	ø × L (mm)	Prix HT
GAL114	T5 HE	1 × 14	70 × 604	320€
GAL121	T5 HE	1 × 21	70 × 904	330€
GAL124	T5 HO	1 × 24	70 × 604	320€
GAL128	T5 HE	1 × 28	70 × 1 204	345€
GAL135	T5 HE	1 × 35	70 × 1 504	360€
GAL139	T5 HO	1 × 39	70 × 904	330€
GAL149	T5 HO	1 × 49	70 × 1 504	360€
GAL154	T5 HO	1 × 54	70 × 1 204	345€
GAL180	T5 HO	1 × 80	70 × 1 504	365€

LENA LIGHTING | EUROPE

CODAR



NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS
corps en polycarbonate
couleur gris clair
clips en polycarbonate par défaut
montage en applique ou suspension
garantie 2 ans
extensible à 5 ans sous condition

OPTIQUE
diffuseur en polycarbonate prismatique
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 50000h à 25°C (L70)
efficacité jusqu'à 119lm/W

OPTIONS
température de couleur 3000°K
gradation DALI B3
détection de présence X0
connectique rapide
MPM H2
Wieland IP65 H0
clip en inox M3
kit de suspension



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
COD19T40	LED	16	1900	119	660 × 100 × 100	65€
COD29T40	LED	24	2850	119	660 × 130 × 100	82€
COD38T40	LED	32	3800	119	1269 × 100 × 100	112€
COD48T40	LED	40	4750	119	1569 × 130 × 100	128€
COD57T40	LED	48	5700	119	1269 × 130 × 100	134€
COD71T40	LED	60	7100	118	1569 × 130 × 100	166€

LENA LIGHTING | EUROPE

CODAR



NOUVEAU

GRANDES QUANTITÉS

GÉNÉRALITÉS
corps en polycarbonate
couleur gris clair
clips en polycarbonate par défaut
montage en applique ou suspension

OPTIQUE
diffuseur en polycarbonate prismatique
réflecteur en aluminium extensif par défaut

OPTIONS
gradation DALI B3
réflecteur intensif F2
clip en inox M3
connectique rapide MPM H2
Wieland IP65 H0
kit de suspension
grille de protection G1



Code	Source	Puissance (W)	ø × L × l × H (mm)	Prix HT
COD114	T5 HE	1 × 14	660 × 100 × 100	38€
COD118	T8	1 × 18	660 × 100 × 100	36€
COD128	T5 HE	1 × 28	1269 × 100 × 100	52€
COD135	T5 HE	1 × 35	1569 × 100 × 100	58€
COD136	T8	1 × 36	1269 × 100 × 100	42€
COD158	T8	1 × 58	1569× 100 × 100	50€
COD214	T5 HE	2 × 14	660 × 130 × 100	46€
COD218	T8	2 × 18	660 × 130 × 100	38€
COD228	T5 HE	2 × 28	1269 × 130 × 100	56€
COD235	T5 HE	2 × 35	1569 × 130 × 100	62€
COD236	T8	2 × 36	1269 × 130 × 100	48€
COD258	T8	2 × 58	1569 × 130 × 100	52€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

18W T8	24W T5 HO	49W T5 HO	54W T5 HO	80W T5 HO
14W	*14W*	*35W*	*28W*	*35W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

OMS | EUROPE

TORNADO



- ANCIEN NOM GENERALUX : LINON LED

GÉNÉRALITÉS
corps en polycarbonate
couleur gris par défaut
clips en polycarbonate
garantie 5 ans

OPTIQUE
diffuseur en polycarbonate clair
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 50000h à 35°C (L70)
efficacité jusqu'à 111 lm/W

OPTIONS
gradation 1-10V B2, DALI B3
température de couleur 3000°K
câbles de suspension
clips inox M3
connectique Wieland IP65 H0



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
TOR30T40	LED	27	3000	111	1270 × 100 × 100	290€
TOR40T40	LED	36	4000	111	1570 × 100 × 100	332€
TOR57T40	LED	51	5650	110	1270 × 100 × 100	360€

OMS | EUROPE

LINON



EN STOCK

- NOM FOURNISSEUR : TORNADO

GÉNÉRALITÉS
corps en polycarbonate
clips en polycarbonate
2 clips sur un côté permettant de suspendre le diffuseur au corps
IP65 par défaut

OPTIQUE
diffuseur en polycarbonate injecté

OPTIONS
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
crochets inox M3
réflecteur aluminium R0
version polystyrène M1, IP67 suivant les puissances
connecteur Wieland encastré IP66 H0
connecteur Wieland IP67/68 avec 50cm de câble H1
connecteur MPM encastré H2
kit de suspension



Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
LIN114	T5 HE	1 × 14	-	660 × 100 × 101	38€
LIN128	T5 HE	1 × 28	0,82G + 0,10T	1270 × 136 × 101	44€
LIN135	T5 HE	1 × 35	0,75G + 0,09T	1570 × 136 × 101	48€
LIN136	T8	1 × 36	0,74G + 0,14T	1270 × 136 × 101	42€
LIN158	T8	1 × 58	0,69G + 0,12T	1570 × 136 × 101	46€
LIN214	T5 HE	2 × 14	-	660 × 100 × 101	44€
LIN228	T5 HE	2 × 28	0,79G + 0,07T	1270 × 136 × 101	48€
LIN235	T5 HE	2 × 35	0,69G + 0,06T	1570 × 136 × 101	52€
LIN236	T8	2 × 36	0,71G + 0,09T	1270 × 136 × 101	48€
LIN258	T8	2 × 58	0,61G + 0,08T	1570 × 136 × 101	54€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

18W T8	24W T5 HO	49W T5 HO	54W T5 HO	80W T5 HO
14W	*14W*	*35W*	*28W*	*35W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

LIPPU D2



- NOM FOURNISSEUR : TORNADO STEEL

GÉNÉRALITÉS
corps en inox embouti
presse-étoupe en laiton nickelé
crochets en inox
montage en suspension (kit non inclus)

OPTIQUE
verre trempé clair D2

OPTIONS
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
kit de suspension



Code	Source	Puissance (W)	L × l × H (mm)	Prix HT
LIP114D2	T5 HE	1 × 14	705 × 135 × 90	128€
LIP128D2	T5 HE	1 × 28	1 305 × 135 × 90	136€
LIP135D2	T5 HE	1 × 35	1 605 × 135 × 90	140€
LIP214D2	T5 HE	2 × 14	705 × 195 × 90	148€
LIP228D2	T5 HE	2 × 28	1 305 × 195 × 90	164€
LIP235D2	T5 HE	2 × 35	1 605 × 195 × 90	168€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

18 W T8	24 W T5 HO	49 W T5 HO	54 W T5 HO	80 W T5 HO
14 W	*14 W*	*35 W*	*28 W*	*35 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

OMS | EUROPE

LIPPU D0



- NOM FOURNISSEUR : TORNADO STEEL

GÉNÉRALITÉS
corps en inox embouti
presse-étoupe en laiton nickelé
crochets en inox
montage en suspension (kit non inclus)

OPTIQUE
verre trempé opale D0

OPTIONS
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
kit de suspension



Code	Source	Puissance (W)	L × l × H (mm)	Prix HT
LIP114D0	T5 HE	1 × 14	705 × 135 × 90	150€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

18 W T8	24 W T5 HO
14 W	*14 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

ZUP



TREUIL POUR LUMINAIRES GRANDE HAUTEUR

GÉNÉRALITÉS

conçu pour toute installation de luminaires de grande hauteur, afin de diminuer les coûts de maintenance et les risques d'accident

classe II

capacité de levage (jusqu'à 500 kg)

antenne réceptrice sur le treuil

garantie 2 ans

montage par suspension ou étrier, non inclus

OPTIONS

gradation X5

étrier de fixation sur support

systèmes synchronisés

télécommande (pour 1 ou plusieurs appareils) :
- commande jusqu'à 4000 luminaires
  ou 4 groupes jusqu'à 999 luminaires par groupe
- préprogrammation de la hauteur de maintenance
- permet la montée/descente
  et l'allumage/extinction des luminaires

installation encastrée invisible



Code	Puissance moteur (W)	Capacité de charge (kg)	Hauteur max. (m)	L × l × H (mm)	Nombre de filins	Prix HT
ZUP12	30	5 -12	15	140 × 140 × 232	1	1 140€
ZUP15	30	7 -15	10	140 × 140 × 232	2	1 360€
ZUP20	120	7 - 20	20	209 × 209 × 295	1	2 430€
ZUP25	40	10 - 25	10	175 × 175 × 266	2	2 160€
ZUP30	120	12 - 30	20	209 × 209 × 295	1	2 990€
ZUP35	120	15 - 35	10	209 × 209 × 295	2	3 130€
ZUP50	120	15 - 50	10	209 × 209 × 295	2	5 130€
ZUP100	200	50 - 100	30	410 × 410 × 635	4	16 630€
ZUP200	300	80 - 200	20	410 × 410 × 635	4	21 160€
ZUP300	400	100 - 300	15	410 × 410 × 635	4	25 700€
ZUP500	600	200 - 500	15	410 × 410 × 635	4	30 240€

SFEL | FRANCE

PANO











NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS

corps en acier peint
couleur blanc RAL 9016
montage en plafonnier ou suspension
bornier automatique
garantie 5 ans

OPTIQUE

grille de protection par défaut (maille 100x25)
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME

durée de vie 50000 h à 35°C (L80F10)
efficacité jusqu'à 121 lm/W

OPTIONS

gradation DALI B3 BP B9 Fonction Corridor B5
diffuseur clair D2 (IP54)
diffuseur opale D0 (IP54)
diffuseur prismatique D1 (IP54)
faisceau intensif F2
température de couleur 3000°K
connectique Wieland sur demande
double allumage Y8
mise en ligne Y6 par équerres
câblage traversant
classe II E2



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
PAN92T40	LED	78	9220	118	550 × 350 × 45	600€
PAN95T40D2	LED	78	9460	121	550 × 350 × 45	635€
PAN83T40D0	LED	78	8350	107	550 × 350 × 45	640€
PAN86T40D1	LED	78	8660	111	550 × 350 × 45	670€
PAN134T40	LED	112	13420	120	750 × 350 × 45	740€
PAN187T40	LED	155	18710	121	640 × 640 × 45	900€
PAN187T40	LED	155	18710	121	1000 × 350 × 45	900€

SFEL | FRANCE

PADI













NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS

corps en acier peint
couleur blanc RAL 9016
montage en plafonnier ou suspension
bornier automatique
garantie 5 ans

OPTIQUE

diffuseur en polycarbonate clair par défaut
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME

durée de vie 50000 h à 35°C (L80F10)
efficacité 110 lm/W

OPTIONS

gradation DALI B3 BP B9 Fonction Corridor B5
diffuseur opale D0 (IP54)
diffuseur prismatique D1 (IP54)
faisceau intensif F2
IP54
température de couleur 3000°K
double allumage Y8



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
PAD293T40	LED	267	29300	110	900 × 900 × 52	1850€
PAD456T40	LED	415	45560	110	1200 × 900 × 52	2600€

GENERALUX | FRANCE

ZAO



GÉNÉRALITÉS

luminaire en suspension, avec réflecteur haut rendement, spécial grandes hauteurs

corps en acier peint

couleur blanc par défaut

connectique Wieland comprenant connecteur encastré mâle et femelle à câbler (GST15)

montage en suspension par 4 filins

OPTIQUE

réflecteur en aluminium

polycarbonate clair épaisseur 2 mm, fixé par 1/4 de tour

OPTIONS


gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9, fonction Corridor B5

câbles et connectique sur demande

détection de présence/luminosité sur demande

couleurs corps
A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7,
autres sur demande





Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
ZAO454	T5 HO	4 × 54	0,94 D	1 200 × 600 × 60	530€
ZAO554	T5 HO	5 × 54	0,93 D	1 200 × 600 × 60	570€
ZAO480	T5 HO	4 × 80	0,93 D	1 515 × 600 × 60	540€
ZAO580	T5 HO	5 × 80	0,93 D	1 515 × 600 × 60	580€
ZAO558	T8	5 × 58	0,92 D	1 550 × 600 × 60	580€

OMS | EUROPE

GRAFIAS



ANCIEN NOM GENERALUX : PACTE

GÉNÉRALITÉS

corps en aluminium peint

couleur noir par défaut

version plafonnier par défaut

garantie 5 ans

OPTIQUE

réflecteur interne

diffuseur en verre trempé

IRC variable selon les versions

SYSTÈME

durée de vie 100 000 h à 50°C (L70)

efficacité utile jusqu'à 123 lum/W

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3

autre couleur nous consulter

version encastrée H0


version suspendue H2

kit de suspension


possibilité d'association d'appareils sur demande





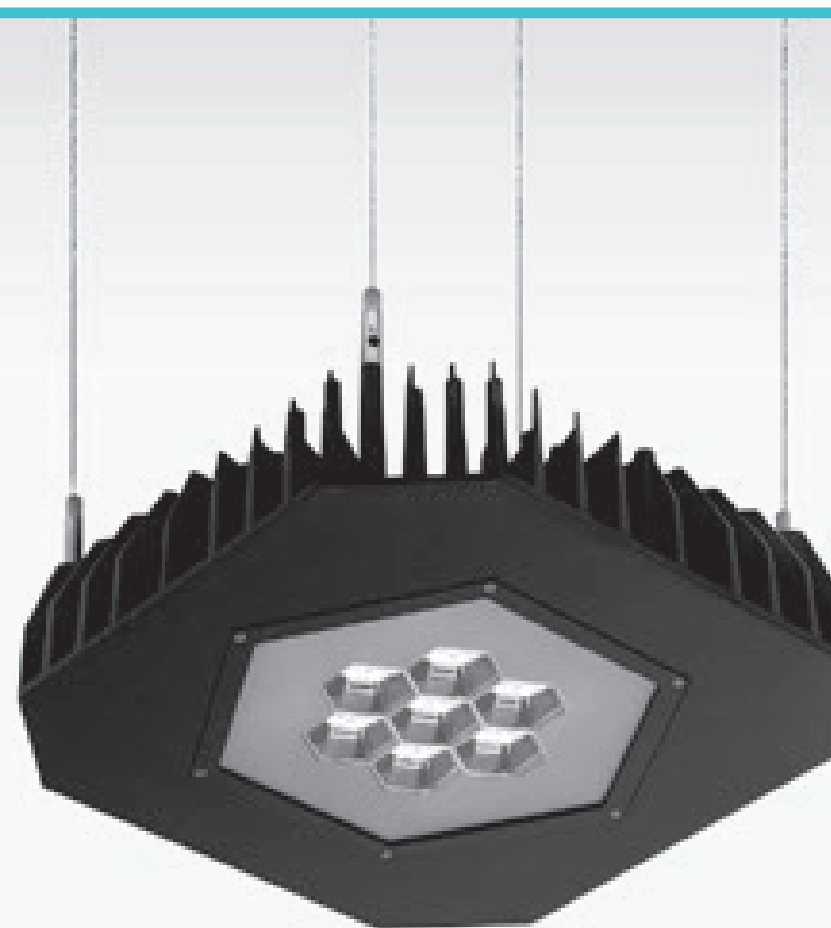

H2



H0

Code	Source	Puissance (W)	T° couleur	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
GRA72T40	LED	99	4 000°K	7 200	72	345 × 345 × 83	480€
GRA88T50	LED	99	5 000°K	8 800	88	345 × 345 × 83	480€
GRA136T40	LED	140	4 000°K	13 600	97	345 × 345 × 83	800€
GRA172T57	LED	140	5 700°K	17 200	122	345 × 345 × 83	800€

OMS | EUROPE

GAMELAN




- NOM FOURNISSEUR : BELL AL1

GÉNÉRALITÉS
corps en aluminium moulé
couleur gris
IP23 par défaut
montage en suspension (kit inclus)

OPTIQUE
réflecteur aluminium lisse R1 ou à losange R4
possibilité de régler la hauteur de la lampe pour avoir une distribution photométrique de très intensive jusqu'à très extensive

OPTIONS
verre de protection procurant un IP65 V2
grille de protection en acier G1
source vapeur de mercure HME Z4
ballast électronique pour la version 150 W B1


R4
R1


V2


G1

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	ø × H (mm)	Prix HT
GAME150B0	HIE - HSE - HIT - HST	150	0,87	480 × 580	**100€**
GAME150B1	HIE - HSE - HIT - HST	150	0,87	480 × 580	**170€**
GAME250B0	HIE - HSE	250	0,87	480 × 580	**114€**
GAME400B0	HIE - HSE	400	0,87	480 × 580	**136€**

OMS | EUROPE

GAMBE



- NOM FOURNISSEUR : BELL PC2

GÉNÉRALITÉS
corps en acier perforé
couleur gris
montage en suspension (kit non inclus)

OPTIQUE
diffuseur en polycarbonate

OPTIONS
gradation 1-10 V B2, DALI B3, BP B9 (TC-TEL)
vasque IP40 (jusque 100 W)
kit de suspension



Code	Source	Puissance (W)	Rendement	ø × H (mm)	Prix HT
GAMB142	TC-TEL	1 × 42	0,68 I + 0,26 T	410 × 455	**130€**
GAMB157	TC-TEL	1 × 57	-	410 × 455	**142€**
GAMB170	TC-TEL	1 × 70	0,63 J + 0,34 T	410 × 455	**144€**
GAMB242	TC-TEL	2 × 42	0,61 J + 0,29 T	410 × 455	**140€**
GAMB150	HIE - HSE - HIT - HST	1 × 150	-	410 × 455	**160€**
GAMB250	HIE - HSE - HIT - HST	1 × 250	0,60 J + 0,36 T	410 × 455	**174€**

GAMAY



- NOM FOURNISSEUR : BELL PC1

GÉNÉRALITÉS

corps en acier perforé
couleur gris
montage en suspension (kit non inclus)

OPTIQUE

diffuseur en polycarbonate

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9 (TC-TEL)
vasque IP40 (jusque 100W)
kit de suspension



Code	Source	Puissance (W)	ø × H (mm)	Prix HT
GAMA142	TC-TEL	1 × 42	365 × 425	122€
GAMA157	TC-TEL	1 × 57	365 × 425	130€
GAMA70B0	HIE - HSE - HIT - HST	1 × 70	365 × 425	144€
GAMA70B1	HIE - HSE - HIT - HST	1 × 70	365 × 425	174€
GAMA150B0	HIE - HSE - HIT - HST	1 × 150	365 × 425	150€
GAMA150B1	HIE - HSE - HIT - HST	1 × 150	365 × 425	214€

Centre Barbara Gould à Paris – Pierre Swaenepoel – CR Architecture

OMS | EUROPE

RECRE



- NOM FOURNISSEUR : SIMPLE T5
- MISE EN LIGNE

GÉNÉRALITÉS
corps en acier peint
couleur RAL 9003
embouts en polycarbonate
position des sources réglable

OPTIQUE
sans optique par défaut
réflecteur modulaire R1
réflecteur modulaire en aluminium anodisé R1

OPTIONS
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
kit de suspension
mise en ligne Y6

ATTENTION
Livré sans tubes.



Code	Source	Puissance (W)	L × l × H (mm)	Prix HT
REC114	T5 HE	1 × 14	583 × 43 × 64	64€
REC128	T5 HE	1 × 28	1 183 × 43 × 64	72€
REC135	T5 HE	1 × 35	1 483 × 43 × 64	76€
REC214	T5 HE	2 × 14	583 × 43 × 61	76€
REC228	T5 HE	2 × 28	1 183 × 43 × 61	84€
REC235	T5 HE	2 × 35	1 483 × 43 × 61	86€

OMS | EUROPE

REALGAR



- NOM FOURNISSEUR : SIMPLE T8

GÉNÉRALITÉS
corps en profilé d'acier peint
couleur blanc RAL 9003
embouts en polystyrène

OPTIQUE
sans optique par défaut
réflecteur modulaire aluminium R1
réflecteur modulaire blanc R0

OPTIONS
gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
kit de suspension

ATTENTION
Livré sans tubes.



Code	Source	Puissance (W)	L × l × H (mm)	Prix HT
REA118	T8	1 × 18	620 × 50 × 75	30€
REA136	T8	1 × 36	1 225 × 50 × 75	30€
REA158	T8	1 × 58	1 530 × 50 × 75	38€
REA218	T8	2 × 18	620 × 100 × 85	34€
REA236	T8	2 × 36	1 225 × 100 × 85	36€
REA258	T8	2 × 58	1 530 × 100 × 85	42€
REA118R0	T8	1 × 18	620 × 140 × 90	38€
REA118R1	T8	1 × 18	620 × 130 × 80	32€

OMS | EUROPE

RELIEF





D5

NOM FOURNISSEUR : SIMPLE WS/KKN

GÉNÉRALITÉS

corps en polyester compressé, renforcé de fibres de verre

couleur gris

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9

classe II E2

fourreau rond Ø 40mm D5 pour protection mécanique des tubes fluorescents (IK08)

ATTENTION
Livré sans tubes.

Code	Source	Puissance (W)	L × l × H (mm)	Prix HT
REL118	T8	1 × 18	661 × 65 × 115	56€
REL136	T8	1 × 36	1270 × 65 × 115	62€
REL158	T8	1 × 58	1571 × 65 × 115	70€
REL218	T8	2 × 18	661 × 117 × 115	76€
REL236	T8	2 × 36	1271 × 117 × 115	84€
REL258	T8	2 × 58	1571 × 117 × 115	90€
REL114	T5 HE	1 × 14	661 × 65 × 115	72€
REL128	T5 HE	1 × 28	1271 × 65 × 115	80€
REL135	T5 HE	1 × 35	1571 × 65 × 115	82€
REL214	T5 HE	2 × 14	661 × 117 × 115	98€
REL228	T5 HE	2 × 28	1271 × 117 × 115	104€
REL235	T5 HE	2 × 35	1571 × 117 × 115	108€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24W T5 HO	49W T5 HO	54W T5 HO	80W T5 HO
14W	*35W*	*28W*	*35W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

SFEL | FRANCE

REVEIL



NOM FOURNISSEUR : RGA T8

GÉNÉRALITÉS

corps en tôle prélaquée blanche

embouts en polycarbonate

OPTIQUE

sans optique par défaut

réflecteur symétrique F0

réflecteur asymétrique F1

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9

classe II E2

sortie de câble de 200mm avec connecteur (2 × 2 câbles et 2 × 2 connecteurs pour les versions gradables) mâle d'un côté et femelle de l'autre H0

ATTENTION
Livré sans tubes.

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
REV115	T8	1 × 15	0,63H + 0,34T	469 × 25 × 75	48€
REV118	T8	1 × 18	0,63H + 0,34T	621 × 25 × 75	48€
REV130	T8	1 × 30	0,63H + 0,34T	925 × 25 × 75	50€
REV136	T8	1 × 36	0,63H + 0,34T	1230 × 25 × 75	50€
REV158	T8	1 × 58	0,63H + 0,34T	1531 × 25 × 75	52€
REV218	T8	2 × 18	0,58G + 0,40T	621 × 100 × 76	56€
REV230	T8	2 × 30	0,58G + 0,40T	925 × 100 × 76	60€
REV236	T8	2 × 36	0,58G + 0,40T	1230 × 100 × 76	62€
REV258	T8	2 × 58	0,58G + 0,40T	1531 × 100 × 76	64€

SFEL | FRANCE

RESEDA

- NOM FOURNISSEUR : RGA T5





GÉNÉRALITÉS

corps en tôle prélaquée blanche
embouts en polycarbonate

OPTIQUE

sans optique par défaut
réflecteur symétrique F0
réflecteur asymétrique F1

OPTIONS

1-10V B2, DALI B3, BP B9
classe II E2
sortie de câble de 200 mm avec connecteur (2 × 2 câbles et 2 × 2 connecteurs pour les versions gradables) mâle d'un côté et femelle de l'autre H0
version mini T0

ATTENTION
Livré sans tubes.

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
RES114	T5 HE	1 × 14	0,65 H + 0,30 T	576 × 19 × 62	46€
RES121	T5 HE	1 × 21	0,65 H + 0,30 T	876 × 19 × 62	50€
RES128	T5 HE	1 × 28	0,65 H + 0,30 T	1 176 × 19 × 62	52€
RES135	T5 HE	1 × 35	0,65 H + 0,30 T	1 476 × 19 × 62	56€
RES214	T5 HE	2 × 14	0,61 G + 0,37 T	576 × 67 × 65	56€
RES221	T5 HE	2 × 21	0,61 G + 0,37 T	876 × 67 × 65	60€
RES228	T5 HE	2 × 28	0,61 G + 0,37 T	1 176 × 67 × 65	62€
RES235	T5 HE	2 × 35	0,61 G + 0,37 T	1 476 × 67 × 65	66€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24 W T5 HO	39 W T5 HO	49 W T5 HO	54 W T5 HO	80 W T5 HO
14 W	*21 W*	*35 W*	*28 W*	*35 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

SFEL | FRANCE

REFERENCE

- NOM FOURNISSEUR : RGL
- MISE EN LIGNE PAR CONNEXION RAPIDE





GÉNÉRALITÉS

corps en tôle prélaquée blanche
capot clipsé sur la platine (démontage sans outil)
mise en ligne par connexion rapide (maximum 2000 W par ligne)

OPTIQUE

sans optique par défaut
réflecteur symétrique F0
réflecteur asymétrique F1

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9
classe II E2

ATTENTION
Livré sans tubes.

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
REF114	T5 HE	1 × 14	0,65 H + 0,30 T	577 × 19 × 62	74€
REF121	T5 HE	1 × 21	0,65 H + 0,30 T	877 × 19 × 62	76€
REF128	T5 HE	1 × 28	0,65 H + 0,30 T	1 177 × 19 × 62	78€
REF135	T5 HE	1 × 35	0,65 H + 0,30 T	1 477 × 19 × 62	82€
REF214	T5 HE	2 × 14	0,61 G + 0,37 T	577 × 67 × 65	82€
REF221	T5 HE	2 × 21	0,61 G + 0,37 T	877 × 67 × 65	86€
REF228	T5 HE	2 × 28	0,61 G + 0,37 T	1 177 × 67 × 65	88€
REF235	T5 HE	2 × 35	0,61 G + 0,37 T	1 477 × 67 × 65	92€
REF118	T8	1 × 18	-	622 × 25 × 75	74€
REF130	T8	1 × 30	-	926 × 25 × 75	76€
REF136	T8	1 × 36	-	1 231 × 25 × 75	76€
REF158	T8	1 × 58	-	1 532 × 25 × 75	78€
REF218	T8	2 × 18	-	622 × 100 × 76	84€
REF230	T8	2 × 30	-	926 × 100 × 76	86€
REF236	T8	2 × 36	-	1 231 × 100 × 76	86€
REF258	T8	2 × 58	-	1 532 × 100 × 76	90€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24 W T5 HO	39 W T5 HO	49 W T5 HO	54 W T5 HO	80 W T5 HO
14 W	*21 W*	*35 W*	*28 W*	*35 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

SFEL | FRANCE

REGAL

- NOM FOURNISSEUR : RGC
- MISE EN LIGNE
- SPÉCIAL CORNICHE

GÉNÉRALITÉS

corps en tôle prélaquée blanche

grugeages latéraux pour les passages de câbles afin d'éviter les zones d'ombre

adaptation aisée du nombre de réglettes nécessaires

OPTIQUE

sans optique par défaut

réflecteur symétrique F0

réflecteur asymétrique F1

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9


classe II E2

sortie de câble de 200mm avec connecteur (2×2 câbles et 2×2 connecteurs pour les versions gradables) mâle d'un côté et femelle de l'autre H0

toutes puissances mono/duo T5/T8

ATTENTION
Livré sans tubes.





Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L×l×H (mm)	Prix HT
REG114	T5 HE	1×14	0,65H+0,30T	578×19×62	46€
REG121	T5 HE	1×21	0,65H+0,30T	878×19×62	50€
REG128	T5 HE	1×28	0,65H+0,30T	1178×19×62	52€
REG135	T5 HE	1×35	0,65H+0,30T	1478×19×62	56€
REG214	T5 HE	2×14	0,61G+0,37T	578×67×65	56€
REG221	T5 HE	2×21	0,61G+0,37T	878×67×65	60€
REG228	T5 HE	2×28	0,61G+0,37T	1178×67×65	62€
REG235	T5 HE	2×35	0,61G+0,37T	1478×67×65	64€
REG118	T8	1×18	-	613×25×75	48€
REG130	T8	1×30	-	917×25×75	50€
REG136	T8	1×36	-	1222×25×75	50€
REG158	T8	1×58	-	1523×25×75	54€
REG218	T8	2×18	-	613×100×76	58€
REG230	T8	2×30	-	917×100×76	60€
REG236	T8	2×36	-	1222×100×76	60€
REG258	T8	2×58	-	1523×100×76	64€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24W T5 HO	39W T5 HO	49W T5 HO	54W T5 HO	80W T5 HO
14W	*21W*	*35W*	*28W*	*35W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

SFEL | FRANCE

REKO

- NOM FOURNISSEUR : RGV
- MISE EN LIGNE PAR CONNEXION RAPIDE

GÉNÉRALITÉS

corps en tôle prélaquée blanche

inclinaison et croisement des tubes afin d'éviter les zones d'ombre

mise en ligne par connexion rapide (maximum 2000W par ligne)

pré-câblage incorporé avec connecteurs Wieland
cordons d'alimentation de début de ligne et prolongateurs à commander séparément

OPTIONS

gradation 1-10V B2, DALI B3, BP B9

classe II E2

ballasts multipuissances, nous consulter

embout début/fin de ligne

ATTENTION
Livré sans tubes.





Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L (mm)	Prix HT
REK114	T5 HE	1×14	0,65H+0,30T	579	68€
REK121	T5 HE	1×21	0,65H+0,30T	879	70€
REK128	T5 HE	1×28	0,65H+0,30T	1179	74€
REK135	T5 HE	1×35	0,65H+0,30T	1479	76€
REK228	T5 HE	2×28	-	2294	108€
REK235	T5 HE	2×35	-	2894	112€

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

24W T5 HO	39W T5 HO	49W T5 HO	54W T5 HO	80W T5 HO
14W	*21W*	*35W*	*28W*	*35W*

(puissances à remplacer dans le tableau)

ZIGZAG





POUR FOSSES D'ENTRETIEN

GÉNÉRALITÉS

corps en acier électrozingué épaisseur 15/10e, peint en bleu RAL 5012

fermeture par grenouillères ajustables et verrouillables

joint d'étanchéité en néoprène

presse étoupe IP68

montage en applique par 2 équerres latérales et trous oblongs par défaut

OPTIQUE

réflecteur double asymétrie haut rendement en aluminium spéculaire avec répartition du flux de 70 % vers le haut et 30% vers le bas

verre trempé épaisseur 8 mm

OPTIONS

verre trempé épaisseur 10 mm V0

bande sérigraphiée anti-éblouissement M0

ballast gradable 1-10V B2, DALI B3, fonction Corridor B5, BP B9

montage par systèmes de crapautage ou autre, nous consulter

câbles et connectique sur demande

détection sur demande

couleurs corps
A0, A1, A2, A3,
A4, A5, A6, A7,
autres sur demande

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
ZIG121	T5 HE	1 × 21	0,83G	995 × 275 × 114	**650€**
ZIG128	T5 HE	1 × 28	0,83G	1 295 × 275 × 114	**700€**
ZIG135	T5 HE	1 × 35	0,83G	1 595 × 275 × 114	**750€**
ZIG221	T5 HE	2 × 21	0,83G	995 × 275 × 114	**680€**
ZIG228	T5 HE	2 × 28	0,83G	1 295 × 275 × 114	**730€**
ZIG235	T5 HE	2 × 35	0,83G	1 595 × 275 × 114	**780€**

AUTRES PUISSANCES DISPONIBLES :

14 W T5 HE	**24 W** T5 HO	**39 W** T5 HO	**49 W** T5 HO	**54 W** T5 HO	**80 W** T5 HO
-	-	*21 W*	*35 W*	*28 W*	*35 W*

(puissances à remplacer dans le tableau)



Technicentre SNCF à Villeneuve-Saint-Georges – photographe : Bruno Meignien

SOMMAIRE

EXTÉRIEUR

CEE | MONDE

TITAN



NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS

corps en fonderie d'aluminium peint
couleur noir
par étrier
garantie 1 an
livré avec cordon de 30 cm et connecteur IP65

OPTIQUE

réflecteur symétrique
diffuseur en verre trempé
angle de diffusion 120°
IRC > 70
température de couleur 5000°K

SYSTÈME

durée de vie 35000 h
efficacité jusqu'à 86 lm/W
driver externe IP65 à partir de 100 W

OPTIONS

autre température de couleur sur demande



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
TIT8T50	LED	10	800	80	158 × 134 × 57	72€
TIT16T50	LED	20	1600	80	178 × 167 × 77	108€
TIT24T50	LED	30	2400	80	193 × 179 × 82	148€
TIT40T50	LED	50	4000	80	228 × 196 × 95	215€
TIT57T50	LED	70	5650	81	250 × 250 × 113	365€
TIT80T50	LED	100	8000	80	305 × 250 × 180	695€
TIT120T50	LED	140	12000	86	375 × 309 × 190	920€
TIT160T50	LED	200	16000	80	390 × 375 × 255	1145€

CEE | MONDE

COLIBRI



- ANCIEN NOM GENERALUX : PRUDENCE

GÉNÉRALITÉS

corps en fonderie d'aluminium peint
couleur gris par défaut
par étrier
garantie 1 an
livré avec cordon de 30 cm et connecteur IP65

OPTIQUE

réflecteur symétrique en aluminium
diffuseur en verre opale
angle de diffusion 90°
température de couleur 5000°K

SYSTÈME

durée de vie 35000 h
efficacité 90 lm/W

OPTIONS

température de couleur 3000°K
autre température de couleur sur demande
autre couleur blanc K0 noir K1



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
COL27T50	LED	30	2700	90	315 × 245 × 80	174€
COL45T50	LED	50	4500	90	390 × 320 × 100	238€
COL63T50	LED	70	6300	90	390 × 320 × 100	326€

CEE | MONDE

TOP



NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS

corps en fonderie d'aluminium peint
couleur gris argent
montage par étrier
garantie 1 an
livré avec cordon de 30cm et connecteur IP65

OPTIQUE

réflecteur symétrique
diffuseur en verre trempé
angle de diffusion 120°
température de couleur 5000°K

SYSTÈME

durée de vie 35000h
efficacité 90lm/W

OPTIONS

température de couleur 3000°K
autre température de couleur sur demande
autre couleur sur demande



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
TOP9T50	LED	10	900	90	115 × 87 × 109	**45€**
TOP27T50	LED	30	2700	90	225 × 185 × 130	**120€**
TOP45T50	LED	50	4500	90	180 × 140 × 109	**180€**

CEE | MONDE

TOP AVEC DÉTECTEUR



ANCIEN NOM GENERALUX : PRYTANE

GÉNÉRALITÉS

corps en fonderie d'aluminium peint
couleur gris argent
détection de présence (10m, 180°)
montage par étrier
garantie 1 an
livré avec cordon de 30cm et connecteur IP65

OPTIQUE

réflecteur symétrique
diffuseur en verre trempé
angle de diffusion 120°
température de couleur 5000°K

SYSTÈME

durée de vie 35000h
efficacité 90lm/W

OPTIONS

température de couleur 3000°K
autre température de couleur sur demande
autre couleur sur demande



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
TOP9T50X0	LED	10	900	90	115 × 87 × 109	**82€**
TOP27T50X0	LED	30	2700	90	225 × 185 × 130	**152€**
TOP45T50X0	LED	50	4500	90	180 × 140 × 109	**218€**

OMS | EUROPE

STAR



NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS
corps en aluminium peint
couleur gris RAL 9006
ballast magnétique
montage avec étrier orientable
IP65 pour versions 70 et 150W
IP66 pour versions 250 et 400W

OPTIQUE
réflecteur symétrique par défaut
diffuseur en verre trempé

OPTIONS
réflecteur asymétrique F1



Code	Source	Puissance (W)	L × l × H (mm)	Prix HT
STA70	HIT-DE / HST-DE	1 × 70	379 × 246 × 116	94€
STA150	HIT-DE / HST-DE	1 × 150	379 × 246 × 116	100€
STA250	HIE / HIT / HSE / HST	1 × 250	574 × 420 × 165	164€
STA400	HIE / HIT / HSE / HST	1 × 400	574 × 420 × 165	178€

OMS | EUROPE

PREAU



- NOM FOURNISSEUR : CAPRICORNE

GÉNÉRALITÉS
corps en aluminium
couleur noir RAL 9005

OPTIQUE
réflecteur en aluminium anodisé
diffuseur en verre
éclairage symétrique F0 ou asymétrique F1

ATTENTION
Luminaire évolutif, nous consulter.




Code	Source	Puissance (W)	L × l × H (mm)	Prix HT
PRE70F0	HIT-DE / HST-DE	1 × 70	330 × 280 × 105	76€
PRE70F1	HIT-DE / HST-DE	1 × 70	330 × 280 × 105	76€
PRE150F0	HIT-DE / HST-DE	1 × 150	330 × 280 × 105	82€
PRE250F0	HIT / HST	1 × 250	370 × 350 × 145	118€
PRE400F0	HIT / HST	1 × 400	460 × 420 × 150	148€

FORMA LIGHTING | EUROPE

COROLLA



NOUVEAU

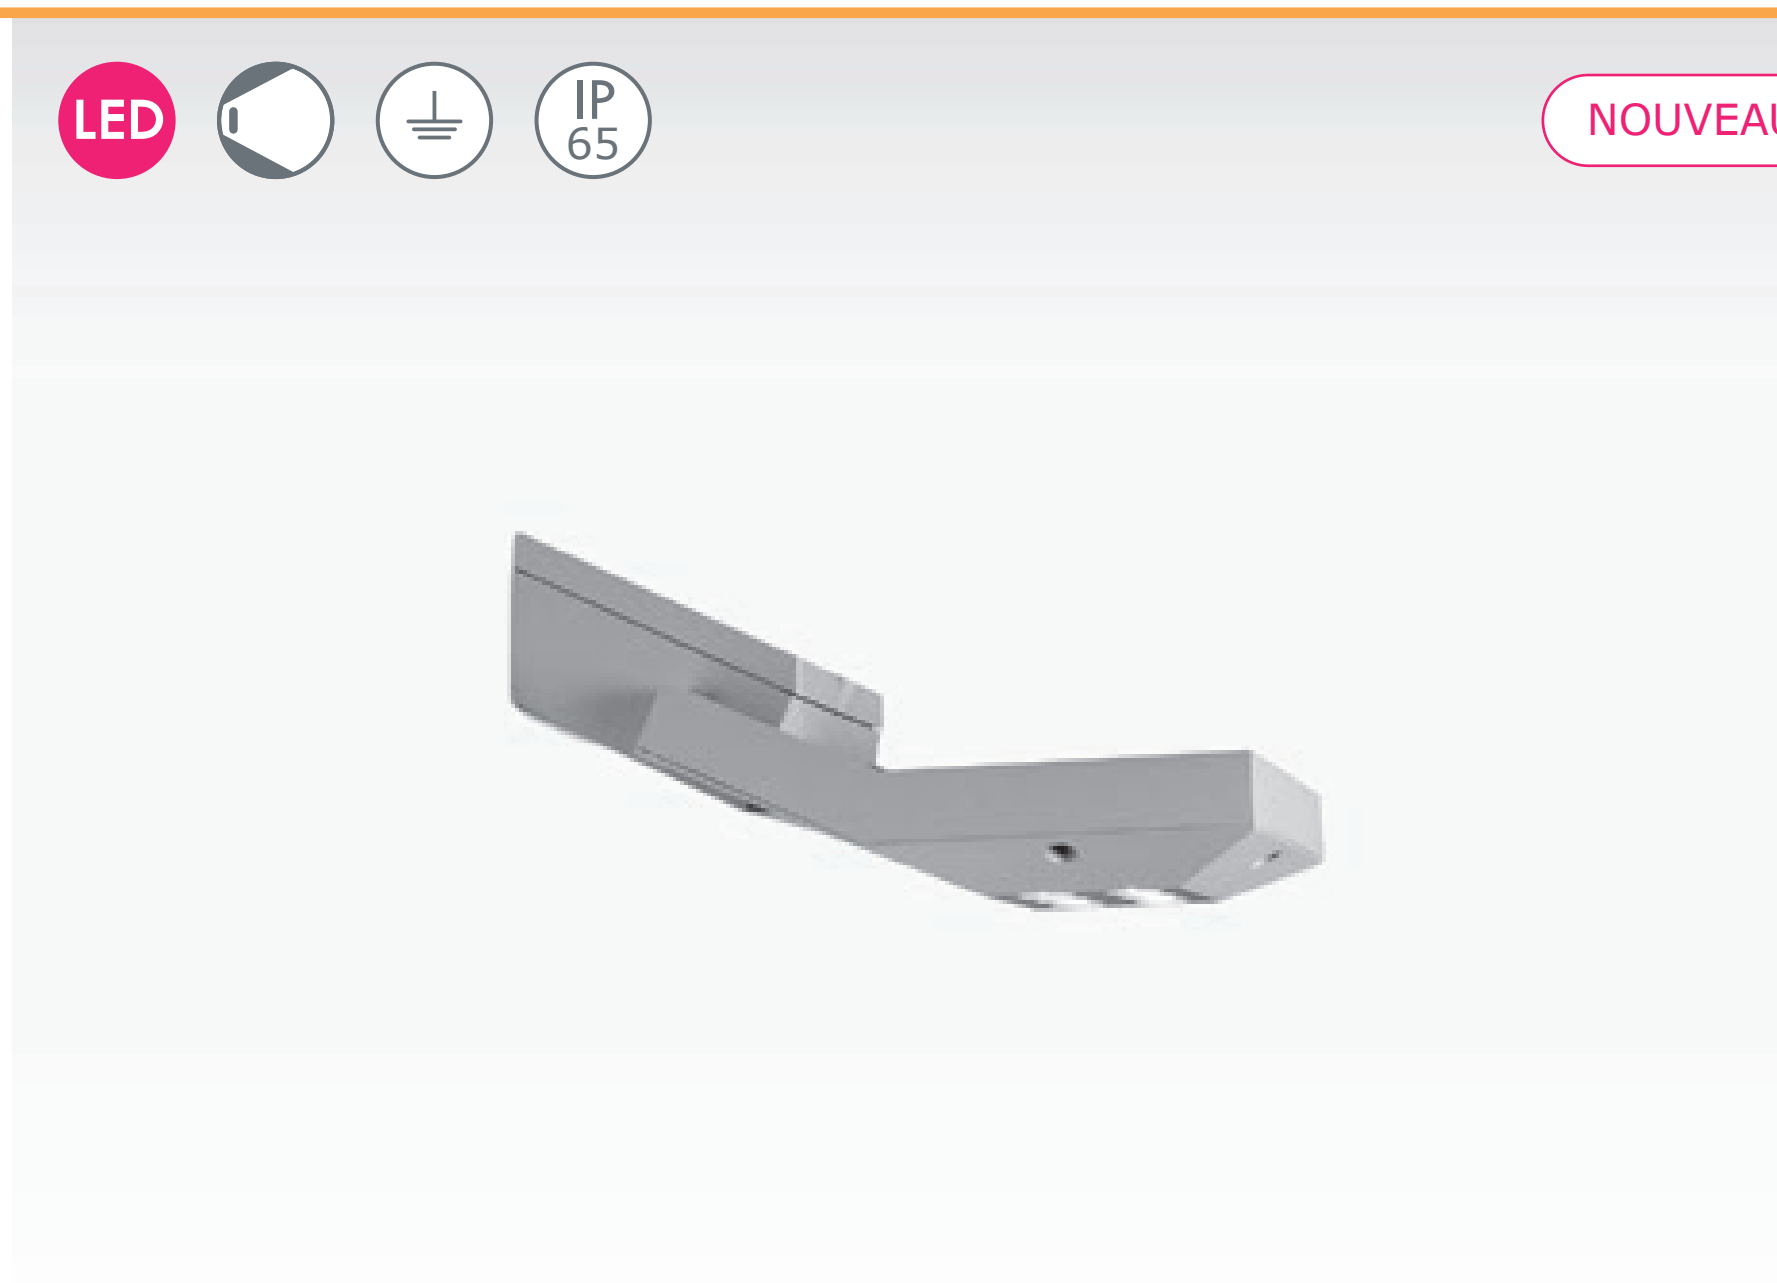

GÉNÉRALITÉS
corps en aluminium peint
couleur gris par défaut
montage en applique
garantie 5 ans

OPTIQUE
diffuseur en verre
angle de diffusion 15° F1 28° F2 40° F3
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 35000h
efficacité 82lm/W

OPTIONS
gradation 1-10V B2 DALI B3
température de couleur 3000°K
autre température de couleur sur demande
couleur noir K1
autre IRC sur demande

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
CORA8T40F1	LED	10	820	82	238 × 130 × 122	420€
CORA8T40F2	LED	10	820	82	238 × 130 × 122	420€
CORA8T40F3	LED	10	820	82	238 × 130 × 122	420€

FORMA LIGHTING | EUROPE

CORNETTO



NOUVEAU



GÉNÉRALITÉS
corps en fonderie d'aluminium
couleur gris par défaut
montage en applique
garantie 5 ans

OPTIQUE
angle de diffusion 40°
IRC > 85
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 35000h
efficacité 101lm/W

OPTIONS
autre température de couleur sur demande
couleur noir K1
autre source sur demande

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	ø × H (mm)	Prix HT
CORN11T40	LED	10	1050	105	320 × 227	345€

FORMA LIGHTING | EUROPE

CUBOX




NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS
corps en aluminium peint
couleur gris par défaut
montage en applique

OPTIQUE
diffuseur en verre
angle de diffusion 15 ou 100°
en fonction des versions
IRC > 80
température de couleur 6500°K

SYSTÈME
efficacité 55 lm/W

OPTIONS
température de couleur 3000°K
autre température de couleur sur demande
autre IRC sur demande

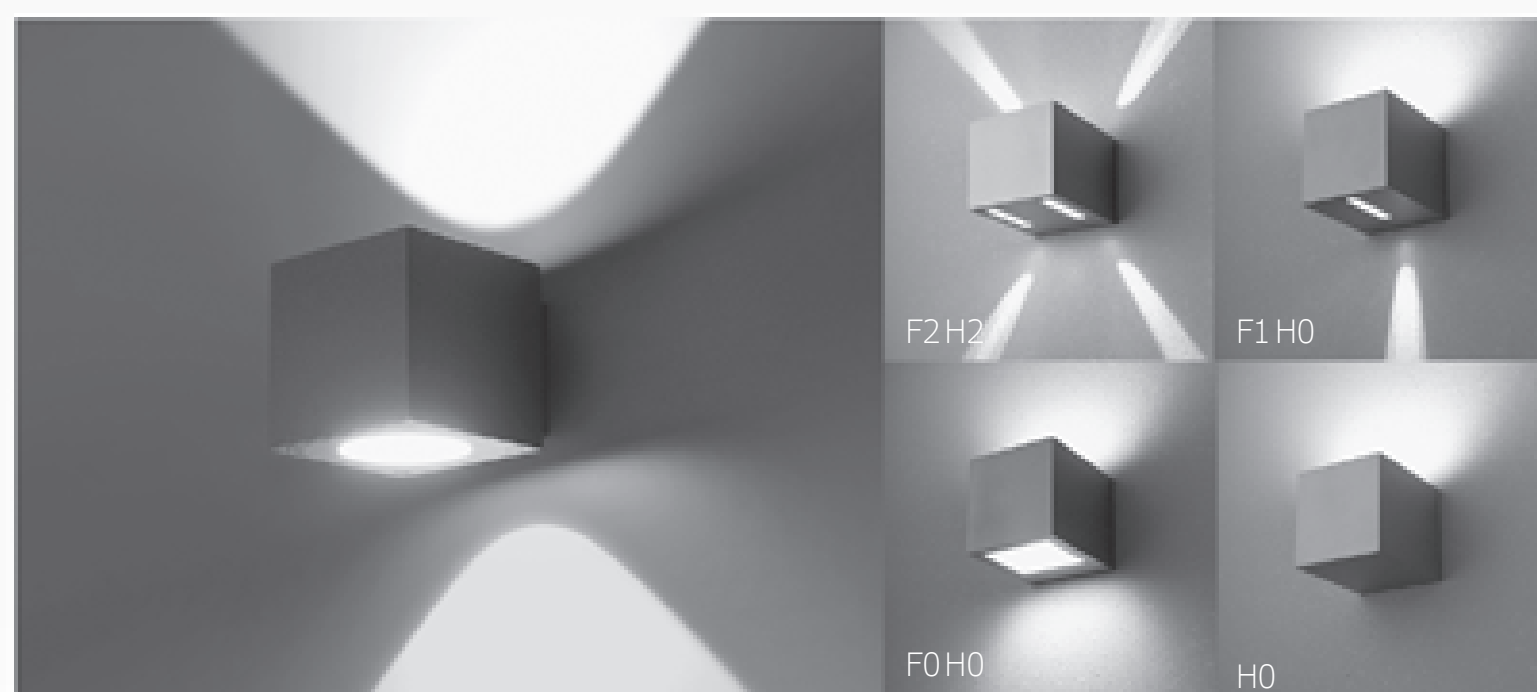

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
CUB17T65S1	LED	2 × 1,5	165	55	90 × 90 × 110	135€
CUB17T65SG	LED	2 × 1,5	165	55	90 × 90 × 110	135€
CUB17T65G2	LED	2 × 1,5	165	55	90 × 90 × 110	135€

CEE | MONDE

XFWL 162



NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS
corps en fonderie d'aluminium
couleur gris anthracite par défaut
montage en applique
garantie 1 an

OPTIQUE
angle de diffusion 40°
IRC > 85
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 35000 h
efficacité 101 lm/W

OPTIONS
autre température de couleur sur demande
couleur blanc K0 ou gris argent K1



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
XFWL162T40	LED	3,3	334	101	131 × 76 × 83	72€

CEE | MONDE

XFWL 163



NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS
corps en fonderie d'aluminium
couleur gris anthracite par défaut
montage en applique
garantie 1 an

OPTIQUE
angle de diffusion 66°
IRC > 85
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 35000h
efficacité 71lm/W

OPTIONS
autre température de couleur sur demande
couleur blanc K0 ou gris argent K1



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
XFWL163T40	LED	3,3	235	71	97 × 91 × 61	72€

CEE | MONDE

XFWL 164



NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS
corps en fonderie d'aluminium
couleur gris anthracite par défaut
montage en applique
garantie 1 an

OPTIQUE
IRC > 85
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 35000h
efficacité 96lm/W

OPTIONS
autre température de couleur sur demande
couleur blanc K0 ou gris argent K1



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
XFWL164T40	LED	2 × 3,3	632	96	131 × 76 × 101	99€

LENA LIGHTING | EUROPE

SATURN



NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS

corps en plastique résistant aux UV
couleur blanc par défaut
montage en applique/plafonnier
garantie 2 ans
extensible à 5 ans sous condition

OPTIQUE

diffuseur en polycarbonate opale
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME

durée de vie 50000h à 25°C (L70)
efficacité jusqu'à 103lm/W

OPTIONS

température de couleur 3000°K
détection de mouvement HF X0
fonction Corridor ON/OFF B4
fonction Corridor avec gradation B5
détection IR X1
couleur noir K0, chrome K1, argent mat K2, or K3



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	ø × H (mm)	Prix HT
SAT9T40	LED	9	850	94	335 × 110	55€
SAT15T40	LED	14	1450	104	335 × 110	58€
SAT15T40X0	LED	14	1450	104	335 × 110	87€
SAT15T40X1	LED	14	1450	104	335 × 110	87€
SAT15T40B4X1	LED	14	1450	104	335 × 110	104€
SAT15T40B5X1	LED	14	1450	104	335 × 110	191€
SAT19T40	LED	18	1850	103	335 × 110	67€

LENA LIGHTING | EUROPE

MERCURY



NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS

corps en plastique résistant aux UV
couleur blanc
montage en applique/plafonnier
garantie 2 ans
extensible à 5 ans sous condition

OPTIQUE

diffuseur en polycarbonate opale
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME

durée de vie 50000h à 25°C (L70)
efficacité 94lm/W

OPTIONS

température de couleur 3000°K
détection de présence HF X0



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	ø × H (mm)	Prix HT
MER8T40	LED	8	750	94	255 × 85	50€
MER8T40X0	LED	8	750	94	255 × 85	78€

LENA LIGHTING | EUROPE

TEO



NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS
corps en aluminium moulé peint
couleur graphite par défaut
montage en applique/plafonnier
garantie 2 ans
extensible à 5 ans sous condition

OPTIQUE
diffuseur en polycarbonate opale
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 50000h à 25°C (L70)
efficacité jusqu'à 94lm/W

OPTIONS
température de couleur 3000°K
couleur argent K1



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	ø × H (mm)	Prix HT
TEO8T40	LED	9	850	94	306 × 90	**140€**
TEO12T40	LED	18	1150	64	306 × 90	**165€**
TEO26T40	LED	36	2600	72	306 × 90	**190€**

LENA LIGHTING | EUROPE

GLO



NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS
corps en aluminium moulé peint
couleur graphite par défaut
montage en applique/plafonnier
garantie 2 ans
extensible à 5 ans sous condition

OPTIQUE
diffuseur en polycarbonate opale
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 50000h à 25°C (L70)
efficacité 94lm/W

OPTIONS
température de couleur 3000°K
couleur argent K1



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	ø × H (mm)	Prix HT
GLO6T40	LED	9	600	67	335 × 83	**154€**
GLO8T40	LED	18	800	44	335 × 83	**186€**
GLO18T40	LED	36	1750	49	335 × 83	**200€**

LENA LIGHTING | EUROPE

PROXIMA



NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS

corps en plastique résistant aux UV
couleur blanc par défaut
montage en applique/plafonnier
garantie 2 ans
extensible à 5 ans sous condition

OPTIQUE

diffuseur en polycarbonate opale
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME

durée de vie 50000h à 25°C (L70)
efficacité 88lm/W

OPTIONS

température de couleur 3000°K
détection de présence HF X0
couleur argent K1



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	ø × H (mm)	Prix HT
PRO21T40	LED	24	2100	88	390 × 95	94€
PRO21T40X0	LED	24	2100	88	390 × 95	122€

LENA LIGHTING | EUROPE

DISC



NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS

corps en polycarbonate
couleur blanc
montage en applique/plafonnier
garantie 2 ans
extensible à 5 ans sous condition

OPTIQUE

diffuseur en polycarbonate opale
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME

durée de vie 50000h à 25°C (L70)
efficacité jusqu'à 80lm/W

OPTIONS

température de couleur 3000°K



VOIR AUSSI...
CIRCLE
Ø 280mm
generalux.fr

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	ø × H (mm)	Prix HT
DIS8T30	LED	10	750	75	220 × 75	70€
DIS8T40	LED	10	800	80	220 × 75	70€

ELECTRA | MONDE

JANUS



- ANCIEN NOM GENERALUX : MUESLI LED

GÉNÉRALITÉS
corps en aluminium
livré avec vis antivandale et outil de montage
connecteur automatique 3 pôles

OPTIQUE
diffuseur en polycarbonate opale
température de couleur 4000°K
IRC > 80

SYSTÈME
durée de vie 35000 h
efficacité jusqu'à 69 lm/W

OPTIONS
couleur blanc K0, noir K1 ou gris K2
détection de présence X0 par hyperfréquence
angle de détection 360° en plafonnier ou 180° en applique
portée de 2 à 10 m
veilleuse +2 W H0
diffuseur en verre sur demande



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	ø × H (mm)	Prix HT
JAN15T40	LED	22	1520	69	340 × 113	184€
JAN15T40X0	LED	24	1520	63	340 × 113	248€
JAN16T40X0H0	LED	27	1610	60	340 × 113	276€

ELECTRA | MONDE

MUESLI



- NOM FOURNISSEUR : JANUS

GÉNÉRALITÉS
corps en aluminium
livré avec vis antivandale et outil de montage
connecteur automatique 3 pôles
classe I (classe II pour versions E27)
lampes comprises pour versions Y0

OPTIQUE
diffuseur en polycarbonate opale

OPTIONS
couleur blanc K0, noir K1 ou gris K2
détection de présence X0 par hyperfréquence
angle de détection 360° en plafonnier ou 180° en applique,
portée de 2 à 10 m
veilleuse +2 W H0

AUTRES CONFIGURATIONS
Nous consulter.



Code	Source	Puissance (W)	Rendement	ø × H (mm)	Prix HT
MUE123	E27	max 1 × 23	0,50H + 0,09T	335 × 110	84€
MUE223	E27	max 2 × 23	0,50H + 0,09T	335 × 110	86€
MUE209Y0	TC-DEL	2 × 9	0,48H + 0,09T	335 × 110	148€
MUE218Y0	TC-DEL	2 × 18	0,48H + 0,09T	335 × 110	156€
MUE226Y0	TC-DEL	2 × 26	0,48H + 0,09T	335 × 110	156€
MUE223X0	E27	max 2 × 23	0,50H + 0,09T	335 × 110	135€
MUE226X0	TC-DEL	2 × 26	0,48H + 0,09T	335 × 110	186€

DEIMOS



- ANCIEN NOM GENERALUX : MURVAL LED

GÉNÉRALITÉS
corps en aluminium
livré avec vis antivandale et outil de montage
connecteur automatique 3 pôles

OPTIQUE
diffuseur en polycarbonate opale
température de couleur 4000°K
IRC > 80

SYSTÈME
durée de vie 35000 h
efficacité jusqu'à 62 lm/W

OPTIONS
couleur blanc K0, noir K1 ou gris K2
détection de présence X0 par hyperfréquence
diffuseur en verre sur demande


H0 K0


H1 K1

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	ø × H (mm)	Prix HT
DEI7T40	LED	12	770	62	265 × 90	100€
DEI7T40X0	LED	15	770	53	265 × 90	128€

MURVAL



- NOM FOURNISSEUR : DEIMOS

GÉNÉRALITÉS
corps en thermo plastique renforcé fibre de verre
livré avec vis antivandale et outil de montage
connecteur automatique 3 pôles
classe I (classe II pour versions E27)
lampes comprises pour versions Y0
ballast magnétique B0 ou électronique B1

OPTIQUE
diffuseur en polycarbonate opale

OPTIONS
modèle sans visière H0 ou avec visière H1
couleur blanc K0, noir K1 ou gris K2
autres puissances nous consulter
détection de présence X0 par hyperfréquence

AUTRES CONFIGURATIONS
Nous consulter.



Code	Source	Puissance (W)	Rendement	ø × H (mm)	Prix HT
MURV175H0	E27	max 1 × 75	0,60G + 0,03T	265 × 90	26€
MURV118B0H0	TC-D	1 × 18	0,48H + 0,03T	265 × 90	38€
MURV126B0H0	TC-D	1 × 26	0,48H + 0,03T	265 × 90	38€
MURV209B1H0	TC-EL	2 × 9	0,48H + 0,03T	265 × 90	66€
MURV118B1H0Y0	TC-DEL	1 × 18	0,48H + 0,03T	265 × 90	70€
MURV126B1H0Y0	TC-DEL	1 × 26	0,48H + 0,03T	265 × 90	70€
MURV140H0X0	E27	MAX 1 × 40	0,60G + 0,03T	265 × 90	90€

PHOBOS



- ANCIEN NOM GENERALUX : MUSE LED

GÉNÉRALITÉS

corps en aluminium
livré avec vis antivandale et outil de montage
connecteur automatique 3 pôles

OPTIQUE

diffuseur en polycarbonate opale
température de couleur 4000°K
IRC > 80

SYSTÈME

durée de vie 35000h
efficacité jusqu'à 61 lm/W

OPTIONS

couleur blanc K0, noir K1 ou gris K2
détection de présence X0 par hyperfréquence
angle de détection 360° en plafonnier ou 180° en applique
temporisation réglable de 8s à 25min
veilleuse +2W H0



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	ø × H (mm)	Prix HT
PHOB13T40	LED	22	1340	61	340 × 113	**186€**
PHOB13T40X0	LED	24	1340	56	340 × 113	**230€**
PHOB14T40X0H0	LED	25	1420	57	340 × 113	**262€**

ELECTRA | MONDE

MUSE



- NOM FOURNISSEUR : PHOBOS

GÉNÉRALITÉS

corps en thermo plastique renforcé fibre de verre
livré avec vis antivandale et outil de montage
classe I (classe II pour versions E27)
lampes comprises pour versions Y0
ballast magnétique B0 ou électronique B1

OPTIQUE

diffuseur en polycarbonate opale moulé

OPTIONS

couleur blanc K0, noir K1 ou gris K2
détection de présence X0 par hyperfréquence
appareils maîtres et esclaces
angle de détection 360° en plafonnier ou 180° en applique
temporisation réglable de 8s à 25min



Code	Source	Puissance (W)	Rendement	ø × H (mm)	Prix HT
MUS175	E27	max 1 × 75	0,50H + 0,09T	340 × 113	**36€**
MUS260	E27	max 2 × 60	0,50H + 0,09T	340 × 113	**36€**
MUS218B0Y0	TC-D	2 × 18	0,48H + 0,09T	340 × 113	**78€**
MUS226B1Y0	TC-DEL	2 × 26	0,48H + 0,09T	340 × 113	**114€**
MUS160X0	E27	max 1 × 60	0,50H + 0,09T	340 × 113	**112€**
MUS260X0	E27	max 2 × 60	0,50H + 0,09T	340 × 113	**112€**
MUS209B1X0	TC-EL	2 × 9	0,48H + 0,09T	340 × 113	**122€**
MUS126B1X0	TC-DEL	1 × 26	0,48H + 0,09T	340 × 113	**156€**
MUS226B1X0	TC-DEL	1 × 26	0,48H + 0,09T	340 × 113	**160€**

OMS | EUROPE

SORBET



- NOM FOURNISSEUR : FLO

GÉNÉRALITÉS
corps en aluminium
capot en inox
résistance de charge de 2000 kg
ballast magnétique

OPTIQUE
diffuseur en verre
réflecteur interne

OPTIONS
pot d'encastrement
capot plastique sur demande



sans capot



avec capot

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	ø × H (mm)	Prix HT
SOR35	HIT	1 × 35	0,68 T	255 × 360	214€
SOR70	HIT	1 × 70	0,68 T	255 × 360	216€

FORMA LIGHTING | EUROPE

OPTILED 1/4




- ANCIEN NOM GENERALUX : SODA

GÉNÉRALITÉS
façade en aluminium pour Optiled 1
façade en inox pour Optiled 4
boitier d'encastrement en plastique
couleur gris

OPTIQUE
diffuseur en verre opale
température de couleur 6800°K
IRC > 80



Optiled 4



Optiled 1

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	ø × H (mm)	Prix HT
OPT1T68	LED	1	120	120	95 × 82	110€
OPT4T68	LED	2	100	50	95 × 82	130€

FORMA LIGHTING | EUROPE

OPTILED 2/5




- ANCIEN NOM GENERALUX : SOLARIS

GÉNÉRALITÉS

façade en aluminium pour Optiled 2
façade en inox pour Optiled 5
boitier d'encastrement en plastique
couleur gris

OPTIQUE

diffuseur en verre opale
température de couleur 6800°K
IRC > 80



Optiled 5



Optiled 2

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
OPT2T68	LED	1	120	120	95 × 95 × 84	**110€**
OPT5T68	LED	2	100	50	95 × 95 × 84	**130€**

FORMA LIGHTING | EUROPE

OPTILED 3/6



- ANCIEN NOM GENERALUX : SOLARIS

GÉNÉRALITÉS


façade en aluminium pour Optiled 3
façade en inox pour Optiled 6
boitier d'encastrement en plastique
couleur gris

OPTIQUE

diffuseur en verre opale
température de couleur 6800°K
IRC > 80



Optiled 6



Optiled 3

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
OPT3T68	LED	1	120	120	145 × 45 × 68	**110€**
OPT6T68	LED	2	100	50	145 × 45 × 68	**130€**

COROLLA





NOUVEAU



GÉNÉRALITÉS
corps en aluminium peint
couleur gris par défaut
montage sur pied
garantie 5 ans

OPTIQUE
diffuseurs en verre
angle de diffusion 15° F1, 28° F2 et 40° F3
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 35000h
efficacité 82lm/W

OPTIONS
gradation 1-10V B2 DALI B3
couleur noir K1
température de couleur 3000°K
autre sur demande
pied d'encastrement à commander séparemment
autre IRC sur demande
version double
autres sources sur demande

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
CORB8T40F1	LED	10	820	82	251 × 130 × 860	545€
CORB8T40F2	LED	10	820	82	251 × 130 × 860	545€
CORB8T40F3	LED	10	820	82	251 × 130 × 860	545€
CORB16T40	LED	20	1640	82	411 × 130 × 860	965€


FORMA LIGHTING | EUROPE

CORNETTO





NOUVEAU

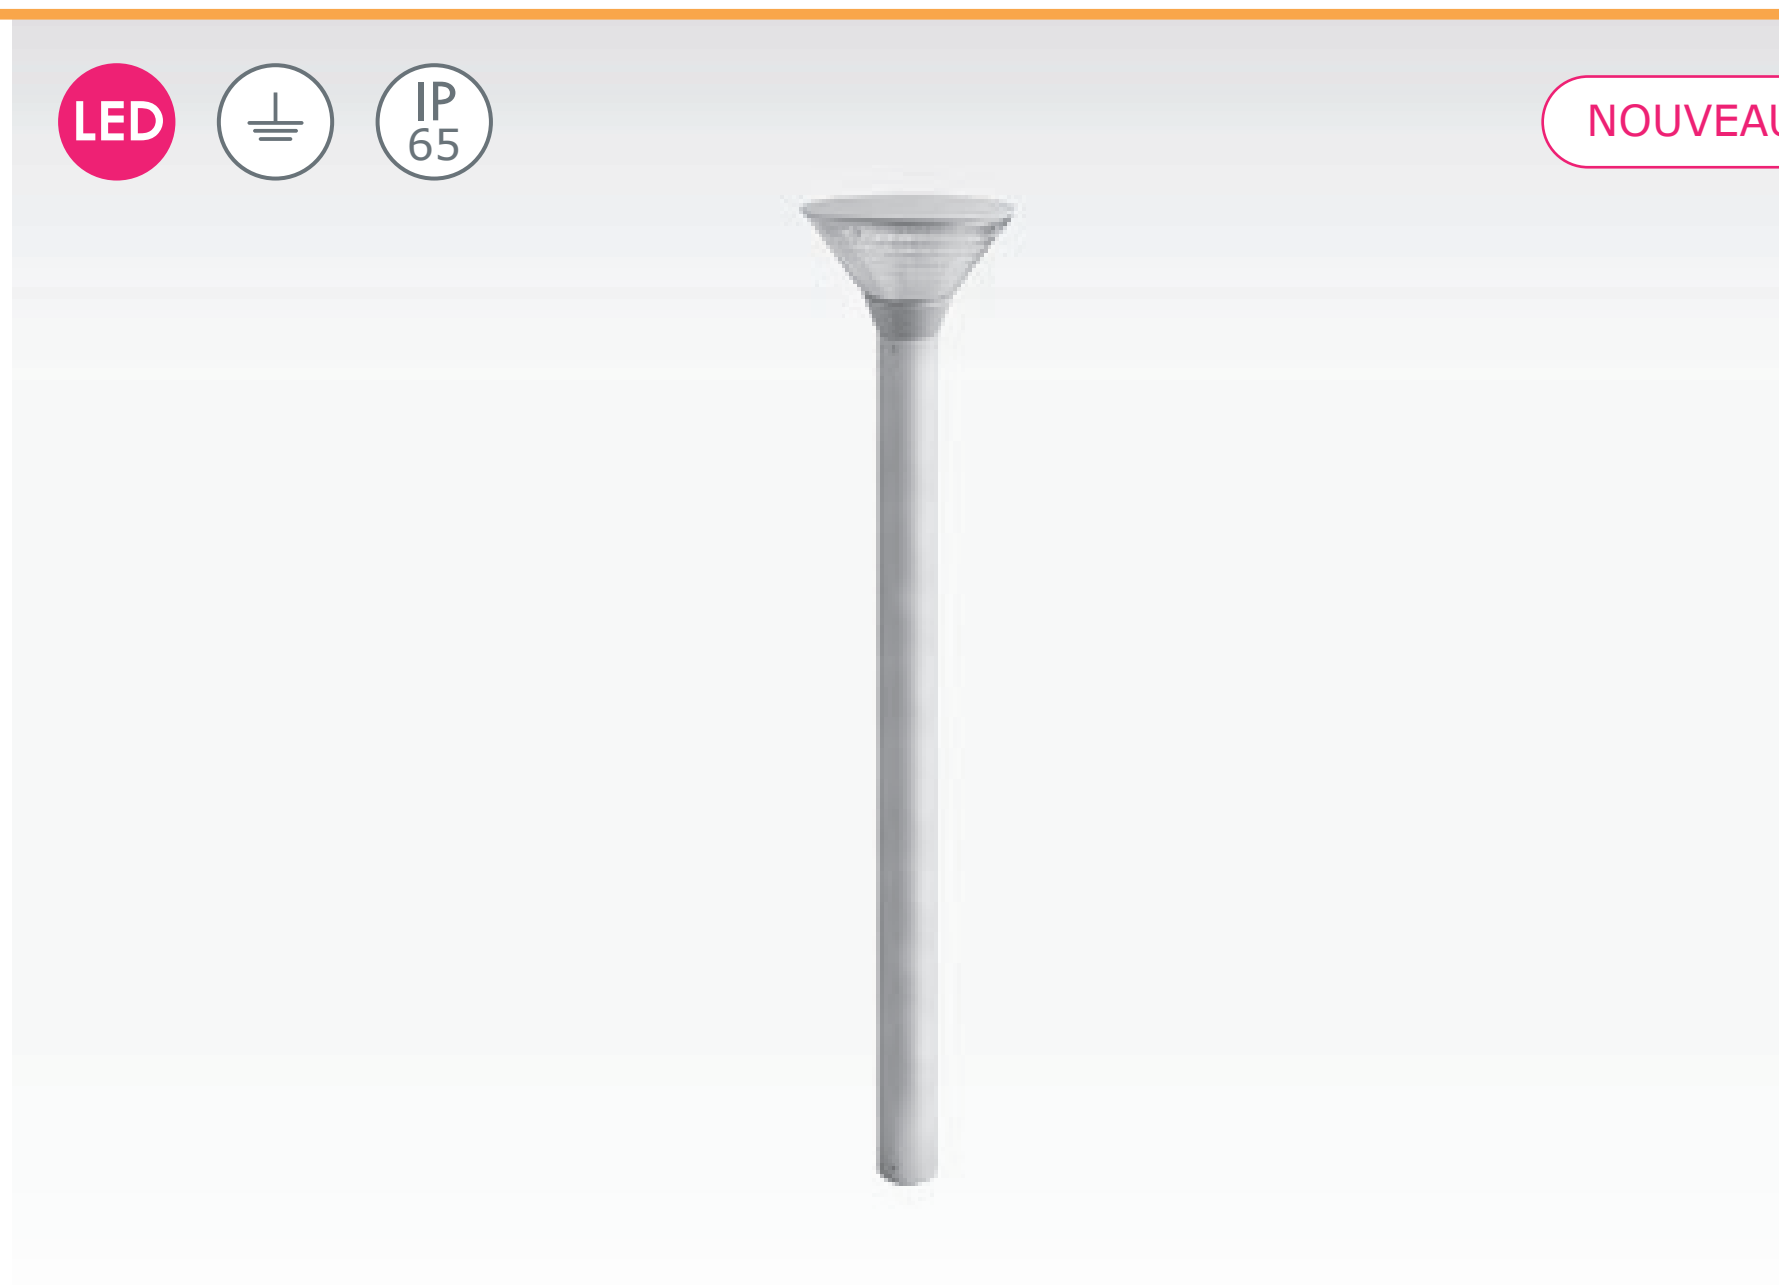

GÉNÉRALITÉS
corps en aluminium peint
couleur gris par défaut
montage sur pied
garantie 5 ans

OPTIQUE
réflecteur interne
diffuseur en polycarbonate prismatique
IRC > 80
température de couleur 4000°K

SYSTÈME
durée de vie 35000h
efficacité 105lm/W

OPTIONS
température de couleur 3000°K
couleur noir K1
pied d'encastrement à commander séparemment
autre température de couleur sur demande
autre IRC sur demande
autres sources sur demande

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	ø × H (mm)	Prix HT
CORN14H1	E27	max. 14	-	-	320 × 600	270€
CORN14H2	E27	max. 14	-	-	320 × 1100	330€
CORN14H3	E27	max. 14	-	-	320 × 2000	400€
CORN22T40H1	LED	21	2200	105	320 × 600	420€
CORN22T40H2	LED	21	2200	105	320 × 1100	480€
CORN22T40H3	LED	21	2200	105	320 × 2000	550€

XFFL



GÉNÉRALITÉS

corps en fonderie d'aluminium peint
couleur gris anthracite par défaut
montage sur pied
garantie 1 an

OPTIQUE


angle de diffusion 40°
IRC > 85
température de couleur 4000°K

SYSTÈME

durée de vie 35000h
efficacité 94lm/W

OPTIONS

autre température de couleur sur demande
couleur gris argent K1



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
XFFL3T40	LED	3,3	310	94	106 × 76 × 690	210€

OMS | EUROPE

SEGIN M







NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS
corps inclinable en aluminium
design plat (56 mm)
couleur gris RAL 9006
montage sur mât Ø 60 mm
garantie 5 ans

OPTIQUE
réflecteur en aluminium
diffuseur en polycarbonate
IRC > 70
température de couleur 5000°K

SYSTÈME
durée de vie 100000 h (L80)
efficacité jusqu'à 93 lm/W

OPTIONS
température de couleur 4000°K
gradation 1-10 V B2, DALI B3
gradation par palliers ou intelligent sur demande
classe I E1



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
SEGM26T50	LED	28	2600	93	673 × 345 × 202	435€
SEGM39T50	LED	42	3850	92	673 × 345 × 202	440€
SEGM51T50	LED	57	5050	89	673 × 345 × 202	480€
SEGM63T50	LED	69	6300	91	673 × 345 × 202	520€
SEGM66T50	LED	85	6600	78	673 × 345 × 202	440€
SEGM86T50	LED	113	8600	76	673 × 345 × 202	480€
SEGM108T50	LED	138	10750	78	673 × 345 × 202	520€

OMS | EUROPE

SEGIN L







NOUVEAU

GÉNÉRALITÉS
corps inclinable en aluminium
design plat (62 mm)
couleur gris RAL 9006
montage sur mât Ø 60 mm
garantie 5 ans

OPTIQUE
réflecteur en aluminium
diffuseur en verre
IRC > 70
température de couleur 5000°K

SYSTÈME
durée de vie 100000 h (L80)
efficacité jusqu'à 89 lm/W

OPTIONS
température de couleur 4000°K
gradation 1-10 V B2, DALI B3
gradation par palliers ou intelligent sur demande



Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
SEGL71T50	LED	80	7100	89	856 × 467 × 226	700€
SEGL83T50	LED	93	8300	89	856 × 467 × 226	740€
SEGL95T50	LED	106	9450	89	856 × 467 × 226	780€
SEGL107T50	LED	120	10700	89	856 × 467 × 226	820€
SEGL128T50	LED	170	12750	75	856 × 467 × 226	780€
SEGL149T50	LED	199	14900	75	856 × 467 × 226	820€
SEGL170T50	LED	227	17000	75	856 × 467 × 226	860€
SEGL194T50	LED	256	19400	76	856 × 467 × 226	900€

MEGIN M



NOUVEAU



GÉNÉRALITÉS
corps inclinable en aluminium
design plat (56 mm)
couleur gris RAL 9006
montage sur mât Ø 60 mm
garantie 5 ans

OPTIQUE
12 photométries différentes (A1 à A12)
diffuseur en polycarbonate et lentilles
IRC > 70
température de couleur 4500°K

SYSTÈME
durée de vie 100 000 h (L80)
efficacité jusqu'à 113 lm/W

OPTIONS
gradation 1-10V B2, DALI B3
gradation par palliers ou intelligent sur demande

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
MEGM50	LED	44	4 950	113	673 × 345 × 202	410€
MEGM69	LED	62	6 900	111	673 × 345 × 202	440€
MEGM89	LED	80	8 900	111	673 × 345 × 202	480€
MEGM109	LED	97	10 850	112	673 × 345 × 202	530€
MEGM128	LED	115	12 800	111	673 × 345 × 202	570€

OMS | EUROPE

MEGIN L



NOUVEAU



GÉNÉRALITÉS
corps inclinable en aluminium
design plat (62 mm)
couleur gris RAL 9006
montage sur mât Ø 60 mm
garantie 5 ans

OPTIQUE
12 photométries différentes (A1 à A12)
diffuseur en verre trempé et lentilles
IRC > 70
température de couleur 4500°K

SYSTÈME
durée de vie 100 000 h (L80)
efficacité 110 lm/W

OPTIONS
gradation 1-10V B2, DALI B3
gradation par palliers ou intelligent sur demande

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
MEGL183	LED	166	18 250	110	764 × 467 × 202	- *
MEGL201	LED	183	20 100	110	764 × 467 × 202	- *
MEGL230	LED	209	23 000	110	764 × 467 × 202	860€

*(*tarification en cours, nous consulter)*

CORONA



NOUVEAU



GÉNÉRALITÉS
corps en acier et aluminium
couleur gris
montage sur mât Ø 60mm
garantie 2 ans
extensible à 5 ans sous condition

OPTIQUE
diffuseur avec lentilles spécifiques en polycarbonate
pour rues et trottoirs A1
pour virages A2
pour passages piétons A3
pour parking et squares A4
IRC > 80
température de couleur 5800°K

SYSTÈME
durée de vie 50000h à 25°C (L70)
efficacité jusqu'à 111lm/W

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	Efficacité (lm/W)	L × l × H (mm)	Prix HT
COR19A1	LED	18	1900	106	550 × 250 × 77	328€
COR40A1	LED	36	4000	111	550 × 250 × 77	394€
COR53A1	LED	52	5250	101	550 × 250 × 77	402€
COR68A2	LED	80	6800	85	550 × 250 × 77	414€

RICOCHET



NOUVEAU



GÉNÉRALITÉS
corps en aluminium
couleur gris
montage sur mât Ø 60mm
garantie 2 ans
extensible à 5 ans sous condition

OPTIQUE
diffuseur avec lentilles en polycarbonate
température de couleur 5000°K

SYSTÈME
durée de vie 50000h à 25°C (L70)
efficacité jusqu'à 111lm/W

Code	Source	Puissance (W)	Flux (lm)	L × l × H (mm)	Prix HT
RIC30	LED	28	3000	457 × 280 × 60	400€
RIC61	LED	56	6100	457 × 280 × 60	560€
RIC141	LED	112	14100	610 × 280 × 60	850€

RUDE





- NOM FOURNISSEUR : FORSTREET04

GÉNÉRALITÉS
corps en aluminium
couleur gris RAL 9006
ballast magnétique par défaut

OPTIQUE
réflecteur en aluminium anodisé
diffuseur en verre trempé
compartiment optique IP65
compartiment appareillage IP43
accès à l'appareillage par le dessus

OPTIONS
adaptateur pour mât ø 60 mm
ballast électronique B1
pour lampe 70 et 150 W

Code	Source	Puissance (W)	Rendement	L × l × H (mm)	Prix HT
RUD70	HIT / HST	1 × 70	0,74 F	670 × 300 × 195	**120€**
RUD100	HIT / HST	1 × 100	0,75 F	670 × 300 × 195	**120€**
RUD150	HIT / HST	1 × 150	0,75 F	670 × 300 × 195	**124€**
RUD250	HIT / HST	1 × 250	0,74 E	670 × 300 × 195	**140€**

RUBIS





- NOM FOURNISSEUR : ATLAS 1

GÉNÉRALITÉS
corps en aluminium
couleur gris RAL 9006
ballast magnétique

OPTIQUE
réflecteur en aluminium anodisé
verre trempé
accès à l'appareillage par le dessus

OPTIONS
ballast électronique B1 sur demande
classe II E2

Code	Source	Puissance (W)	L × l × H (mm)	Prix HT
RUB70	HIT / HST	1 × 70	570 × 260 × 240	**204€**
RUB100	HIT / HST	1 × 100	570 × 260 × 240	**206€**
RUB150	HIT / HST	1 × 150	570 × 260 × 240	**210€**

SOMMAIRE


INFORMATIONS TECHNIQUES

VERSION
CHANTIER

Toutes nos versions chantier comprennent :

- tubes ou lampes (830 ou 840 au choix) montés dans les luminaires sauf pour les downlights pour prévenir la casse,
- filins de sécurité montés,
- film plastique de protection,
- connecteur rapide, au choix : WIELAND (Y7), ISODOM (Y1), ENSTO (Y9).

REMARQUES
Dans tous les cas, le connecteur mâle du luminaire est inclus, le femelle est à commander séparemment.
La disponibilité de la connectique dépend de l'encombrement du luminaire.

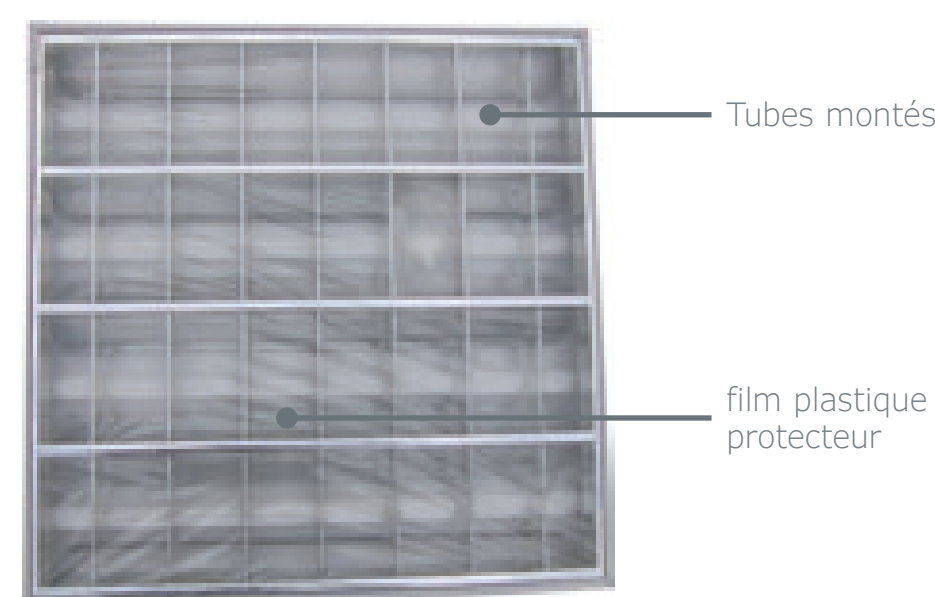


WIELAND (Y7)

Sur le luminaire : connecteur mâle encastré, RÉF. 92.032.9658.1

Compatible avec :

- connecteur femelle précâblé, RÉF. 92.232.1003.1 à 92.232.8003.1, dépendant de la longueur du câble : 92.232.x003.1 avec x = longueur de câble (de 1 à 8 m)
- connecteur simple à câbler, RÉF. 92.933.0053.1

À NOTER
Possibilité d'avoir un connecteur 5 pôles pour les versions gradables.

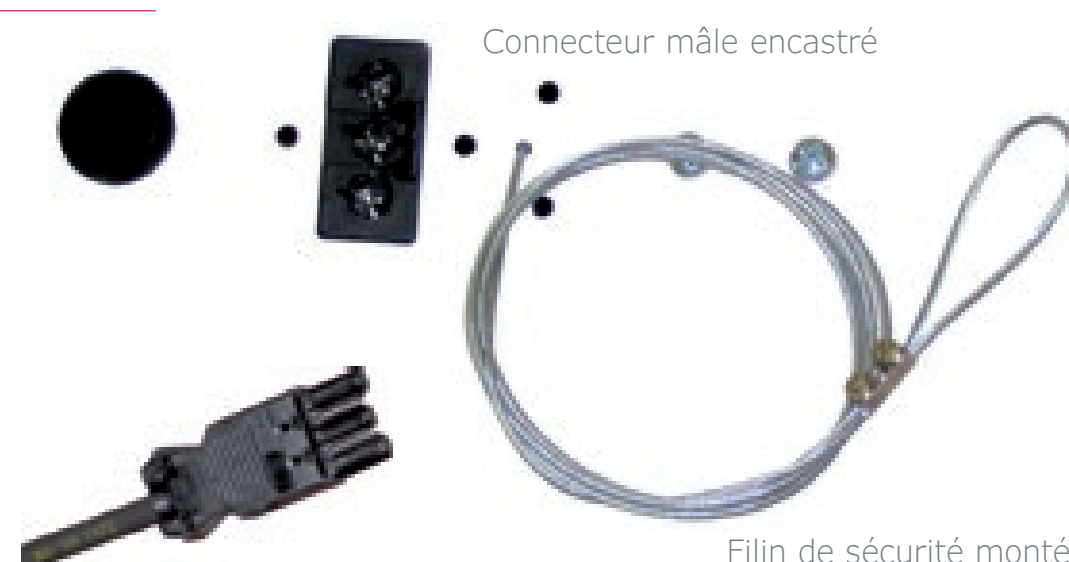

ISODOM (Y1)

À NOTER
- connexion avec un simple câble dénudé
- non disponible pour les downlights
- possibilité d'avoir un connecteur 5 pôles pour les versions gradables



ENSTO (Y9)

Sur le luminaire : connecteur mâle encastré, RÉF. NAC31.W/NK3P.W (double two) ou NAC31H.W/NK3PF.W (à loquet, seule version disponible pour les downlights).

Compatible avec :

- version double two (sauf downlights) : NAC32S.W ou NAS32SD.W
- version à loquet (pour downlights) : NAC32SH.W ou NAC32S.W / NAS32SD.W en coupant les ailettes


À NOTER
possibilité d'avoir un connecteur 5 pôles pour les versions gradables


NAC32S.W longueur de câble au choix


NAC32SH.W


NAC32SD.W



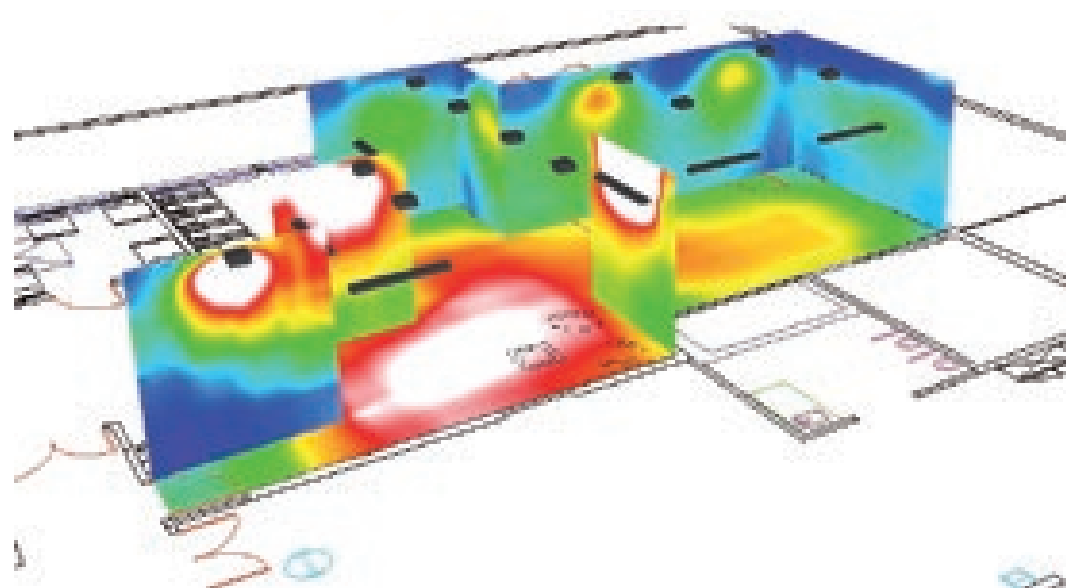

ÉTUDE D'ÉCLAIREMENT SOUS
DIALUX / LENI

La majorité de nos luminaires passe en laboratoire et nous tenons à votre disposition les courbes photométriques et fichiers eulumdat (.ldt) pour réaliser des études d'éclairement avec le logiciel Dialux, téléchargeable sur **www.dialux.com**.

Par ailleurs, nous réalisons ces études Dialux sur demande (statiques ou dynamiques), et pouvons y associer des projets de gradation et études en coûts globaux. Nous pouvons y associer un calcul du LENI (indice de consommation énergétique liée à l'éclairage, par an et par m² d'un bâtiment).

ÉTUDE EN COÛTS
GLOBAUX

Nous réalisons des études comparatives en coûts globaux, dans le but de dresser des bilans énergétiques et d'évaluer les retours sur investissement. Ces ECG peuvent être réalisées avec votre concours afin d'avoir une approche la plus réaliste possible.

PROJETS DE
GRADATION

De par la conception, la recherche et le développement de nouveaux luminaires, les services mis en place avec la marque GAL, et enfin, de par notre partenariat avec les professionnels reconnus dans le domaine de la gradation, nous vous proposons l'étude complète de système de gradation, et en garantissons la mise en service et le fonctionnement.

SYSTÈMES D'ALIMENTATION
ET GRADATION

La plupart des appareils sont proposés par défaut avec ballast ou driver électronique. Les appareils peuvent être disponibles avec ballast magnétique (industrie, extérieur, conditions extrêmes…) et ballast ou driver gradable. Dans ce dernier cas, nous pouvons également fournir le matériel nécessaire aux projets de gradation :

- cellules de détection de présence,
- cellules de détection de luminosité,
- cellules de détection de présence et de luminosité,
- modules nécessaires aux bus de communication : DALI, DMX, BP...,
- télécommandes.

Le matériel est fourni avec la garantie du fabricant et les manuels d'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DES SOURCES

LAMPE HALOGÈNE

Efficacité lumineuse (lm/W)	Faible (10 à 33)
Durée de vie (h)	Faible (2000 à 5000)
Couleur	Blanc
Indice de Rendu des Couleurs	Excellent (100)
Puissance (W)	5 à 2000
Appareillage	Néant
Allumage / réallumage	Instantané

LAMPE À IODURES MÉTALLIQUES

Efficacité lumineuse (lm/W)	Bon (40 à 120)
Durée de vie (h)	Correct (6000 à 20000)
Couleur	Blanc
Indice de Rendu des Couleurs	Excellent (80 à 95)
Puissance (W)	35 à 2000
Appareillage	Ferro magnétique ou électronique si ≤ à 150 W
Allumage / réallumage	200 s / 15 min (possibilité de réamorçage à chaud)

LAMPE À VAPEUR DE MERCURE

Efficacité lumineuse (lm/W)	Correct (30 à 60)
Durée de vie (h)	Très bon (16000 à 25000)
Couleur	Blanc bleuté
Indice de Rendu des Couleurs	Mauvais à bon (30 à 70)
Puissance (W)	50 à 400
Appareillage	Ferro magnétique
Allumage / réallumage	300 s / 10 mn (pas de réamorçage à chaud)

LAMPE À VAPEUR DE SODIUM À HAUTE PRESSION

Efficacité lumineuse (lm/W)	Très bon (70 à 150)
Durée de vie (h)	Très bon (15000 à 35000)
Couleur	Jaune orangé
Indice de Rendu des Couleurs	Mauvais à correct (20 à 65)
Puissance (W)	50 à 1000
Appareillage	Ferro magnétique ou électronique si ≤ à 150 W
Allumage / réallumage	10 s / 2 min (possibilité de réamorçage à chaud)

LAMPE ET TUBE FLUORESCENTS

Efficacité lumineuse (lm/W)	Bon (50 à 110)
Durée de vie (h)	Très bon (6000 à 35000/80000 en spécial)
Couleur	Blanc «froid»
Indice de Rendu des Couleurs	Correct à excellent (50 à 100)
Puissance (W)	5 à 120
Appareillage	Électronique ou ferro magnétique
Allumage / réallumage	Quasi instantané (temporisation minuterie de 20 min avec ballast électronique)

LED

Efficacité lumineuse (lm/W)	En constante amélioration (jusqu'à plus de 160)
Durée de vie (h)	Excellent (jusqu'à plus 50000, mais dépend de la température)
Couleur	Au choix suivant références des LED couleur obtenue sans filtre
Indice de Rendu des Couleurs	Bon à très bon (peut atteindre 95)*
Puissance (W)	Jusqu'à 3 W par LED
Alimentation électronique, courant constant ou tension constante	Éventuellement système de refroidissement pour LED de puissance
Allumage / réallumage	Instantané

*(*Cet indice n'est pas pertinent pour les LED et est en cours de remplacement.)*

POUR PLUS D'INFORMATION



Consultez notre guide de l'éclairage en ligne.

leclairage.fr

DES SOURCES

Désignation abrégée	Puissance	Culot	Flux	Référence
TUBES FLUORESCENTS				
T2 (220 mm)	6 W	W4,3	330 lm	TUB06
T2 (320 mm)	8 W	W4,3	540 lm	TUB08
T2 (420 mm)	11 W	W4,3	750 lm	TUB11
T2 (520 mm)	13 W	W4,3	930 lm	TUB13
T5 (293 mm)	8 W	G5	470 lm	TUB08T5
T5 HE (549 mm)	14 W	G5	1 200 lm	TUB14
T5 HE (849 mm)	21 W	G5	1 900 lm	TUB21
T5 HO (549 mm)	24 W	G5	1 750 lm	TUB24
T5 HE (1 149 mm)	28 W	G5	2 600 lm	TUB28
T5 HE (1 449 mm)	35 W	G5	3 300 lm	TUB35
T5 HO (849 mm)	39 W	G5	3 100 lm	TUB39
T5 HO (1 449 mm)	49 W	G5	4 300 lm	TUB49
T5 HO (1 149 mm)	54 W	G5	4 450 lm	TUB54
T5 HO (1 449 mm)	80 W	G5	6 150 lm	TUB80
T5 VHO (1 449 mm)	120 W	G5	8 850 lm	TUB120
T8 (590 mm)	18 W	G13	1 350 lm	TUB18
T8 (1 200 mm)	36 W	G13	3 350 lm	TUB36
T8 (1 500 mm)	58 W	G13	5 200 lm	TUB58
T8 (1 764 mm)	70 W	G13	6 000 lm	TUB70
LAMPES FLUOCOMPACTES				
TC	5 W	G23	250 lm	LAF05
TC	7 W	G23	400 lm	LAF07
TC	9 W	G23	600 lm	LAF09
TC	11 W	G23	900 lm	LAF11
TC-EL	5 W	2G7	250 lm	LAF05EL
TC-EL	7 W	2G7	400 lm	LAF07EL
TC-EL	9 W	2G7	600 lm	LAF09EL
TC-EL	11 W	2G7	900 lm	LAF11EL
TC-D	10 W	G24d1	600 lm	LAF10D
TC-D	13 W	G24d1	900 lm	LAF13D
TC-D	18 W	G24d2	1 200 lm	LAF18D
TC-D	26 W	G24d3	1 800 lm	LAF26D
TC-DEL	10 W	G24q1	600 lm	LAF10DEL
TC-DEL	13 W	G24q1	900 lm	LAF13DEL
TC-DEL	18 W	G24q2	1 200 lm	LAF18DEL
TC-DEL	26 W	G24q3	1 800 lm	LAF26DEL
TC-TEL	18 W	GX24q2	1 200 lm	LAF18TEL
TC-TEL	26 W	GX24q3	1 800 lm	LAF26TEL
TC-TEL	32 W	GX24q3	2 400 lm	LAF32TEL
TC-TEL	42 W	GX24q4	3 200 lm	LAF42TEL
TC-TEL	57 W	GX24q5	4 300 lm	LAF57TEL
TC-TEL	70 W	GX24q6	5 200 lm	LAF70TEL
TC-TEL	60 W	2G8	4 000 lm	LAF60TEL
TC-TEL	85 W	2G8	6 000 lm	LAF85TEL
TC-TEL	120 W	2G8	9 000 lm	LAF120TEL
TC-L	18 W	2G11	1 200 lm	LAF18L
TC-L	24 W	2G11	1 800 lm	LAF24L
TC-L	36 W	2G11	2 900 lm	LAF36L
TC-L	55 W	2G11	4 800 lm	LAF55L
TC-R	22 W	G10q	1 350 lm	LAF22R
TC-R	32 W	G10q	2 050 lm	LAF32R
TC-R	22 W	2GX13	1 800 lm	LAF22R1
TC-R	40 W	2GX13	3 300 lm	LAF40R1
TC-R	55 W	2GX13	4 200 lm	LAF55R1
TC-R	60 W	2GX13	5 000 lm	LAF60R1
TC-DD	16 W	GR10q	1 050 lm	LAF16DD
TC-DD	28 W	GR10q	1 900 lm	LAF28DD
TC-DD	38 W	GR10q	2 850 lm	LAF38DD

Désignation abrégée	Puissance	Culot	Flux	Référence
LAMPES À VAPEUR DE MERCURE (BALLON FLUO)				
HME	50 W	E27	2 000 lm	LAM50
HME	80 W	E27	4 000 lm	LAM80
HME	125 W	E27	6 500 lm	LAM125
HME	250 W	E27	14 000 lm	LAM250
HME	400 W	E27	24 000 lm	LAM400
LAMPES HALOGÈNES 230 V				
QT-DE 12	60 W	R7s	1 000 lm	LAH60
QT-DE 12	100 W	R7s	1 650 lm	LAH100
QT-DE 12	150 W	R7s	2 600 lm	LAH150
QT-DE 12	200 W	R7s	3 200 lm	LAH200
QT-DE 12	300 W	R7s	5 000 lm	LAH300
QT-DE 12	500 W	R7s	9 500 lm	LAH500
QT-DE 12	1 000 W	R7s	22 000 lm	LAH1000
QT-DE 12	1 500 W	R7s	33 000 lm	LAH1500
QT-DE 12	2 000 W	R7s	44 000 lm	LAH2000
LAMPES HALOGÈNES BASSE TENSION				
QR-CBC 51/8°-60°	35 W	GU5,3	600 lm	LAH35U
QR-CBC 51/8°-60°	50 W	GU5,3	950 lm	LAH50U
QT-ax 12	50 W	GY6,35	930 lm	LAH50Y
QT-ax 12	100 W	GY6,35	2 300 lm	LAH100Y
HRGS	50 W	GZ10	-	LAH50Z
MR11	35 W	GU4	1 300 cd	LAH35U4
LAMPES AUX IODURES MÉTALLIQUES				
HIT	35 W	G12	3 000 lm	LAI35T
HIT	70 W	G12	5 500 lm	LAI70T
HIT	150 W	G12	12 500 lm	LAI150T
HIT-DE	70 W	Rx7s	5 500 lm	LAI70D
HIT-DE	150 W	Rx7s-24	11 250 lm	LAI150D
HIT-DE	250 W	Fc 2	20 000 lm	LAI250D
HIT-DE	400 W	Fc 2	36 000 lm	LAI400D
HIE	70 W	E27	4 700 lm	LAI70E
HIE	100 W	E27	7 800 lm	LAI100E
HIE	150 W	E27	10 500 lm	LAI150E
HIE	250 W	E40	19 000 lm	LAI250E
HIE	400 W	E40	30 000 lm	LAI400E
HIT	250 W	E40	20 000 lm	LAI250T
HIT	400 W	E40	32 000 lm	LAI400T
LAMPES AUX IODURES MÉTALLIQUES COMPACTES				
HI PAR	35 W	E27	44 000 cd	LAI35P
HI PAR	50 W	E27	68 000 cd	LAI50P
LAMPES SODIUM HAUTE PRESSION				
HSE-E	50 W	E27	3 500 lm	LAS50E
HSE-E	70 W	E27	5 600 lm	LAS70E
HSE	100 W	E40	9 500 lm	LAS100E
HSE	150 W	E40	14 000 lm	LAS150E
HSE	250 W	E40	25 000 lm	LAS250E
HSE	400 W	E40	47 000 lm	LAS400E
HST-ML	50 W	E27	4 000 lm	LAS50T
HST-ML	70 W	E27	6 500 lm	LAS70T
HST	150 W	E40	14 500 lm	LAS150T
HST	250 W	E40	27 000 lm	LAS250T
HST	400 W	E40	48 000 lm	LAS400T
HST	50 W	PG 12-1	2 300 lm	LAS50TG
HST	80 W	PG 12-3	4 500 lm	LAS80TG
HST	100 W	PG 12-1	4 700 lm	LAS100TG
HST-DE	70 W	Rx7s	7 000 lm	LAS70D
HST-DE	150 W	Rx7s-24	15 000 lm	LAS150D
HST-DE	250 W	Fc 2	25 500 lm	LAS250D
HST-DE	400 W	Fc 2	48 000 lm	LAS400D

INDICE
IP

Le degré de protection sert à définir la protection des appareils contre la pénétration des corps solides et de l'eau. Il est fixé par la norme IEC 598-1/ EN 60598. Le degré de protection des appareils s'exprime par le sigle IP suivi de 2 chiffres :
- le 1er chiffre indique la protection des personnes contre l'accès aux parties dangereuses de l'appareil et indique en même temps la protection de l'appareil contre la pénétration des corps solides,
- le 2e chiffre indique la protection de l'appareil contre la pénétration d'eau.

Degré	1er chiffre Protection contre les corps solides	2e chiffre Protection contre l'eau	Symbole
0	Non protégé	Non protégé	-
1	Protégé contre des corps solides > 50 mm	Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau	-
2	Protégé contre des corps solides > 12 mm	Protégé contre les chutes d'eau pour une inclinaison max de 15°	💧
3	Protégé contre des corps solides > 2,5 mm	Protégé contre l'eau en pluie pour une inclinaison max de 60°	💧
4	Protégé contre des corps solides > 1 mm	Protégé contre les projections d'eau	💧 (dans un triangle)
5	Protégé contre la poussière	Protégé contre les jets d'eau	💧💧 (dans des triangles)
6	Étanche à la poussière	Protégé contre les jets d'eau de forte puissance (paquets de mer)	-
7		Protégé contre les effets de l'immersion temporaire	💧💧
8		Protégé contre les effets de l'immersion prolongée et sous pression (durée et profondeur à préciser obligatoirement)	💧💧

INDICE
IK

L'indice IK (énergie de choc) caractérise la résistance des enveloppes aux dommages mécaniques.
Cette valeur remplace le 3e chiffre de l'indice de protection précédemment utilisé dans la norme française.

IK	Énergie (J)	Ancien code IP (3e chiffre)	Correspond à :
01	0,15		
02	0,225	IPXX 1	150 g tombant de 15 cm
03	0,35		
04	0,50	IPXX 3	
05	0,70		
06	1		
07	2	IPXX 5	500 g tombant de 40 cm
08	5	IPXX 7	1,5 kg tombant de 40 cm
09	10		2,5 kg tombant de 40 cm ou 1 kg tombant de 1 m
10	20	IPXX 9	5 kg tombant de 40 cm

CLASSE
ÉLECTRIQUE

La classe indique la protection de l'appareil d'éclairage contre les chocs électriques, selon la norme IEC 598/EN 60598-1 réf. 1.2.

Classe	Descriptif	Symbole
0	La protection repose uniquement sur l'isolation principale	-
I	Isolation fonctionnelle avec mise à la terre des parties métalliques accessibles	⏚
II	Isolation fonctionnelle complétée par une isolation supplémentaire ou une isolation renforcée, pas de mise à la terre	⧈
III	Protection par une alimentation sous très basse tension inférieure à 50 V (valeur efficace en courant alternatif)	III

POUR PLUS D'INFORMATION



Consultez notre guide de l'éclairage en ligne.

leclairage.fr

ÉCLAIREMENT
MOYEN

Tableau récapitulatif d'éclairement moyen à maintenir.
Extraits du Comité Européen de Normalisation 169/WG 2 (NF EN 12464-1).

Zones	lux	IRC
ZONES DE CIRCULATION		
Zones de circulation et couloirs	100	40
ENTREPÔTS/ ENTREPÔTS RÉFRIGÉRÉS		
Magasins et entrepôts	100	60
ZONES DE RANGEMENT EN RAYONNAGE		
Allées centrales non occupées	20	40
Allées centrales occupées	150	60
Stations de commande ou de contrôle	150	60
Préparation et cuisson	300	80
Finition, glaçage, décoration	500	80
BUREAUX : TYPE INTÉRIEUR, TÂCHE OU ACTIVITÉ		
Écriture, dactylographie, lecture, traitement de données	500	80
Dessin industriel	750	80
Stations de travail de conception assistée par ordinateur	500	80
Salles de conférence et de réunion	500	80
Réceptions	300	80
Archives	200	80
MAGASINS DE VENTE AU DÉTAIL		
Zones de vente	300	80
Zones des caisses	500	80
Table d'emballage	500	80
ÉCLAIRAGE DES LIEUX PUBLICS : ESPACES COMMUNS		
Halls d'entrée	100	80
Vestiaires	200	80
Promenoirs	300	80
Guichets	300	80
ÉCLAIRAGE DES LIEUX PUBLICS : RESTAURANTS ET HÔTELS		
Réception, caisse, concierge	300	80
Cuisines	500	80
Restaurants, salles à manger, salles de fonction	-	80
Restaurants libre service	300	80
Buffets	500	80
Salles de conférence	100	80

Zones	lux	IRC
ECLAIRAGE DES LIEUX PUBLICS : FOIRES, HALLS D'EXPOSITION		
Éclairage général	300	80
Zones de lecture	500	80
Comptoirs	500	80
Rampes d'entrée et de sortie (de jour)	300	20
Rampes d'entrée et de sortie (de nuit)	75	20
Voies de circulation	75	20
Places de stationnement	75	20
ECLAIRAGE DES LOCAUX SCOLAIRES : ÉCOLES MATERNELLES, GARDERIES		
Salles de jeux	300	80
Salles de travail manuel	300	80
ECLAIRAGE DES LOCAUX SCOLAIRES : BÂTIMENTS SCOLAIRES		
Salles de classe en primaire et secondaire	300	80
Salles de classe pour les cours du soir et enseignement aux adultes	500	80
Salles de conférence	500	80
Tableau noir	500	80
Table de démonstration	500	80
Salles d'art dans les écoles des Beaux-Arts	750	80
Salles de dessin industriel	750	80
Salles de travaux pratiques et laboratoires	500	80
Salles de travail manuel	500	80
Salles de pratique musicale	300	80
Salles de pratique informatique	300	80
Laboratoires de langue	300	80
Ateliers et salles de préparation	500	80
Halls d'entrée	200	80
Escaliers	150	80
Salles communes pour les étudiants et salles de réunion	200	80
Salles de professeurs	300	80
Bibliothèques, rayons de livres	200	80
Bibliothèques, zones de lecture	500	80
Réserves pour le matériel des professeurs	100	80
Halls de sport, gymnases, piscines	300	80
Cuisines	500	80

TEMPÉRATURE
AMBIANTE

Indique la température maximale ambiante à laquelle l'appareil d'éclairage peut fonctionner dans des conditions normales. Quand cette température n'est pas expressément indiquée, elle s'entend à 25°C. De toute façon, un fonctionnement temporaire de plus de 10°C par rapport à la température ambiante est admis.

POUR PLUS D'INFORMATION

Consultez notre guide
de l'éclairage en ligne.



leclairage.fr

UNIFIED GLARE RATING

UGR

L'UGR ("Méthode unifiée d'évaluation de l'éblouissement") est un outil de mesure de l'éblouissement.
Il est actuellement la référence normative.

Les valeurs se situent entre 10 pour un éblouissement inexistant, et 30 pour un éblouissement intolérable. Les valeurs significatives sont 13 - 16 - 19 - 22 - 25 - 28. Plus l'UGR est bas, moins il y a d'éblouissement, meilleur est le confort de l'installation. L'UGR peut être obtenu par un laboratoire, ou évalué par des logiciels d'éclairage (Dialux, par exemple).

À titre indicatif, la formule de calcul de l'UGR est donnée par :
UGR = 8 log [0,25/LbxS(L^2 w/p^2)] où :
- **Lb** est la luminance de fond exprimée en candela/m² et représente l'éclairement vertical indirect au niveau de l'oeil de l'observateur,
- **L** est la luminance contenant les parties lumineuses de chaque luminaire dans la direction de l'observateur en candela/m²,
- **w** est l'angle solide (stéradian) des parties lumineuses de chaque luminaire au niveau de l'oeil de l'observateur,
- **p** est l'indice de position de Guth fourni dans des tables spécifiques et représente la position d'un luminaire par rapport à l'axe vertical.

L'éblouissement d'inconfort provenant directement des luminaires doit être quantifié par l'auteur du projet en utilisant la méthode tabulaire d'évaluation du taux d'éblouissement unifié UGR de la CIE. En résumé, le facteur UGR donne une idée de l'éblouissement d'inconfort dans le champ visuel de l'observateur par rapport à la luminance de fond (éblouissement provoqué par l'association de plusieurs luminaires dans un environnement considéré).

Les facteurs suivants jouent un rôle important dans la détermination de la valeur UGR :
- la forme et les dimensions du local,
- les coefficients de réflexion des parois, des plafonds, des sols et des autres surfaces étendues,
- le type de luminaire et de protection,
- la luminance de la lampe,
- la répartition des luminaires dans le local,
- la ou les positions de l'observateur.

Les valeurs de l'UGR données dans la norme d'éclairage intérieur EN 12464-1 sont des valeurs maximales à ne pas dépasser.

Les valeurs d'UGR données par les fabricants pour un luminaire sont données pour les valeurs de référence suivantes :
- **dimensions de pièce** H/4H/8H où H est la hauteur de référence (valeur fréquemment utilisée = hauteur de plafond - 1,2 m), 4H et 8H respectivement la largeur et la longueur de la pièce,
- **coefficients de réflexion** de 20/50/70 correspondants respectivement aux sol / murs / plafond.

Paramètre	Unité	Symbole	Remarque
Flux lumineux	lumen	**lm**	1 lm = 1 W lumineux dans le visible
Éclairement	lux	**lux**	1 lux = 1 lm/m² : (surface éclairée)
Intensité lumineuse	candela	**cd**	1 cd = 1 lm/steradian
Luminance	candela /mètre²	**cd/m²**	m² : surface éclairante

Quelques valeurs de référence (issues de la EN 12464-1) :

28	zone de circulation
25	salle d'archives, escalier, ascenseur
22	espace d'accueil
19	activités normales de bureau
16	dessins techniques, postes de travail CAD

POUR PLUS D'INFORMATION



Consultez notre guide de l'éclairage en ligne.

leclairage.fr



SHOWROOM ET
FORMATIONS

En novembre 2013, Generalux ouvre les portes de son showroom, mettant en situation différents modèles de luminaires de la marque, sur des structures de plafonds variées. Il intègre plusieurs solutions de gradation et de pilotage de l'éclairage : DALI, DMX, détection de présence, de luminosité...

De plus, une salle didatique présente les thématiques principales de l'éclairage : sources, appareillages, optique, photométrie, thermique, normes et études (coûts globaux, Dialux avec clacul du LENI...).

Toutes ses informations sont compilées et complétées sur notre guide de l'éclairage en ligne.

leclairage.fr



Pour toute visite ou fomation, gracieuse et sur mesure, contactez-nous par téléphone au 01 41 83 61 20 ou par couriel à l'adresse contact@generalux.fr



Salle didactique

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ARTICLE 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Sauf convention spéciale, nos conditions générales de vente sont implicitement acceptées par nos Clients, quelles que soient leurs conditions générales d'achat. Tout document contenant commande, achat ou conformation, établi par nos Clients et non conforme aux conditions générales de vente, n'engage notre Société qu'après accord écrit de notre part, revêtu de notre signature et celle de l'Acheteur.

ARTICLE 2 : OFFRES - DEVIS

Notre offre définit les conditions particulières venant compléter ou modifier les présentes conditions générales. Elle reste valable deux mois à compter de sa date d'envoi et doit être signée de l'acheteur pour former contrat entre les parties. En cas de commande reçue de l'acheteur, celle-ci devra recevoir acceptation expresse de notre part. Le document accepté, éventuellement assorti de modifications, constituera dans ce cas les conditions particulières. Les devis et documents de toute nature remis ou envoyés par le Vendeur restent toujours la propriété du vendeur, et ne peuvent être communiqués ou reproduits sans l'autorisation expresse du Vendeur, sous peine de dommages et intérêts. Les devis et documents établis par le Vendeur ne donnant pas lieu à commande doivent être restitués au Vendeur sans préjudice du droit du Vendeur de facturer les frais d'études, de mise au point de prototypes et de déplacements. Dans tous les cas, il appartiendra au Client de vérifier le contenu des devis, projets, notes de calcul qui pourraient lui être remis par le Vendeur et de certifier qu'ils répondent aux conditions d'emplois envisagées.

ARTICLE 3 : CATALOGUES - TARIFS

Le Vendeur se réserve le droit d'apporter à tout moment toute modification qu'il juge utile à ses produits, sans obligation de modifier les produits précédemment livrés ou en cours de commande. Le Vendeur se réserve le droit de modifier sans avis préalable les modèles définis dans ses prospectus, catalogues, et imprimés publicitaires divers, ces documents n'ayant pas valeur contractuelle. Nos marchandises sont facturées sur la base du tarif en vigueur au jour de la livraison, et nos prestations de service sur la base des tarifs en vigueur au jour de leur exécution, sauf convention contraire. Les prix s'entendent hors taxes, départ usine, sauf pour les emballages spéciaux facturés en sus. Tous les frais, impôts, droits exigibles ou autres prestations à payer en application des lois et règlements français ou ceux d'un pays importateur ou d'un pays de transit sont à la charge du Client, sauf dispositions contraires. Un forfait de facturation de 40€ hors taxes sera appliqué pour toute commande inférieure à ce montant.

ARTICLE 4 : LIVRAISONS - RÉCEPTION

La livraison est effectuée soit par la remise directe du produit au Client, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou à un transporteur. Le Client s'engage à réceptionner les produits aux lieu et date indiqués. En cas de carence de sa part, la livraison avec tous ses effets sera réputée avoir eu lieu à cette date. Les livraisons ne sont opérées qu'en fonction des disponibilités et dans l'ordre d'arrivée des commandes. Le Vendeur est autorisé à effectuer des livraisons de façon globale ou partielle. Les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible mais sont fonction des disponibilités d'approvisionnement et de transport du vendeur, et ne courent qu'à compter du jour où le Vendeur est en possession de l'ensemble des renseignements techniques nécessaires à l'exécution du travail. Lorsque des plans d'exécution sont soumis à agrément préalable du Client, la fabrication n'est lancée que sur la base des documents approuvés et visés par le Client, et dans ce cas, les délais de livraison commencent à courir à compter de la date de réception des dits documents. Les dépassements de délais de livraison ne peuvent donner lieu à dommages et intérêts, à retenue, ou à annulation des commandes en cours. Le Vendeur ne peut être tenu pour responsable si des contraintes d'ordre technique non prévisibles lors de l'acceptation de la commande, viennent modifier les produits ou les prestations de service proposés. Le Vendeur ne sera pas responsable dans tous les cas constitutifs de force majeure délivrant de plein droit le Vendeur de son obligation de livrer, et notamment en cas de guerre, émeute, incendie, grèves, accidents, et impossibilité d'être approvisionné. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si le Client est à jour des ses obligations envers le Vendeur. La livraison pourra être effectuée au lieu demandé par le Client qui prendra en charge les frais de transport ; dans tous les cas, ils voyagent aux risques et périls du destinataire auquel il appartient en cas d'avaries ou de manquant, de faire toutes constatations nécessaires, de confirmer ses réserves par acte extrajudiciaire ou Lettre Recommandée avec Accusé Réception auprès du transporteur dans les trois jours qui suivent la réception des marchandises et d'en aviser le Vendeur. Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non conformité du produit commandé, doivent être formulées par écrit dans les quarante-huit heures de l'arrivée des produits. Il appartiendra au Client de fournir toute justification quant à la réalité des vices et anomalies constatées. Il devra laisser au Vendeur toutes facilités pour procéder à la constatation des vices et pour y porter remède. Il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin. Pour les produits vendus en conditionné, les poids et mesures au départ font foi des quantités livrées. Tout retour de produit doit faire l'objet d'un accord formel entre le Vendeur et le Client. Tout produit retourné sans cet accord serait tenu à la disposition du Client et ne donnerait pas lieu à l'établissement d'un avoir. Les frais et risques du retour seraient alors à la charge du client. Toute reprise acceptée par le Vendeur entraînera la constitution d'un avoir au profit du Client en cas de vice apparent ou de non-conformité des produits livrés, dûment constatés par le Vendeur comme dit précédemment. Le Client pourra obtenir le remplacement gratuit, ou le remplacement au choix du Vendeur, à l'exclusion de toute indemnité ou dommages et intérêts.

ARTICLE 5 : PAIEMENT - MODALITÉS

Nos ventes sont réputées faites et payables à Pantin (93). Nos factures sont payables immédiatement dès leur production sans escompte. Les factures adressées à l'État, aux collectivités locales et à leurs établissements publics sont payables suivant les modalités prévues par le Code des Marché Publics, y compris dans ses dispositions relatives aux intérêts moratoires qui seront dus de plein droit en cas de défaut de paiement dans le délai requis. Toute somme non payée à l'échéance prévue donnera lieu sans mise en demeure préalable :

- 1. à l'exigibilité immédiate de toute somme restant due, quels que soient le mode et le terme de paiement initialement prévus,
- 2. au paiement d'une pénalité équivalente à une fois et demie le taux de l'intérêt légal. Ces intérêts courent du jour de l'échéance jusqu'au paiement.
- 3. à une indemnité forfaitaire de 40€ HT pour retard de paiement (loi de simplification du droit du 22 mars 2012)

De plus, en cas de défaut de paiement, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, la vente pourra être résiliée de plein droit si bon semble au Vendeur sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. La résolution frappera non seulement la commande en cause, mais aussi toutes les commandes impayées antérieures, qu'elles soient livrées ou en cours de livraison et que leur paiement soit échu ou non. En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera assimilé à un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. Le Client devra rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues y compris les honoraires des officiers ministériels. En aucun cas, les paiements ne peuvent faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord préalable et écrit du Vendeur. Tout paiement partiel s'imputera sur la partie non privilégiée de la créance prise sur les sommes dont l'exigibilité est plus ancienne. Toute détérioration du crédit du Client pourra justifier l'exigence de garanties ou d'un règlement comptant ou par traite payable à vue, avant l'exécution des commandes reçues.

ARTICLE 6 : TRANSFERT DES RISQUES

Le transfert des risques a lieu dès l'expédition des entrepôts du Vendeur.

ARTICLE 7 : RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et en accessoires. Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication de ces biens ; le Client assume néanmoins les risques de perte, de détérioration et la responsabilité liée aux biens, dès leur livraison. Le client supportera également les frais des services contentieux, ainsi que les frais légaux et judiciaires éventuels. Le Client est redevable d'une indemnité de dévalorisation fixée à 5% des sommes dues, par mois de détention depuis la livraison jusqu'à la restitution. Cette indemnité se compensera avec les acomptes éventuellement versés.

Protection à l'égard des tiers : L'Acheteur sera tenu de s'opposer par tous moyens de droit aux prétentions que des tiers pourrait être amenés à faire valoir sur les biens vendus par voie de saisie, confiscation ou procédure équivalente. Il devra en aviser le Vendeur dès qu'il en aura eu connaissance, afin de permettre au Vendeur de sauvegarder ses intérêts. S'il n'est pas propriétaire des locaux dans lesquels il exerce son activité, il devra faire connaître au bailleur la situation juridique des produits vendus et justifier de l'accomplissement de cette formalité auprès du Vendeur Le Client ne pourra, sans l'autorisation expresse du Vendeur, procéder au déplacement des marchandises vendues en dehors des lieux habituels de stockage. Toute opération qui aurait pour effet de porter atteinte à la possibilité pour le Vendeur de reprendre les marchandises en l'état ou encore de modifier la situation juridique de tout ou partie des marchandises vendues (revente, attribution à des tiers de droit sur ces biens...) ne peut être effectuée sauf accord écrit et préalable du Vendeur, qu'après paiement du solde du prix restant dû sur les marchandises concernées.

ARTICLE 8 : GARANTIE

Toutes nos fabrications sont garanties pour une durée de un an (sauf autre spécification), pièces et main-d'œuvre, contre tout vice de fabrication, à l'exclusion des accessoires (lampes, piles, accus, …) Le matériel incriminé doit être rendu franco au siège du Vendeur. Après contrôle, les conditions de garantie sont appliquées selon l'état constaté. Le matériel de remplacement est expédié en franco de port. Tout matériel ou produit de remplacement, envoyé avant contrôle des conditions de garantie par le fabricant, sera expédié en contre remboursement. Un avoir sera éventuellement établi après réception du matériel réputé défectueux et vérification des conditions de garantie.

ARTICLE 9 : CLAUSE DE COMPÉTENCE

Pour toutes les contestations relatives à l'exécution ou à l'interprétation de la présente convention, seul sera compétent le Tribunal de Commerce dans le ressort duquel se trouve le siège social du Vendeur.

INDEX

Generalux

www.generalux.fr

3 rue Béranger, 93500 Pantin
tél. 01 41 83 61 20
fax. 01 43 33 24 16
contact@generalux.fr